



COLDKIT
Doors

**PUERTAS
ISOTÉRMICAS**

TARIFA 2026



COLDKIT

Doors

Coldkit Doors es una marca especializada en puertas industriales isotérmicas y forma parte de Purever Industries, uno de los principales grupos de referencia en el mercado europeo del aislamiento. Gracias a la capacidad productiva de nuestro grupo en varios países, contamos con una elevada producción anual que nos permite responder de forma eficaz a las necesidades de diferentes mercados.

Esta capacidad productiva nos ha permitido poner nuestros productos a disposición de diversos mercados internacionales.

Estamos enfocados en mejorar continuamente nuestra gama de productos, con el fin de dar respuesta a todo tipo de aplicaciones en los sectores industrial e isotérmico en los que estamos presentes. Por este motivo, invertimos de forma constante en I+D y en pruebas, garantizando que nuestras puertas obtengan las certificaciones más exigentes y cumplan con las normativas vigentes.

Asimismo, buscamos que nuestras puertas soporten eficazmente el uso intensivo y contribuyan al ahorro energético de las instalaciones donde se instalan, haciéndolas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

¿POR QUÉ ELEGIR COLDKIT DOORS?

TECNOLOGÍA E I+D

En Coldkit Doors contamos con nuestro propio equipo de I+D, que pone todo su conocimiento y experiencia al servicio del diseño y fabricación de soluciones técnicas estándar y personalizadas para las distintas necesidades de los mercados industriales.

Siempre tenemos en cuenta las crecientes exigencias de estos mercados en términos de optimización, eficiencia del flujo de trabajo, mayor tecnología, durabilidad y rendimiento de los productos para lograr un mayor ahorro energético.

Además, nuestro equipo también realiza ensayos de resistencia y durabilidad de los distintos componentes, con el fin de verificar que responden adecuadamente a la actividad de estas instalaciones.

CALIDAD CERTIFICADA

Buscamos la excelencia en nuestras fábricas y en nuestros productos, y por eso utilizamos un sistema de gestión de calidad regulado y certificado según la norma UNE EN ISO 9001 y el mercado CE de fabricación segura.

Del mismo modo, los paneles de nuestras puertas están fabricados con panel sándwich isotérmico con núcleo de poliuretano (PUR), certificado con la euroclase B,s2-d0 de reacción al fuego. También pueden fabricarse, bajo pedido, con panel isotérmico de poliisocianurato (PIR), certificado con la euroclase B,s1-d0 de reacción al fuego. Todo es sometido a pruebas tanto internas como por entidades externas, para garantizar que cumplen con las normativas establecidas.



ÍNDICE

CÁMARAS FRIGORÍFICAS



PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL	08
PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA	12
PUERTA CORREDERA COMERCIAL	16
PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL	18
PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL	22
CORTINA DE LAMAS (FIJAS O CORREDERAS)	24
PUERTA RÁPIDA AUTO INSERTABLE ISOTÉRMICA ALUMINIO	26
PUERTA RÁPIDA AUTO INSERTABLE FRIGORÍFICA LACADA	28
PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE CONGELACIÓN	30
PUERTA RÁPIDA CONGELACIÓN DOBLE LONA	32





ESPACIOS CLIMATIZADOS

PUERTA PIVOTANTE DE SERVICIO _____	38	PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE INOX _____	52
PUERTA CORREDERA DE SERVICIO _____	42	PUERTA RÁPIDA AUTO-INSERTABLE ALUMINIO _____	54
PUERTA VAIVÉN 40 MM _____	44	PUERTA RÁPIDA AUTO-INSERTABLE LACADA _____	56
PUERTA VAIVÉN POLIETILENO _____	48	VENTANAS DE ALUMINIO/PVC (FIJAS Y CORREDERAS) _____	60
PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE ALUMINIO _____	50	DEFENSAS DE POLIETILENO _____	64



MUELLES DE CARGA

PUERTA SECCIONAL _____	68	ABRIGO RETRÁCTIL _____	75
PUERTA RÁPIDA APILABLE _____	70	PLATAFORMA HIDRÁULICA DE EMPOTRAR _____	76
ABRIGO HINCHABLE _____	74		

PUERTAS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

COLDKIT
Doors





PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

HOJA

- Aislamiento PUR (B,s2-d0) de 40 kg/m³.
- Opcional en PIR FM (B,s1-d0).
- Espesores: 105 mm para cámaras refrigeradas, 120 mm para cámaras de congelación y 150 mm para túneles de congelación.
- Hoja enmarcada en perfil de aluminio anodizado 3 mm.
- Revestimiento acero 0,5 mm, en pintura epoxi 25 micras blanco pirineo.
- Burlete perimetral sobre PVC para estanqueidad.
- Burlete de suelo sobre perfil PVC con alveolo y labio inclinado.
- Rotura de puente térmico con perfil PVC.

MARCO

- De aluminio extruido lacado RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con doble rotura de puente térmico.
- Contramarcos adaptables a cualquier grosor de panel.
- Fijación con tornillos ocultos.
- Pisadera de aluminio extruido.
- Resistencia 40 W/ml a 220 V y caja de conexión estanca.

HERRAJES

- Guía corredera de diseño propio en perfil de aluminio anodizado resistente a la corrosión.
- Máxima estanqueidad gracias al perfil que oculta todas las articulaciones y componentes superiores del cierre.
- Barra de unión en aluminio con ruedas en polioximetileno y rodamientos de acero inoxidable.
- Guiado inferior por rampas tipo industrial ajustables.
- Maneta articulada de apertura exterior.
- Maneta de apertura interior verde con adhesivos fluorescentes.




Esta puerta está concebida para la industria agroalimentaria, cárnica y pesquera, ya que está diseñada para sus cámaras de gran volumen y con elevado tráfico de mercancías. Entre las ventajas que ofrece encontrarás que es estanca, robusta, fiable, duradera y de instalación rápida y sencilla.



Paso libre entre marcos **+50 mm**
ALTO



ANCHO
Paso libre entre marcos **+100 mm**

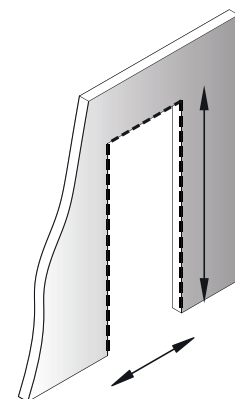

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 105 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.



TÚNEL DE CONGELACIÓN -40°

- Hoja de 150 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 200 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	TÚNEL -40°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
				Alto x Ancho (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304
1000 X 2035	2 792 €	3 027 €	3 157 €	101	33	13	179	-241
1000 X 2235	2 988 €	3 157 €	3 235 €	112	36	13	182	-258
1200 X 2235	3 168 €	3 331 €	3 489 €	133	44	16	196	-260
1200 X 2535	3 275 €	3 560 €	3 728 €	150	48	19	210	-292
1600 X 2535	3 370 €	3 937 €	4 073 €	200	63	23	229	-306
1800 X 2535	3 471 €	4 178 €	4 353 €	224	71	25	245	-310
2000 X 2535	3 674 €	4 257 €	4 464 €	249	78	29	250	-313
1600 X 2635	3 399 €	3 937 €	4 133 €	209	65	23	232	-315
1800 X 2635	3 583 €	4 173 €	4 426 €	233	73	25	248	-322
2000 X 2635	3 718 €	4 285 €	4 549 €	260	83	30	256	-368
1600 X 2835	3 460 €	4 039 €	4 252 €	223 €	71 €	25 €	238	-331
1800 X 2835	3 633 €	4 268 €	4 526 €	251 €	79 €	29 €	254	-339
2000 X 2835	3 786 €	4 386 €	4 644 €	280 €	89 €	31 €	261	-347
2200 X 2835	3 842 €	4 532 €	4 717 €	306 €	96 €	33 €	264	-357
2000 X 3035	3 948 €	4 589 €	4 757 €	297 €	93 €	33 €	266	-363
2200 X 3035	3 987 €	4 626 €	4 801 €	329 €	104 €	36 €	268	-370
2000 X 3235	3 960 €	4 589 €	4 852 €	317 €	99 €	34 €	270	-373
2200 X 3235	4 010 €	4 684 €	4 926 €	348 €	110 €	38 €	276	-387
2400 X 3235	4 060 €	4 784 €	5 038 €	381 €	118 €	43 €	283	-395
2800 X 3235	4 605 €	5 412 €	5 637 €	444 €	139 €	48 €	315	-412
3000 X 3235	4 948 €	5 706 €	6 036 €	474 €	147 €	50 €	337	-420

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL PIR



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 100 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.



TÚNEL DE CONGELACIÓN -40°

- Hoja de 150 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 200 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	TUNEL -40°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
				Ancho x Alto (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304
1000 X 2000	2 876 €	3 123 €	3 252 €	-	-	-	179	-241
1000 X 2200	3 078 €	3 252 €	3 337 €	-	-	-	182	-258
1200 X 2200	3 264 €	3 432 €	3 594 €	-	-	-	196	-260
1200 X 2500	3 375 €	3 674 €	3 842 €	-	-	-	210	-292
1600 X 2500	3 471 €	4 060 €	4 195 €	-	-	-	229	-306
1800 X 2500	3 578 €	4 307 €	4 487 €	-	-	-	245	-310
2000 X 2500	3 786 €	4 386 €	4 599 €	-	-	-	250	-313
1600 X 2600	3 505 €	4 060 €	4 262 €	-	-	-	232	-315
1800 X 2600	3 696 €	4 302 €	4 560 €	-	-	-	248	-322
2000 X 2600	3 831 €	4 414 €	4 689 €	-	-	-	256	-368
1600 X 2800	3 567 €	4 162 €	4 380 €	-	-	-	238	-331
1800 X 2800	3 746 €	4 397 €	4 666 €	-	-	-	254	-339
2000 X 2800	3 904 €	4 520 €	4 784 €	-	-	-	261	-347
2200 X 2800	3 960 €	4 672 €	4 864 €	-	-	-	264	-357
2000 X 3000	4 073 €	4 729 €	4 903 €	-	-	-	266	-363
2200 X 3000	4 111 €	4 768 €	4 948 €	-	-	-	268	-370
2000 X 3200	4 082 €	4 729 €	4 998 €	-	-	-	270	-373
2200 X 3200	4 133 €	4 829 €	5 076 €	-	-	-	276	-387
2400 X 3200	4 185 €	4 931 €	5 188 €	-	-	-	283	-395
2800 X 3200	4 746 €	5 576 €	5 813 €	-	-	-	315	-412
3000 X 3200	5 099 €	5 878 €	6 220 €	-	-	-	337	-420



PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

HOJA

- Aislamiento PUR (B,s2-d0) de 40 kg/m³.
- Opcional en PIR FM (B,s1-d0).
- Espesores: 105 mm para cámaras refrigeradas, 120 mm para cámaras de congelación y 150 mm para túneles de congelación.
- Hoja enmarcada en perfil de aluminio anodizado 3 mm.
- Revestimiento acero 0,5 mm, en pintura epoxi 25 micras blanco pirineo.
- Burlete perimetral sobre PVC para estanqueidad.
- Burlete de suelo sobre perfil PVC con alveolo y labio inclinado.
- Rotura de puente térmico con perfil PVC.

MARCO

- De aluminio extruido lacado RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con doble rotura de puente térmico.
- Contramarcos adaptables a cualquier grosor de panel.
- Fijación con tornillos ocultos.
- Pisadera de aluminio extruido.
- Resistencia 40 W/ml a 220 V y caja de conexión estanca.

AUTOMATISMO

- Motor DC 24 V, 400 W IP65 con encoder integrado.
- Funcionamiento hasta -25 °C.
- Sistema de transmisión por correa dentada reforzada con tensor.
- Auto aprendizaje de finales de carrera.
- Sistema anti aplastamiento.
- Centralita en armario de PVC.
- Botonera exterior display.
- Botonera interior.
- Fotocélula o banda de seguridad pasiva.
- Tiradores de techo (opcionales).
- Múltiples sistemas de apertura opcionales.



La automatización de las puertas correderas es perfecta para cámaras frigoríficas y almacenes industriales ya que agiliza el flujo de actividad, minimizando la pérdida de temperaturas, haciendo que los equipos de frío trabajen menos por lo que reduce el consumo energético. Entre sus ventajas verás que se adapta a nuestras guías para puertas correderas, pudiendo automatizar las puertas correderas manuales. Además, trabaja de manera manual cuando hay cortes eléctricos.



PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 105 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.



TÚNEL DE CONGELACIÓN -40°

- Hoja de 150 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 200 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	TÚNEL -40°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
				Alto x Ancho (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304
1000 X 2035	7 312 €	7 547 €	7 677 €	101	33	13	179	-241
1000 X 2235	7 508 €	7 677 €	7 755 €	112	36	13	182	-258
1200 X 2235	7 688 €	7 851 €	8 009 €	133	44	16	196	-260
1200 X 2535	7 795 €	8 080 €	8 248 €	150	48	19	210	-292
1600 X 2535	7 890 €	8 457 €	8 593 €	200	63	23	229	-306
1800 X 2535	7 991 €	8 698 €	8 873 €	224	71	25	245	-310
2000 X 2535	8 194 €	8 777 €	8 984 €	249	78	29	250	-313
1600 X 2635	7 919 €	8 457 €	8 653 €	209	65	23	232	-315
1800 X 2635	8 103 €	8 693 €	8 946 €	233	73	25	248	-322
2000 X 2635	8 238 €	8 805 €	9 069 €	260	83	30	256	-368
1600 X 2835	7 980 €	8 559 €	8 772 €	223 €	71 €	25 €	238	-331
1800 X 2835	8 153 €	8 788 €	9 046 €	251 €	79 €	29 €	254	-339
2000 X 2835	8 306 €	8 906 €	9 164 €	280 €	89 €	31 €	261	-347
2200 X 2835	8 362 €	9 052 €	9 237 €	306 €	96 €	33 €	264	-357
2000 X 3035	8 468 €	9 109 €	9 277 €	297 €	93 €	33 €	266	-363
2200 X 3035	8 507 €	9 146 €	9 321 €	329 €	104 €	36 €	268	-370
2000 X 3235	8 480 €	9 109 €	9 372 €	317 €	99 €	34 €	270	-373
2200 X 3235	8 530 €	9 204 €	9 446 €	348 €	110 €	38 €	276	-387
2400 X 3235	8 580 €	9 304 €	9 558 €	381 €	118 €	43 €	283	-395
2800 X 3235	9 125 €	9 932 €	10 157 €	444 €	139 €	48 €	315	-412
3000 X 3235	9 468 €	10 226 €	10 556 €	474 €	147 €	50 €	337	-420

PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA PIR



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 100 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.



TÚNEL DE CONGELACIÓN -40°

- Hoja de 150 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 200 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	TUNEL -40°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
				Ancho x Alto (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304
1000 X 2000	7 476 €	7 723 €	7 852 €	-	-	-	179	-241
1000 X 2200	7 678 €	7 852 €	7 937 €	-	-	-	182	-258
1200 X 2200	7 864 €	8 032 €	8 194 €	-	-	-	196	-260
1200 X 2500	7 975 €	8 274 €	8 442 €	-	-	-	210	-292
1600 X 2500	8 071 €	8 660 €	8 795 €	-	-	-	229	-306
1800 X 2500	8 178 €	8 907 €	9 087 €	-	-	-	245	-310
2000 X 2500	8 386 €	8 986 €	9 199 €	-	-	-	250	-313
1600 X 2600	8 105 €	8 660 €	8 862 €	-	-	-	232	-315
1800 X 2600	8 296 €	8 902 €	9 160 €	-	-	-	248	-322
2000 X 2600	8 431 €	9 014 €	9 289 €	-	-	-	256	-368
1600 X 2800	8 167 €	8 762 €	8 980 €	-	-	-	238	-331
1800 X 2800	8 346 €	8 997 €	9 266 €	-	-	-	254	-339
2000 X 2800	8 504 €	9 120 €	9 384 €	-	-	-	261	-347
2200 X 2800	8 560 €	9 272 €	9 464 €	-	-	-	264	-357
2000 X 3000	8 673 €	9 329 €	9 503 €	-	-	-	266	-363
2200 X 3000	8 711 €	9 368 €	9 548 €	-	-	-	268	-370
2000 X 3200	8 682 €	9 329 €	9 598 €	-	-	-	270	-373
2200 X 3200	8 733 €	9 429 €	9 676 €	-	-	-	276	-387
2400 X 3200	8 785 €	9 531 €	9 788 €	-	-	-	283	-395
2800 X 3200	9 346 €	10 176 €	10 413 €	-	-	-	315	-412
3000 X 3200	9 699 €	10 478 €	10 820 €	-	-	-	337	-420

OPCIONES

MIRILLAS T°0

Tamaño 340x640mm con cámara y marco de aluminio lacado

Cristal templado laminado 564 €

CIERRES

Puertas Manuales

Cerradura con llave y desbloqueo interior N°57 334 €

Cerradura con llave y desbloqueo interior N°57 HP (Inox) 523 €

CONFIGURACIONES MARCO

Capilla paso Rail Aereo (Máximo 300 x 600 m/m)

Marco Lacado 753 € /ml

Marco anodizado 791 € /ml

Capilla paso Rail Aereo Con Guia Partida (Máximo 300 x 600 m/m)

Marco Lacado 586 € /ml

Marco anodizado 616 € /ml

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm 13 € /ml

Suplemento Marco 20mm 15 € /ml

Suplemento Marco 25mm 17 € /ml

Suplemento Marco 60mm 25 € /ml

Tacos

Espesor de suelo hasta 100 mm 416 € /ml

Espesor de suelo hasta 150 mm 502 € /ml

Espesor de suelo hasta 210 mm 594 € /ml

APERTURA

Guia Lateral para puertas hasta ancho 1400mm 695 €

Guia Lateral para puertas ancho >1400mm hasta 3000mm 814 €

OPCIONES AUTOMATISMO

Comando + Emissor DV 433 MHZ 210 €

Mando a distancia 4 canales 135 €

Receptor 75 €

Tireta + 5mt de cuerda 146 €

PROTECCIONES PUERTAS

Acero Inox A-304 6/10 (850 m/m alto) 216€ / ml

CIERRE CORREDERAS AUTOMATICAS

Cerradura con llave y desbloqueo interior N°58 499 €

Cerradura con llave y desbloqueo interior N°58 HP (Inox) 690 €

SISTEMAS DE APERTURA

Comando + Emissor DV 433 MHZ 210 €

Mando a distancia 4 canales 135 €

Receptor 75 €

Tireta + 5 mt. de cuerda 146 €



PUERTA CORREDERA COMERCIAL

HOJA


- Aislamiento en PUR (B,s2-d0) de +/- 40 kg/m³.
- Espesores de hoja: 85 mm y 120 mm.
- Hoja mecanizada con gran precisión.
- Revestimiento en acero 0,5 mm de espesor, lacada estándar, blanco pirineo 1006.
- Burlete para garantizar la estanqueidad.
- Burlete de suelo doble atornillado con tensor de PVC.
- Rotura térmica con perfil separador de PVC.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido en lacado blanco RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con doble rotura térmica.
- Contramarco extensibles para adaptarse a cualquier espesor de panel.
- Pisadera en perfil de aluminio extruido de alta resistencia.
- Resistencia 40 W/ml a 220 V y caja de conexión estanca.

HERRAJES

- Guía de diseño propio de aluminio anodizado de 15 micras, con excelente protección a la corrosión.
- Banda de rodadura con rampas de ajuste y rodamientos de poliamida.
- Guiado inferior por rampas tipo industrial ajustables.
- Riel en forma de mampara que confiere un acabado estético e higiénico.
- Maneta articulada de apertura exterior. Opcional tirador exterior.
- Maneta interior con desbloqueo y fluorescente.
- Diseño simétrico, permite intercambio lado apertura.

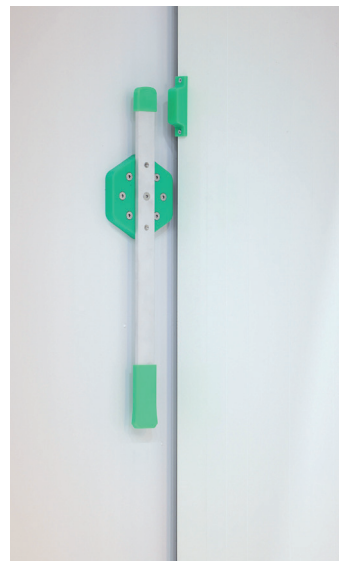


Puerta especialmente indicada para cámaras de pequeñas o medianas dimensiones, con tráfico intenso, donde se busca agilizar el paso de personas y mercancías. Instalación muy sencilla, puede fijarse al suelo (guía inferior estándar) o directamente a panel (guía lateral). Muy usada en comercios, almacenes, supermercados y hostelería, por su fácil manejo, ligereza, versatilidad y elevado aislamiento.



Paso libre entre marcos **+50 mm**
ALTO



ANCHO
Paso libre entre marcos **+100 mm**

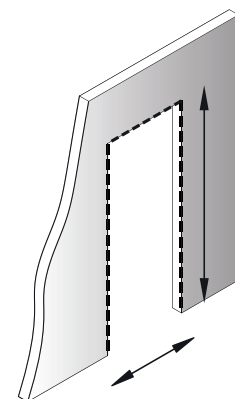

PUERTA CORREDERA COMERCIAL



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 85 mm en PUR (Bs2d0).
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PUR (Bs2d0).
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
			Ancho x Alto (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304	PVC 200
950 X 1850	2 230 €	2 432 €	89 €	30 €	12 €	131 €	-207 €
1000 X 2000	2 253 €	2 538 €	99 €	32 €	12 €	135 €	-221 €
1000 X 2200	2 366 €	2 569 €	110 €	36 €	13 €	139 €	-235 €
1200 X 2200	2 569 €	2 769 €	131 €	43 €	16 €	147 €	-241 €
1400 X 2200	2 739 €	2 995 €	153 €	48 €	19 €	161 €	-253 €
1600 X 2200	2 793 €	3 042 €	174 €	57 €	21 €	164 €	-262 €
1800 X 2200	2 929 €	3 190 €	195 €	62 €	22 €	170 €	-291 €
1400 X 2400	2 858 €	3 096 €	167 €	54 €	20 €	166 €	-293 €
1600 X 2400	2 959 €	3 125 €	189 €	61 €	22 €	167 €	-293 €
1800 X 2400	3 012 €	3 303 €	213 €	66 €	24 €	177 €	-300 €
1600 X 2500	3 047 €	3 315 €	196 €	62 €	22 €	177 €	-281 €
1800 X 2500	3 090 €	3 380 €	221 €	70 €	24 €	181 €	-291 €
2000 X 2500	3 154 €	3 475 €	246 €	76 €	26 €	185 €	-304 €

OPCIONES

MIRILLAS T°0

Tamaño 340 x 640 m/m con cámara enmarcada en aluminio lacado

Cristal templado laminado 564 €

CIERRES

Puertas Manuales

Cerradura con llave y desbloqueo interior N°57 334 €

Cerradura con llave y desbloqueo interior N°57 HP (Inox) 523 €

Tiradores en lugar de manetas articuladas -327 €

PROTECCIONES PUERTAS

Acero inoxidable A-304 6/10 (850 mm de altura) 216 €

CONFIGURACIONES MARCO

Capilla paso Rail Aereo (Máximo 300 x 600 m/m)

Marco Lacado 753 €/ml

Marco anodizado 791 €/ml

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm 13 €/ml

Suplemento Marco 20mm 15 €/ml

Suplemento Marco 25mm 17 €/ml

Suplemento Marco 60mm 25 €/ml

Tacos

Espesor de suelo hasta 100 mm 416 €/ml

Espesor de suelo hasta 150 mm 502 €/ml

Espesor de suelo hasta 210 mm 594 €/ml

APERTURA

Guía lateral para puertas de hasta 1400 mm de ancho 695 €

Guía lateral para puertas de anchura > 1400 mm hasta 3000 mm 772 €

AUTOMATISMO ELECTRICO

PRECIO

Con 2 fotocélulas 4 600 €

Con 1 fotocélula y banda de seguridad pasiva 4 600 €

PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

HOJA

- Aislamiento en PUR (B,s2-d0) de 40 kg/m³.
Opcional en PIR FM (B,s1-d0).
- Espesores de hoja: 85 mm, 120 mm y 150 mm.
- Revestimiento en acero 0,5 mm de espesor lacado, blanco pirineo 1006.
- Bastidor en perfil cantonera perimetral en aluminio.
- Burlete Perimetral de PVC que garantiza la estanqueidad.
- Burlete de suelo sobre perfil de PVC.
- Rotura térmica con perfil separador de PVC.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido lacado color blanco RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con doble rotura de puente térmico.
- Contramarcos extensibles para adaptarse a cualquier espesor de panel.
- Pisadera en perfil de aluminio extruido de alta resistencia con tapa registrable.
- Resistencia 40 W/ml a 220 V y caja de conexión estanca.

HERRAJES

- Manetas de apertura vertical.
- Cierre de tres puntos en zamac gris.
- Maneta interior tipo palanca para facilitar apertura.
- Bisagras elevadoras en poliamida gris con eje en acero inoxidable.



Esta puerta ha sido concebida para dar respuesta a cámaras y espacios de grandes dimensiones de uso intensivo por su elevado flujo de trabajo en el sector industrial en los que no es posible poner una puerta corredera. Para poder cubrir estas exigencias han sido fabricadas para ser estancas, robustas, fiables y duraderas.




Paso libre entre marcos **+50 mm**

ALTO



ANCHO

Paso libre entre marcos **+100 mm**

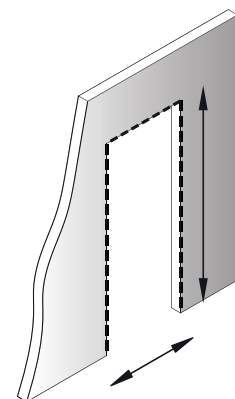

PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 85 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.



TÚNEL DE CONGELACIÓN -40°

- Hoja de 150 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 200 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	TÚNEL -40°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
				Alto x Ancho (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304
1000 X 2035	1 453 €	1 791 €	1 874 €	101	33	13	96	-218
1200 X 2035	1 587 €	1 935 €	2 111 €	123	39	15	108	-226
1000 X 2235	1 523 €	1 852 €	1 977 €	112	36	13	100	-234
1100 X 2235	1 588 €	1 920 €	2 060 €	123	39	15	106	-237
1200 X 2235	1 642 €	2 030 €	2 179 €	133	44	16	112	-242
1400 X 2235	1 766 €	2 248 €	2 368 €	156	49	19	118	-249
1500 X 2235	1 794 €	2 270 €	2 403 €	166	54	20	124	-253
1400 X 2435	1 826 €	2 347 €	2 482 €	168	54	20	125	-264
1500 X 2435	1 882 €	2 420 €	2 556 €	181	58	21	129	-267
1500 X 2535	2 010 €	2 556 €	2 724 €	187	60	22	138	-276
1500 X 2635	2 065 €	2 580 €	2 815 €	195	62	22	142	-283
1600 X 2635	2 120 €	2 630 €	2 876 €	209	65	23	143	-287

PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL PIR



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 80 mm fabricada en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm fabricada en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.



TÚNEL DE CONGELACIÓN -40°

- Hoja de 150 mm en PIR (Bs1d0) enmarcada en perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 200 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	TÚNEL -40°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
				Alto x Ancho (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304
1000 X 2000	1 497 €	1 845 €	1 931 €	-	-	-	96	-218
1200 X 2000	1 635 €	1 994 €	2 175 €	-	-	-	108	-226
1000 X 2200	1 569 €	1 908 €	2 037 €	-	-	-	100	-234
1100 X 2200	1 636 €	1 978 €	2 122 €	-	-	-	106	-237
1200 X 2200	1 692 €	2 091 €	2 245 €	-	-	-	112	-242
1400 X 2200	1 819 €	2 316 €	2 440 €	-	-	-	118	-249
1500 X 2200	1 848 €	2 339 €	2 476 €	-	-	-	124	-253
1400 X 2400	1 881 €	2 418 €	2 557 €	-	-	-	125	-264
1500 X 2400	1 939 €	2 493 €	2 633 €	-	-	-	129	-267
1500 X 2500	2 071 €	2 633 €	2 806 €	-	-	-	138	-276
1500 X 2600	2 127 €	2 658 €	2 900 €	-	-	-	142	-283
1600 X 2600	2 184 €	2 709 €	2 963 €	-	-	-	143	-287



OPCIONES

MIRILLAS T°0

Tamaño 340 x 640 m/m con cámara enmarcada en aluminio lacado

Cristal templado laminado 564 €

CIERRES

Cerradura con llave y desbloqueo interior 245 €

PROTECCIONES PUERTAS

Acero Inox A-304 1mm (850 m/m alto) 216 € /ml

CONFIGURACIONES MARCO

Suplemento marco rodado 4 caras:

Hasta 100 mm de espesor 176 € /ml

> 100 mm y hasta 150 mm de espesor 184 € /ml

> 150 mm y hasta 200 mm de espesor 207 € /ml

CONFIGURACIONES MARCO

Capilla paso Rail Aereo (Máximo 300 x 600 m/m)

Marco Lacado 260 €

Marco anodizado 274 €

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm 13 € /ml

Suplemento Marco 20mm 15 € /ml

Suplemento Marco 25mm 17 € /ml

Suplemento Marco 60mm 25 € /ml

Tacos

Espesor de suelo hasta 100mm 317 € /ml

Espesor de suelo hasta 150mm 383 € /ml

Espesor de suelo hasta 210 mm 423 € /ml

PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

HOJA

- Aislamiento en PUR (Bs2d0) de 40 kg/m³.
- Hoja enmarcada con perfiles de aluminio anodizado plata mate de 60 mm y 120 mm.
- Revestimiento en acero 0,5 mm de espesor, lacado, blanco pirineo 1006.
- Rotura térmica con perfil separador de PVC.
- Burlete perimetral que garantiza la estanqueidad.
- Doble o triple burlete de suelo sobre perfiles de PVC.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido color blanco RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con doble rotura térmica.
- Contramarcos extensibles para adaptarse a cualquier espesor de panel.
- Pisadera en aluminio extruido de alta resistencia.
- Resistencia 40 W/ml a 220 V y caja de conexión estanca.

HERRAJES

- Maneta con cierre automático en un punto y llave incluida.
- Desbloqueo interior de seguridad por pulsador verde fluorescente.
- Bisagras con regulación en 3 ejes en poliamida gris, con rampa elevadora.




Puerta desarrollada para responder a los espacios y cámaras de dimensiones reducidas de almacenes, comercios, supermercados y al sector Horeca. Permite el fácil acceso de personas y mercancías manteniendo en todo momento un sencillo y eficaz flujo de trabajo. Ofrece una completa estanqueidad, además de incluir cerradura y llave para proteger la mercancía.



Paso libre entre marcos **+50 mm**
ALTO



ANCHO
Paso libre entre marcos **+100 mm**

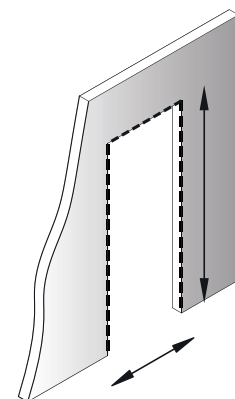

PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL



TEMPERATURA POSITIVA 0°

- Hoja de 60 mm en PUR (Bs2d0) con cerradura con llave enmarcada en perfil de aluminio anodizado.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica para panel hasta 100 mm.



TEMPERATURA NEGATIVA -20°

- Hoja de 120 mm en PUR (Bs2d0) con cerradura con llave enmarcada en perfil de aluminio anodizado.
- Marco en aluminio lacado blanco con doble rotura térmica y resistencia perimetral para panel hasta 150 mm.

MEDIDA LUZ (entre marcos)	POSITIVA 0°	NEGATIVA -20°	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
			Ancho x Alto (mm)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Lacada blanca 1006 / 1006 (RAL 9010)	Acero Inox 304	PVC 200
620 X 850	845 €	965 €	29	11	7	47	-123
700 X 1900	1 057 €	1 237 €	66	22	10	64	-224
800 X 1900	1 075 €	1 255 €	76	25	11	65	-226
950 X 1900	1 155 €	1 316 €	91	30	12	67	-228
800 X 2000	1 099 €	1 293 €	81	26	11	66	-234
1000 X 2000	1 163 €	1 373 €	99	32	12	71	-245
1200 X 2000	1 249 €	1 483 €	118	38	15	75	-259
1000 X 2200	1 236 €	1 455 €	110	36	13	75	-264
1200 X 2200	1 307 €	1 528 €	131	43	16	78	-274

OPCIONES

MIRILLAS T°0

Tamaño 340 x 640 m/m con cámara enmarcada en aluminio lacado

Cristal templado laminado 564 €

CIERRES

Cierre de 3 puntos modelo industrial 126 €

Cierre de 3 puntos modelo industrial con cerradura 368 €

Barra antipánico interior (solo con cierre standard) 543 €

PROTECCIONES PUERTAS

Acero Inox A-304 1mm (850 m/m alto) 216 € /ml

CONFIGURACIONES MARCO

Capilla paso Rail Aereo (Máximo 300 x 600 m/m)

Marco Lacado 125 €

Marco anodizado 132 €

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm 13 € /ml

Suplemento Marco 20mm 15 € /ml

Suplemento Marco 25mm 17 € /ml

Suplemento Marco 60mm 25 € /ml

Suplemento marco rodado 4 caras

Hasta 100 mm de espesor 150 € /ml

> 100 mm y hasta 150mm de espesor 160 € /ml

Tacos

Espesor de suelo hasta 100mm 317 € /ml

Espesor de suelo hasta 150mm 383 € /ml

Espesor de suelo hasta 210 mm 423 € /ml

CORTINA DE LAMAS (FIJAS O CORREDERAS)

CORTINA

- Cortina de lamas de PVC.
- Espesor de 2 mm, pudiendo ser de 3 mm en opción.
- Color azul (translúcido).
- Gran variedad de configuraciones y tamaños (consultar disponibilidad).

HERRAJES

- Barra y soportes de fijación en polietileno naranja.
- Tornillería de acero inoxidable.

RAIL CORREDERA

- Rail tipo LTSlide en aluminio lacado blanco.
- Fijación directa del rail a la pared sin necesidad de ángulos.

SISTEMA DE GUIADO

- Guía de aluminio de 10 mm.
- Tirador de nylon.



Son el complemento perfecto para las cámaras frigoríficas de la industria cárnica y pesquera, además de comercios y supermercados. Ya que con ellas ayudas a evitar la pérdida de temperatura del área, mejorando así el consumo energético, además de optimizar la higiene.



CORTINAS DE LAMAS



TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA

- PVC 2 mm de espesor y 200 mm de ancho.
- Barra y soportes de fijación en polietileno naranja.
- Tornillería de acero inoxidable.

MEDIDA LUZ Ancho x Alto (mm)	FIJA	CORREDERA	
	PVC 200x2 mm	1 SENTIDO	DOBLE SENTIDO
620 x 850	69 €	337 €	358 €
800 x 1900	134 €	402 €	423 €
900 x 1900	151 €	419 €	440 €
1000 x 2000	173 €	441 €	462 €
1100 x 2100	197 €	465 €	486 €
1200 x 2200	221 €	489 €	510 €
1400 x 2200	258 €	526 €	547 €
1600 x 2200	295 €	831 €	873 €
1400 x 2400	273 €	541 €	562 €
1600 x 2400	312 €	848 €	890 €
1800 x 2400	351 €	887 €	929 €
1500 x 2500	301 €	569 €	590 €
1800 x 2500	361 €	897 €	939 €
2000 x 2500	401 €	937 €	979 €
2200 x 2500	442 €	978 €	1 020 €
2400 x 2600	495 €	1 031 €	1 073 €
2200 x 2800	478 €	1 014 €	1 056 €
2400 x 2800	521 €	1 057 €	1 099 €
2600 x 2800	565 €	1 101 €	1 143 €
2000 x 3000	456 €	992 €	1 034 €
2200 x 3000	502 €	1 038 €	1 080 €
2400 x 3000	548 €	1 084 €	1 126 €
2600 x 3000	593 €	1 129 €	1 171 €
2800 x 3000	639 €	1 175 €	1 217 €
3000 x 3000	684 €	1 220 €	1 262 €
2800 x 3200	670 €	1 206 €	1 248 €
2500 x 3500	639 €	1 175 €	1 217 €
3000 x 3500	767 €	1 303 €	1 345 €
3500 x 3500	895 €	1 699 €	1 762 €
3000 x 4000	849 €	1 385 €	1 427 €
3500 x 4000	991 €	1 795 €	1 858 €
4000 x 4000	1 132 €	1 936 €	1 999 €

OPCIONES

OTRAS MEDIDAS

Cortina Fija	m2 Cortina x 55 € + Ancho x 60 €
Cortina Correderas	
Un Sentido	Precio Cortina FIJA + 268 € por cada 1,5 ml de ancho
Doble Sentido	Precio Cortina FIJA + 289 € por cada 1,5 ml de ancho

OTROS ESPESORES PVC

PVC 200x3mm	33 €/M2
-------------	---------

PUERTA RÁPIDA AUTO INSERTABLE ISOTÉRMICA ALUMINIO

ESTRUCTURA

- Autoportante, con guías y dintel en aluminio anodizado plata mate (lacado opcional).
- Guías de permeabilidad reducida equipadas con piezas de deslizamiento higiénicas en polietileno.
- Posibilidad de guías calefactadas.
- Eje de aluminio con rodamientos de alta calidad.
- Herrajes y tornillería y acero inoxidable A-304.

LONA

- Lona isotérmica azul 1300 gr/m², o triple lona 1300 gr/m² color a elegir.
- Sin mirilla para evitar condensaciones.
- Reinscripción automática de la lona en la guía en caso de impacto.
- Zócalo flexible adaptable al suelo.

MOTOR

- Motor GFA Elektromaten con inverter integrado IP65 con cubremotor.
- Cuadro GFA Elektromaten con programación de finales de carrera por encoder absoluto IP65.
- Fococélula emisor/receptor integrada en guía y sensor dintel IP67.
- Botonera interior con paro de emergencia IP66.
- Accionamiento manual por manivela.
- Velocidad de apertura 1,8 m/s cierre 0,6 m/s.
- Alimentación 230/1/50-60 Hz.



Esta puerta rápida ha sido diseñada para instalarse en cámaras de conservación y accesos a cámaras, sin antecámaras atemperadas. Agiliza el paso de los vehículos en la instalación, reduciendo el tiempo de apertura de la cámara, y evitando pérdidas de temperatura dentro de esta, mejorando el consumo energético y el aislamiento térmico, reduciendo la posible condensación. Para una mayor eficiencia energética de la cámara frigorífica, combina esta puerta con la corredera frigorífica manual.



PUERTA RÁPIDA AUTO INSERTABLE ISOTÉRMICA ALUMINIO

USO INTERIOR

- Guías + dintel + cubre motor aluminio anodizado plata mate
- Lona (1.300 Gr/m² - lona isotérmica)

ANCHO (L)	ALTO (H)											
	mm	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3500	3600	3800
1200	5 919 €	5 996 €	6 071 €	6 126 €	6 180 €	6 250 €	6 314 €	6 419 €	6 524 €	6 604 €	6 682 €	7 082 €
1400	6 008 €	6 060 €	6 111 €	6 166 €	6 221 €	6 293 €	6 357 €	6 463 €	6 568 €	6 648 €	6 729 €	7 130 €
1500	6 026 €	6 079 €	6 130 €	6 185 €	6 242 €	6 313 €	6 377 €	6 484 €	6 591 €	6 692 €	6 794 €	7 197 €
1800	6 083 €	6 136 €	6 190 €	6 246 €	6 303 €	6 419 €	6 486 €	6 594 €	6 702 €	6 784 €	6 865 €	7 269 €
2000	6 127 €	6 181 €	6 234 €	6 313 €	6 392 €	6 467 €	6 534 €	6 643 €	6 753 €	6 835 €	6 917 €	7 322 €
2200	6 168 €	6 244 €	6 320 €	6 378 €	6 438 €	6 514 €	6 583 €	6 694 €	6 805 €	6 888 €	6 973 €	7 378 €
2400	6 249 €	6 305 €	6 360 €	6 420 €	6 479 €	6 556 €	6 627 €	6 738 €	6 850 €	6 988 €	7 125 €	7 532 €
2500	6 274 €	6 327 €	6 380 €	6 439 €	6 499 €	6 578 €	6 648 €	6 760 €	6 873 €	7 010 €	7 148 €	7 556 €
2600	6 314 €	6 368 €	6 421 €	6 482 €	6 542 €	6 620 €	6 691 €	6 856 €	7 023 €	7 108 €	7 193 €	7 602 €
2800	6 353 €	6 407 €	6 461 €	6 521 €	6 583 €	6 661 €	6 839 €	6 953 €	7 069 €	7 410 €	7 751 €	8 191 €
3000	6 400 €	6 454 €	6 509 €	6 623 €	6 738 €	6 812 €	6 885 €	7 000 €	7 117 €	7 459 €	7 802 €	8 242 €
3200	6 436 €	6 492 €	6 547 €	6 662 €	6 777 €	6 851 €	6 926 €	7 294 €	7 662 €	7 756 €	7 849 €	8 294 €
3400	6 481 €	6 589 €	6 697 €	6 760 €	6 824 €	6 899 €	7 464 €	7 592 €	7 720 €	7 814 €	7 908 €	8 351 €
3500	6 536 €	6 645 €	6 754 €	6 817 €	6 881 €	6 957 €	7 528 €	7 636 €	7 744 €	7 839 €	7 935 €	8 380 €
3600	6 661 €	6 718 €	6 775 €	6 838 €	6 902 €	7 471 €	7 553 €	7 662 €	7 770 €	7 866 €	7 962 €	8 406 €
3800	6 894 €	6 951 €	7 008 €	7 325 €	7 641 €	7 722 €	7 805 €	7 924 €	8 045 €	8 140 €	8 236 €	8 678 €
4000	6 972 €	7 015 €	7 059 €	7 378 €	7 696 €	7 781 €	7 863 €	7 983 €	8 102 €	8 199 €	8 297 €	8 734 €

OPCIONES

MOTORIZACIÓN

Resistencia motor

Resistencia motor (recomendada cuando la temperatura es positiva pero inferior a 3°)

512 €

TRIPLA LONA

Cambio de lona

Tripla lona (alto hasta 3400mm)

+9%

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



RAL 5015

PUERTA RÁPIDA AUTO INSERTABLE FRIGORÍFICA LACADA

ESTRUCTURA

- Guías y dintel en acero lacado Blanco RAL 9016 o Gris RAL 9006.
- Guías de permeabilidad reducida equipadas con piezas de deslizamiento higiénicas en polietileno.
- Posibilidad de guías calefactadas.
- Eje de aluminio con rodamientos de alta calidad.
- Herrajes y tornillería y acero inoxidable A-304.

LONA

- Lona isotérmica azul 1300 gr/m².
- Sin mirilla para evitar condensaciones.
- Reinserción automática de la lona en la guía en caso de impacto.
- Zócalo flexible adaptable al suelo.

MOTOR

- Motor GFA Elektromaten con inverter integrado IP65 con cubremotor.
- Cuadro GFA Elektromaten con programación de finales de carrera por encoder absoluto IP65.
- Barrera de fotocélulas IP67 integrada en las guías.
- Botonera interior con paro de emergencia IP66.
- Accionamiento manual por manivela.
- Velocidad de apertura 1,8 m/s cierre 0,6 m/s.
- Alimentación 230/1/50-60 Hz.



Esta puerta rápida ha sido diseñada para instalarse en espacios frigoríficos industriales, en el interior de las naves donde exista un tráfico intenso de vehículos y personas, que además tengan grandes dimensiones, y que puedan sufrir saltos térmicos importantes en temperatura positiva. Asimismo, gracias a su lona reinsertable de manera automática en caso de impacto, aumenta la eficiencia y productividad de la actividad que se realiza.



PUERTA RÁPIDA AUTO INSERTABLE FRIGORÍFICA

USO INTERIOR

- Guías + dintel + cubre motor lacados 100% : gris ral9006 / blanco ral9016
- lona (1.300 Gr/m² - lona isotérmica)

ANCHO (L)	ALTO (H)											
	mm	2200	2500	2800	3000	3200	3500	3800	4000	4200	4500	4800
1200	6 562 €	6 732 €	6 853 €	6 931 €	7 002 €	7 235 €	7 412 €	7 858 €	8 300 €	8 081 €	8 224 €	8 373 €
1400	6 662 €	6 776 €	6 898 €	6 978 €	7 050 €	7 285 €	7 464 €	7 911 €	8 039 €	8 184 €	8 328 €	8 432 €
1500	6 681 €	6 798 €	6 921 €	7 001 €	7 073 €	7 311 €	7 537 €	7 985 €	8 067 €	8 212 €	8 357 €	8 462 €
1800	6 746 €	6 864 €	6 990 €	7 119 €	7 193 €	7 433 €	7 616 €	8 065 €	8 149 €	8 296 €	8 445 €	8 550 €
2000	6 794 €	6 914 €	7 089 €	7 172 €	7 248 €	7 492 €	7 674 €	8 125 €	8 210 €	8 359 €	8 626 €	8 733 €
2200	6 839 €	7 009 €	7 140 €	7 224 €	7 302 €	7 549 €	7 734 €	8 188 €	8 391 €	8 543 €	9 587 €	9 697 €
2400	6 929 €	7 054 €	7 186 €	7 272 €	7 349 €	7 599 €	7 904 €	8 358 €	8 446 €	9 492 €	9 645 €	9 756 €
2500	6 958 €	7 076 €	7 208 €	7 295 €	7 374 €	7 624 €	7 930 €	8 385 €	8 473 €	9 520 €	9 673 €	9 784 €
2600	7 004 €	7 121 €	7 255 €	7 343 €	7 422 €	7 791 €	7 981 €	8 435 €	9 416 €	9 572 €	9 727 €	9 838 €
2800	7 045 €	7 166 €	7 301 €	7 390 €	7 587 €	7 842 €	8 925 €	9 381 €	9 471 €	9 628 €	9 784 €	9 897 €
3000	7 097 €	7 219 €	7 474 €	7 556 €	7 637 €	7 894 €	8 979 €	9 437 €	9 527 €	9 686 €	9 844 €	9 959 €
3200	7 138 €	7 261 €	7 517 €	7 600 €	7 682 €	8 835 €	9 029 €	9 488 €	9 580 €	9 740 €	9 900 €	10 015 €
3400	7 188 €	7 429 €	7 570 €	7 653 €	8 630 €	8 893 €	9 089 €	9 548 €	9 641 €	9 802 €	9 966 €	11 073 €
3500	7 249 €	7 492 €	7 634 €	7 718 €	8 694 €	8 919 €	9 116 €	9 575 €	9 669 €	9 832 €	10 980 €	11 106 €
3600	7 390 €	7 514 €	7 658 €	8 636 €	8 720 €	8 946 €	9 143 €	9 604 €	9 698 €	9 861 €	11 013 €	11 139 €
3800	7 647 €	7 776 €	8 812 €	8 898 €	8 983 €	9 229 €	9 428 €	9 889 €	9 985 €	11 148 €	11 327 €	11 454 €
4000	7 734 €	7 832 €	8 869 €	8 957 €	9 044 €	9 292 €	9 493 €	9 946 €	11 032 €	11 213 €	11 393 €	11 522 €
4200	7 751 €	7 882 €	8 922 €	9 010 €	9 100 €	9 350 €	9 742 €	10 993 €	11 100 €	11 281 €	11 879 €	12 015 €
4500	7 844 €	8 870 €	9 021 €	9 110 €	9 200 €	9 645 €	10 620 €	11 112 €	11 220 €	11 395 €	12 001 €	12 137 €
4800	8 830 €	8 966 €	9 118 €	9 210 €	9 490 €	10 514 €	10 739 €	11 232 €	11 753 €	11 938 €	12 132 €	12 271 €
5000	8 893 €	9 031 €	9 186 €	9 278 €	9 559 €	10 591 €	10 819 €	11 725 €	11 840 €	12 025 €	12 222 €	12 354 €

OPCIONES

MOTORIZACIÓN

Resistencia Motor

Resistencia motor (recomendada cuando la temperatura es positiva pero inferior a 3°)

512 €

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



RAL 5015

PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE CONGELACIÓN

ESTRUCTURA

- Autoportante, con guías en aluminio anodizado plata mate.
- Guías calefactadas aisladas equipadas con piezas de deslizamiento higiénicas en polietileno.
- Dintel aislado en acero inoxidable.
- Eje de aluminio con rodamientos anticorrosivos.
- Herrajes y tornillería y acero inoxidable A-304.

LONA

- Lona isotérmica azul 2600 gr/m².
- Sin mirilla para evitar condensaciones.
- Refuerzos en composite anticorrosivos.
- Zócalo flexible adaptable al suelo.

MOTOR

- Motor GFA Elektromaten IP65, con resistencia y cubremotor acero inoxidable A-304.
- Cuadro variador con programación de finales de carrera por encoder absoluto IP65.
- Fococélula emisor/receptor integrada en guía y sensor dintel IP67.
- Botonera interior con paro de emergencia IP66.
- Accionamiento manual por manivela.
- Velocidad de apertura 0,9 m/s cierre 0,6 m/s.
- Alimentación 230/1/50-60 Hz.



Puerta diseñada para dar respuesta a las necesidades que tienen las cámaras negativas de la industria agroalimentaria, con un salto térmico máximo de 25 °C y una humedad relativa máxima de 30%, reduciendo el tiempo de apertura de la cámara, y evitando pérdidas de temperatura dentro de ésta, mejorando el consumo energético. Para una mayor eficiencia energética lo ideal sería combinarla con una puerta corredera de congelación, ya que esto a su vez permitirá reducir la formación de hielo en la zona de paso, mejorando la conservación de los alimentos.



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE CONGELACIÓN

II USO INTERIOR EN CAMARAS CONGELACION T°-20

- Guías: aluminio anodizado con resistencia y aislamiento incrementado
- Dintel : inox304 con aislamiento incrementado
- Motor con resistencia y cobre motor inox304.

ANCHO (L)	ALTO (H)								
mm	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3500
1200	7 457 €	7 534 €	7 576 €	7 610 €	7 680 €	7 762 €	7 838 €	7 908 €	8 013 €
1400	7 544 €	7 624 €	7 667 €	7 701 €	7 773 €	7 857 €	7 935 €	8 084 €	8 189 €
1500	7 588 €	7 669 €	7 712 €	7 748 €	7 818 €	7 905 €	8 061 €	8 192 €	8 295 €
1600	7 633 €	7 714 €	7 758 €	7 794 €	7 865 €	8 030 €	8 166 €	8 556 €	8 660 €
1800	7 524 €	7 804 €	7 926 €	7 961 €	8 093 €	8 497 €	8 579 €	8 654 €	8 868 €
2000	7 752 €	7 838 €	7 882 €	7 977 €	8 367 €	8 457 €	8 650 €	8 727 €	8 833 €
2200	7 974 €	8 434 €	8 479 €	8 517 €	8 593 €	8 797 €	8 881 €	8 960 €	9 066 €
2400	8 435 €	8 524 €	8 569 €	8 608 €	8 794 €	8 890 €	8 979 €	9 057 €	9 166 €
2500	8 486 €	8 578 €	8 725 €	8 764 €	8 841 €	8 905 €	9 027 €	9 108 €	9 215 €
2600	8 559 €	8 650 €	8 799 €	8 836 €	8 915 €	9 013 €	-	-	-
2800	8 648 €	8 851 €	8 890 €	8 930 €	9 008 €	9 108 €	-	-	-
3000	9 153 €	8 949 €	8 990 €	9 030 €	9 110 €	9 203 €	-	-	-

PUERTA RÁPIDA CONGELACIÓN DOBLE LONA

ESTRUCTURA

- Acabado de la guía en acero lacado (posibilidad en acero galvanizado o Inox 441).
- Eje en acero galvanizado.
- Guiado Lona Sistema cremallera alta calidad.
- Turbina y calefacción integrada en la guía.
- Deslizamiento: piezas polietileno (sin cepillos).

LONA

- De nylon entretelado 900 gr/m² muy resistente de 1 mm de espesor.
- Sin mirillas para evitar condensación.
- Sistema auto insertable en caso de impacto.
- Cámara doble lona con cámara de aire de 200 mm entre ambas.
- Tratamiento FR - auto extingible - UV.
- Zócalo: negro - flexible - ajuste perfecto suelo.

MOTORIZACIÓN - SEGURIDAD

- Motor con protección IP54.
- Cuadro con protección IP54.
- Funciones apertura - cierre - paro de emergencia (con manivela).
- Alimentación: 3x400 VAC - 50 Hz.
- Velocidad apertura de hasta 1,8 m/s y cierre hasta 0,8 m/s.
- Botonera (incluida): IP66.



Puerta diseñada para dar respuesta a las necesidades que tienen las cámaras negativas de la industria agroalimentaria, (Máx. T. +35°/Mín. T. -35°). Reduciendo el tiempo de apertura de la cámara, evitando pérdidas de temperatura dentro de ésta. No necesita de una puerta corredera para ofrecer mayor eficiencia energética, ya que está equipada con una turbina en la parte inferior, expulsa aire caliente creando una cámara de aire caliente entre ambas lonas, así evita la escarcha, condensación y formación de hielo, mejorando el consumo energético.



PUERTA RÁPIDA CONGELACIÓN DOBLE LONA

USO INTERIOR

- Lona color RAL
- Estructura pintada colores extra (Yo configure RAL 7037)
- Alimentación 400 V trifásico con variador
- Cuadro estándar (armario metálico)
- Cubremotor
- Desbloqueo por manivela
- Turbina de aire 2000 W
- Calefacción guías y motor (instalado)
- Faldón lona inferior a franjas negras y amarillas
- Lámpara destellante
- Fotocélulas de botón
- Sensor anti-empaquetamiento
- Pulsador interior
- Embalaje en madera tratada fumigada

ANCHO (L)	ALTO (H)													
	mm	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
2000	14.400 €	14.420 €	14.430 €	14.520 €	14.610 €	14.740 €	14.870 €	15.400 €	15.920 €	16.240 €	16.540 €	17.380 €	17.860 €	18.350 €
2250	14.400 €	14.490 €	14.560 €	14.630 €	14.700 €	14.880 €	15.060 €	15.600 €	16.140 €	16.550 €	16.860 €	17.730 €	18.290 €	18.460 €
2500	14.400 €	14.550 €	14.690 €	14.740 €	14.790 €	15.020 €	15.250 €	15.800 €	16.340 €	16.830 €	17.450 €	18.080 €	18.720 €	21.640 €
2750	14.410 €	14.680 €	14.820 €	14.880 €	14.940 €	15.120 €	15.300 €	15.840 €	16.400 €	16.910 €	20.190 €	20.880 €	21.580 €	22.070 €
3000	14.670 €	14.810 €	14.960 €	15.020 €	15.080 €	15.210 €	15.340 €	15.900 €	16.450 €	19.600 €	20.480 €	21.350 €	22.010 €	22.500 €
3250	15.240 €	15.370 €	15.500 €	15.560 €	15.640 €	15.790 €	15.950 €	18.970 €	19.560 €	19.870 €	20.780 €	21.710 €	22.510 €	22.740 €
3500	15.800 €	15.920 €	16.040 €	16.120 €	16.220 €	16.380 €	18.980 €	19.600 €	20.220 €	20.300 €	21.120 €	22.180 €	22.610 €	22.910 €
3750	16.550 €	16.680 €	16.800 €	16.900 €	16.990 €	19.590 €	19.760 €	20.420 €	21.080 €	21.270 €	21.610 €	22.480 €	22.810 €	23.050 €
4000	17.300 €	17.430 €	17.560 €	17.660 €	20.210 €	20.380 €	20.550 €	20.840 €	21.180 €	21.330 €	21.740 €	22.590 €	23.000 €	23.140 €
4250	17.320 €	17.450 €	17.580 €	20.120 €	20.230 €	20.390 €	20.570 €	20.860 €	21.180 €	21.330 €	21.740 €	22.590 €	23.000 €	23.140 €
4500	17.560 €	17.840 €	20.570 €	20.790 €	21.010 €	21.100 €	21.260 €	21.420 €	21.580 €	21.900 €	22.240 €	23.150 €	23.490 €	23.660 €
4750	18.750 €	21.430 €	21.660 €	21.990 €	22.300 €	22.420 €	22.540 €	22.760 €	22.890 €	23.020 €	23.320 €	23.400 €	23.670 €	23.870 €
5000	19.070 €	21.760 €	22.000 €	22.370 €	22.580 €	22.740 €	22.890 €	23.130 €	23.290 €	23.440 €	23.590 €	23.820 €	24.040 €	24.220 €

OPCIONES

PROGRAMACION	
Programador de cuadro	472 €
Placa electronica de expansion	223 €
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia 2 canales	125 €
Mando a distancia 4 canales	158 €
Receptor mando a distancia 2/4 canales	149 €
Mando a distancia 12 canales	163 €
Receptor mando a distancia 12 canales	160 €
SELECTOR DE LLAVE	
Selector de llave on/off insertado en cuadro	136 €
Selector de llave on/off con caja	154 €
Selector de apertura por llave insertada en el cuadro	78 €
TECLADOS	
Teclado numerico tactil	329 €

TIRADORES DE TECHO	
Tirador de cuerda (incluye 2 metros de cuerda)	127 €
Tirador laser	236 €
Soporte en acero inoxidable para tirador laser	60 €
DETECTOR MAGNETICO	
Detector magnetico	245 €
PULSADORES	
Pulsador verde adicional insertado en cuadro	47 €
Pulsador abrir de codo	65 €
Pulsador con seta de paro	67 €
SEÑALIZACION	
Sirena acustica	203 €
DETECTORES	
Sensor de proximidad con caja	180 €
Sensor de proximidad insertado en cuadro	165 €
RADARES	
Radar falcon	363 €
Mando programacion radar	85 €
Laser wide scan	1 848 €
MOTORIZACION	
Freno motor inox	212 €
Motor ip65 con freno inox	712 €
APERTURA DE EMERGENCIA (FUNCIONAMIENTO SÓLO CON VOLTAJE MONOFÁSICO)	
Sai 1200w apertura emergencia para voltaje funcionamiento 1x220v-50/60 hz	1 285 €
ALIMENTACION	
Voltaje monofásico (estándar 3x400v-50hz)	
Trifasico 230v 60hz	305 €
POSTES DE PROTECCIÓN PUERTAS	
Juego de 4 postes de polietileno de 100 mm diametro - 400h (incluye varilla, anclaje y tuercas m-30)	1 556 €
ESTRUCTURA	
Estructura en acero inoxidable	Consultar
Estructura galvanizada	Consultar



PUERTAS
ESPACIOS
CLIMATIZADOS

COLDKIT
Doors





PUERTA PIVOTANTE DE SERVICIO

HOJA

- Aislamiento en poliuretano PUR (Bs2d0) de 40 kg/m³.
- Hoja de 40 mm, enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Proceso de mecanizado de chapa de gran precisión mediante punzonadora automática.
- Revestimientos disponibles:
 - En chapa de acero 0,5 mm de espesor lacada con pintura epoxi de 25 micras, color estándar blanco 1006.
 - En Polipropileno blanco de 3 mm de espesor.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido lacado blanco RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con alojamiento-guía para burlate de estanqueidad vertical y superior.
- Contramarcos con perfiles extensibles, adaptables a cualquier espesor de panel.
- Marco de cierre interior con doble alojamiento para tornillos de fijación y tapajuntas.

HERRAJES

- Maneta interior y exterior en acero inoxidable A-304 con placa de fijación.
- Cerradura con llave y bombín europeo.
- Bisagras en acero inoxidable A-304.




Esta puerta ha sido diseñada para aquellas áreas climatizadas donde se necesita un aislamiento mínimo para preservar el ambiente de la sala. Por ello, es perfecta para oficinas, vestuarios, interior de naves industriales o almacenes. Asimismo, es fácilmente adaptable y personalizable gracias a su amplia gama de acabados.



Paso libre entre marcos **+35 mm**
ALTO

ANCHO
Paso libre entre marcos **+70 mm**

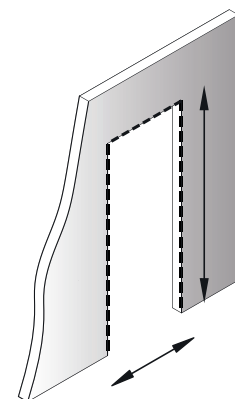

PUERTA PIVOTANTE SERVICIO ALUMINIO LACADO BLANCO

USO INTERIOR

- Hoja de 40 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco para panel hasta 100 mm.
- Maneta enmarcada con placa inoxidable con cerradura con llave.
- Bisagras acero inoxidable.
- Maneta con cerradura sin llave (opcional).

	DIMENSIÓN PASO LIBRE	LACADA BLANCA 1006 / 1006 (RAL 9010)	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO
	Ancho x Alto (mm)		Acero Inox 304	PVC 200	Colores RAL	Anodizado Plata Mate
1 HOJA	610 x 2040	816 €	65 €	22 €	10 €	42
	810 x 2040	850 €	87 €	29 €	11 €	44
	910 x 2040	860 €	94 €	31 €	12 €	44
	1010 x 2040	880 €	105 €	34 €	13 €	45
	810 x 2240	882 €	93 €	31 €	12 €	46
	910 x 2240	893 €	105 €	33 €	13 €	46
	1010 x 2240	924 €	114 €	37 €	15 €	48
	810 x 2440	930 €	100 €	33 €	13 €	48
	910 x 2440	950 €	113 €	37 €	15 €	49
	1010 x 2440	970 €	126 €	40 €	16 €	50
2 HOJAS	1240 x 2040	1 320 €	127 €	40 €	16 €	67
	1440 x 2040	1 380 €	146 €	47 €	17 €	70
	1640 x 2040	1 434 €	167 €	54 €	20 €	73
	1840 x 2040	1 523 €	186 €	60 €	22 €	78
	1240 x 2240	1 424 €	140 €	45 €	17 €	73
	1440 x 2240	1 449 €	161 €	50 €	19 €	74
	1640 x 2240	1 488 €	183 €	59 €	21 €	76
	1840 x 2240	1 548 €	206 €	64 €	23 €	79
	2040 x 2240	1 581 €	226 €	72 €	25 €	81
	1240 x 2440	1 460 €	150 €	48 €	19 €	74
	1440 x 2440	1 510 €	174 €	57 €	21 €	77
	1640 x 2440	1 560 €	198 €	63 €	23 €	79
	1840 x 2440	1 590 €	223 €	71 €	25 €	81
	2040 x 2440	1 628 €	247 €	78 €	29 €	83

PUERTA PIVOTANTE SERVICIO - POLIPROPILENO

USO INTERIOR

- Hoja de 40 mm en PUR (Bs2d0) enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Marco en aluminio lacado blanco para panel hasta 100 mm.
- Maneta enmarcada con placa inoxidable con cerradura con llave.
- Bisagras acero inoxidable.
- Maneta con cerradura sin llave (opcional).

	DIMENSIÓN PASO LIBRE	SERVICIO 40mm POLIPROPILENO Blanco (≈ RAL 9010)	ACABADO HOJA Incremento por cara	MARCO
	Ancho x Alto (mm)		Natural Gris (RAL 7032)	Anodizado Plata Mate
1 HOJA	610 x 2040	901 €	65 €	40
	810 x 2040	945 €	87 €	44
	910 x 2040	959 €	94 €	44
	1010 x 2040	961 €	105 €	46
	810 x 2240	970 €	93 €	45
	910 x 2240	988 €	105 €	45
	1010 x 2240	1 005 €	114 €	47
	810 x 2440	1 018 €	100 €	47
	910 x 2440	1 044 €	113 €	47
	1010 x 2440	1 063 €	126 €	48
2 HOJAS	1240 x 2040	1 446 €	127 €	66
	1440 x 2040	1 525 €	146 €	70
	1640 x 2040	1 583 €	167 €	72
	1840 x 2040	1 691 €	186 €	76
	1240 x 2240	1 613 €	140 €	72
	1440 x 2240	1 672 €	161 €	73
	1640 x 2240	1 719 €	183 €	74
	1840 x 2240	1 808 €	206 €	75
	2040 x 2240	1 870 €	226 €	78
	1240 x 2440	1 653 €	150 €	74
	1440 x 2440	1 735 €	174 €	75
	1640 x 2440	1 823 €	198 €	78
	1840 x 2440	1 865 €	223 €	79
	2040 x 2440	1 903 €	247 €	81

OPCIONES

MIRILLAS 40 X 640 M/M

Acrílico simple 6 m/m con burlete EPDM	58 €
Bi-enrasada con cristal templado doble	213 €

CIERRES

Llave Condena interior con visor libre/ocupado para WC	61 €
Cierra puertas hidraulico	249 €
Goma Barredora (por hoja)	64 €

Barra Antipánico

Interior simple	386 €
Interior doble	818 €

CONFIGURACIONES MARCO

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm	13 € /ml
Suplemento Marco 20mm	15 € /ml
Suplemento Marco 25mm	17 € /ml
Suplemento Marco 60mm	25 € /ml

Suplemento marco rodado 4 caras

Hasta 100 mm de espesor	94 €/ml
Perfil "U" galvanizado para adaptación de marcos a Obra	59 €

PROTECCIONES PUERTAS

Acero Inox A-304 6/10 (850 m/m alto)	216 € /ml
--------------------------------------	-----------

PUERTA CORREDERA SERVICIO

HOJA

- Aislamiento en poliuretano PUR (Bs2d0) de 40 kg/m³.
- Hoja de 40 mm, enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Proceso de mecanizado de chapa de gran precisión mediante punzonadora automática.
- Revestimientos disponibles:
 - En chapa de acero 0,5 mm de espesor lacada con pintura epoxi de 25 micras y color estándar blanco 1006.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido lacado blanco RAL 9010.
- Marco interior y exterior con tornillería oculta por tapajuntas.
- Perfil canto 60 mm, con perfiles de extensión a ambos lados que permite el centrado de las bisagras.

HERRAJES

- Guía superior en perfil de aluminio lacado blanco con tapas laterales.
- Carros portaruedas en poliamida.
- Guiado inferior mediante encaje en la hoja y piezas de guiado en poliamida.
- Tirador exterior inox con placa de fijación.
- Tirador interior embutido en PVC.



Ligera y versátil, otorga un aislamiento mínimo y permite operar con rapidez en zonas climatizadas donde la temperatura no es tan baja como en la cámaras frigoríficas. Se utiliza en numerosos sectores alimentarios para preservar productos y también separa zonas de trabajo. Es de rápida instalación y tiene gran resistencia a la corrosión.




Paso libre entre marcos **+35 mm**

ALTO



ANCHO

Paso libre entre marcos **+70 mm**

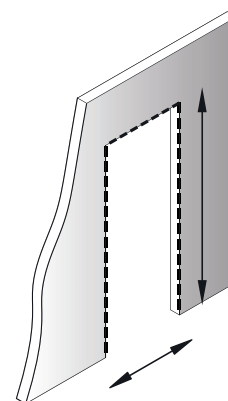

PUERTA CORREDERA SERVICIO ALUMINIO LACADO

USO INTERIOR

- Hoja de 40 mm fabricada en PUR (Bs2d0).
- Marco en aluminio lacado blanco con contramarca para panel hasta 100 mm.
- Guía corredera en aluminio anodizado.
- Tirador interior y exterior.

MEDIDA LUZ	HOJA 40 MM	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO
		Acero Inox 304	PVC 200	Colores RAL	
Ancho x Alto entre marcos (mm)	Color 1006 / 1006 (= RAL 9010)				Anodizado Plata Mate
800 x 2000	1 125 €	81	26	11	59
1000 x 2000	1 174 €	99	32	12	61
1200 x 2000	1 563 €	118	38	15	98
1200 x 2200	1 629 €	131	43	16	101
1400 x 2200	1 684 €	153	48	19	106
1200 x 2400	1 659 €	143	46	17	104
1400 x 2400	1 858 €	167	54	20	115
1500 x 2400	1 894 €	179	58	21	117
1600 x 2400	1 944 €	189	61	22	119
1800 x 2500	1 986 €	221	70	24	124
2000 x 2500	2 032 €	246	76	26	127
1400 x 2600	1 910 €	180	58	21	118
1500 x 2600	1 925 €	193	61	22	118
1600 x 2600	2 001 €	207	64	23	125
1800 x 2600	2 017 €	231	73	25	126
1600 x 2800	2 042 €	220	70	24	127
1800 x 2800	2 084 €	248	78	29	130

OPCIONES

MIRILLAS 340 X 640 M/M

Acrílico simple 6 m/m con burlete EPDM	58 €
Bi-enrasada con cristal templado doble	213 €

CONFIGURACIONES MARCO

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm	13 € /ml
Suplemento Marco 20mm	15 € /ml
Suplemento Marco 25mm	17 € /ml
Suplemento Marco 60mm	25 € /ml

PROTECCIONES PUERTAS

Acero Inox A-304 6/10 (850 m/m alto)	216 € /ml
--------------------------------------	-----------

PUERTA VAIVÉN 40 MM

HOJA

- Aislamiento en poliuretano PUR (Bs2d0) de 40 kg/m³.
- Hoja de 40 mm, enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Proceso de mecanizado de chapa de gran precisión mediante punzonadora automática.
- Revestimientos disponibles:
 - En chapa de acero 0,5 mm de espesor lacada con pintura epoxi de 25 micras y color estándar blanco 1006.
 - En Polipropileno blanco de 3 mm de espesor.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido lacado blanco RAL 9010.
- Marco exterior tipo L con alojamiento-guía para burlate de estanqueidad vertical y superior.
- Contramarcos con perfiles extensibles, adaptables a cualquier espesor de panel.
- Marco de cierre interior con doble alojamiento para tornillos de fijación y tapajuntas.

HERRAJES

- Bisagras en composite de color gris, embutidas dentro de la hoja.
- Mecanismo de retención a 90°, que permite fijar la puerta abierta.
- Defensa opcional tipo "ala de avión" en acero inoxidable AISI-304.
- Tornillería en acero INOX.




Se utiliza para separar salas de trabajo y pasillos en áreas climatizadas con elevado tránsito de personas/vehículos. Además está dotada de mirilla y protecciones para golpes y puede quedarse abierta fija a 90° para mover la mercancía. Esta puerta es utilizada para la industria alimentaria así como supermercados, restauración y hostelería.



Paso libre entre marcos **+35 mm**
ALTO



ANCHO
Paso libre entre marcos **+70 mm**

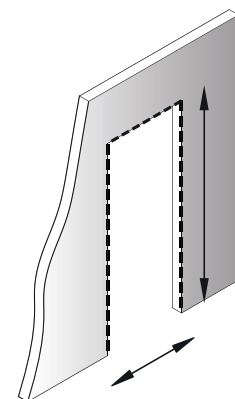

PUERTA VAIVÉN 40 mm LACADA

USO INTERIOR

- Hoja de 40 mm inyectada en PUR (Bs2d0) con acabado en chapa lacada.
- Hoja con perfil de aluminio anodizado plata mate y burlete EPDM gris.
- Marco en aluminio lacado blanco para panel hasta 100 mm.
- Mirilla en acrílico de 340 x 640 mm con burlete EPDM gris.
- Defensa de polipropileno en la parte inferior de la puerta de 3 mm x 300 H.
- Bisagras poliamida grises con retención a 90°.

	PASO LIBRE	Lacada blanca 1006 / 1006 (= RAL 9010)	ACABADO HOJA Incremento por cara			MARCO	
	Ancho x Alto Hoja abierta 90° (mm)		Acero Inox 304	PVC 200	Colores RAL	Anodizado Plata Mate	Perfil Omega para Obra
1 HOJA	830 x 2055	1 055 €	91 €	30 €	12 €	54	-242
	930 x 2055	1 066 €	100 €	33 €	13 €	55	-248
	1030 x 2055	1 125 €	111 €	36 €	13 €	58	-253
	830 x 2255	1 112 €	99 €	32 €	12 €	57	-267
	930 x 2255	1 150 €	111 €	36 €	13 €	59	-274
	1030 x 2255	1 172 €	123 €	39 €	15 €	60	-280
	830 x 2455	1 154 €	108 €	36 €	13 €	59	-289
	930 x 2455	1 175 €	119 €	39 €	15 €	60	-295
	1030 x 2455	1 204 €	132 €	43 €	16 €	62	-301
2 HOJAS	1250 x 2055	1 619 €	139 €	45 €	17 €	82	-208
	1450 x 2055	1 660 €	159 €	50 €	19 €	84	-218
	1650 x 2055	1 694 €	180 €	58 €	21 €	86	-229
	1250 x 2255	1 698 €	151 €	48 €	19 €	86	-235
	1450 x 2255	1 740 €	174 €	57 €	21 €	88	-245
	1650 x 2255	1 782 €	195 €	62 €	22 €	91	-260
	1250 x 2455	1 714 €	166 €	54 €	20 €	87	-258
	1450 x 2455	1 756 €	189 €	60 €	22 €	89	-267
	1650 x 2455	1 839 €	213 €	66 €	24 €	93	-280
	1850 x 2455	1 882 €	236 €	74 €	26 €	96	-291
	2050 x 2455	1 939 €	261 €	83 €	30 €	98	-301

PUERTA VAIVÉN 40 mm POLIPROPILENO

USO INTERIOR

- Hoja de 40 mm inyectada en PUR (Bs2d0) con acabado en placa de polipropileno de 3 mm por cada cara.
- Hoja con perfil de aluminio anodizado plata mate y burlete EPDM gris.
- Marco en aluminio lacado blanco para panel hasta 100 mm.
- Mirilla en acrílico de 340 x 640 mm con burlete EPDM gris.
- Defensa de polipropileno en la parte inferior de la puerta de 3 mm x 300 H.
- Bisagras poliamida grises con retención a 90°.

	PASO LIBRE	VAIVEN 40 mm POLIPROPILENO	ACABADO HOJA Incremento por car	MARCO	
	Ancho x Alto Hoja abierta 90° (mm)	Blanco (= RAL 9010)	Natural Gris (RAL 7032)	Anodizado Plata Mate	Perfil Omega para Obra
1 HOJA	830 x 2055	1 141 €	45 €	51 €	-242
	930 x 2055	1 159 €	50 €	54	-248
	1030 x 2055	1 220 €	58 €	57	-253
	830 x 2255	1 198 €	48 €	56	-267
	930 x 2255	1 251 €	57 €	57	-274
	1030 x 2255	1 264 €	62 €	59	-280
	830 x 2455	1 243 €	54 €	58	-289
	930 x 2455	1 275 €	60 €	59	-295
2 HOJAS	1030 x 2455	1 357 €	66 €	60	-301
	1250 x 2055	1 718 €	74 €	81	-208
	1450 x 2055	1 787 €	83 €	84	-218
	1650 x 2055	1 867 €	91 €	85	-229
	1250 x 2255	1 836 €	100 €	84	-235
	1450 x 2255	1 941 €	111 €	88	-245
	1650 x 2255	1 992 €	99 €	89	-260
	1250 x 2455	1 924 €	111 €	87	-258
	1450 x 2455	2 019 €	123 €	88	-267
	1650 x 2455	2 085 €	108 €	92	-280
	1850 x 2455	2 142 €	119 €	94	-291
	2050 x 2455	2 245 €	132 €	97	-301

OPCIONES

PROTECCIONES PUERTAS

Ala de Aviación	97 €/hoja
Acero Inox A-304 6/10 (850 m/m alto) - precio por cara	171 €/ml
Protección polietileno 300 x 7 mm	61 €/ml

COLORES RAL ACABADO HOJA LACADA



CONFIGURACIONES MARCO

Capilla paso Rail Aereo 250x300 mm

Marco Lacado	146 €
Marco anodizado	155 €

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm	13 € /ml
Suplemento Marco 20mm	15 € /ml
Suplemento Marco 25mm	17 € /ml
Suplemento Marco 60mm	25 € /ml



PUERTA VAIVÉN POLIETILENO

HOJA

- Hoja en polietileno 15 mm con refuerzo vertical en polietileno 40 mm y burlate anti-pinzamientos en el lado de cierre.
- Mirilla acrílica 340x640 mm en perfil EPDM gris.
- Protección polietileno 300x7 mm a ambos lados de la hoja.

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido lacado blanco RAL 9010.
- Marco interior y exterior con tornillería oculta por tapajuntas.
- Perfil canto 60 mm, con perfiles de extensión a ambos lados que permite el centrado de las bisagras.

HERRAJES

- Bisagras en composite de color gris, embutidas dentro de la hoja.
- Mecanismo de retención a 90°, que permite fijar la puerta abierta.
- Defensa opcional tipo "ala de avión" en acero inoxidable AISI-304.
- Tornillería en acero INOX.



Utilizada para salas de trabajo, pasillos y locales contiguos donde la temperatura y la higiene son fundamentales. Constan de un acabado resistente a los golpes donde cada hoja siempre incluye una mirilla y una protección de polietileno en la base para no dañar la puerta al abrirse. Es utilizada en sector HORECA y supermercados.




Paso libre entre marcos **+35 mm**

ALTO



ANCHO

Paso libre entre marcos **+70 mm**

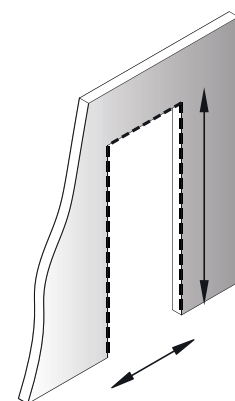

PUERTA VAIVÉN 15 mm POLIETILENO

USO INTERIOR

- Hoja de polietileno de 15 mm de espesor.
- Marco en aluminio lacado blanco para panel hasta 100 mm.
- Mirilla en metacrilato de 340 x 640 mm con burlete EPDM gris.
- Defensa de polietileno de 7 mm x 300 mm H.
- Bisagras poliamida grises con retención a 90°.

	PASO LIBRE	VAIVEN 15 mm Polietileno	ACABADO HOJA Incremento por cara	MARCO	
	Ancho x Alto Hoja abierta 90° (mm)	Natural (≈ color blanco)	Colores RAL	Anodizado Plata Mate	Perfil Omega para Obra
1 HOJA	830 x 2055	1 377 €	209 €	71	-242
	930 x 2055	1 437 €	220 €	74	-248
	1030 x 2055	1 550 €	233 €	78	-253
	830 x 2255	1 463 €	214 €	72	-267
	930 x 2255	1 531 €	226 €	75	-274
	1030 x 2255	1 630 €	251 €	85	-280
	830 x 2455	1 555 €	226 €	75	-289
	930 x 2455	1 626 €	238 €	81	-295
	1030 x 2455	1 699 €	251 €	85	-301
2 HOJAS	1250 x 2055	2 022 €	308 €	104	-208
	1450 x 2055	2 149 €	308 €	105	-218
	1650 x 2055	2 370 €	350 €	117	-229
	1250 x 2255	2 159 €	320 €	107	-235
	1450 x 2255	2 293 €	327 €	111	-245
	1650 x 2255	2 612 €	370 €	125	-260
	1250 x 2455	2 283 €	333 €	111	-258
	1450 x 2455	2 432 €	350 €	117	-267
	1650 x 2455	2 653 €	388 €	131	-280
	2050 x 2455	2 948 €	439 €	147	-291
	1650 x 2555	2 666 €	401 €	134	-301
	1850 x 2555	2 817 €	414 €	140	-313
	2050 x 2555	2 968 €	439 €	147	-324

OPCIONES

CONFIGURACIONES MARCO

Capilla paso Rail Aereo 250x300 mm

Marco Lacado	146 €
Marco anodizado	155 €

Instalación Panel

Suplemento Marco 10mm	13 € /ml
Suplemento Marco 20mm	15 € /ml
Suplemento Marco 25mm	17 € /ml
Suplemento Marco 60mm	25 € /ml

COLORES RAL ACABADO HOJA LACADA



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE ALUMINIO

ESTRUCTURA

- Dos modelos con distintas configuraciones.
- Autoportante con guías y dintel en aluminio anodizado - Guías y dintel en aluminio lacado.
- Guías equipadas con piezas higiénicas de polietileno - Guías equipadas con cepillos.
- Eje de aluminio con rodamientos de alta calidad - Eje galvanizado.
- Herrajes y tornillería y acero inoxidable A-304 - Herrajes y tornillería galvanizados.

LONA

- Lona 900 gr/m² con mirilla color a elegir.
- Refuerzo en composite anticorrosivos - Refuerzos en acero al carbono.
- Zócalo flexible adaptable al suelo.

MOTOR

- Motor GFA Elektromaten IP65 - Motor IP54 con encoder integrado.
- Cuadro GFA Elektromaten con programación de finales de carrera por encoder absoluto.
- Fotocélula emisor/receptor integrada en guía y sensor dintel IP67 - Barrera de fotocélula.
- Botonera interior con paro de emergencia IP66.
- Accionamiento manual por manivela.
- Velocidad de apertura 0,9 m/s cierre 0,6 m/s - Velocidad de apertura 1,6 m/s cierre 0,6.
- Alimentación 400/III/50-60 Hz. - 230/I/50-60 Hz.



Puerta diseñada para la industria agroalimentaria, con acabado en aluminio anodizado. Garantiza máxima seguridad con barreras de fotocélulas integradas en las guías y lona de fácil reposición tras impactos. Además, su montaje es rápido gracias a su estructura autoportante y cuadro fácilmente programable.



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE ALUMINIO

USO INTERIOR

- Guías - dintel - eje en aluminio anodizado plata mata.
- Lona 900 gr/m2 colores stock a elegir (incluye siempre 1 fila de mirillas)

ANCHO (L)	ALTO (H)											
	mm	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3500	3600	3800
1200	4 200 €	4 099 €	4 117 €	4 162 €	4 202 €	4 238 €	4 314 €	4 433 €	4 468 €	4 564 €	4 606 €	4 645 €
1400	4 246 €	4 145 €	4 163 €	4 209 €	4 328 €	4 364 €	4 440 €	4 484 €	4 518 €	4 615 €	4 658 €	4 698 €
1500	4 270 €	4 168 €	4 263 €	4 309 €	4 352 €	4 389 €	4 465 €	4 509 €	4 543 €	4 640 €	4 684 €	4 724 €
1600	4 292 €	4 269 €	4 286 €	4 332 €	4 375 €	4 413 €	4 489 €	4 534 €	4 569 €	4 665 €	4 709 €	4 751 €
1800	4 415 €	4 314 €	4 333 €	4 380 €	4 424 €	4 461 €	4 538 €	4 584 €	4 620 €	4 717 €	4 761 €	4 803 €
2000	4 460 €	4 360 €	4 380 €	4 425 €	4 472 €	4 509 €	4 588 €	4 634 €	4 670 €	4 767 €	4 814 €	4 855 €
2200	4 509 €	4 409 €	4 429 €	4 476 €	4 524 €	4 562 €	4 639 €	4 689 €	4 723 €	4 821 €	4 870 €	4 912 €
2400	4 556 €	4 455 €	4 476 €	4 521 €	4 572 €	4 610 €	4 689 €	4 739 €	4 775 €	4 872 €	4 922 €	5 020 €
2500	4 578 €	4 480 €	4 498 €	4 545 €	4 595 €	4 633 €	4 713 €	4 764 €	4 800 €	4 898 €	5 004 €	5 046 €
2600	4 626 €	4 528 €	4 547 €	4 573 €	4 624 €	4 663 €	4 742 €	4 793 €	4 830 €	4 928 €	5 033 €	5 076 €
2800	4 672 €	4 574 €	4 593 €	4 620 €	4 672 €	4 711 €	4 791 €	4 898 €	4 935 €	5 033 €	5 087 €	5 130 €
3000	4 718 €	4 621 €	4 640 €	4 666 €	4 720 €	4 760 €	4 895 €	4 950 €	4 985 €	5 085 €	5 139 €	5 183 €
3200	4 804 €	4 707 €	4 727 €	4 754 €	4 864 €	4 904 €	4 944 €	5 000 €	5 038 €	5 136 €	5 191 €	5 236 €
3400	4 850 €	4 754 €	4 774 €	4 855 €	4 912 €	4 953 €	4 994 €	5 050 €	5 088 €	5 187 €	5 244 €	5 289 €
3500	4 873 €	4 777 €	4 852 €	4 879 €	4 935 €	4 977 €	5 018 €	5 076 €	5 113 €	5 213 €	5 270 €	5 316 €
3600	4 974 €	4 933 €	4 954 €	4 980 €	5 039 €	5 080 €	5 121 €	5 181 €	5 218 €	5 238 €	5 296 €	5 343 €
3800	5 020 €	4 979 €	5 000 €	5 027 €	5 088 €	5 129 €	5 171 €	5 231 €	5 268 €	5 289 €	5 349 €	5 396 €
4000	5 120 €	5 025 €	5 047 €	5 074 €	5 136 €	5 178 €	5 220 €	5 281 €	5 319 €	5 340 €	5 401 €	5 586 €

OPCIONES

CONFIGURACION MIRILLAS (ESTÁNDAR 1 FILA DE MIRILLAS OVALADAS)

Fila de mirilla adicional puertas hasta 2000l (1 mirilla adicional)	156 €
Fila de mirilla adicional puertas más de 2000l (2 mirillas adicionales)	312 €
Mirilla rectangular con mayor visibilidad (precio unitario)	178 €
Lona máxima visibilidad (consultar previamente por limitaciones de diseño)	134/m2

MOTORIZACIÓN

Voltaje Monofásico (Estándar 3x400v-50hz)

Cuadro monofásico -voltaje 1x220v-50/60 hz -	984 €
Motor gfa elektromaten fu ip65 con variador incorporado -voltaje 1x220v-50/60 hz -	1 100 €

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE INOX

ESTRUCTURA

- Guías, dintel, herrajes, soporte de eje y cubremotor en acero inoxidable A-304 (Inoxidable A-316 opcional).
- Guías de permeabilidad reducida equipadas con piezas de deslizamiento higiénicas en polietileno.
- Eje de aluminio.
- Rodamientos anticorrosivos.

LONA

- Lona 900 gr/m² - isotérmica azul 1300 gr/m² - triple lona 1300 gr/m² color a elegir.
- Con mirilla excepto lonas isotérmicas.
- Reinserción automática de la lona en la guía en caso de impacto (según versión).
- Zócalo flexible adaptable al suelo.

MOTOR

- Motor GFA Elektromaten con inverter integrado IP65 con cubremotor (según versión).
- Cuadro GFA Elektromaten XL IP65 con pulsadores de membrana.
- Fococélula emisor/receptor integrada en guía y sensor dintel IP67.
- Botonera interior con paro de emergencia IP66.
- Accionamiento manual por manivela.
- Velocidad de apertura 0,9 m/s - 1,8 m/s cierre 0,6 m/s (según versión).
- Alimentación 400/III/50-60 Hz. - 230/I/50-60 Hz (según versión).



Diseñada para los sectores alimentarios más exigentes, cocinas industriales, sector químico y cosmético. Su instalación se debe hacer en el interior, en zonas sin viento, ni corrientes de aire. Es ideal para ambientes salinos, corrosivos y limpieza con productos químicos.



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE INOXIDABLE

USO INTERIOR

- Guías + Dintel + Herrajes + Ejes + Cubremotor : INOX 304
- Lona 900 gr/m2 colores stock a elegir (incluye siempre 1 fila de mirillas)

ANCHO (L)	ALTO (H)								
	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400
1200	5 888 €	5 919 €	6 013 €	6 067 €	6 111 €	6 213 €	6 313 €	6 405 €	6 505 €
1400	5 960 €	5 990 €	6 076 €	6 140 €	6 184 €	6 288 €	6 388 €	6 481 €	6 582 €
1500	5 997 €	6 026 €	6 122 €	6 177 €	6 221 €	6 324 €	6 423 €	6 518 €	6 732 €
1600	6 032 €	6 063 €	6 158 €	6 213 €	6 257 €	6 361 €	6 463 €	6 666 €	6 770 €
1800	6 104 €	6 134 €	6 231 €	6 286 €	6 330 €	6 546 €	6 648 €	6 742 €	6 847 €
2000	6 176 €	6 207 €	6 357 €	6 410 €	6 514 €	6 621 €	6 723 €	6 818 €	6 924 €
2200	6 301 €	6 330 €	6 486 €	6 542 €	6 586 €	6 695 €	6 799 €	6 894 €	7 000 €
2400	6 432 €	6 462 €	6 559 €	6 614 €	6 660 €	6 770 €	6 873 €	6 969 €	7 077 €
2500	6 477 €	6 506 €	6 604 €	6 650 €	6 696 €	6 807 €	6 911 €	7 007 €	7 117 €
2600	6 542 €	6 573 €	6 670 €	6 717 €	6 761 €	6 873 €	6 978 €	7 074 €	7 184 €
2800	6 615 €	6 645 €	6 743 €	6 791 €	6 836 €	6 948 €	7 018 €	7 253 €	7 418 €
3000	6 696 €	6 726 €	6 825 €	6 873 €	6 918 €	7 031 €	7 231 €	7 382 €	7 495 €
3200	6 770 €	6 800 €	6 899 €	6 947 €	6 993 €	7 210 €	7 362 €	7 458 €	7 572 €
3400	6 842 €	6 873 €	6 969 €	7 021 €	7 171 €	7 341 €	7 438 €	7 535 €	7 649 €

INCREMENTO ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE 316

32%

OPCIONES

CONFIGURACION MIRILLAS (ESTÁNDAR 1 FILA DE MIRILLAS OVALADAS)

Fila de mirilla adicional puertas hasta 2000l (1 mirilla adicional)	156 €
Fila de mirilla adicional puertas más de 2000l (2 mirillas adicionales)	312 €
Mirilla rectangular con mayor visibilidad (precio unitario)	178 €
Lona máxima visibilidad (consultar previamente por limitaciones de diseño)	134 €

MOTORIZACIÓN

Voltaje monofásico (estándar 3x400v-50hz)

Cuadro monofásico -voltaje 1x220v-50/60 hz -	984 €
Motor gfa elektromaten fu ip65 con variador incorporado - voltaje 1x220v-50/60 hz -	1 100 €

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



PUERTA RÁPIDA AUTO-INSERTABLE ALUMINIO

ESTRUCTURA

- Autoportante de rápida instalación.
- Guía y dintel en aluminio anodizado plata mate (opcional lacado).
- Eje de aluminio extrusionado con extremos en acero inox.
- Deslizamiento: piezas de polietileno.
- Herrajes y tornillería en acero Inox 304.

LONA

- De nylon entretelado 900 gr/m² muy resistente de 1 mm de espesor.
- Inclusión de 1 mirilla ovalada.
- Tratamiento FR - auto extingüible - UV.
- Zócalo: negro - flexible - ajuste perfecto al suelo.

MOTORIZACIÓN - SEGURIDAD

- Motor GFA Elektromaten FU Inverter integrado con protección IP65.
- Cubre motor aluminio e Inox.
- Cuadro TS971 GFA Elektromaten con protección IP65.
- Funciones apertura - cierre - paro de emergencia (con manivela).
- Alimentación: 1x230 VAC - 50/60 Hz.
- Velocidad apertura de hasta 1,8 m/s y cierre de 0,6 m/s.
- Botonera (incluida): IP66.
- Detección cortina leds IP67 integrada en guías (100% cableada).



Diseñada para su uso intensivo en la industria agroalimentaria, supermercados y centros logísticos. Optimiza flujos de mercancías, productividad y mejora la eficiencia de las instalaciones.



PUERTA RÁPIDA AUTO-INSERTABLE ALUMINIO

USO INTERIOR

- Guías y dintel: aluminio anodizado plata mate
- Lona 900 gr/m2 colores stock a elegir (incluye siempre 1 fila de mirillas)

ANCHO (L)	ALTO (H)											
	mm	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3000	3200
1200	5 545 €	5 582 €	5 599 €	5 642 €	5 679 €	5 714 €	5 831 €	5 866 €	5 901 €	6 005 €	6 040 €	6 120 €
1400	5 602 €	5 639 €	5 656 €	5 701 €	5 737 €	5 774 €	5 928 €	5 966 €	6 000 €	6 104 €	6 141 €	6 181 €
1500	5 631 €	5 668 €	5 685 €	5 730 €	5 766 €	5 842 €	5 958 €	5 996 €	6 030 €	6 135 €	6 172 €	6 212 €
1600	5 661 €	5 705 €	5 725 €	5 759 €	5 834 €	5 872 €	5 988 €	6 025 €	6 061 €	6 165 €	6 201 €	6 244 €
1800	5 717 €	5 802 €	5 821 €	5 856 €	5 893 €	5 930 €	6 049 €	6 085 €	6 120 €	6 226 €	6 262 €	6 305 €
2000	5 812 €	5 860 €	5 878 €	5 914 €	5 952 €	5 989 €	6 108 €	6 145 €	6 180 €	6 286 €	6 323 €	6 367 €
2200	5 877 €	5 917 €	5 935 €	5 980 €	6 018 €	6 056 €	6 175 €	6 213 €	6 249 €	6 355 €	6 393 €	6 435 €
2400	5 935 €	5 974 €	5 994 €	6 038 €	6 078 €	6 116 €	6 234 €	6 274 €	6 310 €	6 417 €	6 454 €	6 498 €
2500	5 964 €	6 003 €	6 023 €	6 068 €	6 108 €	6 146 €	6 265 €	6 305 €	6 340 €	6 447 €	6 485 €	6 529 €
2600	6 006 €	6 046 €	6 065 €	6 101 €	6 141 €	6 180 €	6 300 €	6 339 €	6 375 €	6 481 €	6 521 €	6 604 €
2800	6 064 €	6 104 €	6 124 €	6 161 €	6 200 €	6 240 €	6 360 €	6 400 €	6 437 €	6 542 €	6 621 €	6 665 €
3000	6 121 €	6 162 €	6 182 €	6 220 €	6 259 €	6 300 €	6 420 €	6 499 €	6 535 €	6 642 €	6 682 €	6 727 €
3200	6 234 €	6 275 €	6 295 €	6 333 €	6 373 €	6 415 €	6 518 €	6 560 €	6 596 €	6 704 €	6 744 €	6 789 €
3400	6 304 €	6 345 €	6 366 €	6 403 €	6 445 €	6 525 €	6 591 €	6 632 €	6 670 €	6 776 €	6 818 €	6 864 €
3500	6 334 €	6 374 €	6 396 €	6 432 €	6 513 €	6 554 €	6 621 €	6 663 €	6 701 €	6 807 €	6 849 €	6 895 €
3600	6 449 €	6 489 €	6 511 €	6 549 €	6 629 €	6 671 €	6 738 €	6 780 €	6 817 €	6 838 €	6 881 €	6 927 €
3800	6 506 €	6 549 €	6 609 €	6 646 €	6 689 €	6 732 €	6 799 €	6 841 €	6 879 €	6 900 €	6 943 €	6 989 €
4000	6 565 €	6 646 €	6 669 €	6 706 €	6 749 €	6 791 €	6 860 €	6 902 €	6 941 €	6 961 €	7 005 €	7 053 €

OPCIONES

CONFIGURACION MIRILLAS (ESTÁNDAR 1 FILA DE MIRILLAS OVALADAS)

Fila de mirilla adicional puertas hasta 2000l (1 mirilla adicional)	156 €
Fila de mirilla adicional puertas más de 2000l (2 mirillas adicionales)	312 €
Fila de mirilla adicional puertas más de 3200l (3 mirillas adicionales)	467 €
Mirilla rectangular con mayor visibilidad (precio unitario)	178 €
Lona máxima visibilidad (consultar previamente por limitaciones de diseño)	134/m2

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



PUERTA RÁPIDA AUTO-INSERTABLE LACADA

ESTRUCTURA

- Guías y dintel en acero lacado Blanco RAL 9016 o Gris RAL 9006.
- Guías de permeabilidad reducida equipadas con piezas de deslizamiento higiénicas en polietileno.
- Eje de aluminio con rodamientos de alta calidad.
- Herrajes y tornillería y acero inoxidable A-304.

LONA

- Lona 1300 gr/m² con mirilla color a elegir.
- Reinscripción automática de la lona en la guía en caso de impacto.
- Zócalo flexible adaptable al suelo.

MOTOR

- Motor GFA Elektromaten con inverter integrado IP65 con cubremotor.
- Cuadro GFA Elektromaten con programación de finales de carrera por encoder absoluto.
- Barrera de fotocélulas IP67 integrada en las guías.
- Botonera interior con paro de emergencia IP66.
- Accionamiento manual por manivela.
- Velocidad de apertura 1,8 m/s cierre 0,6 m/s.
- Alimentación 230/1/50-60 Hz.



Esta puerta ha sido creada para optimizar los flujos de mercancías y mejorar la productividad y eficiencia de las instalaciones para las zonas de accesos y pasos de grandes dimensiones de la industria agroalimentaria, de supermercados y centros logísticos. Gracias a sus características puede ser instaladas en zonas con corrientes de aire garantizando en todo momento sus propiedades de estanqueidad gracias a sus guías de permeabilidad al aire reducida y su reinscripción de lona automática en caso de impacto. Además, es higiénica y de fácil limpieza, debido a sus componentes de protección de grado IP65 o superior.



PUERTA RÁPIDA AUTO-INSERTABLE LACADA

USO INTERIOR

- Guías + cubre dintel + cubre motor 100% lacados gris ral9006 / blanco ral9016
- Color ral aprox a elegir lona 1.300 Gr/m2 (incluye siempre 1 fila de mirillas)

ANCHO (L)	ALTO (H)											
	mm	2200	2500	2800	3000	3200	3500	3800	4000	4200	4500	4800
1200	6 236 €	6 398 €	6 512 €	6 588 €	6 654 €	6 874 €	7 042 €	7 466 €	7 542 €	7 677 €	7 812 €	7 955 €
1400	6 330 €	6 439 €	6 556 €	6 631 €	6 700 €	6 922 €	7 092 €	7 516 €	7 638 €	7 775 €	7 912 €	8 010 €
1500	6 350 €	6 460 €	6 577 €	6 653 €	6 722 €	6 946 €	7 161 €	7 586 €	7 665 €	7 801 €	7 939 €	8 038 €
1800	6 412 €	6 522 €	6 642 €	6 765 €	6 835 €	7 063 €	7 235 €	7 663 €	7 742 €	7 881 €	8 022 €	8 121 €
2000	6 456 €	6 569 €	6 736 €	6 815 €	6 886 €	7 118 €	7 290 €	7 719 €	7 800 €	7 941 €	8 194 €	8 296 €
2200	6 500 €	6 661 €	6 785 €	6 865 €	6 938 €	7 172 €	7 348 €	7 778 €	7 972 €	8 115 €	9 106 €	9 210 €
2400	6 585 €	6 703 €	6 829 €	6 910 €	6 983 €	7 220 €	7 509 €	7 940 €	8 023 €	9 014 €	9 161 €	9 266 €
2500	6 612 €	6 723 €	6 849 €	6 931 €	7 006 €	7 245 €	7 535 €	7 966 €	8 049 €	9 041 €	9 189 €	9 294 €
2600	6 655 €	6 767 €	6 894 €	6 977 €	7 052 €	7 401 €	7 582 €	8 013 €	8 944 €	9 091 €	9 239 €	9 344 €
2800	6 695 €	6 808 €	6 937 €	7 022 €	7 208 €	7 450 €	8 478 €	8 911 €	8 996 €	9 144 €	9 294 €	9 399 €
3000	6 745 €	6 860 €	7 101 €	7 178 €	7 256 €	7 501 €	8 530 €	8 963 €	9 049 €	9 199 €	9 350 €	9 458 €
3200	6 783 €	6 899 €	7 142 €	7 221 €	7 300 €	8 392 €	8 577 €	9 010 €	9 100 €	9 250 €	9 402 €	9 511 €
3400	6 830 €	7 059 €	7 192 €	7 272 €	8 198 €	8 447 €	8 633 €	9 068 €	9 157 €	9 310 €	9 464 €	10 516 €
3500	6 888 €	7 119 €	7 252 €	7 333 €	8 259 €	8 472 €	8 659 €	9 094 €	9 185 €	9 337 €	10 426 €	10 547 €
3600	7 022 €	7 140 €	7 276 €	8 202 €	8 282 €	8 498 €	8 686 €	9 121 €	9 212 €	9 366 €	10 458 €	10 578 €
3800	7 265 €	7 388 €	8 370 €	8 452 €	8 533 €	8 767 €	8 954 €	9 392 €	9 482 €	10 585 €	10 755 €	10 877 €
4000	7 347 €	7 441 €	8 425 €	8 508 €	8 591 €	8 826 €	9 017 €	9 446 €	10 477 €	10 647 €	10 819 €	10 941 €
4200	7 364 €	7 489 €	8 476 €	8 559 €	8 643 €	8 881 €	9 252 €	10 439 €	10 540 €	10 712 €	11 280 €	11 409 €
4500	7 453 €	8 425 €	8 567 €	8 653 €	8 739 €	9 161 €	10 086 €	10 553 €	10 656 €	10 821 €	11 395 €	11 525 €
4600	7 487 €	8 463 €	8 605 €	8 690 €	8 776 €	9 918 €	10 130 €	10 597 €	10 698 €	11 260 €	11 443 €	11 573 €
4800	8 387 €	8 517 €	8 661 €	8 748 €	9 013 €	9 984 €	10 198 €	10 666 €	11 160 €	11 335 €	11 521 €	11 652 €
5000	8 447 €	8 579 €	8 724 €	8 812 €	9 079 €	10 058 €	10 274 €	11 134 €	11 244 €	11 418 €	11 605 €	11 730 €

OPCIONES

CONFIGURACION MIRILLAS (ESTÁNDAR 1 FILA DE MIRILLAS OVALADAS)

Fila de mirilla adicional puertas hasta 2000l (1 mirilla adicional)	156 €
Fila de mirilla adicional puertas más de 2000l (2 mirillas adicionales)	312 €
Fila de mirilla adicional puertas más de 3200l (3 mirillas adicionales)	467 €
Mirilla rectangular con mayor visibilidad (precio unitario)	178 €
Lona máxima visibilidad (consultar previamente por limitaciones de diseño)	134/m2

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



OPCIONES PUERTAS RAPIDAS

CONFIGURACIÓN PUERTA

Kit aqualine : lavado agua con proyeccion de agua - incluido en prinx aq.

No disponible en puertas PRECG y PRELT

KIT AQUALINE : cubre motor con tapa trasera, cuadro con estanqueidad incrementada (modelo XL), sistema seguridad especial para ambientes con alta densidad de agua (FotolP67 E+R y Sensor dintel IP67) y rodamientos anticorrosivos. 945 €

Kit aqualine plus : ambientes con humedad, salinos y vapor agua. Incluido en prinx aq.

No disponible en puertas PRECG y PRELT

AQUALINE PLUS : MOTOR IP65K con estanqueidad incrementada. 645 €

Dintel reducido

Dintel reducido (ocupacion total alto luz + 400mm) 312 €

SISTEMAS DE APERTURA

Tirador de techo

Tirador alimentario con soporte y 5mts de cuerda pvc 167 €

Materiales instalación tirador a 2 metros de la puerta y altura suelo techo 5 metros (incluye manguera negra, tubo pvc y tornillería cincada) 189 €

Soporte pared tubo galvanizado con proyección de 2000 mm largo (incluye manguera conexión de 8 metros, no incluye tornillería de fijación a pared) 539 €

Sensor de techo y de proximidad policarbonato negro ip65 (incluye cable 2 mts - alimentación 10-30 vdc/12 -24 vac) - máximo altura techo 6 mts 323 €

Radars

Radar discrimina entre vehiculos y peatones (altura maxima montaje 6 metros) - reduce nº aperturas y aumenta eficiencia - 362 €

Mando opcional para ajuste del radar discriminatorio (recomendado al menos 1 unidad por instalación) 67 €

Campo magnetico

Lazo magnético interior/ exterior detección vehículos - medidas campo deteccion 2000x1000mm - funcionamiento 220v 467 €

Mando a distancia

Receptor mando distancia 12/24v (necesario siempre para operar con mando a distancia) 384 €

Mando de apertura de 4 canales 367 €

SEGURIDAD - BLOQUEO PUERTA - OPCIÓN NO DISPONIBLE EN MODELO PRELT

Selector on/off - bloqueo de puerta con 2 llaves - montaje tapa del cuadro o en sustitucion del pulsador adicional (incluye 1 contacto) 134 €

APERTURA SIN CONTACTO - CONTACTLESS - OPCIÓN NO DISPONIBLE EN MODELO PRELT

Sensor de accionamiento por proximidad en acero inox con anillo de señalizacion optica bicolor (rojo/verde) integrado guía puerta 278 €

Sensor de apertura integrado en el cuadro de la puerta para apertura sin contacto 212 €

Sensor de apertura integrado en la botonera interior de la puerta para apertura sin contacto 212 €

SISTEMA EXCLUSA - INTERLOCK ENTRE 2 PUERTAS - OPCIÓN NO DISPONIBLE EN MODELO PRELT

Material para enclavamiento entre 2 puertas a 3 mts de distancia y con altura de techo 5000h (incluye manguera negra, tubo pvc y tornillería negra) 189 €

OPCIONES PUERTAS RAPIDAS

SEÑALIZACIÓN - AVISO ACCIONAMIENTO PUERTA	
Baliza intermitente y sonora de aviso puesta en marcha puerta	95 €
Soporte pared inox 304 para baliza	89 €
APERTURA DE EMERGENCIA (FUNCIONAMIENTO SÓLO CON VOLTAJE MONOFÁSICO)	
Sai 1200w apertura emergencia para voltaje funcionamiento 1x220v-50/60 hz	612 €
MOTORIZACIÓN	
PROLONGACIÓN CABLEADO MOTOR (puerta incluye siempre cable de 3 MTS)	
Cable conexión motor-cuadro de longitud 5 mts	134 €
Cable conexión motor-cuadro de longitud 7 mts	150 €
SOPORTE INOX CUADRO Y BOTONERA	
Soporte pared inox 304 para cuadro trifasico/monofasico (incluye tornillería fijación del cuadro al soporte - no incluye tornillería fijación a pared)	123 €
Soporte pared inox 304 para botonera	95 €
POSTES DE PROTECCIÓN PUERTAS	
Juego de 4 postes de polietileno de 100 mm diametro - 400h (incluye varilla, anclaje y tuercas m-30)	723 €
EMBALAJE EXPORT	
Cajón madera con tratamiento fitosanitario nimf-15	112 €

VENTANAS DE ALUMINIO/PVC (FIJAS Y CORREDERAS)

FIJA

- Cristal doble laminado templado 44.1-12-44.1 (vidrio templado laminado 4-1-4 mm / cámara de 12 mm / (vidrio templado laminado 4-1-4 mm).
- Travesaño vertical dimensiones superiores a 1400 mm de ancho.

CORREDERA

- Cristal doble templado 5-12-5 (vidrio templado 5 mm / cámara de 12 mm / vidrio templado 5 mm).

MARCO

- Perfiles de aluminio extruido lacado blanco RAL 9010.
- Rotura de puente térmico para evitar la condensación/perfiles de PVC.
- Marco adaptable a cualquier espesor de panel con contramarcos de extensión lateral.

OPCIONES

- Cristal Ventanas Fijas: cristal templado 5-12-5 ambas caras (vidrio templado 5 mm + separador de 12 mm + vidrio templado 5 mm).



Ventanas de observación fijas que permiten ver y controlar desde el exterior la actividad que se desarrolla en las salas de trabajo. Ventanas correderas permiten su apertura sin ocupar espacio y se utilizan mayoritariamente en zonas de oficinas en el interior de las naves.



PUERTA RÁPIDA FIJOS

11 USO INTERIOR

- Cristal doble templado laminado 44.1-12-44.1.
(vidrio templado laminado 4+1+4mm + cámara de 12mm + vidrio templado laminado 4+1+4mm).
- Marco en aluminio lacado blanco con rotura puente térmico.
- Travesaño vertical en dimensiones superiores a 1.400 mm de ancho.

ANCHO	ALTO (H)						
mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
800	1 240 €	1 321 €	1 402 €	1 485 €	1 566 €	1 647 €	1 731 €
900	1 321 €	1 411 €	1 500 €	1 593 €	1 682 €	1 772 €	1 865 €
1000	1 402 €	1 500 €	1 599 €	1 700 €	1 798 €	1 897 €	1 998 €
1100	1 485 €	1 593 €	1 700 €	1 811 €	1 918 €	2 026 €	2 137 €
1200	1 566 €	1 682 €	1 798 €	1 918 €	2 034 €	2 151 €	2 270 €
1300	1 647 €	1 772 €	1 897 €	2 026 €	2 151 €	2 276 €	2 404 €
1400	1 731 €	1 865 €	1 998 €	2 137 €	2 270 €	2 404 €	2 531 €
1500	1 815 €	1 956 €	2 097 €	2 242 €	2 383 €	2 524 €	2 669 €
1600	1 898 €	2 048 €	2 198 €	2 352 €	2 502 €	2 652 €	2 806 €
1700	1 977 €	2 135 €	2 294 €	2 457 €	2 615 €	2 774 €	2 936 €
1800	2 061 €	2 228 €	2 395 €	2 568 €	2 735 €	2 902 €	3 074 €
1900	2 144 €	2 320 €	2 497 €	2 678 €	2 854 €	3 031 €	3 212 €
2000	2 223 €	2 407 €	2 592 €	2 782 €	2 967 €	3 152 €	3 342 €
2100	2 306 €	2 500 €	2 694 €	2 893 €	3 087 €	3 281 €	3 480 €
2200	2 389 €	2 592 €	2 795 €	3 003 €	3 206 €	3 409 €	3 617 €
2300	2 468 €	2 680 €	2 891 €	3 108 €	3 319 €	3 530 €	3 748 €
2400	2 552 €	2 772 €	2 992 €	3 219 €	3 439 €	3 659 €	3 886 €

OPCIONES

CRISTAL VENTANOS

Cristal templado 5-12-5 ambas caras (vidrio templado 5mm + caja de ar de 12mm + vidrio templado 5mm)

-409 € / m2

VENTANOS CORREDEROS

USO INTERIOR

- Cristal doble 5-12-5 mm templado.*
 - Marco en aluminio lacado blanco con rotura puente térmico.
- * Vidrio templado 5mm + cámara de aire de 12mm + vidrio templado 5mm.

ANCHO	ALTO (H)						
mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
800	1 310 €	1 345 €	1 393 €	1 428 €	1 463 €	1 498 €	1 533 €
900	1 340 €	1 377 €	1 427 €	1 464 €	1 501 €	1 538 €	1 575 €
1000	1 369 €	1 409 €	1 461 €	1 500 €	1 539 €	1 578 €	1 617 €
1100	1 398 €	1 440 €	1 494 €	1 535 €	1 576 €	1 617 €	1 659 €
1200	1 428 €	1 471 €	1 528 €	1 571 €	1 614 €	1 657 €	1 701 €
1300	1 457 €	1 502 €	1 561 €	1 606 €	1 651 €	1 697 €	1 742 €
1400	1 487 €	1 534 €	1 595 €	1 642 €	1 689 €	1 737 €	1 784 €
1500	1 517 €	1 566 €	1 629 €	1 678 €	1 727 €	1 777 €	1 827 €
1600	1 546 €	1 597 €	1 662 €	1 713 €	1 765 €	1 816 €	1 868 €
1700	1 575 €	1 629 €	1 696 €	1 749 €	1 802 €	1 856 €	1 910 €
1800	1 605 €	1 660 €	1 729 €	1 785 €	1 840 €	1 896 €	1 952 €
1900	1 635 €	1 693 €	1 764 €	1 821 €	1 879 €	1 936 €	1 994 €
2000	1 664 €	1 724 €	1 797 €	1 856 €	1 916 €	1 976 €	2 036 €
2100	1 693 €	1 755 €	1 830 €	1 892 €	1 953 €	2 016 €	2 077 €
2200	1 723 €	1 787 €	1 864 €	1 927 €	1 991 €	2 055 €	2 119 €
2300	1 752 €	1 818 €	1 897 €	1 963 €	2 029 €	2 095 €	2 161 €
2400	1 782 €	1 850 €	1 931 €	1 999 €	2 067 €	2 135 €	2 203 €



TUNEIS DE
CONGELAÇÃO



DEFENSAS DE POLIETILENO

ACABADO

- Polietileno de alta densidad, con tratamiento UV y absorción a los impactos/sonidos.
- Aséptico, muy resistente a los ácidos, atmósferas agresivas y limpiezas con detergentes.
- Color amarillo y tapón rojo para otorgar mayor visibilidad disminuyendo el riesgo de impacto.

FIJACIÓN

- Varilla de acero galvanizado o cincado para fijación al suelo. Acabado inoxidable opcional.
- Fijación totalmente oculta, mediante un tapón rojo de polietileno.
- Desmontables y reutilizables que tienen además un bajo mantenimiento.

TIPOS

- Los bolardos o postes protegen el marco de la puerta.
- El guardarraíl se encarga de proteger la parte inferior de la hoja de la puerta corredera cuando se abre.
- La barandilla: protege la hoja de la puerta corredera hasta una altura de 800 mm cuando se abre la puerta.



Concebidas especialmente para la industria agroalimentaria gracias a las propiedades de este material (aseptico, muy resistente a los acidos, atmosferas agresivas y limpieza con detergentes). Protejen de impactos y rozaduras, ademas de ser desmontables y reutilizables. Sistema de fijación de acero, anclado al suelo, y totalmente oculto. Su diseño evita la acumulacion de agua.



DEFENSAS DE POLIETILENO

II USO EXTERIOR

- Fabricado en polietileno de color amarillo.
- Idóneo para la industria alimentaria.
- Aséptico, soporta atmósferas agresivas y limpieza con detergentes.
- Fácil limpieza.
- Gran absorción al impacto y al sonido del mismo.
- Desmontable y reutilizable.

POSTE/BOLARDO

DIAMETRO	ALTURA	VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS	PRECIO
70 mm	230 mm	M-20	76 €
100 mm	400 mm	M-30	138 €
120 mm	400 mm		162 €
	800 mm		299 €

GUARDARRAIL

DIAMETRO VERTICAL	DIAMETRO HORIZONTAL	ALTURA	LONGITUD	VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS	PRECIO
70 mm	70 mm	125 mm	2000 mm	M-16	201 €
			1500 mm		174 €
			1000 mm		127 €
			500 mm		99 €
100 mm	100 mm	155 mm	2000 mm	M-20	373 €
			1500 mm		319 €
			1000 mm		226 €
			500 mm		172 €
120 mm	120 mm	175 mm	2000 mm	M-20	489 €
			1500 mm		412 €
			1000 mm		289 €
			500 mm		210 €

BARANDILLA

DIAMETRO VERTICAL	DIAMETRO HORIZONTAL	ALTURA	LONGITUD	VARILLA ANCLAJE Y TUERCAS	PRECIO
120/55 mm	INF. 120 mm SUP. 70 mm	800 mm	2000 mm	M-20	841 €
			1500 mm		736 €
			1000 mm		511 €
			500 mm		407 €

GUARDARRAIL Y BARANDILLA DOBLES

CONSULTA

PUERTAS
**MUELLES DE
CARGA**

COLDKIT
Doors





PUERTA SECCIONAL

ESTRUCTURA

- Guías en acero galvanizado de 2 mm de espesor. (Opcional herrajes inoxidable).
- Resortes de funcionamiento unidos en los tambores de enrollado por un eje, recogiendo el cable de acero que va unido al conjunto de paneles manteniéndolo suspendido.
- Soportes lacados anticorrosión con cojinetes para eje de 25,4 mm.
- Dintel reducido, normal, sobre elevado o vertical.

PANEL


- Estándar de 40 mm de espesor y frigorífica de 80 mm de espesor.
- Paneles PUR de 40 kg/m³ lacado interior en blanco RAL9010 (exterior opcional).
- Paneles de 40 mm / 80 mm de espesor y 500-610 mm de altura.
- Guías de acero galvanizado.
- Unión mediante bisagras con sistema anti-pinzamiento.
- Bisagras laterales/centrales galvanizadas.
- Bultete de goma inferiores y laterales EPDM de alta calidad.

MOTORIZACIÓN - SEGURIDAD

- Motor trifásico de transmisión directa al eje.
- Dos versiones de motor según dimensiones.
- Potencia de hasta 90 Nm con una velocidad de salida de eje de 24 rpm.
- Fuente de alimentación para accesorios de 12/24 Vdc.
- Voltaje de funcionamiento puerta:
1x 230 V 50/60 Hz/ 3x400 V 50/60 Hz.
- Sistemas de seguridad contra la rotura del resorte.
- Sistema paracaídas en caso de rotura del cable que mantiene la puerta suspendida.
- Sistema anti-pinzamiento de dedos.



Solución ideal para asegurar el cierre perfecto de pabellones, almacenes o centros logísticos, ya que está destinado a facilitar las operaciones de carga y descarga de los camiones, al tiempo que ayuda a conservar la mercancía en el interior gracias a su aislamiento térmico y acústico. Destaca por su acabado estético y robusto, su rápido montaje y su facilidad de funcionamiento.

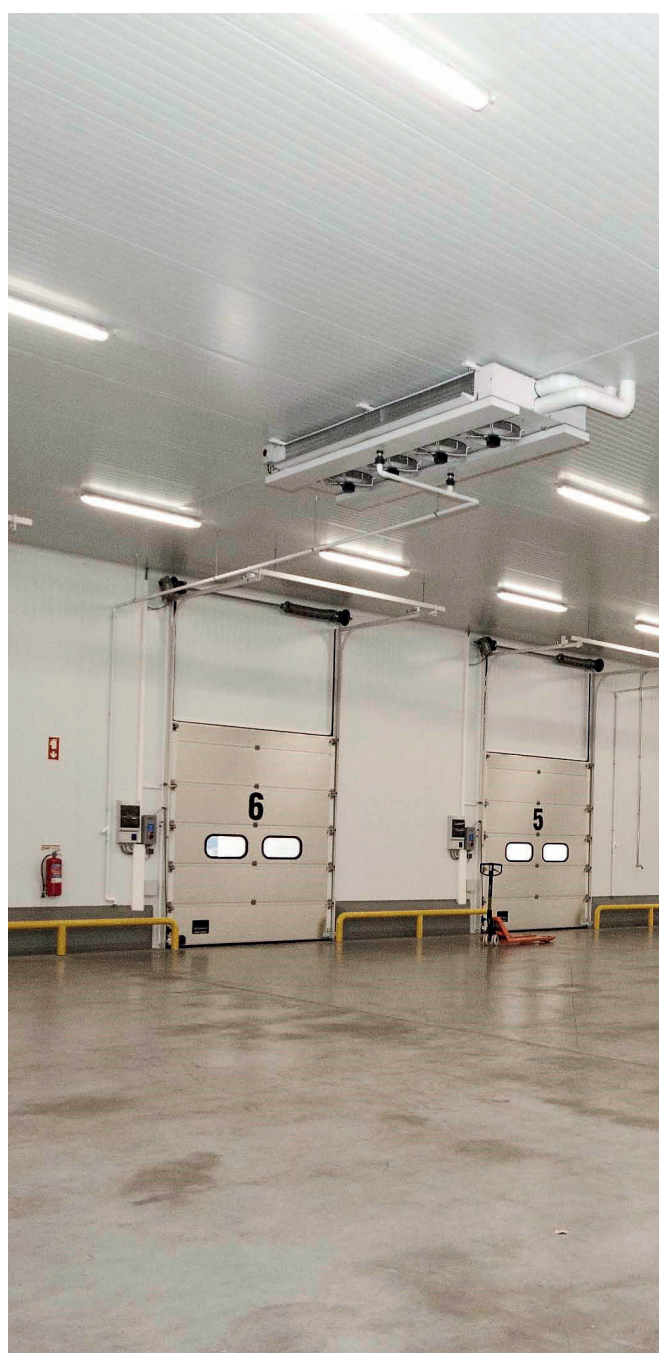

PUERTAS SECCIONALES

- Panel sandwich 40mm con doble chapa de acero, refuerzo interior y sistema anti dedos;
- Exterior con textura tipo madera lacado;
- Interior con textura stucco lacado blanco;
- Tope lacados blanco con sistema anti dedos;
- Aluminios lacados al color del panel;
- Goma superior y inferior en EPDM;
- Guías galvanizadas;
- Caja de accesorios con bisagras, tambores, cables de acero, seguridad de muelles, tornillos, etc;
- Muelles galvanizados: Cierre interior;
- Soporte en aluminio lacado con ajuste del cable;
- Tirador empotrado o exterior;
- Accesorios lacados hasta 3500mm de alto;
- Refuerzo omega desde 5500mm de ancho.



ANCHO (L)	ALTO (H)											
	mm	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2000	860 €	940 €	1 015 €	1 095 €	1 170 €	1 250 €	1 330 €	1 405 €	1 485 €	1 560 €	1 640 €	1 640 €
2250	960 €	1 045 €	1 135 €	1 220 €	1 310 €	1 395 €	1 485 €	1 570 €	1 660 €	1 745 €	1 835 €	1 835 €
2500	1 055 €	1 155 €	1 250 €	1 345 €	1 445 €	1 540 €	1 640 €	1 735 €	1 835 €	1 930 €	2 030 €	2 030 €
2750	1 155 €	1 260 €	1 365 €	1 475 €	1 580 €	1 690 €	1 795 €	1 900 €	2 010 €	2 115 €	2 225 €	2 225 €
3000	1 250 €	1 365 €	1 485 €	1 600 €	1 715 €	1 835 €	1 950 €	2 065 €	2 185 €	2 300 €	2 420 €	2 420 €
3250	1 345 €	1 475 €	1 600 €	1 725 €	1 855 €	1 980 €	2 105 €	2 235 €	2 360 €	2 485 €	2 610 €	2 610 €
3500	1 445 €	1 580 €	1 715 €	1 855 €	1 990 €	2 125 €	2 260 €	2 400 €	2 535 €	2 670 €	2 805 €	2 805 €
3750	1 540 €	1 690 €	1 835 €	1 980 €	2 125 €	2 270 €	2 420 €	2 565 €	2 710 €	2 855 €	3 000 €	3 000 €
4000	1 640 €	1 795 €	1 950 €	2 105 €	2 260 €	2 420 €	2 606 €	2 761 €	2 916 €	3 071 €	3 226 €	3 226 €
4250	1 766 €	1 931 €	2 096 €	2 266 €	2 431 €	2 596 €	2 761 €	2 926 €	3 091 €	3 256 €	3 421 €	3 421 €
4500	1 866 €	2 041 €	2 216 €	2 391 €	2 597 €	2 741 €	2 916 €	3 091 €	3 266 €	3 441 €	3 616 €	3 616 €
4750	1 961 €	2 146 €	2 331 €	2 547 €	2 701 €	2 886 €	3 071 €	3 256 €	3 441 €	3 626 €	3 811 €	3 811 €
5000	2 061 €	2 256 €	2 482 €	2 641 €	2 836 €	3 031 €	3 226 €	3 421 €	3 616 €	3 811 €	4 006 €	4 006 €

DINTEL SOBREELEVADO O GUILLOTINA

+10%

OPCIONES

OPCIONES PUERTA

Pintura Ral (Mínimo 5m2)	70 €/m2
Mirilla Industrial 610x203mm	120 €
Mirilla Industrial Pequeño 630x195	120 €
Cerradura Exterior	75 €
Puerta Peatonal Empotrada	1 260 €
Barra Antipánico P/ Puerta Peatonal Empotrada	380 €
Rejilla De Ventilación Aluminio (Marco Em Pvc) 540x360mm	135 €
Rejilla De Ventilación Con Red 330x130mm	35 €/par
Rejilla De Ventilación C/ Cierre Y Red 330x130mm	60 €/par

AUTOMATIZACION

Motor Lateral Monofásico 45nm (Puertas Hasta 25m2), Hombre Presente	1 000 €
Motor Lateral Monofásico 65nm (Puertas Hasta 35m2), Hombre Presente	1 060 €
Motor Lateral Trifásico 100nm (Puertas Hasta 45m2), Hombre Presente	1 140 €

OPCIONES APERTURA

Fotocélulas De Seguridad	60 €/par
Pulsador 3 Botones	58 €
Mando	56 €
Receptor	74 €
Interruptor Por Tirante	198 €
Cabo Para Motor Monofásico 4x0,75mm	168 €
Cabo Para Motor Trifásico 4x2,5mm	378 €
Semaforo Led	610 €
Elevador De Cadena	584 €
Opción Guías Y Accesorios Inox	215 €/m2

PUERTAS SECCIONALES 80mm

+35%

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL



PUERTA RÁPIDA APILABLE

ESTRUCTURA

- Guía y dintel con posibilidad de realizarlos en acero lacado, acero inox o galvanizado.
- Eje galvanizado.
- Deslizamiento con guardapolvos o cepillos.
- Herrajes y tornillería en acero inox 304.

LONA

- De nylon entretelado 900 gr/m² muy resistente de 1 mm de espesor.
- Inclusión de 1 mirilla ovalada.
- Tratamiento FR - auto extingible - UV.
- Zócalo de lona rígido.
- Refuerzos de acero galvanizado muy resistentes.
- Tirantes de elevación, hebillas y pasacintas de gran durabilidad.

MOTORIZACIÓN - SEGURIDAD

- Motor trifásico GFA Elektromaten con protección IP54.
- Cuadro TS970 GFA Elektromaten con protección IP65.
- Funciones apertura - cierre - paro de emergencia (con manivela).
- Voltaje de funcionamiento puerta: 3x400 V-50/60 Hz.
- Velocidad de apertura y cierre 0,6 m/s.
- Barrera de fotocélulas IP67 emisor/receptor.
- Botonera de apertura con seta de paro de emergencia.



Esta puerta ha sido desarrollada para ser instalada en cámaras frigoríficas negativas y en el exterior de naves y almacenes gracias a sus características, ya que puede ser instaladas en zonas con corrientes de aire garantizando en todo momento sus propiedades de estanqueidad. Esto permite una mayor eficiencia térmica y por lo tanto un mayor ahorro energético.



PUERTA RÁPIDA APILABLE LACADO

USO INTERIOR

- Guías Y dintel acero lacado - certificada clase viento 1,2
- Lona 900 gr/m2 colores stock a elegir (incluye siempre 1 fila de mirillas)

ANCHO (L)	ALTO (H)												
	mm	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750
2500	6 189 €	6 341 €	6 472 €	6 574 €	6 674 €	7 596 €	7 850 €	7 938 €	7 960 €	8 124 €	8 264 €	8 345 €	8 426 €
2750	6 276 €	6 401 €	6 502 €	6 645 €	6 786 €	7 669 €	7 956 €	8 072 €	8 121 €	8 312 €	8 457 €	8 547 €	8 641 €
3000	6 358 €	6 462 €	6 529 €	6 710 €	6 896 €	7 741 €	8 056 €	8 207 €	8 276 €	8 500 €	8 648 €	8 753 €	8 852 €
3250	6 692 €	6 816 €	6 898 €	7 082 €	7 264 €	7 960 €	8 301 €	8 462 €	8 538 €	8 785 €	8 948 €	9 076 €	9 194 €
3500	7 026 €	7 174 €	7 264 €	7 447 €	7 624 €	8 186 €	8 543 €	8 722 €	8 798 €	9 066 €	9 250 €	9 290 €	9 390 €
3750	7 209 €	7 342 €	7 405 €	7 551 €	7 696 €	8 323 €	8 710 €	8 914 €	8 989 €	9 246 €	9 427 €	9 559 €	9 687 €
4000	6 711 €	7 506 €	7 541 €	7 653 €	7 765 €	8 466 €	8 881 €	9 111 €	9 176 €	9 427 €	9 608 €	9 718 €	9 838 €
4250	7 826 €	8 014 €	8 066 €	8 162 €	8 254 €	8 645 €	9 024 €	9 215 €	9 304 €	9 541 €	9 687 €	9 799 €	9 909 €
4500	8 211 €	8 462 €	8 533 €	8 610 €	8 688 €	8 828 €	9 172 €	9 322 €	9 427 €	9 653 €	9 768 €	9 873 €	9 981 €
4750	8 563 €	8 824 €	8 914 €	9 013 €	9 103 €	9 280 €	9 414 €	9 544 €	9 640 €	9 817 €	9 909 €	10 037 €	10 168 €
5000	8 733 €	8 991 €	9 111 €	9 215 €	9 322 €	9 541 €	9 653 €	9 768 €	9 838 €	9 981 €	10 052 €	10 198 €	10 355 €
5250	8 824 €	9 046 €	9 141 €	9 266 €	9 398 €	9 616 €	9 712 €	9 801 €	9 891 €	10 060 €	10 133 €	10 278 €	10 424 €
5500	8 914 €	9 098 €	9 170 €	9 325 €	9 479 €	9 694 €	9 761 €	9 838 €	9 944 €	10 133 €	10 209 €	10 351 €	10 492 €
5750	9 066 €	9 264 €	9 353 €	9 488 €	9 622 €	9 801 €	9 893 €	9 989 €	10 097 €	10 278 €	10 351 €	10 482 €	10 608 €
6000	9 215 €	9 427 €	9 541 €	9 653 €	9 768 €	9 909 €	10 025 €	10 137 €	10 241 €	10 424 €	10 492 €	10 608 €	10 724 €

OPCIONES

CONFIGURACION MIRILLAS

Fila de mirilla adicional puertas hasta 3500l	295 €
Fila de mirilla adicional puertas de 3500l hasta 6000l	439 €

SISTEMAS DE APERTURA

Tirador de techo

Tirador alimentario con soporte y 5mts de cuerda pvc	167 €
Materiales instalación tirador a 2 metros de la puerta y altura suelo techo 5 metros (incluye manguera negra, tubo pvc y tornillería cincada)	189 €
Soporte pared tubo galvanizado con proyección de 2000 mm largo (incluye manguera conexión de 8 metros, no incluye tornillería de fijación a pared)	539 €
Sensor de techo y de proximidad policarbonato negro ip65 (incluye cable 2 mts - alimentación 10-30 vdc/12 -24 vac) - máximo altura techo 6 mts	323 €

Radars

Radar discrimina entre vehículos y peatones (altura máxima montaje 6 metros) - reduce nº aperturas y aumenta eficiencia -	362 €
Mando opcional para ajuste del radar discriminatorio (recomendado al menos 1 unidad por instalación)	67 €

Campo magnetico

Lazo magnético interior/ exterior detección vehículos - medidas campo detección 2000x1000mm - funcionamiento 220v	467 €
---	-------

Mando a distancia

Receptor mando distancia 12/24v (necesario siempre para operar con mando a distancia)	384 €
Mando de apertura de 4 canales	367 €

OPCIONES

SISTEMAS DE APERTURA

Seguridad - bloqueo puerta

Selector on/off - bloqueo de puerta con 2 llaves - montaje tapa del cuadro o en sustitución del pulsador adicional (incluye 1 contacto) 134 €

SEÑALIZACIÓN - AVISO ACCIONAMIENTO PUERTA

Baliza intermitente y sonora de aviso puesta en marcha puerta 95 €

Semáforo grande led - bicolor rojo y verde (diámetro lente : 124 mm) 412 €

MOTORIZACIÓN

Prolongación cableado motor (puerta incluye siempre cable de 3 mts o 5 mts en función de la dimensión)

Cable conexión motor-cuadro de longitud 7 mts 150 €

Cable conexión motor-cuadro de longitud 9 mts 167 €

Cable conexión motor-cuadro de longitud 11 mts 178 €

POSTES DE PROTECCIÓN PUERTAS

Juego 2 postes amarillos 800h con 2 bandas negras (diámetro 140 mm) - fijación al suelo en 4 puntos 406 €

Juego 2 postes galvanizados 800h (diámetro 140 mm) - fijación al suelo en 4 puntos 650 €

EMBALAJE EXPORT

Cajón madera con tratamiento fitosanitario nimf-15 (no remontable) 267 €

LONA DISPONIBLE EN COLORES RAL





ABRIGO HINCHABLE

ESTRUCTURA

- Autoportante de rápida instalación.
- Estándar en acero galvanizado. Opcional en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
- Medidas: 3500x3700 H.

VENTILADOR

- De bajo consumo calculado para funcionamiento durante largos periodos. Incluye selector.
- Lacado con pintura epoxi para soportar la corrosión.
- Voltaje estándar: 1x230 VAC 50 Hz/60 Hz.

TEJIDO

- Tejido base 1100 DTEX tratado para aumentar resistencia y flexibilidad.
- Máxima resistencia a la abrasión y perforación.
- Tejidos laterales y superiores equipados con tensores externos para soportar corrientes de viento.
- PVC perimetral exterior, reforzado con tratamiento UV y resistencia al fuego FR.
- Consultar otros abrigos hinchables.

ANCHO (L)	ANCHO (H)	
	3400	4400
3400	1 760 €	2 308 €



Instalación en almacenes refrigerados o sin refrigerar, donde es prioritario garantizar un perfecto aislamiento térmico, para mejorar la calidad de la cadena de frío y reducir el consumo energético, y una máxima higiene, evitando la entrada de suciedad durante la operación de carga y descarga. Su tejido hinchable (no PVC) que ofrece una máxima resistencia a la abrasión y perforación.



OPCIONES

PROTECCIONES MUELLES DE CARGA

Palet Retractilado Tratamiento Fitosanitario Nimf-15 (No Remontable) *Maximo 3 Abrigos/Palet 260 €

ABRIGO RETRÁCTIL

ESTRUCTURA

- Autoportante de rápida instalación.
- Cuadro frontal de aluminio extruido anodizado y trasero en acero galvanizado (opcional en acero inoxidable).
- Estructura articulada adaptable a diferentes camiones, reduciendo impactos de los vehículos.
- Medidas: 3400x3400 mm.

TEJIDO

- De poliéster recubierto de PVC color negro con tratamiento UV de 3 mm de espesor.
- Tejido lateral confeccionado para ser flexibles a lo largo y rígidos a lo ancho.
- Lonas laterales dotadas de bandas de advertencia frontales.

AISLAMIENTO

- Lona continua de una pieza, para evitar agrietamientos y pérdidas de aire.
- El diseño del tejido lateral facilita el drenaje y evacuación del agua de lluvia.
- Dimensión estándar 3400x3400 mm. Otras medidas disponibles bajo demanda.

ANCHO (L)	ANCHO (H)			
	3700	4000	4500	4900
mm				
3500	5 423 €	5 954 €	6 480 €	7 000 €



El abrigo retráctil de PVC es la solución más sencilla y económica para aislamiento térmico e higiénico. Su estructura está realizada de manera que se evita que se dañe el abrigo, la pared o la caja del camión. La estructura está cubierta por una lona continua de una pieza, para evitar que haya pérdidas de aire, además está preparada para drenar el agua de lluvia, contribuyendo a conseguir un importante ahorro energético.



OPCIONES

PROTECCIONES MUELLES DE CARGA

Juego De Defensa Acero Lacado Negro (450hx160lx705w) 555 €

OPCIONES ELECTRICAS

Voltaje 60 Hz 128 €

EMBALAJE

Palet Retractilado Tratamiento Fitosanitario Nimf-15 (No Remontable) *Maximo 3 Abrigos/Palet 278 €

PLATAFORMA HIDRÁULICA DE EMPOTRAR

ESTRUCTURA


- Acabado pintado, galvanizado o inoxidable.
- Capacidad de carga dinámica 6 Tn y 9 Tn de carga estática.
- Chapa superior lagrimada de 6/8 mm de espesor.
- Labio extensible o abatible de 400 mm fabricado en chapa lagrimada de 13/15 mm.
- Tratamiento anticorrosión en su totalidad.
- Resistente a temperaturas de entre -10 °C a +40 °C.

AUTOMATISMO

- Motor eléctrico 0,75 kW (1 CV).
- Cuadro eléctrico de maniobra IP55 dotado de seta de emergencia.
- Alimentación: 3x380 v - 50 Hz con sistema de auto nivelación.
- Maniobra: 24 VAC.
- Consumo: 2 A.
- Presión servicio: 170 bar.
- Caudal: 2,2 cm 3/8 s.

SEGURIDAD

- Indicador LED de seguridad de color verde en el panel de control.
- Parada de emergencia.
- Faldones fijos y móviles laterales.
- Bandas laterales.
- Barra de seguridad.
- Válvulas de seguridad anticaída.

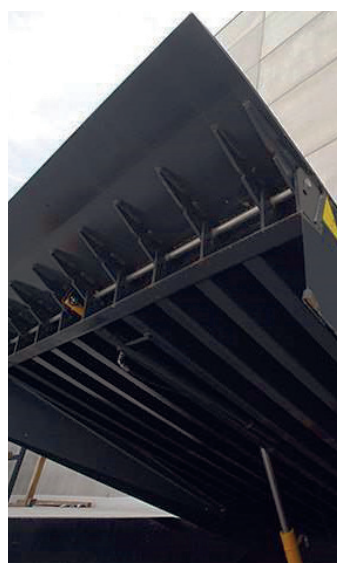

Los muelles de carga se colocan principalmente en naves y almacenes que tienen un tráfico intenso de mercancías, para facilitar y optimizar las operaciones de carga y descarga de los camiones. Salvan la distancia que separa la caja del camión con la entrada del almacén. Los muelles son fundamentales para el aislamiento térmico e higiénico. Suelen ir acompañados siempre de una puerta seccional y un abrigo.



RAMPA HIDRAULICA ABATIBLE EMPOTRADA - RPABE

II USO EXTERIOR

- Labio abatible 400 mm lacado gris **RAL7016**
- Motor eléctrico 1.0cv 075kw 230/400volt 3f 50/60hz.
- Bomba hidráulica con caudal 5 litros/minuto.
- Depósito con visor de nivel de aceite de 5 o 7 litros (según modelo)
- Electroválvula de seguridad 24v ac.

MEDIDA	ACABADO	
	LACADO GRIS 7016	ACERO GALVANIZADO
Ancho x Largo x Alto (mm)		
2060 x 2000 x 600	5 970 €	7 680 €
2300 x 2000 x 600	6 153 €	7 925 €
2560 x 2000 x 600	6 085 €	7 835 €
3060 x 2000 x 600	6 771 €	8 745 €

RAMPA HIDRAULICA ABATIBLE BOX - RPABB

II USO EXTERIOR

- Labio abatible 400 mm galvanizada
- Motor eléctrico 1.0CV 075kW 230/400Volt 3F 50/60Hz.
- Bomba hidráulica con caudal 5 litros/minuto.
- Depósito con visor de nivel de aceite de 5 0 7 litros (según modelo) Electroválvula de seguridad 24V AC.

MEDIDA	ACABADO
	ACERO GALVANIZADO
Ancho x Largo x Alto (mm)	
2060 x 2000 x 600	8 618 €
2360 x 2000 x 600	8 891 €
2560 x 2000 x 600	8 718 €
3060 x 2000 x 600	10 044 €

OPCIONES

PROTECCIONES PLATAFORMAS

Juego de bumpers en acero y caucho (230Lx90Wx430H) **526 €**

GUIA CAMIONES

Tubo guia camion 2620 mm recto lacado amarillo y negro (par) **1 243 €**

Tubo guia camion 2620 mm recto galvanizado (par) **890 €**

Tubo guia camion 2620 mm abierto/reversible lacado amarillo y negro (par) **1 283 €**

Tubo guia camion 2620 mm abierto/reversible galvanizado (par) **1 214 €**

MUELLE VERTICAL - MVERT

II USO EXTERIOR

- Plataforma construida con acero lagrimado
- Tratamiento anticorrosión. Superficie antideslizante.
- Grupo hidráulico 1,1Kw 380VAc
- Capacidad de carga 9000 Kg estáticos y 6000Kg dinámicos
- Cuadro eléctrico de maniobra IP55
- Protecciones laterales de 76mm para impedir que la carretilla salga de la superficie de trabajo
- Con válvula de seguridad en caso de fuga.

MEDIDA	ACABADO	
	LACADO GRIS 7016	ACERO GALVANIZADO
Ancho x Largo x Alto (mm)		
1775 x 2200 x 600	7 804 €	8 825 €





Conocimiento, experiencia y calidad, junto con un excelente servicio al cliente, para ofrecerle productos que cumplen con los requisitos de las instalaciones más exigentes.

RENDIMIENTO ÓPTIMO

Diseñamos y fabricamos nuestras diferentes puertas para que formen parte de instalaciones modernas y eficientes. Por ello, nuestras puertas optimizan los flujos de entrada y salida de mercancías almacenadas, preservando la temperatura de las salas y cámaras, lo que permite a las instalaciones reducir el uso de sus equipos de refrigeración, aumentando así el ahorro energético.

Dos de las grandes ventajas de las puertas Coldkit Doors son su facilidad de instalación y bajo mantenimiento, lo que le permite concentrarse en la actividad de su instalación y dejar que el trabajo fluya sin preocupaciones.

SERVICIO AL CLIENTE

Contamos con un equipo especializado y con profundo conocimiento de los diferentes mercados en los que operamos, para poder ofrecerle la puerta adecuada para cada instalación.

Este equipo le ayudará durante el proceso de selección de la puerta o acceso, proporcionándole toda la información necesaria para facilitar su decisión. También le asesorará para realizar una instalación correcta y le apoyará con nuestro servicio posventa en caso de cualquier incidencia.

FORMACIÓN

Y aunque, como ya hemos mencionado, todas nuestras puertas son fáciles y rápidas de instalar, además de proporcionarle manuales de montaje e instalación, le ofrecemos la posibilidad de realizar un curso de formación sobre nuestras puertas. Así podrá conocer de primera mano el proceso de instalación, cada paso, para que en el momento de montar las puertas en su instalación, el proceso sea rápido, sencillo y eficiente.



COLDKIT

Keep Fresh

FÁBRICA

Lugar do Poço Forrado, Apartado 7
3521-909 Nelas (Viseu)

Tel. +351 232 941 280

Tlm. +351 912 664 200

www.coldkit.com

OFICINAS ESPAÑA

C/Nanclares de Oca 5, 28022 Madrid
C/Presseguerar 20, 08107 Martorelles

Tel. +34 933 132 754

tavercoldkit@purever.com

PUREVER  **INDUSTRIES**
Protecting Life

