



MERAL

Equipamiento Hostelero



CATÁLOGO GENERAL

HORECA 2026

Estamos más cerca para que tú llegues más lejos.

Meral Equipamiento Hostelero nace del esfuerzo de un grupo de emprendedores por transformar un mercado donde cada día es más difícil encontrar la máquina idónea sin pagar prestaciones de más, donde los canales de búsqueda son infinitos y todo ello se traduce en más tiempo en buscar la solución idónea para tu cliente y menos tiempo para dedicarte a tu negocio.

Nuestros valores:

Honestidad

En un mercado con tantos actores, queremos ser un compañero de viaje honesto en el que confiar

Optimismo

Creemos en el sector, creemos en el instalador y creemos que juntos podemos llegar más lejos.

Perseverancia

Trabajamos para que siempre puedas encontrar en nosotros un compañero competitivo, honesto y en el que confiar.

Humildad

Nos gusta escuchar, aprender, empatizar con el cliente. Solo así sabremos como ayudarte y trabajaremos, desde la humildad, para conseguir objetivos comunes

Confianza

Porque las relaciones duraderas son siempre las que se basan en la confianza, no concebimos otro modo en el que trabajar con nuestros clientes.

Cercanía

Y para que todo esto perdure, ¡estamos aquí! Aquí para escucharte, aquí para asesorarte, aquí para ayudarte en todo lo que esté en nuestras manos.

¡Bienvenidos a la familia Meral!

ÍNDICE

LAVADO

LAVAVASOS, LAVAPLATOS	8
CÚPULA, LAVA OBJETOS	10

HIELO

HIELO MACIZO	14
HIELO TROCEADO	16
HIELO EN ESCAMAS	18

SOBREVITRINAS Y BACKBARS

SOBREVITRINAS TAPAS	22
BACKBARS	24

ARMARIOS EXPOSITORES

PEQUEÑO VOLUMEN POSITIVOS	28
SLIM POSITIVOS	30
1 PUERTA POSITIVOS Y SUBZERO	32
CONGELACIÓN	34

ARMARIOS DE SERVICIO

INOX - INTERIOR ABS	38
BLANCO / INOX - INTERIOR ABS	40
INOX SNACK	42
SNACK INOX FONDO 700	44
INOX GASTRO	46

MESAS INOX Y CAMPANAS

MUEBLES CAFETEROS Y CONTRAMOSTRADOR	50
MESAS MURALES	52
MESAS CENTRALES	54
FREGADEROS	56
CAMPANA MURAL SNACK	58
CAMPANA MURAL SNACK ECO	60
CAMPANA MURAL SLIM TECHO BAJO	62

MESAS FRIAS

BOTELLEROS FONDO PLANO	66
BOTELLEROS	68
SNACK CONTRABARRA	70
SNACK	72
GASTRO	74

ARCONES E ISLAS DE CONGELADOS

ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE	78
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE BITEMPERATURA	80
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE ULTRACONGELACIÓN	82
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA OPACA	84
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL	86
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO	88
ISLAS DE CONGELACIÓN	90

VITRINAS

VITRINAS ESTÁTICAS	94
VITRINAS VENTILADAS	96
VITRINAS PASTELERÍA	98
VITRINAS HELADERÍA	100

MURALES

SEMI-MURALES	104
MURALES	106

PREPARACIÓN

EXPRIMIDORES	110
BRAZOS TRITURADORES	112
CORTADORAS DE FIAMBRES POR CORREA	114
CORTADORAS DE FIAMBRES POR ENGRANAJE	116
PICADORAS DE CARNE	118
ENVASADORAS AL VACÍO	120
ASADORES DE POLLO	122

CAFÉ

MÁQUINAS CAFÉ	126
MOLINILLOS, AUTOLIMPIADORES DE PORTAFILTROS	128

COCCIÓN

LÍNEA SNACK

FREIDORAS	132
FREIDORAS PASTELERÍA	134
PLANCHAS A GAS	136
PLANCHAS ELÉCTRICAS	138
TOSTADORES	140
TOSTADORES DE CINTA	142
TOSTADORES DE BUFFET	144

LÍNEA 550

COCINAS	146
FRY-TOPS	148
FREIDORAS	150
BARBACOA	152

LÍNEA 750

COCINAS	154
FRY-TOPS	156
FREIDORAS	158
BARBACOAS	160

HORNOS

HORNOS MICROONDAS	162
HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES	163
HORNOS DE BRASA	164
HORNOS DE PIZZA	168

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ARMARIOS FRIGORÍFICOS	172
MINICÁMARAS MODULARES	176



Lavado

LAVAVASOS, LAVAPLATOS 8

CÚPULA, LAVAOBJETOS 10



LAVAVASOS Y LAVAPLATOS

PRESTACIONES

- Fácil manejo y mínimo mantenimiento gracias a su panel de mandos electromecánico con leds luminosos.
- Estructura construida totalmente en acero inoxidable y resistente asa integrada en puerta. Todo ello para garantizar la robustez y durabilidad del equipo.
- Equipos dotados de termostato de seguridad, válvula anti-retorno, micro de seguridad a la apertura de la puerta y doble pared en puerta o campana para garantizar la seguridad del usuario y favorecer la insonorización de la máquina.
- Brazos de lavado y aclarado superiores (excepto cesta 35) e inferiores, cubas redondeadas y dosificador automático de abrillantador de serie para todos los modelos. Todo ello para garantizar una óptima circulación del agua dentro de la cuba y un mejor resultado final.
- Bomba de lavado de doble flujo (excepto cesta 35) para garantizar la correcta presión y distribución del agua incluso en el brazo superior.
- Acceso frontal a los componentes electrónicos, de manera fácil y rápida.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de Aclarado a 65°C.
- Lector de temperatura y filtro en cuba integral ProStrain de material heterogéneo ligero y resistente a los golpes de serie para todos los modelos 50.

	MERLAV 35 PLUS	MERLAV 40 PLUS	MERLAV 40 BD PLUS	MERPLAT 50 PLUS	MERPLAT 50 BD PLUS
Dimensiones <i>(con puerta abierta)*</i>	40,1 x 49 (76,5)* x 59,5 cm	43,6 x 53,5 (87)* x 67 cm	43,6 x 53,5 (87)* x 67 cm	57,5 x 60,5 (100,5)* x 82 cm	57,5 x 60,5 (100,5)* x 82 cm
Tamaño cesta	35 x 35 cm	39 x 39 cm	39 x 39 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Altura útil lavado	25 cm	30 cm	30 cm	36,5 cm	36,5 cm
Duración del ciclo de lavado	120 seg	120 seg	120 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg
Producción Cestas/hora	30	30	30	40 (ciclo 90") - 24 (ciclo 120")	40 (ciclo 90") - 24 (ciclo 120")
Potencia total	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw
Resistencia calderín	2,6 kw	2,6 kw	2,6 kw	3 kw	3 kw
Resistencia cuba	0,6 kw.	0,6 kw	0,6 kw	2,1 kw	2,1 kw
Bomba de lavado	0,15 kw	0,2 kw	0,2 kw	0,47 kw	0,47 kw
Conexión agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Capacidad de la cuba	7 litros	8 litros	8 litros	20 litros	20 litros
Capacidad del calderín	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros	6 litros	6 litros
Consumo agua / ciclo	2,2 litros	2,2 litros	2,2 litros	2,6 litros	2,6 litros
Presión necesaria alimentación agua	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars
Diámetro del desagüe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Brazos de lavado giratorios	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T
Peso neto	27 kg	31 kg	34 kg	56 kg	56 kg
Código	LALV35SBP	LALV40SBP	LALV40BDP	LALP50SBP	LALP50BDP
PVP	1.363 €	1.652 €	1.918 €	2.215 €	2.480 €

Dotación	1 cesta vasos	1 cesta vasos	1 cesta vasos	1 Cesta vasos	1 Cesta vasos
	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 Cesta platos	1 Cesta platos
				1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos

MERLAV 35 PLUS



MERLAV 40 PLUS



CÚPULA Y LAVA OBJETOS

PRESTACIONES

- **MODELO MERCÚPULA:** Construido en doble pared en el cuerpo inferior y pared simple en la capota.
- **MODELO MEROBJECT:** Construido íntegramente con doble pared integral y puerta con aislamiento térmico.
- Elevación estable y suave, sin puntos muertos para minimizar el esfuerzo del operario.
- Cuba con fondo estampado y libre de cables y puntos donde se pueda acumular la suciedad. Equipada con filtro integral de acero inoxidable de alta calidad.
- Fácil manejo: 4 botones táctiles y una pantalla LED de 4 caracteres. Visualización sencilla de en qué punto se encuentra del ciclo de lavado.
- Sistema de diagnóstico automático para que siempre puedas ver el estado de la máquina.
- Temperatura de depósito y calderín, dosis de detergente y de abrillantador ajustables (si se ha instalado).

FICHA TÉCNICA

	MERCÚPULA PLUS	MEROBJECT PLUS
Productividad	40 (ciclo 90") - 20 (ciclo 120")	30 cestas / hora
Dimensiones exteriores (con capota abierta)*	70,6 x 80 (190,9)* x 147,9 cm	72 x 78 x 173 cm
Tamaño de cesta	50x50 cm	56x63 cm
Capacidad de la cuba	15 l.	37 l.
Capacidad de calderín	6 l.	6 l.
Resistencia cuba / calderín	2100 W / 8500 W	3000W / 6000 W
Bomba de lavado	500 W	1500 W
Potencia total	8.500 W	10.500 W
Conexión eléctrica	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz
Presión agua de alimentación	2-4 bar	2-4 bar
Temp. Agua de alimentación	15-60°C	15-60 °C
Código	LACU50SBP	LALO410SB
PVP	3.968 €	7.205 €
Dotación	1 cesta platos + 1 cesta vasos	1 cesta inox de 56x63 cm
	1 cesta cubiertos	Dosificador de abrillantador
	Dosificador de abrillantador	

PROGRAMAS MEROBJECT P	USO RECOMENDADO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN	TEMP. LAVADO	TEMP. ENJUAGADO
ESTÁNDAR					
PROfessional 2	Suciedad ligera no reseca	3 l.	120 seg.	55 °C	80 °C
PROfessional 4	Uso general	3,5 l.	240 seg.	60 °C	82 °C
PROfessional 6	Suciedad intensa	3,5 l.	360 seg.	65° C	85 °C
ESPECIFICOS					
PROfessional 8	Uso intensivo 1	4,5 l.	480 seg.	65° C	85 °C
PROfessional 10	Uso intensivo 2	4,5 l.	600 seg.	65° C	85 °C
PROlong	Lavado continuo	3,5 l.	720 seg.	60 °C	82 °C
PROeco	Ciclo eficiente	3,5 l.	300 seg.	45 °C	80 °C
ESPECIFICOS					
PROself	Autolimpieza	3 l.	120 seg.	-	82 °C



MEROBJECT PLUS



MERCÚPULA PLUS con accesorios opcionales



Hielo

HIELO MACIZO	14
HIELO TROCEADO	16
HIELO EN ESCAMAS	18

HIELO MACIZO

PRESTACIONES

- Fabricadores de hielo con depósito para cubitos macizo de 42 gr.
- Ideal para bares, restaurantes y discotecas.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antiralladuras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.


FICHA TÉCNICA

	MERCUB 32 A	MERCUB 37 A	MERCUB 46 A	MERCUB 68 A
	MERCUB 32 W	MERCUB 37 W	MERCUB 46 W	MERCUB 68 W
Tipo de cubito	42 gr	42 gr	42 gr	42 gr
Producción/24h	32 kg	38 kg	49 kg	70 kg
Capacidad depósito	9 kg	16 kg	25 kg	40 kg
Potencia	350 W	370 W	450 W	700 W
Dimensiones	387 x 465 X 687 mm	497 x 592 x 687 mm	497 x 592 x 797 mm	735 x 603 x 907 mm
Peso neto/bruto	38 kg	48 kg	52 kg	67 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código Aire	HIMA32RA	HIMA37RA	HIMA46RA	HIMA68RA
PVP	1.725 €	2.036 €	2.117 €	3.024 €
Código Agua	HIMA32RW	HIMA37RW	HIMA46RW	HIMA68RW
PVP	1.797 €	2.048 €	2.207 €	3.073 €

	MERCUB 88 A	MERCUB 100 A	MERCUB 130 A	MERCUB 155 A
	MERCUB 88 W	MERCUB 100 W	MERCUB 130 W	MERCUB 155 W
Tipo de cubito	42 gr	42 gr	42 gr	42 gr
Producción/24h	75 kg	93 kg	134 kg	152 kg
Capacidad depósito	40 kg	60 kg	65 kg	65 kg
Potencia	800 W	850 W	1050 W	1400 W
Dimensiones	735 x 603 x 907 mm	735 x 603 x 1007 mm	840 x 740 x 1075 mm	840 x 740 x 1075 mm
Peso neto/bruto	71 kg	74 kg	113 kg	118 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código Aire	HIMA88RA	HIMA100RA	HIMA130RA	HIMA155RA
PVP	3.273 €	3.450 €	4.491 €	4.704 €
Código Agua	HIMA88RW	HIMA100RW	HIMA130RW	HIMA155RW
PVP	3.347 €	3.569 €	4.637 €	4.807 €



MERCUB 32 W

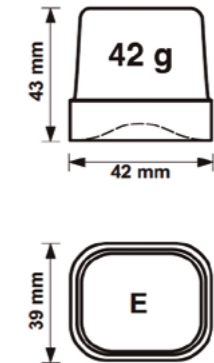

MERCUB 100 A-W



HIELO TROCEADO

PRESTACIONES

- Fabricadores de hielo troceado.
- Ideal para bares, discotecas, restaurantes y pescaderías: para bebidas y para presentaciones de platos con productos frescos.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antiralladuras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.

FICHA TÉCNICA

	MERSTONE 160 A	MERSTONE 300 A	MERSTONE 500 A	MERSTONE 1000 A
	MERSTONE 160 W	MERSTONE 300 W	MERSTONE 500 W	MERSTONE 1000 W
Tipo de cubito	Troceado	Troceado	Troceado	Troceado
Producción/24h	157 kg	280 kg	435 kg	1000 kg
Almacén	Modular	Modular	Modular	Modular
Potencia	650 W	1050 W	1700 W	3200 W
Dimensiones	560 x 569 x 600 mm	560 x 569 x 695 mm	560 x 569 x 695 mm	964 x 684 x 700 mm
Peso neto/bruto	63 kg	83 kg	102 kg	167 kg
Código Aire	HITR160RA	HITR300RA	HITR500RA	HITR1000RA
PVP	4.591 €	6.381 €	7.683 €	16.430 €
Código Agua	HITR160RW	HITR300RW	HITR500RW	HITR1000RW
PVP	4.673 €	6.422 €	8.090 €	16.490 €



MERSTONE 160 A-W



MERSTONE 1000 A-W

HIELO EN ESCAMAS

PRESTACIONES

- Fabricadores de hielo modular de escamas.
- Dotado de un alto poder refrigerante: su temperatura de salida de unos -5°C y el espesor de cada escama de 1,5 mm a 2 mm.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antiralladuras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.
- Ideal para la industrias pesquera, láctea, cárnica, panadera y química farmacéutica.

FICHA TÉCNICA

	MERSLIDE 250 A	MERSLIDE 400 A	MERSLIDE 600 A
	MERSLIDE 250 W	MERSLIDE 400 W	MERSLIDE 600 W
Tipo de cubito	Escamas	Escamas	Escamas
Producción/24h	250	400	620
Almacén	Modular	Modular	Modular
Potencia	1700 W	2100 W	3000 W
Dimensiones	870 x 550 x 600 mm	900 x 588 x 705 mm	900 x 588 x 705 mm
Peso neto/bruto	100 kg	137 kg	151 kg
Código Aire	HIES250RA	HIES400RA	HIES600RA
PVP	9.894 €	11.507 €	13.719 €
Código Agua	HIES250RW	HIES400RW	HIES600RW
PVP	10.096 €	11.741 €	14.000 €


	MERSLIDE 900 A	MERSLIDE 1500 A	MERSLIDE 2300 A
	MERSLIDE 900 W	MERSLIDE 1500 W	-
Tipo de cubito	Escamas	Escamas	Escamas
Producción/24h	900	1500	2300
Almacén	Modular	Modular	Modular
Potencia	4600 W	6000 W	7000 W
Dimensiones	1107 x 700 x 880 mm	1107 x 700 x 970 mm	1062 x 832 x 1423 mm
Peso neto/bruto	241 kg	306 kg	520 kg
Código Aire	HIES900RA	HIES1500RA	HIES2300RA
PVP	18.394 €	28.052 €	36.860 €
Código Agua	HIES900RW	HIES1500RW	-
PVP	18.769 €	28.624 €	-



MERSLIDE 600 A-W




MERSLIDE 2300 A



Sobrevitrinas y Backbars

SOBREVITRINAS TAPAS	22
BACKBARS	24




SOBREVITRINAS TAPAS

PRESTACIONES


- Exterior en acero y fondo embutido en inox AISI-304 18/10.
- Perfiles de aluminio anodizado y cristal templado y securizado.
- Puertas transparentes correderas.
- Iluminación LED y patas regulables en altura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador con placa fría.
- Control digital de temperatura y desescarches automáticos.
- Modelo PLANA: cubetas no incluidas.

FICHA TÉCNICA


	MERTAP 6 PLANA	MERTAP 8 PLANA	MERTAP 6 CUBETAS	MERTAP 8 CUBETAS
Medidas (AxFxH)	1400 x 410 x 255 mm	1755 x 410 x 255 mm	1400 x 410 x 255 mm	1755 x 410 x 255 mm
Rango de temperatura	+4 / +8°C	+4 / +8°C	+4 / +8°C	+4 / +8°C
Cubetas en dotacións (GN1/3-40)	-	-	6	8
Potencia frigorífica	190 W	190 W	190 W	190 W
Consumo nominal	143 W	145 W	143 W	145 W
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Peso	40 kg	48 kg	41 kg	49 kg
Código	SSTA14PL	SSTA17PL	SSTA14CU	SSTA17CU
PVP	1.399 €	1.515 €	1.833 €	2.035 €

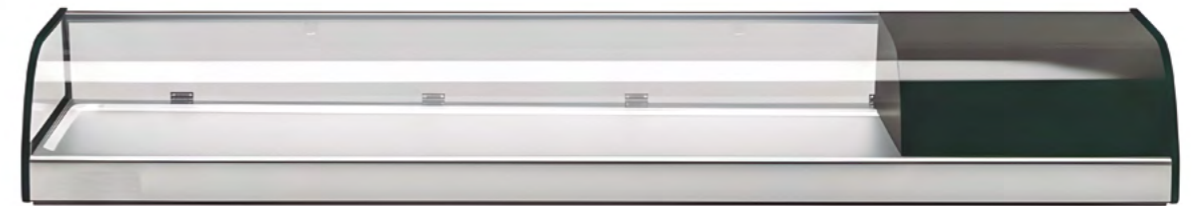


MERTAP 6 PLANA

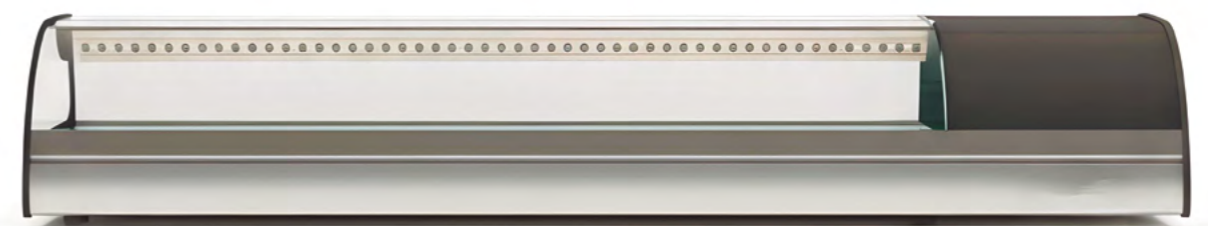


MERTAP 8 CUBETAS

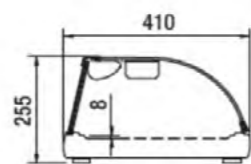

MERTAP PLANA



MERTAP CUBETAS



BACKBARS

PRESTACIONES

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Exterior en acero plastificado negro. Interior en acero plastificado gris.
- Doble cristal sobre marco.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficientes en la gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente.
- Cerradura de serie.

FICHA TÉCNICA

	MERBACK 1 P PIVOTANTE	MERBACK 2P PIVOTANTES	MERBACK 3P PIVOTANTES
Medidas (AxFxH)	620 x 520 x 850 mm	925 x 520 x 850 mm	1375 x 520 x 850 mm
Capacidad (litros)	130	200	305
Capacidad (latas 33 cl.)	150	225	320
Rango de temperatura	+4 / +8 °c	+4 / +8 °c	+4 / +8 °c
Potencia frigorífica	205 W	418 W	418 W
Consumo	176 W	260 W	287 W
Voltaje	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	SSBBPV1P	SSBBPV2P	SSBBPV3P
PVP	1.196 €	1.558 €	1.891 €
Dotación	2 estantes	2 estantes	2 estantes



MERBACK 2P PIVOTANTES



Armarios expositores

PEQUEÑO VOLUMEN POSITIVOS	28
SLIM POSITIVOS	30
1 PUERTA POSITIVOS Y SUBZERO	32
CONGELACIÓN	34




PEQUEÑO VOLUMEN POSITIVOS

PRESTACIONES


- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Unidad condensadora estática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.

FICHA TÉCNICA

	MERMINI 24 TN	MERMINI 45 TN
Medidas (AxFxH)	415 x 462 x 512 mm	450 x 495 x 740 mm
Pantalla publicitaria	No	No
Capacidad	38 l.	69 l.
Capacidad latas 33 cl. (expuestas)	24 (4)	45 (5)
Rango de temperatura	+1/ +9°C	+1/ +9°C
Nº estantes	1	2
Potencia frigorífica	142 W	156 W
Consumo nominal	85 W	99 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	220V - 50/60Hz	220V - 50/60Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a
Código	AEPV24TN	AEPV45TN
PVP	740 €	831 €



MERMINI 24



MERMINI 45



MERMINI 24 TN



MERMINI 45 TN



SLIM POSITIVOS

PRESTACIONES

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Unidad condensadora ventilada, libre de mantenimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Modelos C: con canopy (pantalla publicitaria).



MERSLIM 2P TN




MERSLIM 440 TN




MERSLIM 370 TN C

	MERSLIM 370 TN	MERSLIM 370 TN C	MERSLIM 440 TN	MERSLIM 440 TN C
Medidas (AxFxH)	370 x 400 x 1826 mm	370 x 400 x 1967 mm	437 x 510 x 1826 mm	437 x 510 x 1967 mm
Pantalla publicitaria	No	Si	No	Si
Capacidad	132 l.	132 l.	219 l.	219 l.
Capacidad latas 33 cl.	120	120	250	250
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C	+1 / +9°C	+1 / +9°C
Nº estantes en dotación	4	4	4	4
Potencia frigorífica	205 W	205 W	205 W	205 W
Consumo nominal	164 W	168 W	164 W	168 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Código	AESL37TN	AESL37TNC	AESL44TN	AESL44TNC
PVP	1.104 €	1.144 €	1.639 €	1.693 €

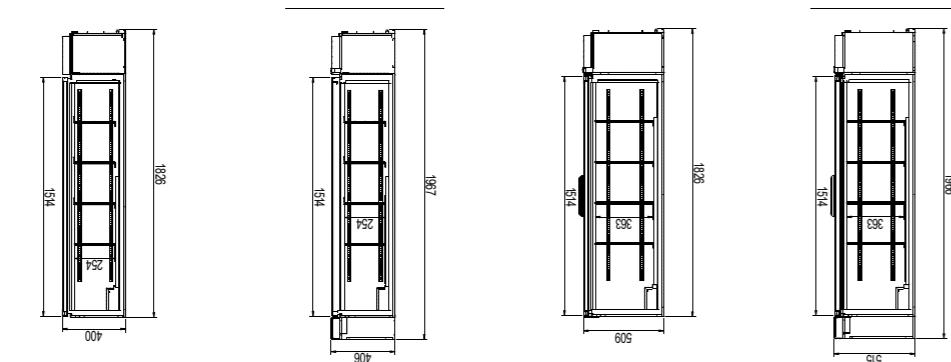

	MERSLIM 2P TN	MERSLIM 2P-C TN
Medidas (AxFxH)	750 x 510 x 1826 mm	750 x 510 x 1967 mm
Pantalla publicitaria	No	Si
Capacidad	412 l.	412 l.
Capacidad latas 33 cl.	500	500
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C
Nº estantes en dotación	4	4
Potencia frigorífica	215 W	215 W
Consumo nominal	188 W	198 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a
Código	AESL2PTN	AESL2PTNC
PVP	1.568 €	1.611 €

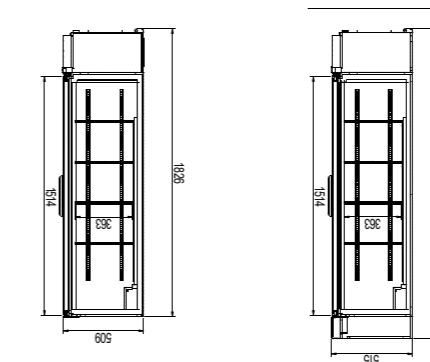

MERSLIM 370 TN




1 PUERTA POSITIVOS Y SUBZERO

PRESTACIONES

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Modelos C: con canopy (pantalla publicitaria).
- Modelo MERZERO: temperatura de -3,5 / +1°C.

FICHA TÉCNICA

	MERARMEX 399 TN	MERARMEX 399 TN C	MERARMEX 448 TN	MERZERO 399 C
Medidas (AxFxH)	620 x 578 x 1885 mm	620 x 578 x 1970 mm	707 x 660 x 1962 mm	620 x 578 x 1970 mm
Capacidad	390 l.	390 l.	549 l.	348 l.
Capacidad latas 33 cl.	348	348	448	399
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C	+1 / +9°C	-3,5 / +1°C
Nº estantes en dotación	4	4	4	4
Potencia frigorífica	236 W	236 W	236 W	296 W
Consumo nominal	189 W	189 W	189 W	236 W
Clase climática	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)
Voltaje	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-600
Código	AEIP399TN	AEIP399TNC	AEIP448TN	AESZ399C
PVP	1.431 €	1.454 €	1.883 €	1.881 €

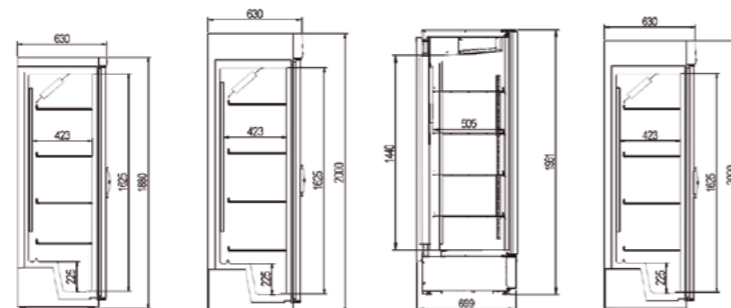

MERARMEX 399 TN C



MERARMEX 448 TN.
Opción acabado negro




CONGELACIÓN

PRESTACIONES


- Diseñados para conservar producto congelado.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- 6 estantes fijos evaporadores.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Evaporación estática.
- Unidad condensadora ventilada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.

FICHA TÉCNICA

	MERSLIM 440 BT	MERARMEX 399 BT	MERARMEX 448 BT
Medidas (AxFxH)	437 x 510 x 1826 mm	620 x 578 x 1885 mm	707 x 660 x 1962 mm
Capacidad	219 l.	348 l.	549 l.
Rango de temperatura	-18 / -16°C	-18 / -16°C	-18 / -16°C
Nº estantes en dotación	6 fijos	6 fijos	6 fijos
Potencia frigorífica	385 W	233 W	296 W
Consumo nominal	550 W	231 W	236 W
Clase climática	4 (30°C - 55%HR)	4 (30°C - 55%HR)	4 (30°C - 55%HR)
Voltaje	230V-50hz	230V-50hz	230V-50hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	AESL44BT	AEIP399BT	AEIP448BT
PVP	1.861 €	2.055 €	2.887 €

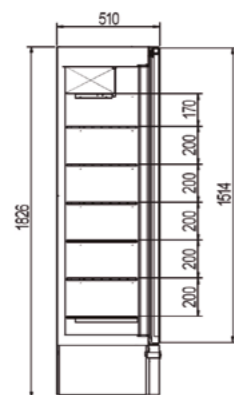

MERSLIM 440 BT

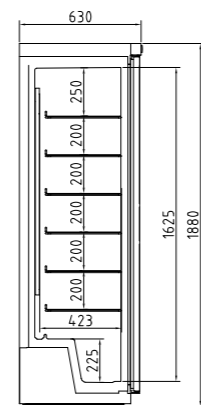

MERARMEX 399 BT



MERARMEX 399 BT




MERSLIM 440 BT



Armarios de servicio

INOX - INTERIOR ABS	38
BLANCO / INOX - INTERIOR ABS	40
INOX SNACK	42
SNACK INOX FONDO 700	44
INOX GASTRO	46



INOX - INTERIOR ABS

PRESTACIONES ARMARIOS 400 O 600 LITROS

- Armarios de refrigeración y congelación, de 400 o 600 litros con exterior en acero inoxidable e interior termoformado, puerta reversible y cerradura de serie.
- Maneta integrada en puerta para una mayor durabilidad.
- Termostato digital e interruptor principal independiente retroiluminado (color blanco).
- Aislamiento de 70 mm por cada lado.
- Incluyen 2 pies regulables en altura y 2 ruedas para su fácil manejo.
- Eficiencia energética C.

MODELOS DE CONSERVACIÓN

- Sistema de evaporador de placa con refrigeración asistida por ventilador.
- Desescarche automático del ciclo del compresor.
- En dotación: 4 estantes extraíbles + 1 estante inferior para los modelos de 400 litros.
- 4 estantes GN 2/1 extraíbles para los modelos de 600 litros.

MODELOS DE CONGELACIÓN

- Evaporación estática mediante 7 estantes fijos z+ 1 estante inferior.
- Modelo de 600 litros - incluye 13 cestas interiores extraíbles (12 cestas superiores + 1 cesta inferior).

FICHA TÉCNICA

	ARMARIOS SERVICIO INOX 400 LITROS		ARMARIOS SERVICIO INOX 600 LITROS	
	MERARM 400 INOX TN	MERARM 400 INOX BT	MERARM 600 INOX TN	MERARM 600 INOX BT CON CESTAS
Medidas (AxFxH)	600 x 625 x 1863 mm	600 x 625 x 1863 mm	775 x 760 x 1863 mm	775 x 760 x 1863 mm
Capacidad	400 l.	400 l.	600 l.	600 l.
Rango de temperatura	0°C / +10°C	-22 °C /-15°C	0°C / +10°C	-22 °C /-15°C
Potencia nominal	155 W	200 W	180 W	260 W
Consumo día	1.106 kWh/24h	2.996 kWh/24h	1.629 kWh/24h	3.364 kWh/24h
Nivel sonoro	54 dB(A)	64 dB(A)	58 dB(A)	68 dB(A)
Clase climática	4	4	4	4
Voltaje	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R-600a	R-290	R-600a	R-290
Peso neto	68 kg	65 kg	87 kg	84 Kg
Código	ASRWTN400IX	ASRWBT400IX	ASRWTN600IX	ASRWBT600IX
PVP	1.400 €	1.500 €	1.725 €	1.900 €
Dotación	4 estantes regulables	7 estantes fijos	4 estantes regulables	7 estantes fijos + 13 cestas



MERARM 400 INOX



MERARM 600 INOX

DOTACIÓN


- Cestas para modelo MERARM 600 INOX BT



x12



x1




BLANCO / INOX - INTERIOR ABS

PRESTACIONES


- Diseñado para bebidas y productos envasados.
MODELOS BL: Exterior e interior en cuba termoformado blanco.
MODELOS IX: Exterior en acero inoxidable e interior en acero plastificado blanco.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación LED interior .
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Unidad condensadora estática de libre mantenimiento .
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Compresor hermético alto par de arranque.

FICHA TÉCNICA

	MERACER 1 P TN BL	MERACER 1 P TN IX
Medidas (AxFxH)	620 x 578 x 1885 mm	620 x 578 x 1885 mm
Rango de temperatura	+1 / +9 °C	+1 / +9 °C
Capacidad	348 l.	348 l.
Nº estantes	4	4
Potencia frigorífica	236 W	236 W
Consumo nominal	189 W	189 W
Clase climática	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)
Voltaje	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-600
Código	ASACXLIPTNBL	ASACXLIPTNIX
PVP	1.390 €	2.043 €

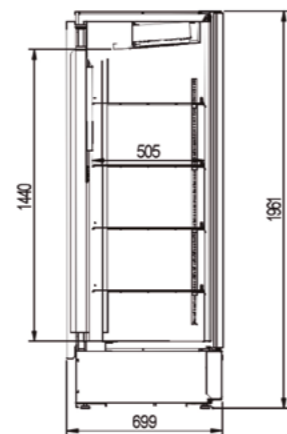

MERACER 1 P TN IX







INOX SNACK

PRESTACIONES

- Exterior e interior acero inox AISI-304 (excepto respaldo y fondo embutido).
- Puerta reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Contrapuerta en inox.
- Estantes interiores regulables en altura y de varillas en acero plastificado.
- Iluminación LED interior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistemas de refrigeración y condensación ventilados.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo.
- Desescarche y evaporación del agua automáticos.
- Gestión de funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de la puerta.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (135-200 mm).
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación de la unidad condensadora desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.

FICHA TÉCNICA


	 MERINOX SNACK 1P TN	 MERINOX SNACK 1P BT	 MERINOX SNACK 2P TN	 MERINOX SNACK 2P BT
Medidas (AxFxH)	680 x 735 x 2160 mm	680 x 735 x 2160 mm	1370 x 730 x 2160 mm	1370 x 730 x 2160 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C	-20 / -15°C
Capacidad	505 l.	505 l.	1404 l.	1282 l.
Nº estantes	3	3	6	6
Potencia frigorífica	502 W	606 W	845 W	907 W
Consumo nominal	232 W	553 W	373 W	952 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600	R-290	R-600	R-290
Código	ASIXSKIPTN	ASIXSK1PBT	ASIXSK2PTN	ASIXSK2PBT
PVP	2.393 €	3.208 €	3.255 €	4.387 €
Opcionales	ESTANTE ADICIONAL - PUERTA DE CRISTAL			
Dotación	Consultar			



MERINOX SNACK 1P



MERINOX SNACK 2P

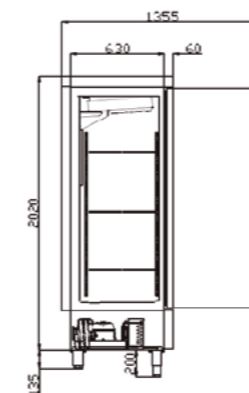






SNACK INOX FONDO 700

PRESTACIONES


- Exterior e interior acero inox AISI-304 (excepto respaldo y fondo embutido).
- Puerta reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Contrapuerta en inox.
- Estantes interiores regulables en altura y de varillas en acero plastificado.
- Iluminación LED interior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistemas de refrigeración y condensación ventilados.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo.
- Desescarche y evaporación del agua automáticos.
- Gestión de funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de la puerta.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (135-200 mm).
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación de la unidad condensadora desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.


FICHA TÉCNICA

	 MERINOX SNACK 2P TN - F.700	 MERINOX SNACK 2P BT - F.700	 MERINOX SNACK 4MP TN - F.700
Medidas (AxFxH)	1250 x 700 x 2040 mm	1250 x 700 x 2040 mm	1250 x 700 x 2040 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C
Capacidad	964 l.	964 l.	964 l.
Nº estantes	6	6	6
Potencia frigorífica	543 W	833 W	543 W
Consumo nominal	416 W	810 W	416 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)	5 (40°C - 40%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600	R-290	R-290
Código	ASIXSK2PTN7	ASIXSK2PBT7	ASIXSK4MPTN7
PVP	3.198 €	4.132 €	3.290 €
Opcionales	ESTANTE ADICIONAL - PUERTA DE CRISTAL		
Dotación	Consultar		



MERINOX SNACK 2P TN - FONDO 700

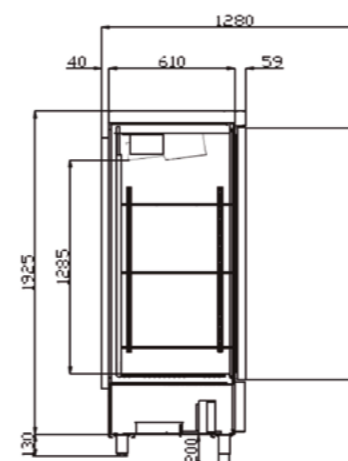



INOX GASTRO

PRESTACIONES

- Exterior e interior acero inox AISI-304 (excepto respaldo y fondo embutido).
- Puerta reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Contrapuerta en inox.
- Estantes interiores regulables en altura y de varillas en acero plastificado.
- Iluminación LED interior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistemas de refrigeración y condensación ventilados.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo.
- Desescarche y evaporación del agua automáticos.
- Gestión de funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de la puerta.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (135-200 mm).
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación de la unidad condensadora desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.


FICHA TÉCNICA




	MERINOX GASTRO 1P TN	MERINOX GASTRO 1P BT	MERINOX GASTRO 2P TN	MERINOX GASTRO 2P BT
Medidas (AxFxH)	680 x 850 x 2130 mm	680 x 850 x 2130 mm	1370 x 850 x 2130 mm	1370 x 850 x 2130 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C	-20 / -15°C
Capacidad	645 l.	645 l.	1404 l.	1282 l.
Nº estantes	3	3	6	6
Potencia frigorífica	502 W	606 W	845 W	907 W
Consumo nominal	243 W	553 W	373 W	952 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	ASIXGNIPTN	ASIXGNIPBT	ASIXGN2PTN	ASIXGN2PBT
PVP	2.685 €	3.593 €	4.076 €	5.124 €
Opcionales	ESTANTE ADICIONAL - PUERTA DE CRISTAL			
Dotación	Consultar			



MERINOX GASTRO 1P TN

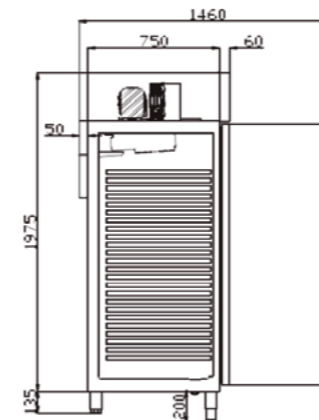


MERINOX GASTRO 2P BT



Mesas Inox y Campanas

MUEBLES CAFETEROS Y CONTRAMOSTRADOR	50
MESAS MURALES	52
MESAS CENTRALES	54
FREGADEROS	56
CAMPANA MURAL SNACK	58
CAMPANA MURAL SNACK ECO	60
CAMPANA MURAL SLIM TECHO BAJO	62




MUEBLES CAFETEROS Y CONTRAMOSTRADOR

PRESTACIONES


- Exterior e interior acero inox AISI-304 excepto respaldo de acero plastificado.
- Encimera con frente reto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto).
- Pies inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobres guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.
- Modelos MESA CAFETERA: tolva con golpeador para café y cajones sobre guías con rodamientos.

FICHA TÉCNICA

	MESA CAFETERA 100	MESA CAFETERA 150	CONTRAMOSTRADOR 150	CONTRAMOSTRADOR 200
Medidas (AxFxH)	990 x 600 x 1040 mm	1495 x 600 x 1040 mm	1495 x 600 x 1040 mm	2020 x 600 x 1040 mm
Cajones	1	2	-	-
Código	MSNECF100	MSNECF150	MSNE150	MSNE200
PVP	977 €	1.156 €	880 €	1.065 €

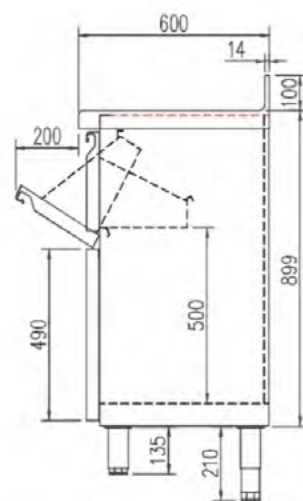

MESA CAFETERA

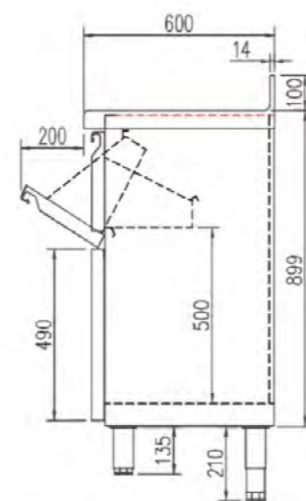

MESA NEUTRA



MESA CAFETERA 150



CONTRAMOSTRADOR 150



MESAS MURALES

PRESTACIONES

- Mesas murales con estante de fondo 60, 70 y 80 cm.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia y durabilidad para toda la vida.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 en tubo cuadrado de 40x40 mm regulables en altura.
- Peto trasero de 100mm de altura.
- Encimeras reforzadas con omegas de acero.
- Canto de la encimera de 54 mm y del estante 40mm.

Las mesas se suministran desmontadas.

FICHA TÉCNICA

FONDO 60 cm

CÓDIGO	MODELO	PVP
MIMMCE66	60 x 60 x 85	415 €
MIMMCE106	100 x 60 x 85	539 €
MIMMCE126	120 x 60 x 85	596 €
MIMMCE146	140 x 60 x 85	662 €
MIMMCE156	150 x 60 x 85	693 €
MIMMCE166	160 x 60 x 85	724 €
MIMMCE186	180 x 60 x 85	782 €
MIMMCE206	200 x 60 x 85	847 €
MIMMCE246	240 x 60 x 85	1.063 €

FONDO 70 cm


CÓDIGO	MODELO	PVP
MIMMCE67	60 x 70 x 85	445 €
MIMMCE107	100 x 70 x 85	550 €
MIMMCE127	120 x 70 x 85	656 €
MIMMCE147	140 x 70 x 85	726 €
MIMMCE157	150 x 70 x 85	761 €
MIMMCE167	160 x 70 x 85	796 €
MIMMCE187	180 x 70 x 85	866 €
MIMMCE207	200 x 70 x 85	936 €
MIMMCE247	240 x 70 x 85	1.175 €


FONDO 80 cm

CÓDIGO	MODELO	PVP
MIMMCE108	100 x 80 x 85	628 €
MIMMCE128	120 x 80 x 85	707 €
MIMMCE158	150 x 80 x 85	825 €
MIMMCE188	180 x 80 x 85	943 €
MIMMCE208	200 x 80 x 85	1.021 €
MIMMCE248	240 x 80 x 85	1.279 €



MESA MURAL CON ESTANTE

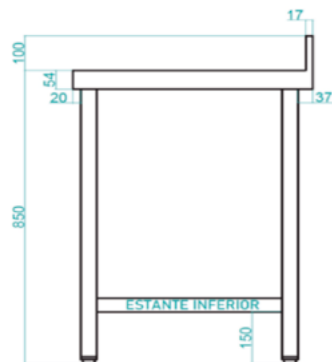



MESAS CENTRALES

PRESTACIONES

- Mesas centrales con estante de fondo 60, 70 y 80 cm.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia y durabilidad para toda la vida.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 en tubo cuadrado de 40x40 mm regulables en altura.
- Encimeras reforzadas con omegas de acero.
- Canto de la encimera de 54 mm y del estante 40mm.

Las mesas se suministran desmontadas.

FICHA TÉCNICA

FONDO 60 cm

CÓDIGO	MODELO	PVP
MIMCCE66	60 x 60 x 85	405 €
MIMCCE106	100 x 60 x 85	529 €
MIMCCE126	120 x 60 x 85	589 €
MIMCCE146	140 x 60 x 85	645 €
MIMCCE156	150 x 60 x 85	675 €
MIMCCE166	160 x 60 x 85	705 €
MIMCCE186	180 x 60 x 85	765 €
MIMCCE206	200 x 60 x 85	824 €
MIMCCE246	240 x 60 x 85	1.041 €

FONDO 70 cm


CÓDIGO	MODELO	PVP
MIMCCE67	60 x 70 x 85	435 €
MIMCCE107	100 x 70 x 85	572 €
MIMCCE127	120 x 70 x 85	640 €
MIMCCE147	140 x 70 x 85	708 €
MIMCCE157	150 x 70 x 85	744 €
MIMCCE167	160 x 70 x 85	777 €
MIMCCE187	180 x 70 x 85	845 €
MIMCCE207	200 x 70 x 85	913 €
MIMCCE247	240 x 70 x 85	1.147 €


FONDO 80 cm

CÓDIGO	MODELO	PVP
MIMCCE108	100 x 80 x 85	619 €
MIMCCE128	120 x 80 x 85	695 €
MIMCCE158	150 x 80 x 85	811 €
MIMCCE188	180 x 80 x 85	926 €
MIMCCE208	200 x 80 x 85	1.002 €
MIMCCE248	240 x 80 x 85	1.253 €



MESA CENTRAL

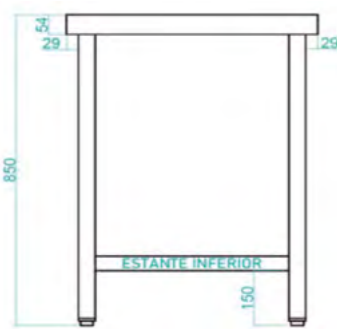



FREGADEROS

PRESTACIONES FREGADEROS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado.
- Cubas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y rebosadero incluido.
- Grifería no incluida

PRESTACIONES BASTIDORES

- Patas de tubo 40x40mm inox.
- Frente y laterales de acero inoxidable AISI 304.
- Trasera de tubo 20x20mm.
- Posibilidad de añadir un estante inferior
- **MODELOS CON PUERTAS:**
Puertas de acero inoxidable AISI 304
Incluyen estante base en todos los modelos

Todos los bastidores se suministran montados y soldados

ESQUEMA DE COMPRA

1 ELIGE EL FREGADERO

2 ELIGE EL BASTIDOR



BASTIDOR



BASTIDOR CON PUERTAS



BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Indicar posición de la cuba: derecha o izquierda

FICHA TÉCNICA • FONDO 60 CM

	CÓDIGO	MODELO	PVP
FREGADERO fondo 60 cm	MIFR106D	Fregadero 100 x 60 cm / 1 cuba de 40 x 50 x 30 cm a la derecha + escurridor	551 €
	MIFR106I	Fregadero 100 x 60 cm / 1 cuba de 40 x 50 x 30 cm a la izquierda + escurridor	551 €
	MIFR126D	Fregadero 120 x 60 cm / 1 cuba de 50 x 40 x 30 cm a la derecha + escurridor	571 €
	MIFR126I	Fregadero 120 x 60 cm / 1 cuba de 50 x 40 x 30 cm a la izquierda + escurridor	571 €
	MIFR146D	Fregadero 140 x 60 cm / 1 cuba de 50 x 50 x 30 cm a la derecha + escurridor	619 €
	MIFR146I	Fregadero 140 x 60 cm / 1 cuba de 50 x 50 x 30 cm a la izquierda + escurridor	619 €
BASTIDOR ESTÁNDAR fondo 60 cm	MIBA106	Bastidor para 100 x 60 cm	292 €
	MIBA126	Bastidor para 120 x 60 cm	309 €
	MIBA146	Bastidor para 140 x 60 cm	326 €
BASTIDOR CON PUERTAS fondo 60 cm	MIBAPB106	Bastidor con puertas batientes para 100 x 60 cm	855 €
	MIBAPB126	Bastidor con puertas batientes para 120 x 60 cm	916 €
	MIBAPC146	Bastidor con puertas correderas para 140 x 60 cm	1.045 €
BASTIDOR CON HUECO PARA LAVADO fondo 60 cm	MIBAHL106	Bastidor con espacio para lavavajillas 100 x 60 cm	241 €
	MIBAHL126	Bastidor con espacio para lavavajillas 120 x 60 cm	258 €
	MIBAHL146	Bastidor con espacio para lavavajillas 140 x 60 cm	275 €



FREGADERO INOX 1 CUBA




FREGADERO HUECO LAVAVAJILLAS



FREGADERO 2 PUERTAS

FICHA TÉCNICA • FONDO 70 CM

	CÓDIGO	MODELO	PVP
FREGADERO fondo 70 cm	MIFR107D	Fregadero 100 x 70 cm / 1 cuba de 50 x 40 x 30 cm a la derecha + escurridor	562 €
	MIFR107I	Fregadero 100 x 70 cm / 1 cuba de 50 x 40 x 30 cm a la izquierda + escurridor	562 €
	MIFR127D	Fregadero 120 x 70 cm / 1 cuba de 50 x 50 x 30 cm a la derecha + escurridor	582 €
	MIFR127I	Fregadero 120 x 70 cm / 1 cuba de 50 x 50 x 30 cm a la izquierda + escurridor	582 €
	MIFR147D	Fregadero 140 x 70 cm / 1 cuba de 60 x 50 x 32 cm a la derecha + escurridor	638 €
	MIFR147I	Fregadero 140 x 70 cm / 1 cuba de 60 x 50 x 32 cm a la izquierda + escurridor	638 €
BASTIDOR ESTÁNDAR fondo 70 cm	MIBA107	Bastidor para 100 x 70 cm	305 €
	MIBA127	Bastidor para 120 x 70 cm	322 €
	MIBA147	Bastidor para 140 x 70 cm	348 €
BASTIDOR CON PUERTAS fondo 70 cm	MIBAPB107	Bastidor con puertas batientes para 100 x 70 cm	891 €
	MIBAPB127	Bastidor con puertas batientes para 120 x 70 cm	954 €
	MIBAPC147	Bastidor con puertas correderas para 140 x 70 cm	1.089 €
BASTIDOR CON HUECO PARA LAVADO fondo 70 cm	MIBAHL107	Bastidor con espacio para lavavajillas 100 x 70 cm	254 €
	MIBAHL127	Bastidor con espacio para lavavajillas 120 x 70 cm	271 €
	MIBAHL147	Bastidor con espacio para lavavajillas 140 x 70 cm	287 €



CAMPANA MURAL SNACK

PRESTACIONES

- Se suministran montadas, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 SB (satinado).
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional en el interior de la campana.
- Instalación opcional de turbinas de hasta 10/10.
- Filtros de lamas incluidos.

Para campanas de más de 180 cm: consultar portes



CAMPANA MURAL SNACK

FICHA TÉCNICA

CAMPANA SNACK · FONDO 80 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	FILTROS	PVP
CAMUSK108	100 x 80 x 68	2	648 €
CAMUSK128	120 x 80 x 68	2	700 €
CAMUSU148	140 x 80 x 68	2	819 €
CAMUSK158	150 x 80 x 68	3	857 €
CAMUSK168	160 x 80 x 68	3	914 €
CAMUSK188	180 x 80 x 68	3	936 €
CAMUSK208	200 x 80 x 68	4	1.066 €
CAMUSK228	220 x 80 x 68	4	1.173 €
CAMUSK248	240 x 80 x 68	4	1.232 €
CAMUSK258	250 x 80 x 68	5	1.248 €
CAMUSK268	260 x 80 x 68	5	1.299 €
CAMUSK288	280 x 80 x 68	5	1.339 €
CAMUSK308	300 x 80 x 68	6	1.430 €

CAMPANA SNACK + MOTOR · FONDO 80 cm


CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	TURBINA	FILTROS	PVP
CAMUSK1087	100 x 80 x 68	7/7 1/5CV	2	1.152 €
CAMUSK1287	120 x 80 x 68	7/7 1/5CV	2	1.205 €
CAMUSK1487	140 x 80 x 68	7/7 1/5CV	2	1.323 €
CAMUSK1589	150 x 80 x 68	9/9 1/2CV	3	1.447 €
CAMUSK1689	160 x 80 x 68	9/9 1/2CV	3	1.504 €
CAMUSK1889	180 x 80 x 68	9/9 1/2CV	3	1.526 €
CAMUSK2089	200 x 80 x 68	9/9 3/4CV	4	1.797 €
CAMUSK2289	220 x 80 x 68	9/9 3/4CV	4	1.903 €
CAMUSK2489	240 x 80 x 68	9/9 3/4CV	4	1.962 €
CAMUSK25810	250 x 80 x 68	10/10 3/4CV	5	1.897 €
CAMUSK26810	260 x 80 x 68	10/10 3/4CV	5	1.948 €
CAMUSK28810	280 x 80 x 68	10/10 3/4CV	5	1.987 €
CAMUSK30810	300 x 80 x 68	10/10 3/4CV	6	2.079 €


CAMPANA SNACK · FONDO 90 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	FILTROS	PVP
CAMUSK109	100 x 90 x 68	2	762 €
CAMUSK129	120 x 90 x 68	2	824 €
CAMUSK149	140 x 90 x 68	2	948 €
CAMUSK159	150 x 90 x 68	3	1.002 €
CAMUSK169	160 x 90 x 68	3	1.056 €
CAMUSK189	180 x 90 x 68	3	1.095 €
CAMUSK209	200 x 90 x 68	4	1.243 €
CAMUSK229	220 x 90 x 68	4	1.343 €
CAMUSK249	240 x 90 x 68	4	1.398 €
CAMUSK259	250 x 90 x 68	5	1.452 €
CAMUSK269	260 x 90 x 68	5	1.540 €
CAMUSK289	280 x 90 x 68	5	1.639 €
CAMUSK309	300 x 90 x 68	6	1.662 €

CAMPANA SNACK + MOTOR · FONDO 90 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	TURBINA	FILTROS	PVP
CAMUSK1097	100 x 90 x 68	7/7 1/5CV	2	1.266 €
CAMUSK1297	120 x 90 x 68	7/7 1/5CV	2	1.328 €
CAMUSK1497	140 x 90 x 68	7/7 1/5CV	2	1.453 €
CAMUSK1599	150 x 90 x 68	9/9 1/2CV	3	1.593 €
CAMUSK1699	160 x 90 x 68	9/9 1/2CV	3	1.646 €
CAMUSK1899	180 x 90 x 68	9/9 1/2CV	3	1.685 €
CAMUSK2099	200 x 90 x 68	9/9 3/4CV	4	1.973 €
CAMUSK2299	220 x 90 x 68	9/9 3/4CV	4	2.073 €
CAMUSK2499	240 x 90 x 68	9/9 3/4CV	4	2.128 €
CAMUSK25910	250 x 90 x 68	10/10 3/4CV	5	2.101 €
CAMUSK26910	260 x 90 x 68	10/10 3/4CV	5	2.189 €
CAMUSK28910	280 x 90 x 68	10/10 3/4CV	5	2.288 €
CAMUSK30910	300 x 90 x 68	10/10 3/4CV	6	2.311 €

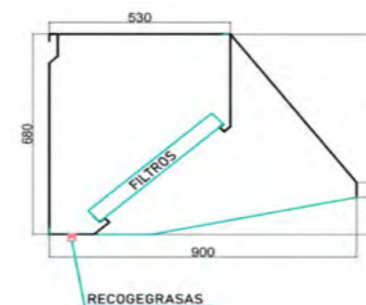



CAMPANA MURAL SNACK ECO

PRESTACIONES


- Se suministran montadas, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 SB (satinado).
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional en el interior de la campana.
- Filtros de lamas incluidos.

Para campanas de más de 180 cm: consultar portes


FICHA TÉCNICA

FONDO 80 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	FILTROS	PVP
CAMUSKE108	100 x 80 x 45	2	564 €
CAMUSKE128	120 x 80 x 45	2	606 €
CAMUSKE148	140 x 80 x 45	2	672 €
CAMUSKE158	150 x 80 x 45	3	752 €
CAMUSKE168	160 x 80 x 45	3	768 €
CAMUSKE188	180 x 80 x 45	3	815 €
CAMUSKE208	200 x 80 x 45	4	940 €
CAMUSKE228	220 x 80 x 45	4	1.014 €
CAMUSKE248	240 x 80 x 45	4	1.083 €
CAMUSKE258	250 x 80 x 45	5	1.098 €
CAMUSKE268	260 x 80 x 45	5	1.152 €
CAMUSKE288	280 x 80 x 45	5	1.220 €
CAMUSKE308	300 x 80 x 45	6	1.677 €

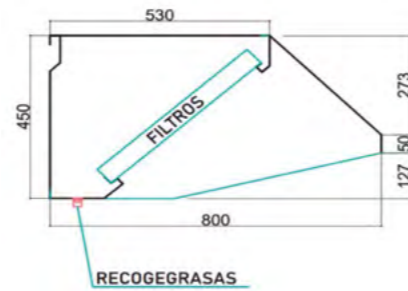

CAMPANA MURAL SNACK ECO



CAMPANA MURAL SLIM TECHO BAJO

PRESTACIONES

- Se suministran montadas, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 SB (satinado).
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional en el interior de la campana.
- Instalación opcional de turbinas de hasta 10/10.
- Filtros de lamas incluidos.

Para campanas de más de 180 cm: consultar portes



CAMPANA MURAL SLIM

FICHA TÉCNICA

CAMPANA · FONDO 80 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	FILTROS	PVP
CAMUSL108	100 x 80 x 55	2	567 €
CAMUSL128	120 x 80 x 55	2	630 €
CAMUSL148	140 x 80 x 55	2	713 €
CAMUSL158	150 x 80 x 55	3	740 €
CAMUSL168	160 x 80 x 55	3	799 €
CAMUSL188	180 x 80 x 55	3	911 €
CAMUSL208	2000 x 80 x 55	4	953 €
CAMUSL228	220 x 80 x 55	4	1.035 €
CAMUSL248	240 x 80 x 55	4	1.105 €
CAMUSL258	250 x 80 x 55	5	1.115 €
CAMUSL268	260 x 80 x 55	5	1.175 €
CAMUSL288	280 x 80 x 55	5	1.245 €
CAMUSL308	300 x 80 x 55	6	1.286 €

CAMPANA + MOTOR · FONDO 80 cm


CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	TURBINA	FILTROS	PVP
CAMUSLB1087	100 x 80 x 55	7/7 1/5CV	2	1.071 €
CAMUSLB1287	120 x 80 x 55	7/7 1/5CV	2	1.134 €
CAMUSLB1487	140 x 80 x 55	7/7 1/5CV	2	1.217 €
CAMUSLB1589	150 x 80 x 55	9/9 1/2CV	3	1.330 €
CAMUSLB1689	160 x 80 x 55	9/9 1/2CV	3	1.390 €
CAMUSLB1889	180 x 80 x 55	9/9 1/2CV	3	1.501 €
CAMUSLB2089	2000 x 80 x 55	9/9 3/4CV	4	1.684 €
CAMUSLB2289	220 x 80 x 55	9/9 3/4CV	4	1.765 €
CAMUSLB2489	240 x 80 x 55	9/9 3/4CV	4	1.835 €
CAMUSLB25810	250 x 80 x 55	10/10 3/4CV	5	1.763 €
CAMUSLB26810	260 x 80 x 55	10/10 3/4CV	5	1.824 €
CAMUSLB28810	280 x 80 x 55	10/10 3/4CV	5	1.893 €
CAMUSLB30810	300 x 80 x 55	10/10 3/4CV	6	1.934 €

CAMPANA · FONDO 90 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	FILTROS	PVP
CAMUSLB109	100 x 90 x 55	2	676 €
CAMUSLB129	120 x 90 x 55	2	752 €
CAMUSLB149	140 x 90 x 55	2	825 €
CAMUSLB159	150 x 90 x 55	3	972 €
CAMUSLB169	160 x 90 x 55	3	1.014 €
CAMUSLB189	180 x 90 x 55	3	1.086 €
CAMUSLB209	2000 x 90 x 55	4	1.137 €
CAMUSLB229	220 x 90 x 55	4	1.203 €
CAMUSLB249	240 x 90 x 55	4	1.251 €
CAMUSLB259	250 x 90 x 55	5	1.329 €
CAMUSLB269	260 x 90 x 55	5	1.371 €
CAMUSLB289	280 x 90 x 55	5	1.468 €
CAMUSLB309	300 x 90 x 55	6	1.533 €

CAMPANA + MOTOR · FONDO 90 cm

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)	TURBINA	FILTROS	PVP
CAMUSLB1097	100 x 90 x 55	7/7 1/5CV	2	1.180 €
CAMUSLB1297	120 x 90 x 55	7/7 1/5CV	2	1.256 €
CAMUSLB1497	140 x 90 x 55	7/7 1/5CV	2	1.330 €
CAMUSLB1599	150 x 90 x 55	9/9 1/2CV	3	1.562 €
CAMUSLB1699	160 x 90 x 55	9/9 1/2CV	3	1.604 €
CAMUSLB1899	180 x 90 x 55	9/9 1/2CV	3	1.676 €
CAMUSLB2099	2000 x 90 x 55	9/9 3/4CV	4	1.867 €
CAMUSLB2299	220 x 90 x 55	9/9 3/4CV	4	1.933 €
CAMUSLB2499	240 x 90 x 55	9/9 3/4CV	4	1.982 €
CAMUSLB25910	250 x 90 x 55	10/10 3/4CV	5	1.978 €
CAMUSLB26910	260 x 90 x 55	10/10 3/4CV	5	2.019 €
CAMUSLB28910	280 x 90 x 55	10/10 3/4CV	5	2.116 €
CAMUSLB30910	300 x 90 x 55	10/10 3/4CV	6	2.181 €

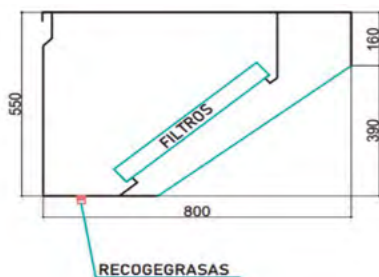



Mesas frías

BOTELLEROS FONDO PLANO	66
BOTELLEROS	68
SNACK CONTRABARRA	70
SNACK	72
GASTRO	74



BOTELLEROS FONDO PLANO

PRESTACIONES


- Modelos MESBOT BLANCO: exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- Modelos MESBOT INOX: Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo. Interior en aluminio.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.

MESBOT 100 BLANCO y MESBOT 100 INOX - opción temperatura bajo cero (de -3.5°C a +1 °C).

Consulta con tu distribuidor.

FICHA TÉCNICA

	MESBOT 70 BLANCO	MESBOT 100 BLANCO	MESBOT 150 BLANCO	MESBOT 200 BLANCO
	MESBOT 70 INOX	MESBOT 100 INOX	MESBOT 150 INOX	MESBOT 200 INOX
Medidas (AxFxH)	705 x 545 x 840 mm	1020 x 545 x 840 mm	1510 x 545 x 840 mm	2010 x 545 x 840 mm
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
Capacidad	129 l.	184 l.	290 l.	389 l.
Nº puertas / separadores	1 / 0	2 / 1	3 / 2	4 / 3
Potencia frigorífica	144 W	167 W	236 W	360 W
Consumo nominal	66 W	111 W	128 W	187 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Peso	42 kg	52 kg	68 kg	84 kg
Refrigerante	R-600	R-600	R-600	R-600
Código Blanco	MSBO70BL	MSBO100BL	MSBO150BL	MSBO200BL
PVP Blanco	627 €	733 €	1.023 €	1.207 €
Código Inox	MSBO70XX	MSBO100XX	MSBO150XX	MSBO200XX
PVP Inox	752 €	896 €	1.253 €	1.486 €

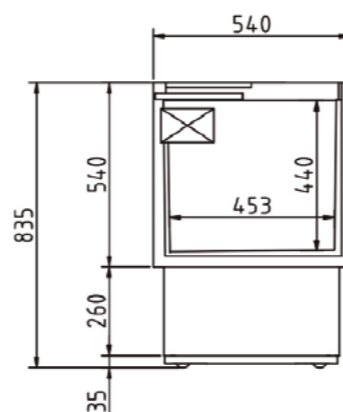

MESBOT 200 BLANCO



MESBOT 100 BLANCO



BOTELLEROS

PRESTACIONES


- Modelos IX-A: Exterior en Acero Inox AISI 304 18/10, interior en aluminio.
- Modelos IX: Exterior e interior en Acero Inox AISI 304 18/10.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control mecánico de temperatura. (opcional control digital)

	MESBOT 100 IX-A	MESBOT 150 IX-A	MESBOT 200 IX-A
	MESBOT 100 IX	MESBOT 150 IX	MESBOT 200 IX
Medidas (AxFxH)	1010 x 550 x 850 mm	1500 x 545 x 840 mm	1990 x 545 x 840 mm
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
Capacidad	270 l.	420 l.	580 l.
Nº puertas / separadores	2 / 1	3 / 2	4 / 3
Potencia frigorífica	176 W	205 W	304 W
Consumo nominal	125 W	132 W	180 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Peso	61 kg	77 kg	96 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código IX	MSBO100IXA	MSBO150IXA	MSBO200IXA
PVP IX	1.130 €	1.371 €	1.592 €
Código IX	MSBO100IX	MSBO150IX	MSBO200IX
PVP IX	1.178 €	1.518 €	1.710 €

	MESBOT 250 IX-A	MESBOT 300 IX
	MESBOT 250 IX	MESBOT 300 IX
Medidas (AxFxH)	2480 x 545 x 840 mm	2970 x 545 x 840 mm
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C
Capacidad	720 l.	860 l.
Nº puertas / separadores	5 / 4	6 / 5
Potencia frigorífica	502 W	533 W
Consumo nominal	208 W	244 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Peso	115 kg	134 kg
Refrigerante	R-290	R-290
Código IX	MSBO250IXA	
PVP IX	2.124 €	
Código IX	MSBO250IX	MSBO300IX
PVP IX	2.237 €	2.788 €



MESBOT 100 IX

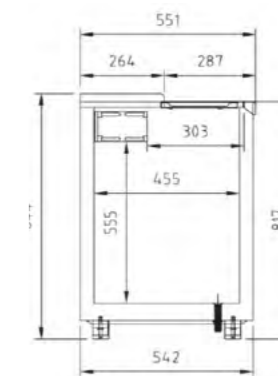

MESBOT 150 IX-A



MESBOT 200 IX



SNACK CONTRABARRA


PRESTACIONES

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo exterior).
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Aristas redondeadas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox y cajoneras inox neutras desmontables.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inox, ajustables en altura (125-210mm).
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en gestión del consumo de energía.
- Desescarche automático con evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador ventilado, tratado epoxi.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.

FICHA TÉCNICA



	MESNACK 150-CB TN	MESNACK 200-CB TN	MESNACK 250-CB TN
Medidas (AxFxH)	1495 x 600 x 1040 mm	2020 x 600 x 1040 mm	2545 x 600 x 1040 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-2 / +8°C	-2 / +8°C
Capacidad	327 l.	504 l.	684 l.
Nº estantes	4	6	8
Potencia frigorífica	502 W	502 W	845 W
Consumo nominal	290 W	290 W	320 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	MSSK150CBTN	MSSK200CBTN	MSSK250CBTN
PVP	2.429 €	2.928 €	3.411 €
Opcionales	PARRILLA ADICIONAL CENTRAL O LATERAL - PUERTA DE CRISTAL CAJONERA DOBLE INOX CON AUTOCIERRE		
PVP	Consultar		

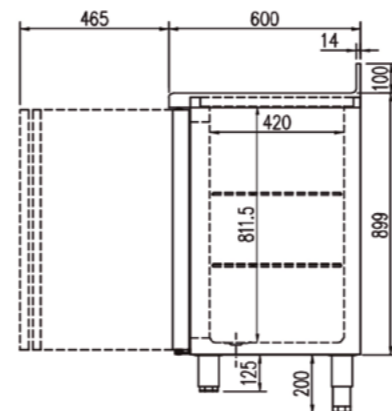

MESNACK 200-CB TN



MESNACK 250-CB TN




SNACK

PRESTACIONES

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo exterior).
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto).
- Aristas redondeadas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inox, ajustables en altura (125-210mm).
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en gestión del consumo de energía.
- Desescarche automático con evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador ventilado, tratado epoxi.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.

FICHA TÉCNICA

	MESNACK 150 TN	MESNACK 150 BT	MESNACK 200 TN	MESNACK 200 BT	MESNACK 250 TN
Medidas (AxFxH)	1495 x 600 x 850 mm	1495 x 600 x 850 mm	2020 x 600 x 850 mm	2020 x 600 x 850 mm	2545 x 600 x 850 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C
Capacidad	245 l.	245 l.	380 l.	380 l.	380 l.
Nº estantes	2	2	3	3	4
Potencia frigorífica	502 W	606 W	502 W	606 W	845 W
Consumo nominal	290 W	860 W	290 W	881 W	320 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	MSSK150TN	MSSK150BT	MSSK200TN	MSSK200BT	MSSK250TN
PVP	2.158 €	2.824 €	2.561 €	3.254 €	3.039 €
Opcionales	PARRILLA ADICIONAL CENTRAL O LATERAL - PUERTA DE CRISTAL CAJONERA DOBLE o TRIPLE INOX CON AUTOCIERRE				
PVP	Consultar				

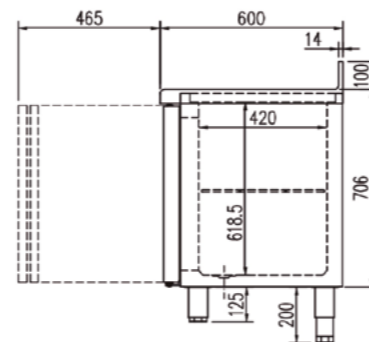

MESNACK 150 TN



MESNACK 200 TN

GASTRO

PRESTACIONES

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo exterior).
- Aristas redondeadas y fondo embutido para mayor seguridad y fácil limpieza.
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto). Contrapuerta inox.
- Cajoneras inox refrigeradas desmontables, sobre guías telescópicas con sistema autocierre.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inox, ajustables en altura (125-210mm).
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en gestión del consumo de energía.
- Desescarche automático con evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador ventilado, tratado epoxi.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.

FICHA TÉCNICA



	MESGASTRO 135 TN	MESGASTRO 135 BT	MESGASTRO 180 TN	MESGASTRO 180 BT	MESGASTRO 225 TN
Medidas (AxFxH)	1345 x 700 x 850 mm	1345 x 700 x 850 mm	1795 x 700 x 850 mm	1795 x 700 x 850 mm	2245 x 700 x 850 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C
Capacidad	255 l.	255 l.	399 l.	399 l.	543 l.
Nº estantes	2	2	3	3	4
Potencia frigorífica	502 W	606 W	502 W	606 W	845 W
Consumo nominal	290 W	860 W	290 W	881 W	320 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)	5 (40°C - 40%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	MSGN135TN	MSGN135BT	MSGN180TN	MSGN180BT	MSGN225TN
PVP	2.435 €	3.252 €	2.881 €	3.828 €	3.409 €

Opcionales	PARRILLA ADICIONAL GN 1/1 - SET ADICIONAL GUÍAS GN 1/1 - PUERTA DE CRISTAL CAJONERA DOBLE INOX - AUTOCIERRE - CAJONERA TRIPLE INOX - AUTOCIERRE
PVP	Consultar



MESGASTRO 180 TN



Arcones e Islas de Congelados

ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE	78
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE BITEMPERATURA	80
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE ULTRACONGELACIÓN	82
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA OPACA	84
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL	86
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO	88
ISLAS DE CONGELACIÓN	90



ARCONES CONGELADOS

TAPA OPACA ABATIBLE

PRESTACIONES

- Arcones para conservación de congelados con puerta abatible ciega.
- Acabado exterior color blanco, con aislamiento de poliuretano inyectado sin CFC 50 mm (SIF570: 60 mm)
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para un fácil desplazamiento.
- Cestas no incluidas.

CHEV: Cuba de aluminio / Aislamiento poliuretano inyectado de 65 mm / Puerta en blanco o acero inox.

SIF700: Cuba de chapa blanca plastificada / Aislamiento poliuretano inyectado de 60 mm.



	CH110	HC170	HC240	HC320	HC370	HC460
Medidas exteriores	550x650x850 mm	580x620x840 mm	930x660x860 mm	990x660x860 mm	1170x660x860 mm	1400x660x860 mm
Medidas interiores	470x433x532 mm	480x476x715 mm	726x476x715 mm	886x476x715 mm	1066x476x715 mm	1296x476x715 mm
Litros	102 l.	126 l.	209 l.	264 l.	324 l.	402 l.
Rango de temperatura	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C
Capacidad de cestas (no incluidas)	1	2	3	3	4	5
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	90 W (0,529 kWh/24h)	133 W (1,001 kWh/24h)	146 W (1,104 kWh/24h)	167 W (1,248 kWh/24h)	199 W (1,403 kWh/24h)	231 W (2,336 kWh/24h)
Peso	24 kg	29 kg	34 kg	36 kg	41 kg	46 kg
Código	ACTCA102	ACTCA126	ACTCA209	ACTCA264	ACTAC324	ACTCA402
PVP	495 €	547 €	665 €	717 €	795 €	880 €

	HC570	CHEV	CHEV P INOX	SIF 700	CH 650	CH 900 2P
Medidas exteriores	1600x660x860 mm	1700x690x860 mm	1700x690x860 mm	1570x751x1027 mm	1700x720x960 mm	2000x780x960 mm
Medidas interiores	1479x476x715mm	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1565x585x770 mm	1465x643x774 mm / 400x643x446 mm
Litros	439 l.	472 L	472 L	664 L	597 L	800 L
Rango de temperatura	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
Capacidad de cestas (no incluidas)	6	4	6	6	2	-
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	SN (10°C/32°C)	SN (10°C/32°C)
Gas refrigerante	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	243 W (2,628 kWh/24h)	210 W / 1,282 kWh/24h	210 W / 1,282 kWh/24h	260 W / 3,639 kWh/24h	260 W	290 W
Peso	64 kg	58 kg	60 kg	96 kg	107 kg	129 kg
Código	ACTCA439	ACTCA664	ACTCAIX664	ACTCA472	ACTCA597	ACTC9002P
PVP	1.003 €	1.125 €	1.292 €	1.680 €	2.020 €	2.660 €

	CESTA PARA CH	CESTA PARA HC	CESTA PARA SIF	CESTA PARA CHEV	CESTA PARA CH650
Medidas	230x464x210mm	240x430x290mm	240x430x290 mm	230x464x210 mm	270x547x255mm
Código	ACACCESTACH	ACACCESTAHC	ACACCESTASIF	ACACCESTACHEV	ACACCESTACH650
PVP	30 €	30 €	36 €	36 €	58 €



ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE BITEMPERATURA

PRESTACIONES

- Arcones aptos tanto para conservación de congelados como para refrigeración, con puerta abatible ciega.
- Acabado exterior chapa blanca, con aislamiento de poliuretano inyectado de 65 mm sin CFC.
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para un fácil desplazamiento.
- 1 cesta incluida.

FICHA TÉCNICA

	DUAL 290	DUAL 370	DUAL 430
Medidas exteriores	1090x690x860 mm	1320x690x860 mm	1510x690x860 mm
Medidas interiores	962x472x702 mm	1192x472x702 mm	1382x472x702 mm
Litros	275 L	349 L	411 L
Rango de temperatura	-25°C/+5°C	-25°C/+5°C	-25°C/+5°C
Capacidad de cestas (1 cesta incluida)	4	5	6
Refrigeración	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	130 W / 0,914 kWh/24h	130 W / 1,063 kWh/24h	210 W / 1,131 kWh/24h
Peso	44 kg	48 kg	53 kg
Código	ACTCA275DUAL	ACTCA349DUAL	ACTCA411DUAL
PVP	830 €	965€	1.125 €
Dotación	CESTA PARA DUAL 230x506x210mm		
Código	ACACCESTADL		
PVP	35 €		



DUAL 430



ARCONES CONGELADOS

TAPA OPACA ABATIBLE ULTRACONGELACIÓN

PRESTACIONES

Arcones especiales de ultracongelación (-45°, -60° o -80°) para conservación a temperatura estable de productos de heladería, pescado para sushi y productos de laboratorio.

- Interior y exterior en acero barnizado blanco.
- Desescarche manual.
- Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería.
- Centralita electrónica programable.
- Control preciso de temperatura.
- Alarma de temperatura y fallo de sonda.
- Cierre de la puerta con llave.
- 4 ruedas pivotantes.
- Modelo UL100 (-80°C): doble compresor y bajada rápida de temperatura.

Rango de temperatura -45°C / -25°C

	ELVT 150	ELVT 200	ELVT 310	ELVT 410	ELVT 510
Medidas exteriores	720x695x885 mm	923x695x885 mm	1260x695x885 mm	1560x695x885 mm	1660x758x932 mm
Medidas interiores	560x440x635 mm *	760x440x635 mm *	1100x440x635 mm *	1400x440x635 mm *	1500x500x670 mm *
Litros	133 L	189 L	284 L	368 L	475 L
Rango de temperatura	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C
Capacidad de cestas	3 (1 incluida)	3 (1 incluida)	9 (1 incluida)	11 (1 incluida)	11 (1 incluida)
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)
Gas refrigerante	R290A	R290A	R290A	R290A	R290A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	300 W / 1,8 kWh/24h	420 W	400 W / 3,7 kWh/24h	400 W / 4,0 kWh/24h	550 W / 4,1 kWh/24h
Peso	55 kg	58 kg	76 kg	84 kg	105 kg
Código	ACTCA133ULCG	ACTCA189ULCG	ACTCA284ULCG	ACTCA368ULCG	ACTCA475ULCG
PVP	2.530 €	2.750 €	3.050 €	3.250 €	4.150 €

* Escalón motor. ELVT: 210x250mm

ELVT 510



Rango de temperatura -60°C y -80°C

	VT 150	VT 200	VT 300	VT 390	VT 500	UL 100
Medidas exteriores	725x698x885 mm	923x698x885 mm	1260x698x885 mm	1560x698x885 mm	1660x758x890 mm	550x650x850 mm
Medidas interiores	560x440x660 mm *	760x440x660 mm *	1100x440x660 mm *	1400x440x660 mm *	1500x500x695 mm *	430x393x512 mm *
Litros	133 L	189 L	284 L	368 L	495 L	99 L
Rango de temperatura	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-80°C/-40°C
Capacidad de cestas	3 (1 incluida)	5 (1 incluida)	12 (3 incluida)	15 (4 incluida)	15 (3 incluida)	1
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)
Gas refrigerante	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	R290+R170
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	410 W	410 W	400 W / 5,5 kWh/24h	400 W / 7,0 kWh/24h	500 W / 5,7 kWh/24h	400 W / 7,0 kWh/24h
Peso	56 kg	57 kg	76 kg	82 kg	107 kg	40 kg
Código	ACTCA133UC60	ACTCA189UC60	ACTCA284UC60	ACTCA368UC60	ACTCA475UC60	ACTCA99UC80
PVP	4.375 €	5.000 €	5.260 €	5.550 €	7.000 €	1.825 €

* Escalón motor. VT: 210x250mm / UL: sin escalón

Dotación	CESTA ELVT	CESTA PARA VT 150 A 390	CESTA PARA VT 500
	216x443x210 mm	216x403x200 mm	216x459x210 mm
Código	ACACCESTAEVLT	ACACCESTAVT13	ACACCESTAVT50
PVP	43 €	43 €	43 €



ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA OPACA

PRESTACIONES

- Arcones para conservación de congelados con puertas correderas ciegas, ideales para heladería.

MODELOS TOS

- Fondo exterior 670 cm.
- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Refrigeración estática.
- Control electrónico de la temperatura.
- Puertas correderas con cierre con llave.
- 4 Ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.

MODELOS CHC

- Fondo exterior 620mm (CHC525: 665mm).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara.
- Interior en chapa blanca plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules
- Refrigeración estática.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
- 4 ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.



TOS 300

FICHA TÉCNICA

	TOS 220	TOS 300	TOS 400	TOS 500
Medidas exteriores	840x670x895mm	1063x670x895mm	1283x670x895mm	1503x670x895mm
Medidas interiores	700x527x725mm*	920x527x725mm*	1140x527x725mm*	1360x527x725mm*
Litros	222 L	304 L	387 L	470 L
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W - 1,55 kWh/24h	135 W - 2,08 kWh/24h	190 W - 3,21 kWh/24h	190 W - 3,33 kWh/24h
Peso	48 kg	54 kg	57 kg	60 kg
Código	ACTCRR222OP	ACTCRR304OP	ACTCRR387OP	ACTCRR470OP
PVP	795 €	902 €	1.005 €	1.090 €

* Escalón motor. TOS: 300x250mm / CHC: 230x230mm

	CHC 200	CHC 290	CHC 420	CHC 525
Medidas exteriores	620x620x910mm	1000x620x910mm	1260x620x910mm	1507x665x910mm
Medidas interiores	495x495x680mm*	875x495x680mm*	1135x495x680mm*	1380x535x695mm*
Litros	140 L	270 L	376 L	490 L
Rango de temperatura	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	150 W	175 W	220 W	262 W
Peso	42 kg	57 kg	64 kg	75 kg
Código	ACTCRR140OP	ACTCRR270OP	ACTCRR376OP	ACTCRR490OP
PVP	895 €	1.015 €	1.150 €	1.365 €



ARCONES CONGELADOS

TAPA CORREDERA CRISTAL

PRESTACIONES

- Arcones para la conservación de congelados ideales para productos de heladería.
- Puertas correderas de cristal templado y aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- 4 ruedas pivotantes de serie para todos los modelos.

MODELOS TVS

- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Marco inyectado en color gris.
- Control electrónico de la temperatura.
- Cierre con llave.

MODELOS CHV

- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara e interior en chapa blanca plastificada.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris.
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules
- Condensador libre de mantenimiento
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.



TVS 300

	TVS 220	TVS 300	TVS 400	TVS 500
Medidas exteriores	843x670x895mm	1063x670x895mm	1283x670x895mm	1503x670x895mm
Medidas interiores	700x527x725mm*	920x527x725mm*	1140x527x725mm*	1360x527x725mm*
Litros	222 L	304 L	387 L	470 L
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W 1,55 kWh/24h	135 W 2,08 kWh/24h	190 W 3,21 kWh/24h	190 W 3,33 kWh/24h
Peso	48 kg	54 kg	57 kg	60 kg
Código	ACTCRR222G	ACTCRR304G	ACTCRR387G	ACTCRR470G
PVP	860 €	1.000 €	1.125 €	1.205 €

* Escalón motor. TVS: 300x250mm / CHV: 230x230mm

	CHV 200	CHV 290	CHV 420	CHV 525
Medidas exteriores	620x620x910mm	1000x620x910mm	1260x620x910mm	1507x665x910mm
Medidas interiores	495x495x680mm*	875x495x680mm*	1135x495x680mm*	1380x535x695mm*
Litros	140 L	270 L	376 L	490 L
Rango de temperatura	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	150 W	175 W	220 W	262 W
Peso	41 kg	56 kg	63 kg	71 kg
Código	ACTCRR140G	ACTCRR270G	ACTCRR376G	ACTCRR490G
PVP	1.045 €	1.175 €	1.300 €	1.575 €

Dotación	CESTA PARA TVS (2 separadores móviles y ajustables)	CESTA CHV
	220x555x285mm	230x525x230mm
Código	ACACCESTATVS	ACACCESTACHV
PVP	37 €	37 €



ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO

PRESTACIONES

- Arcones para la conservación de congelados ideales para productos de heladería.
- Puertas inclinadas correderas de cristal curvo templado.
- Exterior e interior en chapa galvanizada y cuba plastificada blanca. Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Control electrónico de la temperatura.
- Cierre con llave y 4 ruedas pivotantes.
- Posibilidad de solicitar todos los modelos con luz led interior.

	GTC 170	GTC 300	GTC 400	GTC 500
Medidas exteriores	701x678x910 mm	1071x678x910 mm	1291x678x910 mm	1511x678x910 mm
Medidas interiores	550x527x743 mm *	920x527x743 mm *	1140x527x743 mm *	1360x527x743 mm *
Litros	126 L	238 L	305 L	372 L
Capacidad de cestas (incluidas)	2	4	5	6
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W 1,44 kWh/24h	135 W 2,08 kWh/24h	190 W 3,21 kWh/24h	190 W 3,33 kWh/24h
Peso	38 Kg	52 Kg	55 Kg	58 Kg
Código sin LED	ACTCRR126GC	ACTCRR238GC	ACTCRR305GC	ACTCRR372GC
Código con LED	ACTCRR126GCL	ACTCRR238GCL	ACTCRR305GCL	ACTCRR372GCL
PVP sin LED	855 €	999 €	1.145 €	1.265 €
PVP con LED	985 €	1.160 €	1.290 €	1.460 €

* Escalón motor: 300x250mm

Dotación	CESTA PARA GTC (Cesta con 2 separadores removibles y ajustables) 220x555x285mm
Código	ACACCESTAGTC
PVP	37 €



GTC-500



ISLAS DE CONGELACIÓN

PRESTACIONES

- Islas para la conservación de congelados con vista panorámica y doble servicio (acceso desde ambos lados).
- 2 puertas correderas de cristal templado plano (4 en IL2500).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara. Interior en chapa galvanizada blanca. Aislamiento poliuretano inyectado 70 mm sin CFC.
- Marco en aluminio anodizado gris. Perfil perimetral paragolpes en ABS gris.
- Desescarche manual. Termostato digital.
- Luz LED interior. 4 ruedas (2 con freno).

FICHA TÉCNICA

	IL 1500	IL 2000	IL 2500
Medidas exteriores	1500x910x800 mm	2000x910x800 mm	2500x910x800 mm
Medidas interiores	1367x765x560 mm	1867x765x560 mm	2367x765x560 mm
Litros	500 L	720 L	930 L
Capacidad de cestas (incluidas)	4	6	7
Rango de temperatura	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática
Clase climática	3 L1 (25°C/60%HR)	3 L1 (25°C/60%HR)	3 L1 (25°C/60%HR)
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	230 W	370 W	380 W
Peso	100 kg	133 kg	171 kg
Código	ACIS1500	ACIS2000	ACIS2500
PVP	2.600 €	3.000 €	3.650 €
Dotación	4 CESTAS PARA IL1500	6 CESTAS PARA IL2000	7 CESTAS PARA IL2500
	265x755x200 mm	265x755x200 mm	265x755x200 mm
Código	ACACCESTAIS1500	ACACCESTAIS2000	ACACCESTAIS2500
PVP	227 €	340 €	400 €



IL 2500



Vitrinas

VITRINAS ESTÁTICAS	94
VITRINAS VENTILADAS	96
VITRINAS PASTELERÍA	98
VITRINAS HELADERÍA	100



VITRINAS ESTÁTICAS

PRESTACIONES


- Vitrinas con reserva refrigerada y puertas (hueco 44 x 27cm).
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada color negro y encimera en acero inox AISI-304.
- Plano de exposición, con bandejas lisas, de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003.
- Costado de 12 mm y perfilera en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación LED en la encimera superior.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie.
- Control electrónico de temperatura y desescarche automático.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Vidrios securizados y frontal abatible.

FICHA TÉCNICA

	CRISTAL RECTO INCLINADO		CRISTAL RECTO		
	MERVINCLIN 815	MERVINCLIN 820	MERVIREC 913	MERVIREC 915	MERVIREC 920
Medidas (AxFxH mm)	1467 x 800 x 1235	1947 x 800 x 1235	1227 x 925 x 1235	1467 x 925 x 1235	1947 x 925 x 1235
Rango de temperatura	0 / +6 °C	0 / +6 °C	0 / +6 °C	0 / +6 °C	0 / +6 °C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Superficie de exposición	1,01 m ²	1,35 m ²	0,96 m ²	1,15 m ²	1,54 m ²
Nº de puertas reserva	2	3	2	2	3
Capacidad reserva	373 l.	499 l.	376 l.	452 l.	606 l.
Potencia frigorífica	781 W	949 W	572 W	781 W	1098 W
Consumo nominal	1000 W	1085 W	881 W	1000 W	1219 W
Clase climática	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	SUVIRI815	SUVIRI820	SUVIRE913	SUVIRE915	SUVIRE920
PVP	2.911 €	3.412 €	2.883 €	3.147 €	3.572 €
Opcionales	Cierre Plexi	Estante cristal iluminado	Plano exposición inox		
PVP	Consultar				



MERVINCLIN 815

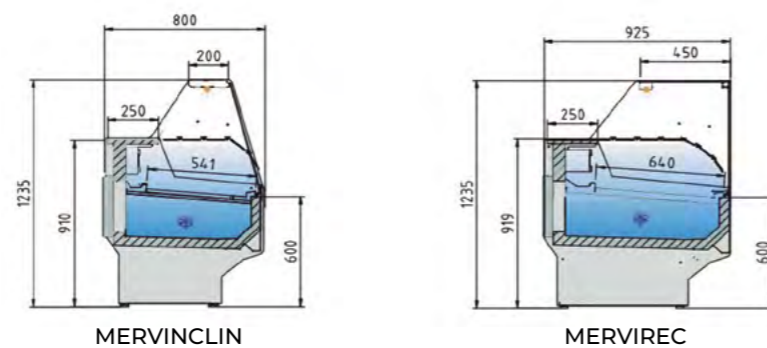



VITRINAS VENTILADAS

PRESTACIONES


- Vitrinas con reserva refrigerada y puertas (hueco 44 x 27cm).
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada color negro y encimera en acero inox AISI-304.
- Plano de exposición, con bandejas lisas, de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003.
- Costado de 12 mm y perfilera en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación LED en la encimera superior.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie.
- Control electrónico de temperatura y desescarche automático.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Vidrios securizados y frontal abatible.

FICHA TÉCNICA

	CRISTAL RECTO				
	MERVIREC 913-V	MERVIREC 915-V	MERVIREC 920-V	MERVIREC 1020-V	MERVIREC 1025-V
Medidas (AxFxH mm)	1227 x 925 x 1235	1467 x 925 x 1235	1947 x 925 x 1235	1947 x 1080 x 1300	2427 x 1080 x 1300
Rango de temperatura	0 / +6 °C	0 / +6 °C	0 / +6 °C	0 / +6 °C	0 / +6 °C
Refrigeración	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Superficie de exposición	1,08 m ²	1,29 m ²	1,72 m ²	1,61 m ²	2,01 m ²
Nº de puertas reserva	2	2	3	3	4
Capacidad reserva	304 l.	366 l.	491 l.	594 l.	745 l.
Potencia frigorífica	572 W	781 W	1098 W	1098 W	1284 W
Consumo nominal	912 W	1046 W	1290 W	1275 W	1334 W
Clase climática	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	SUVIRE913V	SUVIRE915V	SUVIRE920V	SUVIRE1020V	SUVIRE1025V
PVP	3.222 €	3.467 €	4.115 €	4.364 €	5.121 €
Opcionales	Cierre Plexi	Estante cristal iluminado	Plano exposición inox		
PVP	Consultar				



MERVIREC 1020-V

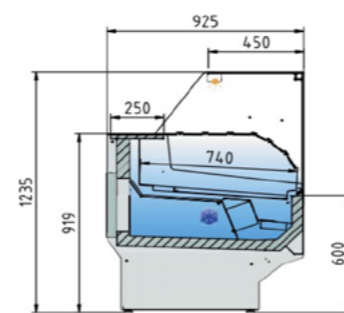

MERVIREC 9



VITRINAS PASTELERÍA

PRESTACIONES


- Vitrinas con reserva refrigerada y puertas (hueco 44 x 27cm).
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada color negro y encimera en acero inox AISI-304.
- Plano de exposición, con bandejas lisas, de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003.
- Costado de 12 mm y perfilera en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación LED en la encimera superior y estantes.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie.
- Control electrónico de temperatura y descongelación automática.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Vidrios securizados y frontal abatible.
- Incluye 2 estantes intermedios de cristal con iluminación no refrigerados.

FICHA TÉCNICA

	MERVIREC 915 - 2 EST	MERVIREC 920 - 2 EST
Medidas (AxFxH mm)	1467 x 925 x 1300	1947 x 925 x 1300
Rango de temperatura	0 / +6 °C	0 / +6 °C
Refrigeración	Estática	Estática
Superficie de exposición	1,44 m ²	1,92 m ²
Nº de puertas reserva	2	3
Capacidad reserva	452 l.	606 l.
Potencia frigorífica	781 W	1098 W
Consumo nominal	1023 W	1248 W
Clase climática	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290
Código	SUVIRE9152E	SUVIRE9202E
PVP	3.694 €	4.169 €
Opcionales	Cierre Plexi	Plano exposición inox
PVP	Consultar	



MERVIREC 915 - 2 EST

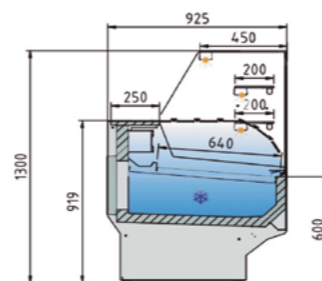

MERVIREC - 2 EST.



VITRINAS HELADERÍA

PRESTACIONES

- Diseño limpio, elegante y minimalista sin marco, compuesto de vidrio y metal, con luz led para realzar la presentación de los productos.
- Carcasa monolítica de poliuretano y cristales calefactados de fabricación especial para una perfecta conservación del helado
- Dos compresores (excepto MERVIGEL 12), que conforman dos sistemas de refrigeración independientes. En caso de fallo de uno de los compresores, el sistema permite al usuario conservar los helados rápidamente.
- Sistema dual de desescarche gracias a su doble resistencia (anterior y posterior) que actúan en tiempos distintos para una mayor eficiencia y conservación de temperatura en la vitrina.

FICHA TÉCNICA

	MERVIGEL 12G	MERVIGEL 16G	MERVIGEL 18G	MERVIGEL 20G	MERVIGEL 24G
Dimensiones	1230 x 1088 x 1251 mm	1550 x 1088 x 1251 mm	1740 x 1088 x 1251 mm	1950 x 1088 x 1251 mm	2300 x 1088 x 1251 mm
Cubetas 5 l.	12	16	18	20	24
Rango de temperatura	-2 / -22 °C	-2 / -22 °C	-2 / -22 °C	-2 / -22 °C	-2 / -22 °C
Consumo eléctrico	1748 W	2317 W	2337 W	2619 W	2879 W
Tensión	220 V / 1 P / 50Hz	220 V / 1 P / 50Hz	220 V / 1 P / 50Hz	220 V / 1 P / 50Hz	220 V / 1 P / 50Hz
Peso	295 kg	440 kg	460 kg	485 kg	525 kg
Código	VIGEL12	VIGEL16	VIGEL18	VIGEL20	VIGEL24
PVP	15.235 €	17.955 €	19.820 €	21.185 €	24.150 €



MERVIGEL 16G

	L 1230mm	L 1550mm	L 1740mm	L 1960mm	L 2305mm
12G					
8					



Murales

SEMI-MURALES	104
MURALES	106




SEMI-MURALES

PRESTACIONES

- Semi-Murales con grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Exterior en chapa de acero plastificada color negro. Interior en acabado blanco RAL9003.
- Vidrio doble frontal, puerta y encimera.
- Estantes de vidrio securizado regulables en altura.
- Iluminación LED en encimera y estantes.
- Puertas correderas traseras en aluminio negro RAL9005.
- Costado de 12 mm y perfilaría en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador tratado EPOXI.
- Condensación y evaporación ventiladas.
- Control electrónico de temperatura. Desescarche y evaporación automáticos.
- Chasis en acero acabado epoxy.

FICHA TÉCNICA

	MERSEMUR 6-9	MERSEMUR 6-13
Medidas (AxFxH)	894 x 710 x 1379 mm	1246 x 710 x 1379 mm
Rango de temperatura	+2 / +8°C	+2 / +8°C
Superficie total de exposición	0,92 m ²	1,29 m ²
Nº puertas correderas	2	3
Potencia frigorífica	949 W	949 W
Consumo nominal	1140 W	1504 W
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290
Código	SUSEMU69R	SUSEMU613R
PVP	3.885 €	4.422 €
Opcionales	INTERIOR NEGRO - INTERIOR INOX	
PVP	Consultar	

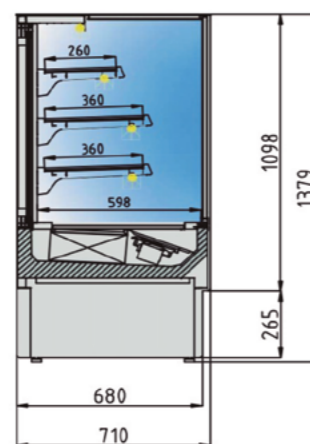

MERSEMUR 6-13




MURALES

PRESTACIONES

- Murales con grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Lateral ciego e interior en acabado blanco RAL 9003.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estantes inclinables y regulables en altura con portaprecios de 40 mm.
- Patas regulables en altura.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Desescarche natural del evaporador y bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos.
- Control electrónico e iluminación LED en visera.
- Modelos sin puertas: con cortina de noche manual y frente de cuba inferior en metacrilato.

FICHA TÉCNICA

	SIN PUERTAS		CON PUERTAS	
	MERMUR 12	MERMUR 18	MERMUR 12	MERMUR 18
Medidas (AxFxH)	1310 x 632 x 2000 mm	1935 x 632 x 2000 mm	1310 x 632 x 2000 mm	1935 x 632 x 2000 mm
Rango de temperatura	M2 (-1 / + 7°C)	M2 (-1 / + 7°C)	M1 (-1 / + 5°C)	M1 (-1 / + 5°C)
Superficie total de exposición	1,64 m ²	2,50 m ²	1,46 m ²	2,19 m ²
Nº de estantes	4	8	4	8
Nº puertas	-	-	2	3
Potencia frigorífica	1931 W	3056 W	1192 W	1528 W
Consumo nominal	1885 W	3026 W	1508 W	1945 W
Clase climática	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	SUMU12SP	SUMU18SP	SUMU12CP	SUMU18CP
PVP	4.067 €	6.033 €	5.020 €	6.721 €
Opcionales	INTERIOR INOX - TOPE ESTANTE METRACRILATO - ESPEJO INTERIOR - ILUMINACIÓN LED EN CADA ESTANTE			
PVP	Consultar			

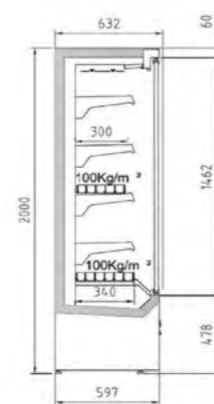

MERMUR SIN PUERTAS



MERMUR CON PUERTAS



MERMUR 12 SIN PUERTAS



MERMUR 18 CON PUERTAS



Preparación

EXPRIMIDORES	110
BRAZOS TRITURADORES	112
CORTADORAS DE FIAMBRES POR CORREA	114
CORTADORAS DE FIAMBRES POR ENGRANAJE	116
PICADORAS DE CARNE	118
ENVASADORAS AL VACÍO	120
ASADORES DE POLLO	122



EXPRIMIDOR

PRESTACIONES

- Exprimidor de naranjas profesional ideal para bares, restaurantes, cafeterías y supermercados.
- Permite exprimir de 20 a 25 naranjas por minuto (tamaño de la naranja de 60 a 80 mm de diámetro).
- Frontal transparente para una total visibilidad del proceso.
- Alimentación de naranja manual.

FICHA TÉCNICA

MERZUMO INOX	
Medidas (AxFxAl)	440 x 330 x 780 mm
Alimentación de naranjas	Manual
Nº naranjas x minuto	20-25 Naranjas por minuto
Diámetro de la naranja	60-80 mm ø.
Potencia	200W – 220V/50HZ
Fusible	5A
Seguridad	Sensor mecánico de protección, fusible y TT.
Peso neto	38 kg
Código	PRZUPROSS
PVP	1.620 €



MERZUMO INOX

BRAZOS TRITURADORES

PRESTACIONES

Brazos trituradores ideales para la restauración gracias a su potencia, resistencia y durabilidad.

MODELO MERBATI 25:

- Dotación: mezclador de 30 cm en acero inoxidable AISI 304, con inmersión de 19 cm ideal para sopas, purés de verduras, salsas, masas, mayonesas, salsa de tomate, pesto, etc.
- Posibilidad de añadir, como accesorio, varillas de 35 cm con una inmersión hasta de 20 cm, fabricado de acero inoxidable AISI 304, ideal para cremas, nata, tortillas, soufflé, etc.

MODELO MERBATI 44 - MERBATI 45:

- Variador de la velocidad para obtener diferentes productos según el tipo de herramienta que se utiliza: sopas, purés de verduras, salsas, masas, mayonesas, salsa de tomate, pesto, etc.
- En dotación para MERBATI 44: brazo triturador de 40 cm, con inmersión máxima de 29 cm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- En dotación para MERBATI 45: brazo triturador de 50 cm, con inmersión máxima de 39 cm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Posibilidad de añadir, como accesorio, brazo triturador de 60 cm, con inmersión máxima de 49 cm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Posibilidad de añadir, como accesorio, varillas de 35 cm con una inmersión hasta de 20 cm, fabricado de acero inoxidable AISI 304, ideal para cremas, nata, tortillas, soufflé, etc.

FICHA TÉCNICA

	MERBATI 25 con brazo de 30 cm	MERBATI 44 con brazo de 40 cm	MERBATI 45 con brazo de 50 cm
Incluye	Motor + brazo triturador de 30 cm	Motor + brazo triturador de 40 cm	Motor + brazo triturador de 50 cm
Dimensiones	13,5 x 10 x 60 (h) cm	15,5 x 12 x 74(h) cm	15,5 x 12 x 75 (h) cm
Potencia	0,25 kW	0,4 kW	0,4 kW
Velocidad	Fija	Variable	Variable
Tensión	230V/1N/50-60Hz	230V/1N/50-60Hz	230V/1N/50-60Hz
R.P.M	13000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm
Capacidad máxima recipiente	30 L	60 L	60 L
Profundidad máxima de trabajo	15 cm	29 cm	39 cm
Longitud brazo triturador	30 cm	40 cm	50 cm
Peso total	2,2 kg	5,9 kg	6,1 kg
Código	PPBR25MOBR	PPBR44MOBR	PPBR45MOBR
PVP	365 €	515 €	525 €



MERBATI 44

Accesorios	BRAZO 30 CM	BRAZO 40 CM	BRAZO 50 CM	BRAZO 60 CM	VARILLAS
Longitud del accesorio	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	35 cm
Dimensiones MERBATI 40 con accesorio	-	15,5 x 12 x 74(h) cm	-	-	15,5 x 12 x 71 (h) cm
RPM MERBATI 40 con accesorio	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 250 a 1.500 rpm
Profundidad máxima de trabajo	19 cm	29 cm	39 cm	49 cm	20 cm
Peso del accesorio	1,2 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,8 kg	1 kg
Peso MERBATI 40 con accesorio	5,7 kg	5,9 kg	6,1 kg	6,3 kg	5,5 kg
Código	PPBR30BR	PPBR40BR	PPBR50BR	PPBR60BR	PPBR40VA
PVP	220 €	225 €	230 €	265 €	240 €



CORTADORAS DE FIAMBRES POR CORREA

PRESTACIONES

- Cortadora inclinada ideal para la restauración.
- Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático, deslizamiento del carro mediante cojinetes auto lubricantes de bolas, fabricadas en fundición de aluminio pulido anodizado
- Afilador de precisión integrado, cuchilla cóncava forjada, protector incorporado en el carro y patas antideslizantes.
- Selección de corte regulable mediante empuñadura graduada de 0 a 15 mm de grosor.
- Todo ello hace de esta, una máquina eficiente y segura para evitar lesiones del personal.

FICHA TÉCNICA

	MERCORT 220	MERCORT 250	MERCORT 275	MERCORT 300	MERCORT 350
Transmisión	Por correa	Por correa	Por correa	Por correa	Por correa
Dimensiones máquina	360x530x370 mm	420x550x360 mm	430x640x500 mm	470x650x500 mm	500x700x500 mm
Diámetro de cuchilla	220 mm	250 mm	275 mm	300 mm	350 mm
Dimensiones plato	180x180 mm	225x225 mm	265x240mm	265x260 mm	265x260 mm
Capacidad de corte	185x150 mm	245x170 mm	260x190 mm	245x220 mm	295x275 mm
Ajuste del espesor corte	0-13 mm	0-13 mm	0-15 mm	0-15 mm	0-15 mm
Potencia del motor	0,16 kw	0,16 kw	0,17 kw	0,19 kw	0,20 kw
Peso neto	11,8 kg	15 kg	19 kg	19,5 kg	26 kg
Código	PRCTCO220	PRCTCO250	PRCTCO275	PRCTCO300	PRCTCO350
PVP	640 €	930 €	1.100 €	1.185€	2.115 €

	MERCORT 250 PLUS	MERCORT 300 PLUS	MERCORT 350 PLUS	MERCORT 370 PLUS
Transmisión	Por correa	Por correa	Por correa	Por correa
Diámetro de cuchilla	250 mm	300 mm	350 mm	370 mm
Ajuste del espesor corte	De 0 a 15 mm	De 0 a 15 mm	De 0 a 15 mm	De 0 a 15 mm
Capacidad de corte	<input type="checkbox"/> 160x160 mm <input type="checkbox"/> 170 <input type="checkbox"/> 220x145	<input type="checkbox"/> 185x185 mm <input type="checkbox"/> 195 <input type="checkbox"/> 240x185	<input type="checkbox"/> 245x245 mm <input type="checkbox"/> 245 <input type="checkbox"/> 280x200	<input type="checkbox"/> 250x250 mm <input type="checkbox"/> 255 <input type="checkbox"/> 280x215
Potencia del motor	0,15 kw	0,25 kw	0,37 kw	0,37 kw
Peso	22 kg	30 kg	38 kg	40 kg
Código	PRCT2CO250	PRCT2CO300	PRCT2CO350	PRCT2CO370
PVP	1.350 €	2.035 €	2.365 €	2.485 €



MERCORT



MERCORT PLUS



CORTADORAS DE FIAMBRES POR ENGRANAJE

PRESTACIONES

- Cortadora inclinada con transmisión por engranaje y deslizamiento del carro mediante rodamientos de bolas, fabricadas en fundición de aluminio pulido anodizado ideales para bares, restaurantes, supermercados y establecimientos de comidas preparadas.
- Cuenta con: afilador de precisión integrado, cuchilla cóncava forjada, protector de plexiglass incorporado en el carro y patas antideslizantes.
- Selección de corte regulable mediante empuñadura graduada de 0 a 24 mm de grosor.
- Componentes en contacto con el producto completamente desmontables para su fácil limpieza.
- Todo ello hace de esta, una máquina eficiente y segura para evitar lesiones del personal.

FICHA TÉCNICA

	MERCOEN 300	MERCOEN 330	MERCOEN 350	MERCOEN 370
Transmisión	Por engranaje	Por engranaje	Por engranaje	Por engranaje
Dimensiones máquina	530 x 680 x 465mm	580 x 820 x 535mm	590 x 840 x 550 mm	590 x 850 x 560 mm
Diámetro de cuchilla	300 mm	330 mm	350 mm	370 mm
Ajuste del espesor corte	De 0 a 24 mm	De 0 a 24 mm	De 0 a 24 mm	De 0 a 24 mm
Capacidad de corte (mm)	<input type="checkbox"/> 185x185 <input type="checkbox"/> 210 <input type="checkbox"/> 255x165	<input type="checkbox"/> 195x195 <input type="checkbox"/> 230 <input type="checkbox"/> 275x175	<input type="checkbox"/> 210x210 <input type="checkbox"/> 245 <input type="checkbox"/> 300x185	<input type="checkbox"/> 220x220 <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 295x210
Potencia del motor	0,375 kw	0,375 kw	0,375 kw	0,375 kw
Peso	36 kg	38 kg	40 kg	42 kg
Código	PRCTEN300	PRCTEN330	PRCTEN350	PRCTEN370
PVP	3.000 €	3.250 €	3.525 €	3.650 €



MERCOEN 300



PICADORAS DE CARNE

PRESTACIONES

- Picadores de carne ideales para la restauración y alimentación.
- Máquinas con grupo de picar completamente extraíble que permite poderlo colocar en la nevera.
- El grupo de picar de acero inoxidable AISI 304 puede ser limpiado en el lavavajillas.
- Reductor con engranajes en baño de aceite.
- En dotación: sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros \varnothing 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con auto afilado para todos los modelos.

MERPIC 100: Carcasa de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable.

MERPIC 150: Carcasa y tolva de acero inoxidable

MERPIC 200: Carcasa, tolva de acero inoxidable y micro interruptores de seguridad en la tolva.

FICHA TÉCNICA

	MERPIC 100	MERPIC 150	MERPIC 200
Dimensiones	400 x 290 x 510(h) mm	450 x 290 x 520(h) mm	410 x 310 x 490(h) mm
Potencia	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kw
Inversión de marcha	NO	NO	SI
Diámetro de boca	\varnothing 52 mm	\varnothing 52 mm	\varnothing 64 mm
Producción Kg/ hora	100÷160 Kg/h	150÷250 Kg/h	200÷300 Kg/h
Tensión	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso	20 Kg	23 Kg	32 Kg
Código	PPPICA12TS	PPPICA22SN	PPPICA22RG
PVP	1.450 €	1.675 €	2.680 €



MERPIC 100



MERPIC 150



MERPIC 200

ENVASADORAS AL VACÍO

PRESTACIONES ASPIRACIÓN EXTERNA

- Envasadoras al vacío por aspiración externa. Totalmente construidas en acero Inoxidable.
- Panel de mandos mecánico, con regulación de tiempos de vacío y de sellado.
- Apertura automática al finalizar el ciclo de envasado.
- Permite envasar todos los productos en bolsas gofradas.
- Diseño y fabricación italianas.
- Modelos Basic - vacío por tiempo.
- Modelos Plus - vacío por sensor.

FICHA TÉCNICA

	FOOD	SV-A
Dimensiones	370x240x110 mm	470x310x150 mm
Bomba de vacío	17 l/m	30 l/m
Barra soldante	370 mm	470 mm
Potencia	600 W	800 W
Alimentación	220V - 50-60 Hz	220V - 50-60 Hz
Longitud bolsa	350 mm	450 mm
Peso	7 kg	12 kg
Código	PREVAE37	PREVAE47
PVP	480 €	730 €



FOOD

PRESTACIONES ENVASADORAS AL VACÍO DE SOBREMESA

- Totalmente construidas en acero Inoxidable AIXI 304.
- Deshumidificación bomba de vacío H2O de serie.
- Barras soldantes y cuba embutida para una mejor limpieza.
- Tapa de plexiglass transparente.
- Tabla de relleno incluida para rellenar la cuba.
- Diseño y fabricación italianas.

MODELOS BASIC:

- Panel de mandos digital con 9 programas memorizables, antirrayas y antilíquidos.
- 2 maneras de trabajo dedicados a la preparación al vacío.

MODELOS PLUS:

- Panel de mandos digital 5" a color.
- 8 maneras de trabajar dedicados a la preparación al vacío.
- 20 programas memorizables
- Atmósfera progresiva con 5 niveles para productos delicados.

OPCIONAL BAJO PEDIDO



Motor Busch
Gas inerte



Gas inerte



Plano inclinado
Cuba de mayor
altura 170 mm



Corte de
la bolsa



Impresoras
Interna integrada
y externa pegatina



Conexión
Wi-fi y Ethernet

PARA MODELOS BASIC Y PLUS

PARA MODELOS PLUS

	MODELOS BASIC		MODELOS PLUS	
	ST 320	ST 41	SMART 32	SMART 41
Dimensiones	390x530x320 mm	506x580x355 mm	390x530x320 mm	506x580x355 mm
Dimensiones de cuba	330x400x175 mm	417x464x180 mm	330x400x175 mm	417x464x180 mm
Bomba de vacío	8 m3/h	12 m3/h	8 m3/h	25 m3/h
Barra soldante	320 mm	410 mm	320 mm	410 mm
Gas inerte (opcional)	1 agujero	2 agujeros	1 agujero	2 agujeros
Potencia	800 W	1200 W	800 W	1500 W
Alimentación	220 V-50-60 Hz			
Peso	43 kg	48 kg	43 kg	55 kg
Código	PREVCA32	PREVCA41	PREVCA32TOP	PREVCA41TOP
PVP	2.215 €	2.750 €	3.600 €	4.200 €



ST 41



SMART 41



ASADORES DE POLLO

PRESTACIONES

- Asadores a gas o eléctricos construido en acero inoxidable de 1 mm con acabado satinado.
- Transmisión metálica, sin plásticos ni elementos de alto desgaste y con cojinetes de bolas tanto en manguitos como en tensores.
- Soportes de espada largos que minimizan la pérdida de calor.
- Mandos en la parte frontal de fácil acceso.
- Dotación de pinchos: 3 pinchos centrales y 2 laterales.
- Para los modelos de 2 a 4 espadas: posibilidad de añadir mueble.
- Para los modelos de 6 y 8 espadas: en dotación peana alta para mejor acceso a las espadas inferiores.

FICHA TÉCNICA

	MERAS 2	MERAS 3	MERAS 4	MERAS 6	MERAS 8
Dimensiones	1100x450x610 mm	1100x450x780 mm	1100x450x970 mm	1100x450x1460 mm	1160x450x1960 mm
Espadas incluidas	2	3	4	6	8
Capacidad pollos	10-12*	15-18*	20-24*	30-36*	40-48*
Potencia modelos gas	13.000 kcal/h	19.000 kcal/h	26.000 kcal/h	40.000 kcal/h	53.000 kcal/h
Potencia modelos eléctricos	8,4 kw	12,6 kw	16,8 kw	25,2 kw	33,6 kw
Peso modelo a gas	48 kg	61 kg	74 kg	113 kg	137 kg
Peso modelos eléctricos	53 kg	67 kg	84 kg	125 kg	151 kg
Código a gas	PRASG2	PRASG3	PRASG4	PRASG6	PRASG8
Código eléctrico	PRASE2	PRASE3	PRASE4	PRASE6	PRASE8
PVP	1.820 €	2.270 €	2.685 €	3.500 €	4.580 €

Accesorios	MUEBLE TROCEO	ARMARIO CON RUEDAS	MESA SOPORTE
Dimensiones	1100 x 450 x 240 mm	1100 x 450 x 770 mm	1100 x 450 x 800 mm
Recomendado para	Todos los modelos	2-3-4 espadas	2-3-4 espadas
Peso	54 kg	32 kg	18 kg
Código	PRASTROC	PRASARM	PRASMESO
PVP	590 €	875 €	675 €

Accesorios	ESPADAS ADICIONALES				PINCHOS	
	ESTÁNDAR	EN "V"	CHULETERA	POLLO ABIERTO	CENTRAL	LATERAL
Código	PRASESST	PRASESV	PRASESCH	PRASESPA	PRASPICR	PRASPILA
PVP	80 €	103 €	270 €	272 €	9 €	13 €



MERAS 8



MERAS 3



MUEBLE TROCEO



MERAS 6 ELÉCTRICO



Café

MÁQUINAS CAFÉ	126
MOLINILLOS, AUTOLIMPIADORES DE PORTAFILTROS	128



CAFÉ

PRESTACIONES MÁQUINA DE CAFÉ

- Caldera a circulación termosifónica.
- Autonivel electrónico de entrada agua.
- Grupo profesional hidráulico con circulación termosifónica.
- Interruptor de encendido 0-1-2.
- 2 Grifo de vapor acero inox.
- 1 Grifo de agua.

FICHA TÉCNICA

	LIRA EASY
Medidas (AxFxAl)	812 x 574 x 567 mm
Capacidad caldera	11 l.
Portafiltros	3
Potencia	3300 W
Peso	65 Kg
Tensión (W)	220-240 V - 50/60 Hz
Código	MQCAEL
PVP	4.200 €



LIRA EASY



ACCESORIOS CAFÉ

PRESTACIONES MOLINILLOS

TWIST 58 E :

- Diámetro de 58 mm con tratamiento apto para uso alimenticio.
- Ajuste micrométrico continuo de molienda.
- Salida extraíble de fácil limpieza.
- Suministro monodosis en menos de 3 segundos.
- Pantalla digital multilingüe fácil e intuitiva.
- Controles retroiluminados por LED con 7 colores diferentes.

TWIST 64 E:

- Diámetro de 64 mm con tratamiento apto para uso alimenticio.
- Reinicie y/o paro automático de la molienda cada 6 cafés o cuando el dosificador está lleno.
- Ajuste de la molienda micrométrico continuo.
- Unidad dosificadora regulable de 5 a 9,5 gr.

	TWIST 58 E	TWIST 64 E
Medidas	180 x 230 x 410 mm	210 x 385 x 590 mm
Potencia	300 W	350 W
Tensión (W)	220-240 V - 50/60 Hz	220-240 V - 50/60 Hz
Revolución x min.	1.400/min	1.400/min
Capacidad cuba	0,5 kg	1,2 kg
Peso	8 kg	12,5 kg
Código	MQMOEL	MQMOELP
PVP	1.100 €	1.450 €

PRESTACIONES AUTOLIMPIADORES DE PORTAFILTROS

- Vaciado de poso de café y limpieza profunda del portafiltro de manera rápida y sencilla gracias a la activación automática de su cepillo con tan solo colocar el porta filtros encima.
- Aviso sonoro cuando el dispositivo está lleno.
- Modelo Q20-1: abrazadera soporte para una fácil instalación sin agujeros.
- Modelo Q20-3: requiere instalación.

	Q20-1	Q20-3
Dimensiones (A x F x H)	151 x 420 x 690h mm	187 x 187 x 234h mm
Kit de cepillos incluidos:	Ø 53 mm y Ø 58 mm	Ø 53 mm y Ø 58 mm
Voltaje	220-240V - 50/60Hz	220-240V - 50/60Hz
Potencia	36 W	36 W
Velocidad del cepillo	200 rpm	200 rpm
Material del cepillo	goma alimentaria	goma alimentaria
Material	cuerpo de acero inoxidable	cuerpo de acero inoxidable
Capacidad del tubo recolector de posos	3 kg	-
Peso	4 kg	3 kg
Código	MQACFIL201	MQACFIL203
PVP	1.450 €	1.200 €



TWIST 58 E



TWIST 64 E

PORTAFILTRO Q20-1



PORTAFILTRO Q20-3





Cocción

LÍNEA SNACK

FREIDORAS	132
FREIDORAS PASTELERÍA	134
PLANCHAS A GAS	136
PLANCHAS ELÉCTRICAS	138
TOSTADORES	140
TOSTADORES DE CINTA	142
TOSTADORES DE BUFFET	144

LÍNEA 550

COCINAS	146
FRY-TOPS	148
FREIDORAS	150
BARBACOA	152

LÍNEA 750

COCINAS	154
FRY-TOPS	156
FREIDORAS	158
BARBACOAS	160

HORNOS

HORNOS MICROONDAS	162
HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES	163
HORNOS DE BRASA	164
HORNOS DE PIZZA	168



FREIDORAS

PRESTACIONES

- Freidoras de acero inoxidable, con resistencia de acero inoxidable, depósito interior integrado, también en acero inoxidable, con marcador de nivel de aceite (máx y min) y cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo de la cuba (para los modelos con grifo).
- Termostato de seguridad con reinicio manual e interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora (para los modelos sin grifo).
- Termostato regulables hasta 190°C (modelos de 4 y 6 l. hasta 175°C).
- Modelos con grifo: salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro antiresiduos.
- Pies de goma antideslizantes.

	MERFRY 4 L.	MERFRY 4+4 L.	MERFRY 6 L.	MERFRY 6+6 L.
Capacidad cuba	4 l.	4+4 l.	6 l.	6+6 l.
Dimensiones (A x F x H)	180 x 410 x 315 mm	360 x 410 x 315 mm	270 x 410 x 315 mm	535 x 410 x 315 mm
Dimensiones cesta	120 x 215 x 120 mm	120 x 215 x 120 mm	235 x 223 x 110 mm	235 x 223 x 110 mm
Grifo	-	-	-	-
Contactador	-	-	-	-
Potencia	2200W	2 x 2200W	3200W	2x3200W
Tensión	230V	230V	230V	230V
Peso	4 kg	7 kg	6 kg	11 kg
Código	CCLMFR4M	CCLMFR44M	CCLMFR6M	CCLMFR66M
PVP	190 €	350 €	264 €	528 €

	MERFRY 8 L.	MERFRY 8+8 L.	MERFRY 10 LM	MERFRY 10 LT	MERFRY 10+10 LT
Capacidad cuba	8 l.	8+8 l.	10 l.	10 l.	10+10 l.
Dimensiones (A x F x H)	270 x 460 x 370 mm	535 x 460 x 370 mm	325 x 500 x 370 mm	325 x 500 x 370 mm	655 x 500 x 370 mm
Dimensiones cesta	235 x 223 x 110 mm	235 x 223 x 110 mm	255 x 255 x 120 mm	255 x 255 x 120 mm	255 x 255 x 120 mm
Grifo	si	si	si	si	si
Contactador	si	si	si	si	si
Potencia	3500W	2x3500W	4500W	7500 W	2 x 7500W
Tensión	230V	230V	230V	400V	400V
Peso	7 kg	13 kg	9 kg	10 kg	19 kg
Código	CCLMFR8MG	CCLMFR88MG	CCLMFR10MG	CCLMFR10TG	CCLMFR1010TG
PVP	325 €	602 €	449 €	470 €	911 €



MERFRY 4 L.



MERFRY 10+10 LT



FREIDORAS PASTELERÍA

PRESTACIONES

- Ideales para bares, restaurantes, cafeterías y hoteles.
- Construido en acero inoxidable brillante, estructura robusta para garantizar estabilidad y confiabilidad.
 - Construcción de acero inoxidable (cuerpo en A).
 - Resistencia de acero inoxidable.
 - Cabeza extraíble para facilitar la limpieza de la cuba.
 - Termostato regulable hasta 190°C.
 - Termostato de seguridad con reinicio manual.
 - Interruptor ON/OFF para corte de corriente con indicador luminoso.
 - Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y min.
 - Pies de goma antideslizantes.
 - Microinterruptor de seguridad para evitar que el panel de control funcione cuando se retira de la cuba.
 - ½" grifo con sistema de seguridad.
 - Salida de aceite en el fondo de la cubeta, equipada con filtro anti-residuos para un drenaje eficiente.

¡IDEAL TAMBIÉN PARA CACHOPOS!

FICHA TÉCNICA

	MERFRYPAST 16 L.	MERFRYPAST 30 L.
Capacidad cuba	16 l.	30 l.
Dimensiones	530 x 465 x 370 mm	650 x 670 x 370 mm
Dimensiones cesta	470 x 250 x 110 mm	575 x 445 x 110 mm
Grifo	Si	Si
Potencia total	9000 W	15.000 W
Tensión	400 V	400 V
Peso	12 kg	20 kg
Código	CCLMFRPS16	CCLMFRPS30
PVP	990 €	1.563 €

MERFRYPAST 30 L.



MERFRYPAST 30 L. CON BANDEJA (incluida)



PLANCHAS A GAS

PRESTACIONES

- Planchas a gas lisas de acero laminado pulido de 6 mm de espesor.
- Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento.
- Piezo eléctrico y quemador, de gran poder calorífico, fabricado en Italia.
- Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor.
- Mandos metálicos 143 gramos de zinc.
- Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas.
- Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
- Preparada toma izquierda (para toma derecha indicar en el pedido).

FICHA TÉCNICA

	MERTOP 40 G	MERTOP 60 G	MERTOP 80 G
Dimensiones (A x F x H)	410 x 472 x 215 mm	610 x 472 x 215 mm	810 x 472 x 215 mm
Dimensiones placa	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Espesor	6 mm	6 mm	6 mm
Grifos	1	2	2
Quemadores	1	2	3
Potencia	3,2 kW-Gas	6,4 kW-Gas	8,9 kW-Gas
Código	CCLMPLG40H	CCLMPLG60H	CCLMPLG80H
PVP	400 €	505 €	630 €



MERTOP 40 G



MERTOP 60 G



MERTOP 80 G



PLANCHAS ELÉCTRICAS

PRESTACIONES

- Planchas eléctricas lisas de 6 mm de espesor con revestimiento cerámico antiadherente, totalmente construida en acero inoxidable.
- Zonas de calefacción independientes (n ° de zonas según modelo);
- Interruptores de encendido / apagado independientes para controlar la fuente de alimentación principal y las luces indicadoras de "ON".

* Termostatos de regulación independientes (hasta 300°C) y luces indicadoras para mostrar el funcionamiento del termostato.

* Pies ajustables.

FICHA TÉCNICA

	MERTOP 40 E	MERTOP 60 E	MERTOP 80 E
Dimensiones (A x F x H)	400 x 460 x 250 mm	600 x 460 x 250 mm	800 x 460 x 285 mm
Dimensiones placa	400 x 380 mm	580 x 400 mm	790 x 400 mm
Espesor	6 mm	6 mm	6 mm
Potencia	2500W/230V	3500W/230V	6000W/400V (230/3)
Peso	14,5 kg	20 kg	30 kg
Código	CCLMPLE40H	CCLMPLE60H	CCLMPLE80H
PVP	395 €	555 €	658 €



MERTOP 60 E



MERTOP 80 E



TOSTADORES

PRESTACIONES

- Dimensiones compactas para un mejor aprovechamiento del espacio en la cocina.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Interruptores ON/OFF independiente para cada nivel.
- Protección para las resistencias.
- Parrilla desmontable y cajón recogemigas.
- Temporizador en todos los modelos.
- Resistencias de cuarzo.

FICHA TÉCNICA

	MERTOST 1	MERTOST 2
Dimensiones (A x F x H)	532 x 270 x 280 mm	532 x 270 x 370 mm
Nº rebanadas	6	2 x 6
Resistencias por nivel	2	2
Potencia	2000 W	3000 W
Tensión	230 V	230 V
Peso	7,7 kg	9,4 kg
Código resistencia cuarzo	CCLMTSIHCT	CCLMTS2HCT
PVP resistencia cuarzo	235 €	285 €
Código resistencia acero inox	CCLMTSIHCTSS	CCLMTS2HCTSS
PVP resistencia acero inox	220 €	282 €



MERTOST 1



MERTOST 2



TOSTADORES CINTA

PRESTACIONES

- Construcción en acero inoxidable.
- Control de resistencias independiente.
- Regulador de velocidad.
- Cinta en acero inoxidable.
- Interruptor encendido / apagado.
- Bandeja superior para mantener la comida caliente.
- Pies ajustables.

FICHA TÉCNICA

	MERCINT 210	MERCINT 375
Dimensiones (A x F x H)	885 x 450 x 320 mm	885 x 615 x 320 mm
Potencia	3000 W	4000 W
Tensión	230 V	230 V
Peso	25 kg	30 kg
Código	CCLMTSCI21	CCLMTSCI37
PVP	1.230 €	1.510 €



MERCINT 210



TOSTADORES BUFFET

PRESTACIONES

- Construcción en acero inoxidable.
- Control de resistencias independiente.
- Regulador de velocidad.
- Cinta en acero inoxidable.
- Interruptor encendido / apagado.
- Bandeja superior para mantener la comida caliente.
- Pies ajustables.

FICHA TÉCNICA

	MERBUFFET 210	MERBUFFET 280	MERBUFFET 375
Dimensiones (A x F x H)	430 x 570 x 435 mm	500 x 570 x 435 mm	595 x 600 x 450 mm
Potencia	2600 W	3000 W	4000 W
Tensión	230 V	230 V	230 V
Peso	20,6 kg	24,8 kg	30 kg
Código	CCLMTSBU21	CCLMTSBU28	CCLMTSBU37
PVP	1.270 €	1.408 €	1.499 €



MERBUFFET 210



COCINAS

PRESTACIONES

- Gama de cocinas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Encimera y frontal fabricados en 0.8 mm de espesor, compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.
- Quemadores de alto rendimiento diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para evitar colapso de los inyectores.
- Combinación de quemadores intercambiable entre si en función de las preferencias del usuario.
- Parrillas en hierro fundido con esmalte antiácido de dimensiones 390 x 370 mm.
- Bateas fabricadas en acero inoxidable.
- Máxima protección de piloto, oculto por un protector específicamente diseñado para resguardarlo del desborde de elementos superiores.
- Bandejas inferiores recoge-grasas incorporadas.
- Hornos con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con termopar y de dimensiones 540 x 390 x 315 mm (dotación una parrilla). Control de la temperatura a elegir entre grifo máx./min. + gratinador o válvula termostática MINISIT con piloto de encendido, pero sin gratinador.
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posiciones de máximo y mínimo.

FICHA TÉCNICA

	MERCOOK SOBREMESA 55-2F	MERCOOK MUEBLE 55-2F	MERCOOK HORNO 55-2F	MERCOOK HORNO + GRATINADOR 55-2F
Dimensiones (A x F x H)	800 x 550 x 270 mm	800 x 550 x 900 mm	800 x 550 x 900 mm	800 x 550 x 900 mm
Quemadores encimera	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)
Gratinador	-	-	-	1 x 4 kw
Quemador horno	-	-	1 x 5 kw	1 x 5 kw
Potencia	14.50 kw	14.50 kw	19.50 kw	23.50 kw
Consumos	1.13 GLP Kg/h 1.53 GN Nm ³ /h	1.13 GLP Kg/h 1.53 GN Nm ³ /h	1.51 GLP Kg/h 2.06 GN Nm ³ /h	1.82 GLP Kg/h 2.49 GN Nm ³ /h
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	41 kg	62 kg	105 kg	105 kg
Código	CC55COSO2FG	CC55COMU2FG	CC55COHO2FG	CC55COHG2FG
PVP	1.428 €	1.863 €	2.846 €	2.588 €

Accesorios	KIT DE PUERTAS MODELO MERCOOK MUEBLE 55-2F	KIT DE PUERTAS MODELO MERCOOK MUEBLE 55-3F
Código	CCACCO2FPU	CCACCO3FPU
PVP	481 €	823 €

MERCOOK SOBREMESA 55-2F



MERCOOK MUEBLE 55-3F



MERCOOK HORNO + GRATINADOR 55-3F

MERCOOK SOBREMESA 55-3F	MERCOOK MUEBLE 55-3F	MERCOOK HORNO 55-3F	MERCOOK HORNO + GRATINADOR 55-3F
1.205 x 550 x 270 mm	1.205 x 550 x 900 mm	1.205 x 550 x 900 mm	1.205 x 550 x 900 mm
(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)
-	-	-	1 x 4 kw
-	-	1 x 5 kw	1 x 5 kw
22.50 kw	22.50 kw	27.50 kw	31.50 kw
1.74 GLP Kg/h 2.39 GN Nm ³ /h	1.74 GLP Kg/h 2.39 GN Nm ³ /h	2.13 GLP Kg/h 2.90 GN Nm ³ /h	2.44 GLP Kg/h 3.34 GN Nm ³ /h
50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
58 kg	84 kg	135 kg	135 kg
CC55COSO3FG	CC55COMU3FG	CC55COHO3FG	CC55COHG3FG
1.863 €	2.432 €	3.369 €	3.105 €



FRY-TOPS

PRESTACIONES

- Gama de planchas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor, especialmente tratado para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Quemador tubular bajo placa fabricado en acero inoxidable.
- Modelos sin cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y regulación por grifo para alcanzar 370°C aprox. Recomendado su uso para el trabajo con carnes.
- Modelos con cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y regulación por válvula termostática MINISIT de 100°C a 295°C. Baño de cromo duro (de 50-100 micras). Recomendado su uso para el trabajo con pescados y verduras.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Cajón delantero recoge-grasas en todos los modelos.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Patas regulables en altura.

	MERFRYTOP 55-40 SOBREMESA	MERFRYTOP 55-60 SOBREMESA	MERFRYTOP 55-60 CD SOBREMESA	MERFRYTOP 55-90 SOBREMESA	MERFRYTOP 55-90 CD SOBREMESA
Dimensiones (A x F x H)	400 x 550 x 290 mm	600 x 550 x 290 mm	600 x 550 x 290 mm	900 x 550 x 290 mm	900 x 550 x 290 mm
Acabado placa	Hierro	Hierro	Cromo Duro	Hierro	Cromo Duro
Espesor	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Superficie útil	383 x 432 mm	583 x 432 mm	583 x 432 mm	883 x 432 mm	883 x 432 mm
Quemadores bajo placa	1 x 8 kw	(1 x 4 kw) + (1 x 8 kw)	1 x 12.5 kw	2 x 8 kw	2 x 8 kw
Potencia	8 kw	12 kw	12.50 kw	16 kw	16 kw
Consumos	0.62 GLP Kg/h "0.85 GN Nm ³ /h"	0.93 GLP Kg/h "1.27 GN Nm ³ /h"	0.97 GLP Kg/h "1.32 GN Nm ³ /h"	1.24 GLP Kg/h "1.69 GN Nm ³ /h"	1.24 GLP Kg/h "1.69 GN Nm ³ /h"
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	40 kg	51 kg	54 kg	75 kg	88 kg
Código	CC55FTSOFE40G	CC55FTSOFE60G	CC55FTSOOCR60G	CC55FTSOFE90G	CC55FTSOOCR90G
PVP	1.294 €	1.708 €	2.743 €	2.070 €	4.037 €

Accesorios	SOPORTE 40 CM	SOPORTE 60 CM	SOPORTE 90 CM
Código	CCACFTSO540	CCACFTSO560	CCACFTSO590
PVP	342 €	404 €	492 €
	KIT DE PATAS		
Código	CCACKITPA		
PVP	48 €		



MERFRYTOP 55-40 SOBREMESA + KIT DE PATAS



MERFRYTOP 55-60 CD SOBREMESA + KIT DE PATAS



MERFRYTOP 55-90 SOBREMESA + KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 600 y 900 mm de ancho y 435 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.







FREIDORAS

PRESTACIONES

- Gama de freidoras diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Cuba fabricada en una pieza de un solo golpe de embutición, sin juntas, soldaduras ni tubos de quemador en su interior prolongando la vida del equipo y reduciendo considerablemente el número de incidencias.
- Modelo a gas: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática EUROSIT 630 de 105°C a 190°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y quemadores fabricados en acero inoxidable perforados mediante láser. Sistema patentado de funcionamiento a través de aletas difusoras del calor, garantizando un aumento de la temperatura uniforme desde el nivel inferior del aceite consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo.
- Modelo eléctrico: resistencias blindadas, regulación por termostato de control de 105°C a 190°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 220°C y piloto indicador de encendido.
- Cesta de hilo cromado con maneta atérmica.
- Amplia "zona fría" para facilitar la precipitación de los residuos.
- Grifo de vaciado y filtro de residuos como dotación estándar.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

	MERFRY GAS 13 L. MUEBLE	MERFRY ELEC. 13 L. MUEBLE
		
Dimensiones (A x F x H)	400 x 550 x 900 mm	400 x 550 x 900 mm
Dimensiones cuba	225 x 345 x 345 mm	240 x 345 x 180 mm
Dimensiones cesta	215 x 300 x 120 mm	215 x 300 x 120 mm
Litros	13 litros	13 litros
Potencia	12 kw	12 kw
Voltaje	-	380 III + N + T 50-60
Consumos	0.91 GLP Kg/h "1.27 GN Nm ³ /h"	-
Presión nominal	37 mbar	37 mbar
Peso neto	47 kg	38 kg
Código	CC55FRMU13G	CC55FRMU13E
PVP	3.623 €	2.950 €



MERFRY GAS 13 L. MUEBLE



MERFRY ELEC. 13 L. MUEBLE



COCINAS

PRESTACIONES

- Gama de cocinas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera y frontal fabricados en 0.8 mm de espesor, compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.
- Quemadores de alto rendimiento diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para evitar colapso de los inyectores.
- Combinación de quemadores intercambiable entre si en función de las preferencias del usuario.
- Parrillas fabricadas en hierro fundido con esmalte antiácido, de dimensiones 390 x 293 mm.
- Bandejas inferiores recoge-grasas incorporadas.
- Hornos con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con piloto de encendido, termopar y válvula termostática MINISIT, de dimensiones 540 x 590 x 315 mm (dotación una parrilla).
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posiciones de máximo y mínimo.
- Posibilidad de incorporar puertas en los modelos con soporte hasta el suelo (opcional).
- Patas regulables en altura.

	MERCOOK SOBREMESA 75-2F	MERCOOK SOBREMESA 75-4F	MERCOOK HORNO 75-4F
Dimensiones (A x F x H)	400 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 900 mm
Quemadores encimera	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(2 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(2 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)
Quemador horno	-	-	1 x 7.5 kw
Potencia	14.50 kw	29 kw	36.50 kw
Consumos	1.13 GLP Kg/h 1.53 GN Nm ³ /h	2.26 GLP Kg/h 3.06 GN Nm ³ /h	2.84 GLP Kg/h 3.86 GN Nm ³ /h
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	37 kg	67 kg	146 kg
Código	CC75COSO2FG	CC75COSO4FG	CC75COHO4FG
PVP	1.449 €	2.246 €	4.502 €

Accesorios	SOPORTE 1 CUERPO (40 CM)	SOPORTE 2 CUERPOS (80 CM)	KIT DE PATAS <i>Solo para modelos de sobremesa</i>
Código	CCACSOP7540	CCACSOP7580	CCACKITPA
PVP	373 €	502 €	48 €



MERCOOK SOBREMESA 75-2F
+ KIT DE PATAS



MERCOOK SOBREMESA 75-4F
+ KIT DE PATAS



MERCOOK HORNO 75-4F

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 800 mm de ancho y 620 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.





FRY-TOPS

PRESTACIONES

- Gama de fry-tops diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera fabricada en 2 mm de espesor compuesta por un palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor.
- Quemador tubular bajo placa de gran rendimiento (70%), fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Modelos sin cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, con temperaturas de trabajo de 100°C a 380°C. Recomendado su uso para el trabajo con carnes.
- Modelos con cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática EUROSIT con temperaturas de trabajo de 100 °C a 285 °C. Baño de cromo duro (de 50-100 micras). Recomendado su uso para el trabajo con pescados y verduras.
- Calor interno conducido para evitar pérdidas de temperatura y una correcta evacuación de los gases de combustión.
- Palastros especialmente tratados para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Cajón central recoge grasas.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Posibilidad de acoplar peto lateral y trasero extraíble (opcional) para evitar salpicaduras.
- Posibilidad de incorporar puertas en los modelos con soporte hasta el suelo (opcional).
- Patas regulables en altura.

	MERFRYTOP 475 SOBREMESA	MERFRYTOP 475 CD SOBREMESA	MERFRYTOP 875 SOBREMESA	MERFRYTOP 875 CD SOBREMESA
Dimensiones (A x F x H)	400 x 750 x 280 mm	400 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm
Acabado placa	Hierro	Cromo Duro	Hierro	Cromo Duro
Espesor	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Superficie útil	323 x 479 mm	323 x 479 mm	723 x 479 mm	723 x 479 mm
Quemadores bajo placa	1 x 8 kw	1 x 8 kw	2 x 8 kw	2 x 8 kw
Potencia	8 kw	8 kw	16 kw	16 kw
Consumos	0.62 GLP Kg/h "0.85 GN Nm ³ /h"	0.62 GLP Kg/h "0.85 GN Nm ³ /h"	1.24 GLP Kg/h "1.70 GN Nm ³ /h"	1.24 GLP Kg/h "1.70 GN Nm ³ /h"
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	43 kg	51 kg	79 kg	80 kg
Código	CC75FTFE4G	CC75FTCR4G	CC75FTFE8G	CC75FTCR8G
PVP	1.780 €	2.432 €	2.795 €	3.778 €

Accesorios	SOPORTE 1 CUERPO (40 CM)	SOPORTE 2 CUERPOS (80 CM)	KIT DE PATAS <i>Solo para modelos de sobremesa</i>
Código	CCACSOP7540	CCACSOP7580	CCACKITPA
PVP	373 €	502 €	48 €



MERFRYTOP 475 CD SOBREMESA + KIT DE PATAS



MERFRYTOP 875 SOBREMESA + KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 800 mm de ancho y 620 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.





FREIDORAS

PRESTACIONES

- Gama de freidoras diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Modelos de gas con acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch y modelos eléctricos con acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (20/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Cubas fabricadas en una pieza de un solo golpe de embutición, sin soldaduras en su interior prolongando la vida del equipo y reduciendo considerablemente el número de incidencias.
- Modelos a gas: Piloto de encendido con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática 820 NOVA de 90°C a 185°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y quemadores fabricados en acero inoxidable. Intercambiador externo de calor fuera de la cuba, garantizando un aumento de la temperatura uniforme desde el nivel inferior del aceite consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo.
- Modelos eléctricos: Cabezal de resistencias extraíble con los mandos integrados, regulación por termostato de control de 90°C a 190°C, con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y piloto indicador de encendido.
- Modelos a gas: 60% de rendimiento.
- Cesta de hilo cromado con maneta atérmica.
- Amplia "zona fría" para facilitar la precipitación de los residuos.
- Grifo de vaciado en todos los modelos.
- Filtro de residuos para la depuración del aceite en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

	MERFRY GAS 16 L. MUEBLE	MERFRY GAS 16+16 L. MUEBLE	MERFRY ELEC. 16 L. MUEBLE	MERFRY ELEC. 16+16 L. MUEBLE
Dimensiones	400 x 750 x 900 mm	800 x 750 x 900 mm	400 x 750 x 900 mm	800 x 750 x 900 mm
Nº cubas	1	2	1	2
Litros	16L.	16 + 16L.	16L.	16+16L.
Dimensiones cuba	245 x 415 x 330mm	2 X (245 x 415 x 330mm)	245 x 415 x 330mm	2 x (245 x 415 x 330mm)
Dimensiones cesta	215 x 375 x 120mm	2 X (215 x 375 x 120mm)	215 x 335.5 x 120mm	2 x (215 x 335.5 x 120mm)
Potencia	13.50 kw	13.50 + 13.50 kw	16 kw	16+16 kw
Voltaje	-	-	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60
Consumos	1040 GLP g/H 1.29 GN Nm³/h	2080 GLP g/h 2.58 GN Nm³/h	- -	- -
Peso neto	57 kg	105 kg	57 kg	105 kg
Código	CC75FRMU16G	CC75FRMU1616G	CC75FRMU16E	CC75FRMU1616E
PVP	3.540 €	5.951 €	3.053 €	5.693 €



MERFRY ELEC. 16 L. MUEBLE



MERFRY ELEC. 16+16 L. MUEBLE



BARBACOAS

PRESTACIONES

- Gama de barbacoas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Quemadores tubulares de gran rendimiento (70%) fabricados en acero inoxidable.
- Encendido manual y con piezoeléctrico.
- Grifos de seguridad con termopar.
- Parrillas fabricadas en acero inoxidable capaces de soportar las más altas temperaturas sin sufrir deformación alguna. Diseño exclusivo con forma de cuña para una mejor recogida de la grasa prolongando la vida de los componentes internos. Dos alturas de funcionamiento para trabajar a demanda de lo que necesite el producto.
- Transmisión de calor a través del uso de briquetas de cerámica compactada, de tamaño uniforme, lavables y reutilizables.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posición de máximo y mínimo.
- Cajón delantero recoge-grasas.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

	MERBACOA 75-40	MERBACOA 75-80
Dimensiones (A x F x H)	400 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm
Superficie útil	395 x 587 mm	795 x 587 mm
Quemadores	1 x 11.50 kw	2 x 11.50 kw
Potencia	11.50 kw	23 kw
Consumos	0.89 GLP Kg/h 1.22 GN Nm ³ /h	1.79 GLP Kg/h 2.43 GN Nm ³ /h
Peso neto	42 kg	76 kg
Código	CC75BASO40G	CC75BASO80G
PVP	2.174 €	3.364 €

Accesorios	SOPORTE 1 CUERPO (40 CM)	SOPORTE 2 CUERPOS (80 CM)	KIT DE PATAS <i>Solo para modelos de sobremesa</i>
Código	CCACSOP7540	CCACSOP7580	CCACKITPA
PVP	373 €	502 €	48 €



MERBACOA 75-40
+ KIT DE PATAS



MERBACOA 75-80
+ KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 800 mm de ancho y 620 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura





HORNOS MICROONDAS

PRESTACIONES HORNOS

BASIC BLANCO:

- Mandos mecánicos y plataforma giratoria. Chapa pintada de blanco con puerta de cristal, 6 niveles de potencia y función de descongelación.

BASIC NEGRO:

- Controles digitales y plataforma giratoria. Chapa pintada de negro con puerta de cristal espejo, 6 niveles de potencia, función de descongelación, temporizador digital, señal de alarma de fin de cocción, control de seguridad para niños.

FICHA TÉCNICA

	BASIC BLANCO	BASIC NEGRO
Panel de control	Mecánico	Digital
Plato	Giratorio 27Ø	Giratorio 27Ø
Capacidad	25 l.	25 l.
Potencia	0,9 kw	0,9 kw
Dimensiones	480 x 380 x 275(h) mm	480 x 380 x 281(h) mm
Peso	15 kg	15 kg
Código	CCMI25ME	CCMI25DI
PVP	265 €	325 €



BASIC BLANCO



BASIC NEGRO

HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES

PRESTACIONES HORNOS

- Mandos digitales.
- Pantalla LED.
- Cámara de cocción, revestimiento interior y asa de acero inoxidable.
- Distribución de las microondas de arriba abajo.
- 100 programas ajustables y 5 niveles de potencia.
- Iluminación interior.
- MERMICRO 1 MAG: 1 magnetrón.
- MERMICRO 2 MAG: 2 magnetrones con antenas opuestas y filtro de aire extraíble.

FICHA TÉCNICA

	MERMICRO 1 MAG	MERMICRO 2 MAG
Panel de control	Digital	Digital
Plato	Fijo (GN 2/3) - 327 x 346 x 200(h) mm	Fijo (GN 2/3) - 360 x 409 x 225(h) mm
Capacidad	25 l.	34 l.
Potencia	1,55 kw	2,8 kw
Dimensiones	510 x 440 x 310(h) mm	574 x 528 x 367(h) mm
Peso	15 kg	32,2 kg
Código	CCMI251MAG	CCMI342MAG
PVP	600 €	1.475 €



MERMICRO 1 MAG



MERMICRO 2 MAG



HORNOS DE BRASA

PRESTACIONES MERBRASA

- La gama de hornos de brasa MERBRASA ofrece un producto de altas prestaciones y máxima eficiencia, ahorrando aprox. 40% de consumo de carbón y una reducción aprox. de 50% en tiempo de cocción que una brasa tradicional abierta.
- Su facilidad de utilización permite al usuario extraer un máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo.

FICHA TÉCNICA

	MERBRASA-20 Hierro	MERBRASA-50 Hierro	MERBRASA-80 Hierro	MERBRASA-130 Hierro
	MERBRASA-20 Inox	MERBRASA-50 Inox	MERBRASA-80 Inox	MERBRASA-130 Inox
Nº Comensales	25 - 30	40 - 50	70 - 90	110 - 130
Tiempo de encendido	25-30 min			
Temperatura de trabajo	250 ° C - 350 ° C			
Consumo	3-5 Kg	5-7 Kg	9-11 Kg	12-15 Kg
Dimensiones generales	510x517x488mm	686x577x571mm	627x747x660mm	886x748x736mm
Dimensiones parrilla	385x295mm	560x340mm	500x510mm	760x510mm
Peso	82 kg	127 Kg	158 Kg	221 Kg
Código Hierro	CCHB20H	CCHB50H	CCHB80H	CCHB130H
PVP hierro	4.445 €	5.555 €	6.250 €	7.350 €
Código Inox	CCHB20I	CCHB50I	CCHB80I	CCHB130I
PVP Inox	5.120 €	6.420 €	7.500 €	8.525 €

Todos los hornos **MERBRASA** están fabricados en España, utilizando materiales de primera calidad, que hacen de estos unos hornos robustos y duraderos. Incluyen una parrilla, una pala atizadora y unas pinzas.

PRESTACIONES CORTAFUEGOS – CONJUNTO DE HUMOS

- Conjunto compacto en el que se unifica el regulador de tiro (regula el caudal de salida de humos para controlar la combustión del carbón) con el sistema corta-fuegos (evita la salida de posibles chispas al exterior) y el sombrero (enfriador de humos).
- Unificando en un módulo las tres funciones de tratamiento de humos, además se optimizan costes de producción.
- Todo ello con a un diseño elegante y funcional.

Accesorios	CONJUNTO DE HUMOS	PINZAS
Código	CCHBACSC	CCHBACPZ
PVP	730 €	50 €

Accesorios	PARRILLA MERBRASA 20	PARRILLA MERBRASA 50	PARRILLA MERBRASA 80	PARRILLA MERBRASA 130
Código	CCHBACPA2	CCHBACPA5	CCHBACPA8	CCHBACPA13
PVP	375 €	440 €	460 €	560 €

MERBRASA 20 INOX
+ CONJUNTO DE HUMOS



PINZA DE PRECISIÓN



HORNOS DE BRASA

PRESTACIONES MERBRASA PRO

- Se trata del conjunto de horno con soporte para bandejas, sombrero cortafuegos y mesa.
- La mesa en acero inoxidable facilita el almacenaje de diferentes utensilios.
- El soporte para bandejas mantiene calientes los platos elaborados y atemperar el producto antes de ser cocinado.
- Y, el sombrero cortafuegos regula el caudal de salida de humos, controlando la combustión del carbón y evita la salida de posibles chispas al exterior.

FICHA TÉCNICA

	MERBRASA-50 Hierro-PRO	MERBRASA-80 Hierro-PRO	MERBRASA-130 Hierro-PRO
	MERBRASA-50 Inox-PRO	MERBRASA-80 Inox-PRO	MERBRASA-130 Inox-PRO
Nº Comensales	40 - 50	70 - 90	110 - 130
Tiempo de encendido	25-30 min		
Temperatura de trabajo	250 ° C - 350 ° C		
Consumo	5-7 Kg	9-11 Kg	12-15 Kg
Dimensiones generales	690x680x1712mm	622x750x1800mm	890x750x1800mm
Dimensiones parrilla	560x340mm	500x510mm	760x510mm
Peso	250 kg	290 kg	375 kg
Código Hierro	CCHB50HPRO	CCHB80HPRO	CCHB130HPRO
PVP hierro	8.470 €	9.415 €	10.940 €
Código Inox	CCHB50IPRO	CCHB80IPRO	CCHB130IPRO
PVP Inox	9.280 €	10765 €	12.155 €

Todos los hornos **MERBRASA** están fabricados en España, utilizando materiales de primera calidad, que hacen de estos unos hornos robustos y duraderos. Incluyen una parrilla, una pala atizadora y unas pinzas.

Accesorios	PARRILLA MERBRASA 20	PARRILLA MERBRASA 50	PARRILLA MERBRASA 80	PARRILLA MERBRASA 130
Código	CCHBACPA2	CCHBACPA5	CCHBACPA8	CCHBACPA13
PVP	375 €	440 €	460 €	560 €

Accesorios	PINZAS
Código	CCHBACPZ
PVP	50 €



MERBRASA 50 INOX PRO



PINZA DE PRECISIÓN



HORNOS DE PIZZA

PRESTACIONES

- Piedras refractarias para cada piso.
- Resistencias de cromoníquel en la parte superior, una por piso.
- Controles de temperatura independientes para la parte superior e inferior.
- Luz piloto independiente "on/off", para cada control de temperatura.
- Interruptor "on/off" con piloto para cada piso.
- Luz interior.
- Termostato regulador hasta 300°C.
- Puertas corredizas (verticales) para un fácil acceso a la cámara.
- Acero inoxidable duradero y fácil de limpiar.

FICHA TÉCNICA


	MERPIZZA 1	MERPIZZA 2
Capacidad de pizza	1x Ø 350	2 x Ø 350
Dimensiones (A x F x H)	560 x 510 x 245 mm	560 x 510 x 450 mm
Potencia	1900 W	3500 W
Tensión	230 V	230 V
Peso	17,8 kg	31,7 kg
Código	CCHP20PC	CCHP35PC
PVP	600 €	1.100 €



MERPIZZA 1



MERPIZZA 2



Cámaras Frigoríficas

ARMARIOS FRIGORÍFICOS	172
MINICÁMARAS MODULARES	176



ARMARIOS FRIGORÍFICOS

PRESTACIONES

- Fabricadas con un sistema de paneles sándwich formado por dos soportes metálicos con espuma rígida de poliuretano entre ellos (densidad 40 +/- 2 Kg/m³), disponible en 2 grosores:
 - **80 mm** para conservación de producto de -5 a +5°C
 - **100 mm** para conservación de producto de -15 a -25°C

ACABADO DE LAS PAREDES

- Chapa galvanizada en caliente de 5/10 de espesor prepintada de blanco RAL 9010 liso apta para el contacto accidental con productos alimentarios.

JUNTAS

- El perímetro de los paneles tiene un perfil liso y está formado por una junta de espuma de polietileno de forma adecuada para garantizar un sellado térmico tras el apriete mecánico por la acción de los ganchos excéntricos.



AISLAMIENTO

- Espuma de poliuretano sin CFC 95% de celdas cerradas.
 - Adhesión >100KPa
 - Compresión >150 Kpa
 - Campo de aplicación: -40°C/+80°C

	W/m ² K	T range
80 mm	0,26	-5° / +5° C
100 mm	0,21	-15° / -25° C

DISPOSITIVOS DE APRETADO

- Ganchos excéntricos dispuestos alrededor del perímetro del panel e integrado dentro de la espuma.




PERFIL EN "U" PARA CÁMARAS DE SUELO

ANGULARES


- Inyectados a presión con espuma de poliuretano. Estos perfiles están fabricados con un ángulo interior redondeado con un radio de 10 mm. de forma que una vez acoplados a los paneles, se forma en su interior un acabado higiénico y fácil de limpiar conforme a las directivas europeas.
- Angulares con las mismas características que los paneles y con unos soportes metálicos colocados longitudinalmente y unas cremalleras metálicas sobre las que se tensan los ganchos a lo largo del borde de los paneles.

SUELO

- Suelo reforzado de chapa plastificada antideslizante 7/10 pegada a contrachapado marino de 9 mm
 - Capacidad estática: 4500 kg/m²
 - Capacidad puntual: 150 Kg
 - Capacidad dinámica: 250 Kg/m²

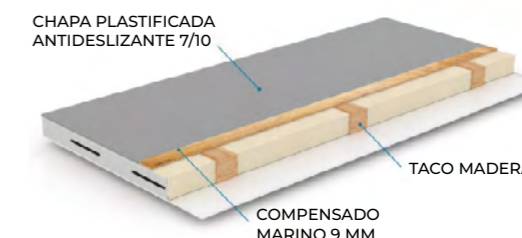

DETALLE:

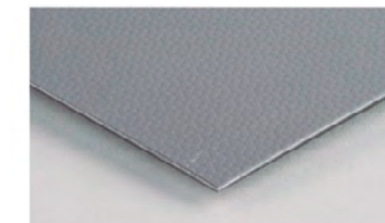

APLICACIONES:
Se entrega montada sobre panel

MANILLA EXTERNA CON LLAVE



MANILLA INTERNA



BISAGRAS



PUERTA

- Luz de paso de 800x1900H o 980x1900H a escoger en el momento de hacer el pedido y sin variación de precio entre las dos soluciones.
- Equipada con tirador exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior visible en la oscuridad. Bisagras con rampas de elevación. Resistencia anticondensación en cámaras de baja temperatura.
- La hoja de la puerta está fabricada con el mismo material de alta calidad que el resto de paneles y con su marco de aluminio 20/10, sus juntas herméticas, las bisagras regulables y la manilla exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior hacen de ella una puerta robusta y de gran calidad.



ARMARIOS FRIGORÍFICOS

FICHA TÉCNICA

PUERTA PIVOTANTE

Opción A > Hueco de luz de 0,80 x 1,90 o de 0,90 x 1,90 (sin incremento de precio)

Opción B > Bisagras a la derecha o izquierda

SUELO REFORZADO

Chapa plastificada antideslizante 7/10.

Capacidad estática: 1600 kg/m².

Capacidad puntual: 100 kg.

PERFIL SANITARIO

Incluido en el precio

ESPESOR

8 cm

ALTURA EXTERIOR: 218 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm

CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFAD81C1P	80 x 80 x 200	98 x 98 x 218	2.500 €
CFAD81C2P	80 x 80 x 200	98 x 98 x 218	2.975 €
CFAD82C2P	160 x 80 x 200	178 x 98 x 218	3.800 €
CFAD82C3P	160 x 80 x 200	178 x 98 x 218	4.250 €
CFAD82C4P	160 x 80 x 200	178 x 98 x 218	4.750 €
CFAD83C3P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	5.000 €
CFAD83C4P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	5.475 €
CFAD83C5P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	6.050 €
CFAD83C6P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	6.450 €
CFAD84C4P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	6.400 €
CFAD84C5P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	6.875 €
CFAD84C6P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	7.350 €
CFAD84C7P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	7.800 €
CFAD84C8P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	8.300 €

ESPESOR

10 cm

ALTURA EXTERIOR: 222 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm

CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFAD101C1P	80 x 80 x 200	102 x 102 x 222	2.695 €
CFAD101C2P	80 x 80 x 200	102 x 102 x 222	3.170 €
CFAD102C2P	160 x 80 x 200	182 x 102 x 222	4.120 €
CFAD102C3P	160 x 80 x 200	182 x 102 x 222	4.595 €
CFAD102C4P	160 x 80 x 200	182 x 102 x 222	5.070 €
CFAD103C3P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	5.405 €
CFAD103C4P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	5.880 €
CFAD103C5P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	6.355 €
CFAD103C6P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	6.835 €
CFAD104C4P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	6.855 €
CFAD104C5P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	7.330 €
CFAD104C6P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	7.805 €
CFAD104C7P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	8.285 €






MINICÁMARAS MODULARES

PRESTACIONES

- Fabricadas con un sistema de paneles sándwich formado por dos soportes metálicos con espuma rígida de poliuretano entre ellos (densidad 40 +/- 2 Kg/m³), disponible en 2 grosores:
 - **80 mm** para conservación de producto de -5 a +5°C
 - **100 mm** para conservación de producto de -15 a -25°C

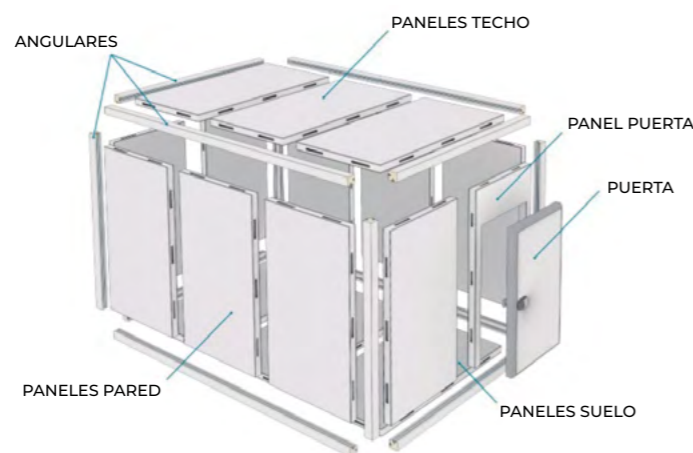


ACABADO DE LAS PAREDES

- Chapa galvanizada en caliente de 5/10 de espesor prepintada de blanco RAL 9010 liso apta para el contacto accidental con productos alimentarios.

JUNTAS

- El perímetro de los paneles tiene un perfil liso y está formado por una junta de espuma de polietileno de forma adecuada para garantizar un sellado térmico tras el apriete mecánico por la acción de los ganchos excéntricos.

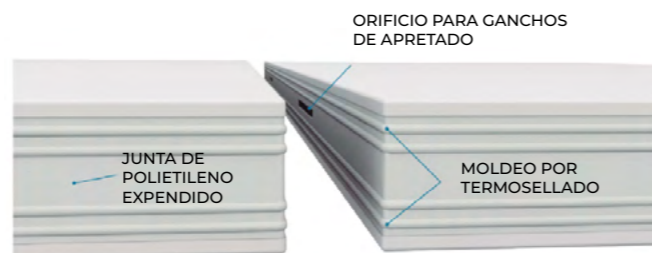


AISLAMIENTO

- Espuma de poliuretano sin CFC 95% de celdas cerradas.
 - Adhesión >100KPa
 - Compresión >150 Kpa
 - Campo de aplicación: -40°C/+80°C

	W/m ² K	T range
80 mm	0,26	-5° / +5° C
100 mm	0,21	-15° / -25° C

DISPOSITIVOS DE APRETADO

- Ganchos excéntricos dispuestos alrededor del perímetro del panel e integrado dentro de la espuma.

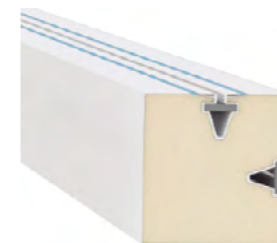


PERFIL EN "U" PARA CÁMARAS DE SUELO

ANGULARES


- Inyectados a presión con espuma de poliuretano. Estos perfiles están fabricados con un ángulo interior redondeado con un radio de 10 mm. de forma que una vez acoplados a los paneles, se forma en su interior un acabado higiénico y fácil de limpiar conforme a las directivas europeas.
- Angulares con las mismas características que los paneles y con unos soportes metálicos colocados longitudinalmente y unas cremalleras metálicas sobre las que se tensan los ganchos a lo largo del borde de los paneles.

SUELO

- Suelo reforzado de chapa plastificada antideslizante 7/10 pegada a contrachapado marino de 9 mm
 - Capacidad estática: 4500 kg/m²
 - Capacidad puntual: 150 Kg
 - Capacidad dinámica: 250 Kg/m²

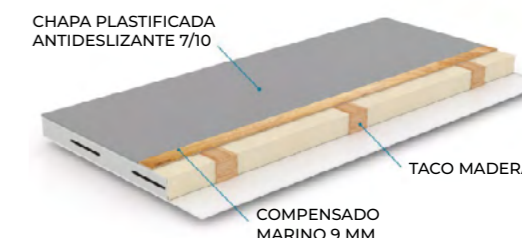

DETALLE:

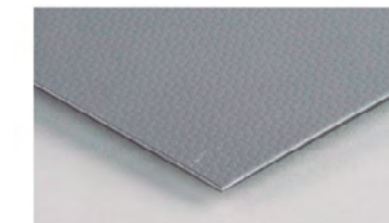

APLICACIONES:
Se entrega montada sobre panel

MANILLA EXTERNA CON LLAVE



MANILLA INTERNA



BISAGRAS



PUERTA

- Luz de paso de 800x1900H o 980x1900H a escoger en el momento de hacer el pedido y sin variación de precio entre las dos soluciones.
- Equipada con tirador exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior visible en la oscuridad. Bisagras con rampas de elevación. Resistencia anticondensación en cámaras de baja temperatura.
- La hoja de la puerta está fabricada con el mismo material de alta calidad que el resto de paneles y con su marco de aluminio 20/10, sus juntas herméticas, las bisagras regulables y la manilla exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior hacen de ella una puerta robusta y de gran calidad.



MINICÁMARAS MODULARES

FICHA TÉCNICA

ESPESOR

8 cm

PUERTA PIVOTANTE

Opción A > Hueco de luz de 0,80 x 1,90 o de 0,90 x 1,90 (sin incremento de precio)

Opción B > Bisagras a la derecha o izquierda

SUELO REFORZADO

Chapa plastificada antideslizante 7/10. Contrachapado marino de 9 mm.

PERFIL SANITARIO

Incluido en el precio

ALTURA EXTERIOR: 218 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm				
CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFMC8H218A1	3,99	122 x 162 x 202	138 x 178 x 218	3.100 €
CFMC8H218A2	4,98	122 x 202 x 202	138 x 218 x 218	3.325 €
CFMC8H218A3	5,96	122 x 242 x 202	138 x 258 x 218	3.544 €
CFMC8H218A4	4,65	142 x 162 x 202	158 x 178 x 218	3.527 €
CFMC8H218A5	5,79	142 x 202 x 202	158 x 218 x 218	3.727 €
CFMC8H218A6	6,94	142 x 242 x 202	158 x 258 x 218	3.884 €
CFMC8H218A7	5,30	162 x 162 x 202	178 x 178 x 218	3.603 €
CFMC8H218A8	5,96	162 x 182 x 202	178 x 198 x 218	3.805 €
CFMC8H218A9	6,61	162 x 202 x 202	178 x 218 x 218	3.833 €
CFMC8H218B1	7,26	162 x 222 x 202	178 x 238 x 218	3.938 €
CFMC8H218B2	7,92	162 x 242 x 202	178 x 258 x 218	4.032 €
CFMC8H218B3	8,57	162 x 262 x 202	178 x 278 x 218	4.401 €
CFMC8H218B4	9,23	162 x 282 x 202	178 x 298 x 218	4.536 €
CFMC8H218B5	9,88	162 x 302 x 202	178 x 318 x 218	4.696 €
CFMC8H218B6	8,24	202 x 202 x 202	218 x 218 x 218	4.096 €
CFMC8H218B7	9,06	202 x 222 x 202	218 x 238 x 218	4.210 €
CFMC8H218B8	9,87	202 x 242 x 202	218 x 258 x 218	4.313 €
CFMC8H218B9	10,69	202 x 262 x 202	218 x 278 x 218	4.688 €
CFMC8H218C1	11,51	202 x 282 x 202	218 x 298 x 218	4.835 €
CFMC8H218C2	12,32	202 x 302 x 202	218 x 318 x 218	5.004 €
CFMC8H218C3	10,85	222 x 242 x 202	238 x 258 x 218	4.447 €
CFMC8H218C4	11,83	242 x 242 x 202	258 x 258 x 218	4.625 €
CFMC8H218C5	12,81	242 x 262 x 202	258 x 278 x 218	4.932 €
CFMC8H218C6	13,79	242 x 282 x 202	258 x 298 x 218	5.206 €
CFMC8H218C7	14,76	242 x 302 x 202	258 x 318 x 218	5.385 €

ALTURA EXTERIOR: 258 cm • ALTURA INTERIOR: 242 cm				
CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFMC8H258A1	4,78	122 x 162 x 242	138 x 178 x 258	3.370 €
CFMC8H258A2	5,96	122 x 202 x 242	138 x 218 x 258	3.612 €
CFMC8H258A3	7,14	122 x 242 x 242	138 x 258 x 258	3.848 €
CFMC8H258A4	5,57	142 x 162 x 242	158 x 178 x 258	3.838 €
CFMC8H258A5	6,94	142 x 202 x 242	158 x 218 x 258	4.057 €
CFMC8H258A6	8,32	142 x 242 x 242	158 x 258 x 258	4.230 €
CFMC8H258A7	6,35	162 x 162 x 242	178 x 178 x 258	3.924 €
CFMC8H258A8	7,14	162 x 182 x 242	178 x 198 x 258	4.136 €
CFMC8H258A9	7,92	162 x 202 x 242	178 x 218 x 258	4.171 €
CFMC8H258B1	8,70	162 x 222 x 242	178 x 238 x 258	4.286 €
CFMC8H258B2	9,49	162 x 242 x 242	178 x 258 x 258	4.387 €
CFMC8H258B3	10,27	162 x 262 x 242	178 x 278 x 258	4.797 €
CFMC8H258B4	11,06	162 x 282 x 242	178 x 298 x 258	4.941 €
CFMC8H258B5	11,84	162 x 302 x 242	178 x 318 x 258	5.111 €
CFMC8H258B6	8,90	182 x 202 x 242	198 x 218 x 258	4.405 €
CFMC8H258B7	10,66	182 x 242 x 242	198 x 258 x 258	4.630 €
CFMC8H258B8	9,87	202 x 202 x 242	218 x 218 x 258	4.452 €
CFMC8H258B9	10,85	202 x 222 x 242	218 x 238 x 258	4.575 €
CFMC8H258C1	11,83	202 x 242 x 242	218 x 258 x 258	4.685 €
CFMC8H258C2	12,81	202 x 262 x 242	218 x 278 x 258	5.102 €
CFMC8H258C3	13,79	202 x 282 x 242	218 x 298 x 258	5.259 €
CFMC8H258C4	14,76	202 x 302 x 242	218 x 318 x 258	5.439 €
CFMC8H258C5	13,00	222 x 242 x 242	238 x 258 x 258	4.829 €
CFMC8H258C6	14,17	242 x 242 x 242	258 x 258 x 258	5.015 €
CFMC8H258C7	15,34	242 x 262 x 242	258 x 278 x 258	5.363 €
CFMC8H258C8	16,52	242 x 282 x 242	258 x 298 x 258	5.647 €
CFMC8H258C9	17,69	242 x 302 x 242	258 x 318 x 258	5.835 €





MINICÁMARAS MODULARES

FICHA TÉCNICA ESPESOR 10 CM CON SUELO

ESPESOR

10 cm

PUERTA PIVOTANTE

Opción A > Hueco de luz de 0,80 x 1,90 o de 0,90 x 1,90 (sin incremento de precio)

Opción B > Bisagras a la derecha o izquierda

SUELO REFORZADO

Chapa plastificada antideslizante 7/10. Contrachapado marino de 9 mm.

PERFIL SANITARIO

Incluido en el precio

ALTURA EXTERIOR: 222 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm

CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP CATÁLOGO
CFMC10H222A1	3,99	122 x 162 x 202	142 x 182 x 222	3.410 €
CFMC10H222A2	4,98	122 x 202 x 202	142 x 222 x 222	3.660 €
CFMC10H222A3	5,96	122 x 242 x 202	142 x 262 x 222	3.895 €
CFMC10H222A4	4,65	142 x 162 x 202	162 x 182 x 222	3.820 €
CFMC10H222A5	5,79	142 x 202 x 202	162 x 222 x 222	4.080 €
CFMC10H222A6	6,94	142 x 242 x 202	162 x 262 x 222	4.292 €
CFMC10H222A7	5,30	162 x 162 x 202	182 x 182 x 222	3.962 €
CFMC10H222A8	5,96	162 x 182 x 202	182 x 202 x 222	4.180 €
CFMC10H222A9	6,61	162 x 202 x 202	182 x 222 x 222	4.220 €
CFMC10H222B1	7,26	162 x 222 x 202	182 x 242 x 222	4.340 €
CFMC10H222B2	7,92	162 x 242 x 202	182 x 262 x 222	4.445 €
CFMC10H222B3	8,57	162 x 262 x 202	182 x 282 x 222	4.830 €
CFMC10H222B4	9,23	162 x 282 x 202	182 x 302 x 222	5.000 €
CFMC10H222B5	9,88	162 x 302 x 202	182 x 322 x 222	5.175 €
CFMC10H222B6	7,43	182 x 202 x 202	202 x 222 x 222	4.460 €
CFMC10H222B7	8,90	182 x 242 x 202	202 x 262 x 222	4.695 €
CFMC10H222B8	8,24	202 x 202 x 202	222 x 222 x 222	4.510 €
CFMC10H222B9	9,06	202 x 222 x 202	222 x 242 x 222	4.640 €
CFMC10H222C1	9,87	202 x 242 x 202	222 x 262 x 222	4.755 €
CFMC10H222C2	10,69	202 x 262 x 202	222 x 282 x 222	5.150 €
CFMC10H222C3	11,51	202 x 282 x 202	222 x 302 x 222	5.330 €
CFMC10H222C4	12,32	202 x 302 x 202	222 x 322 x 222	5.517 €
CFMC10H222C5	10,85	222 x 242 x 202	222 x 262 x 222	4.905 €
CFMC10H222C6	11,83	242 x 242 x 202	262 x 262 x 222	5.085 €
CFMC10H222C7	12,81	242 x 262 x 202	262 x 282 x 222	5.425 €
CFMC10H222C8	13,79	242 x 282 x 202	262 x 302 x 222	5.715 €
CFMC10H222C9	14,76	242 x 302 x 202	262 x 322 x 222	5.915 €

ALTURA EXTERIOR: 262 cm • ALTURA INTERIOR: 242 cm

CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP CATÁLOGO
CFMC10H262A1	4,78	122 x 162 x 242	142 x 182 x 262	3.682 €
CFMC10H262A2	5,96	122 x 202 x 242	142 x 222 x 262	3.950 €
CFMC10H262A3	7,14	122 x 242 x 242	142 x 262 x 262	4.205 €
CFMC10H262A4	5,57	142 x 162 x 242	162 x 182 x 262	4.127 €
CFMC10H262A5	6,94	142 x 202 x 242	162 x 222 x 262	4.405 €
CFMC10H262A6	8,32	142 x 242 x 242	162 x 262 x 262	4.640 €
CFMC10H262A7	6,35	162 x 162 x 242	182 x 182 x 262	4.282 €
CFMC10H262A8	7,14	162 x 182 x 242	182 x 202 x 262	4.510 €
CFMC10H262A9	7,92	162 x 202 x 242	182 x 222 x 262	4.560 €
CFMC10H262B1	8,70	162 x 222 x 242	182 x 242 x 262	4.685 €
CFMC10H262B2	9,49	162 x 242 x 242	182 x 262 x 262	4.800 €
CFMC10H262B3	10,27	162 x 262 x 242	182 x 282 x 262	5.220 €
CFMC10H262B4	11,06	162 x 282 x 242	182 x 302 x 262	5.400 €
CFMC10H262B5	11,84	162 x 302 x 242	182 x 322 x 262	5.590 €
CFMC10H262B6	8,90	182 x 202 x 242	202 x 222 x 262	4.810 €
CFMC10H262B7	10,66	182 x 242 x 242	202 x 262 x 262	5.065 €
CFMC10H262B8	9,87	202 x 202 x 242	222 x 222 x 262	4.870 €
CFMC10H262B9	10,85	202 x 222 x 242	222 x 242 x 262	5.010 €
CFMC10H262C1	11,83	202 x 242 x 242	222 x 262 x 262	5.135 €
CFMC10H262C2	12,81	202 x 262 x 242	222 x 282 x 262	5.560 €
CFMC10H262C3	13,79	202 x 282 x 242	222 x 302 x 262	5.755 €
CFMC10H262C4	14,76	202 x 302 x 242	222 x 322 x 262	5.955 €
CFMC10H262C5	13,00	222 x 242 x 242	242 x 262 x 262	5.295 €
CFMC10H262C6	14,17	242 x 242 x 242	262 x 262 x 262	5.485 €
CFMC10H262C7	15,34	242 x 262 x 242	262 x 282 x 262	5.855 €
CFMC10H262C8	16,52	242 x 282 x 242	262 x 302 x 262	6.160 €
CFMC10H262C9	17,69	242 x 302 x 242	262 x 322 x 262	6.365 €



CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS

- Todos los pedidos deberán cursarse por escrito.

PRECIOS

- Los precios de la tarifa correspondiente no incluye impuestos.

TRANSPORTE

- Según condiciones de distribuidor de zona.

GARANTÍA

- Según certificado que se acompaña en cada producto.

DEVOLUCIONES

- Siempre deben ser autorizadas por Meral.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Todos los repuestos se enviarán a portes debidos, no se admiten devoluciones de material salvo que sea autorizado por Meral.

PLAZOS DE ENTREGA

- Plazos de entrega orientativos.
- El incumplimiento del mismo no será causa de reclamación alguna por parte del comprador.
- Los retrasos en la entrega que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

Cualquier error u omisión pueden ser debidos a fallos de imprenta no imputables a la empresa.

Encuentra tu distribuidor más cercano

- 1 BALEAR DE SUMINISTROS FRIGORÍFICOS, S.L.**
Islas Baleares
 C/ Gremi de Saboners, 19
 07009 Palma de Mallorca
 T. 971 43 06 40
 comercial@baleardesuministros.com
- 2 COMERCIAL IBA CASTELLÓN, S.L.**
Castellón
 Pol. Ind. los Cipreses, Nave 35
 12006 Castellón de la Plana
 T. 964 20 63 61 • iba@comercialiba.com
- 2 LEVANTINA DE SUMINISTROS FRIGORÍFICOS, S.L.**
Valencia
 C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 13 - 15
 46009 Valencia
 T. 963 46 11 10 • valencia@levantinasf.com
- 3 ECOFRI COMPONENTES, S.L.**
Comunidad de Madrid
 C/ Antonio López, 138
 28026 Madrid
 T. 913 920 620 • ecofri@ecofri.com
- 4 FRIGASA GAYOSO, S.L.**
Ourense
 C/ San Francisco Blanco, 7 - Local 2
 32001 Ourense
 T. 988 618 534 • pedidos@frigasagayoso.com
- 6 M.ZAMORA, S.L.U**
Sevilla
 Pol. Parqueplata C. Camino Mozárabe, 1
 Camas - 41900 Sevilla
 T. 954 335 749 • mzamora@mzamora.es
- 5 MAHI**
Bizkaia
 C/ Subiñas, 4-6 - 48180 Bizkaia
 T. 944 74 56 60 • bilbao@mahi.es
- 8 COTECA**
Santa Cruz de Tenerife
 C/ José Maldonado Dugour, 4
 38009 Santa Cruz de Tenerife
 T. 922 22 65 32 • tenerife@cotecasl.com
- 7 CATALANA DE SUMINISTROS DEL VALLÉS CATALUÑA**
Catalunya
 C/ Rocafort 79 - 08205 Sabadell
 T. 659 78 47 77 • info@cscvalles.es
- 9 HORKLIMA COMPONENTES S. L.**
Valladolid
 Calle del Aluminio 40, Pol. Ind San Cristóbal
 47012 Valladolid
 T. 983 365 959 • info@horklima.es

Murcia

C/ Confrides, 6 esquina C/ Tubería, 62
 03005 Alicante
 T. 965 18 59 86 • alicante@levantinasf.com

Alicante

C/ Pinatar, 5 - 30010 Cánovas
 T. 968 26 00 32 • murcia@levantinasf.com

5 MAHI


Pol. Ind. La Esprilla Edificio B nº4
 39608 Igollo de Camargo
 T. 942 32 45 00 • santander@mahi.es

6 M.ZAMORA, S.L.U

Pol. Ind. Noáin - Esquiroz, Calle Y, nº 1
 31110 Noáin
 T. 948 30 31 84 • pamplona@mahi.es

Vigo

Ctra de Vilar, 73. Nave 1-B - 36214 Vigo
 T. 986 252 538 • pedidos@frigasagayoso.com

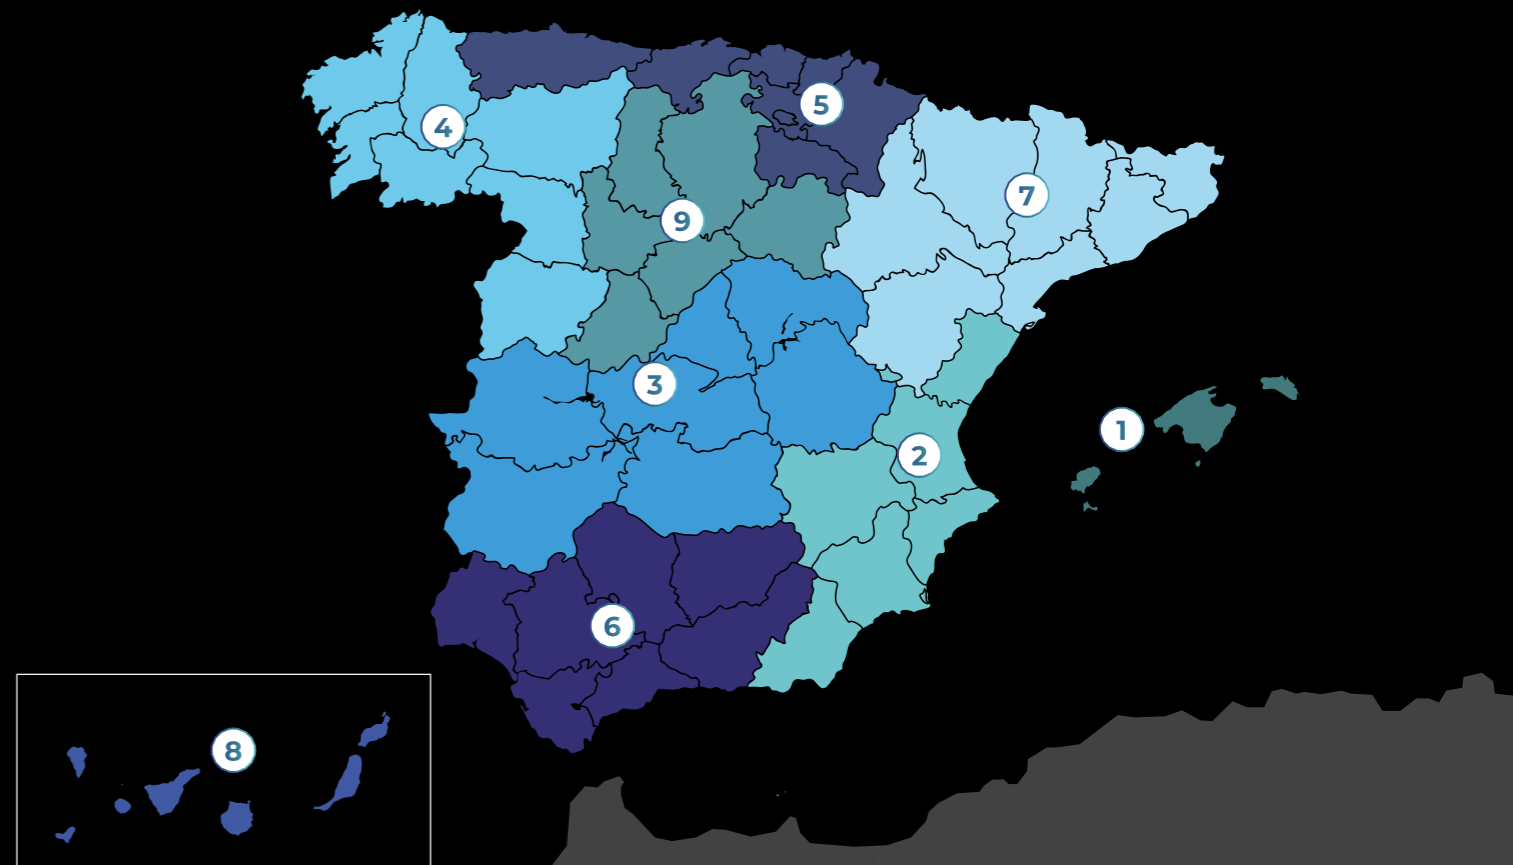

- 5 MAHI**
Bizkaia
 C/ Subiñas, 4-6 - 48180 Bizkaia
 T. 944 74 56 60 • bilbao@mahi.es
- 6 M.ZAMORA, S.L.U**
Sevilla
 Pol. Parqueplata C. Camino Mozárabe, 1
 Camas - 41900 Sevilla
 T. 954 335 749 • mzamora@mzamora.es
- 7 CATALANA DE SUMINISTROS DEL VALLÉS CATALUÑA**
Catalunya
 C/ Rocafort 79 - 08205 Sabadell
 T. 659 78 47 77 • info@cscvalles.es
- 8 COTECA**
Santa Cruz de Tenerife
 C/ José Maldonado Dugour, 4
 38009 Santa Cruz de Tenerife
 T. 922 22 65 32 • tenerife@cotecasl.com

Gipuzkoa

Donosti Ibilbidea, 124
 Pol. Ind. 26 Naves 13-14
 20115 Astigarraga
 T. 943 21 99 15 • sansebastian@mahi.es

Cantabria

Pol. Ind. La Esprilla Edificio B nº4
 39608 Igollo de Camargo
 T. 942 32 45 00 • santander@mahi.es

Navarra

Pol. Ind. Noáin - Esquiroz, Calle Y, nº 1
 31110 Noáin
 T. 948 30 31 84 • pamplona@mahi.es

- 7 CATALANA DE SUMINISTROS DEL VALLÉS CATALUÑA**
Catalunya
 C/ Rocafort 79 - 08205 Sabadell
 T. 659 78 47 77 • info@cscvalles.es
- 8 COTECA**
Santa Cruz de Tenerife
 C/ José Maldonado Dugour, 4
 38009 Santa Cruz de Tenerife
 T. 922 22 65 32 • tenerife@cotecasl.com
- 9 HORKLIMA COMPONENTES S. L.**
Valladolid
 Calle del Aluminio 40, Pol. Ind San Cristóbal
 47012 Valladolid
 T. 983 365 959 • info@horklima.es

Arinaga

C/ Los Algarrobos, 3 - 35118 Argüimes
 T. 928 18 26 45 • arinaga@cotecasl.com

9 HORKLIMA COMPONENTES S. L.

Valladolid
 Calle del Aluminio 40, Pol. Ind San Cristóbal
 47012 Valladolid
 T. 983 365 959 • info@horklima.es



info@grupomeral.com
www.grupomeral.com

Última edición 02/2026

Cualquier error u omisión pueden ser debidos a fallos de imprenta no imputables a la empresa.