2026

CATALOGO | *CATALOG*

COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place

LEGENDA | *LEGEND*

Massima temperatura ambientale di funzionamento
Max operation ambient temperature

Isolamento
Insulation

GAS R600a | GAS R290 | GAS R452A
Gas refrigerante
Refrigerant gas

Refrigerazione ventilata
Ventilated refrigeration

Refrigerazione Roll-Bond
ROLL-BOND refrigeration

Refrigerazione statica
Static refrigeration

Sbrinamento a fermata compressore
Compressor stopping defrost

Sbrinamento elettrico
Electrical defrost

Sbrinamento manuale
Manual defrost

Sbrinamento a gas caldo
Hot gas defrost

Porta autochiudente
Self-closing door

Serratura di serie
Standard lock

Illuminazione
Lighting

Illuminazione a LED
LED lighting

Allarme visivo
Visual alarm

Porta anti UV
UV protective glass

Allarme acustico
Acoustic alarm

Industria 4.0
Industry 4.0

Guide a “U”
U-shaped guides

Guide a “C”
C-shaped guides

Guide a “L”
L-shaped guides

Guide a “W”
W-shaped guides

Guide a “E”
E-shaped guides

Dimensioni imballo
Packaging dimensions

Peso lordo
Gross weight

Volume
Volume

Capacità container
Loading quantity

GN 2/1 | GN 1/1 | EN60x40 | EN60x80
530x550 | 325x410 | 58 5L
Griglie / Vaschette
Trays / Pans

0	+20°C/50RH	1	+16°C/80RH	2	+22°C/65RH	3	+25°C/60RH
4	+30°C/55RH	5	+40°C/40RH	6	+27°C/70RH	7	+35°C/70RH
SN	+10°C/+32°C	N	+16°C/+32°C	ST	+16°C/+38°C	T	+16°C/+43°C
	+25°C						

Classe Climatica | *Climatic Class*

A ENERGY CLASS	B ENERGY CLASS	C ENERGY CLASS	D ENERGY CLASS	E ENERGY CLASS	F ENERGY CLASS	G ENERGY CLASS

Classe energetica | *Energy class*

K1	+0°C / +7°C	K2	-1°C / +6°C	K3	-3,5°C / +1°C	K4	+1°C / +9°C
H2	-1°C / +10°C	H1	+1°C / +10°C	M2	-1°C / +7°C	M1	-1°C / +5°C
C1	-18°C	C2	-7°C	S			
G1	-14°C / -10°C	G2	-16°C / -10°C	G3	-18°C / -10°C		
L1	-18°C / -15°C	L2	-18°C / -12°C	L3	-15°C / -12°C		
A	+16°C/80RH / +30°C/55RH	B	+16°C/80RH / +35°C/75RH	C	+16°C/80RH / +40°C/40RH		
CC1	+25°C 60RH	CC2	+32°C 65RH	CC3	+40°C 75RH		

Range di test Classe Energetica | *Test range Energy Class*

COOL HEAD®

Scarica qui il catalogo

Download the catalog here

BORN TO BE COOL

Il nostro è un mondo fatto di INOX e ABS, ma soprattutto di PERSONE. Quelle che lavorano con noi, giovani, dinamiche e determinate, e quelle per cui noi lavoriamo, persone che tutti i giorni fanno il proprio lavoro con passione, trasparenza, impegno e tanta voglia di fare le cose bene. E perché sia così hanno bisogno degli strumenti giusti, che siano funzionali, efficienti e versatili e che li aiutino nella pratica quotidiana.

Our world is made by INOX and ABS, but especially by PEOPLE. The ones who work with us, young, dynamic and determined, and the ones we work for, people who do their job everyday with passion, clearness, dedication and desire to do things in a good way. For that, they need the right instruments, functionality efficiency and adaptability.

Da dieci anni creiamo soluzioni professionali per la refrigerazione. Siamo nati per il freddo e ci impegniamo per fornire a ogni cliente i migliori prodotti che il mercato possa offrire.

For the last 10 years we have been creating professional solutions for cooling. We are born for the cold and we strive to supply to all our clients the best products that the market can offer.

Ed è proprio questo il nostro obiettivo: fare in modo che tutto diventi un po' più semplice.

Come lo facciamo? Impegnandoci a costruire prodotti affidabili, funzionali e diversificati, che possano rispondere alle esigenze di tutti e che mantengano sempre la giusta temperatura.

Per questo ci immedesimiamo nei nostri clienti e lavoriamo per garantire un'elevata professionalità, un'ampia disponibilità di prodotti e la maggior rapidità di consegna possibile, per rendere disponibile qualsiasi modello entro 24 ore dalla conferma d'ordine.

Questo catalogo rappresenta tutta la nostra linea dedicata alla refrigerazione per i professionisti e per l'industria.

Vi porgiamo il miglior benvenuto nel nostro mondo, nella speranza che tutto il nostro lavoro possa essere utile anche al vostro.

And that is our goal: doing everything we can to make things easier.

How do we do that? We manufacture reliable, functional and diversified products to meet expectations and needs.

This is how we identify with our customers and we work to guarantee an high level of professionalism, a wide range of products and the quickest delivery possible, so that any model can be available within 24 hours from order confirmation.

This catalogue represents all our range of products, dedicated to the refrigeration for the professionals and industry.

We welcome you most warmly into our world, hoping that all our efforts will be useful to your job.

Il team Cool Head Europe
The Cool Head Europe Team

NOI CI CREDIAMO

WE BELIEVE

MISSION: rendiamo il mondo un posto più COOL. Offrendo refrigerazione di alta qualità con una gamma completa di apparecchiature funzionali e sostenibili. Il nostro prezzo, le condizioni e l'assistenza sono le migliori sul mercato.

MISSION: *we make the world a cooler place by offering high quality refrigeration with a complete range of functional and sustainable equipment worldwide. Our prices, conditions and global assistance are the best in the market.*

VISIONE: Essere la miglior scelta possibile e un punto di riferimento nel settore della refrigerazione professionale.
VALORI: La nostra cultura è definita dalle nostre azioni

VISION: *Be the best possible choice and a reference point for the professional refrigeration industry.*
VALUES: *Our culture is defined by our actions*

VALORIZZARE LE PERSONE
Promuoviamo la diversità e l'inclusione, favoriamo l'autonomia e la crescita professionale, creando un ambiente lavorativo trasparente, collaborativo ed equo per tutti.

VALUING PEOPLE
We promote diversity and inclusion and, we support independence and professional growth, making a transparent working environment, open and equal for everyone.

MANTENERE LE PROMESSE
Rispettiamo sempre la parola data e gli accordi presi, operando con qualità, integrità, velocità, versatilità e orientamento verso tutti coloro che ci accordano la loro fiducia.

KEEP PROMISES
Fulfill our word and the agreements made, acting with quality, integrity, speed, versatility and good intention to all the people who trust us.

PENSARE SENZA CONFINI
Operiamo globalmente con legami forti, duraturi e con attenzione verso le culture locali. Ci sentiamo a casa in ogni mercato.

THINK BORDERLESS
Work globally with strong ties, longevity, and attention to the local culture. In every market, we feel at home.

LAVORARE CON CONTINUITÀ
Tutto il nostro lavoro è finalizzato a lasciare un segno positivo e a sviluppare relazioni di lunga durata con dipendenti, clienti, fornitori e partner.

WORK CONSISTENTLY
All our work is aimed to leave a positive mark and to undertake long term relations with our staff, clients, suppliers and partners.

AGIRE CON QUALITÀ
Siamo consapevoli del valore etico della qualità e del suo contributo alla crescita di clienti, aziende, fornitori e territorio.

ACTING WITH QUALITY
We are aware of the ethical value of quality and of the contribution that quality can give to the growth of clients, company, suppliers and territory.

SEMPRE AL TUO FIANCO

TRUST SERVICE

RITIRO O SPEDIZIONE IN 24H, GRANDE MAGAZZINO E PRONTA CONSEGNA
I nostri prodotti sono pronti per il ritiro o la spedizione in 24h dalla conferma dell'ordine.
Offriamo il servizio di consegna con corrieri selezionati.

PICK-UP OR SHIPMENT IN 24H, BIG STOCK AND PROMPT DELIVERY
Our products are ready for pick-up or shipment in 24hs from order confirmation.
We offer delivery to the final destination through selected carriers.

PUOI CONTARE SU DI NOI
ASSISTENZA

Ti offriamo supporto durante tutto il processo, dalla consulenza su come meglio soddisfare le tue esigenze al servizio clienti e alla manutenzione.

- **Servizio pre-vendita**
  Il nostro Ufficio Commerciale consiglia i clienti sul prodotto più adatto, fornisce informazioni tecniche e sulla disponibilità dei prodotti.
- **Ampio magazzino ricambi**
  Aiutiamo i nostri clienti per ogni questione tecnica che possa verificarsi. Abbiamo inoltre un ampio magazzino con parti di ricambio per eventuali interventi di manutenzione.

Siamo un partner affidabile
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
Abbiamo raggiunto gli standard richiesti in ambito qualità, sicurezza e logistica. Abbiamo ottenuto la certificazione AEO (Authorized Economic Operator) rilasciata dalla UE, attestante che la nostra azienda adotta standard riconosciuti a livello internazionale per la gestione della sicurezza e della logistica.

YOU CAN COUNT ON US
SUPPORT

We offer you support throughout the process, from advising you on how to best cover your needs, to customer support and maintenance.

- ***Pre-sales service***
  Our Commecial Dept. advises customers on the right product and gives information about products' availability and technical data.
- ***Large spare parts' warehouse***
  We help our customers with any technical problem that may arise. We also have a large spare parts' warehouse to enable fast, professional repairs.

We are a reliable partner
HIGH QUALITY CERTIFIED
We have reached the required standards in terms of quality, security and logistics. We have obtained the AEO (Authorized Economic Operator) certification issued by the EU, that verifies us as a company that follows internationally recognized standards in our security and logistics management system.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATIONS

BORN TO BE ECO

La decennale collaborazione con grandi marchi nel mondo dei termostati ha dato un'impronta professionale e specifica nella personalizzazione delle gamme di frigoriferi e congelatori da noi prodotti.

Our ten-year collaboration with major brands in the world of thermostats has given us a professional and specific imprint in customising the range of refrigerators and freezers we produce.

SOSTENIBILITÀ
Il nostro freddo pensa anche all'ambiente.

SUSTAINABILITY
Our units care about the environment.

A ogni esigenza di freddo corrisponde una gestione specifica del sistema frigorifero con software sempre più attenti e sofisticati per la gestione intelligente dei consumi energetici rispettando sempre la conservazione ottimale del prodotto.

La mirata gestione della rintracciabilità del prodotto tramite le nostre piattaforme (ogni prodotto infatti è fornito di codice personalizzato) ci permette, con tempistiche brevi, di risalire ai dati necessari per un'assistenza al cliente ottimale.

Il nostro freddo lo facciamo ricordandoci dell'ambiente, perché pensiamo che abbia un grande valore per tutti e non ce ne vogliamo dimenticare. Per questo motivo abbiamo iniziato ad adottare termostati di nuova generazione studiati appositamente per ridurre le emissioni di CO_2 derivanti dal consumo di energia elettrica.

Any temperature requirement, corresponds to a specific management of the refrigeration system; with more accurate and sophisticated software enabling the intelligent management of energy consumption. Furthermore, the intelligent software always respects the optimum temperature for the diversity of products you are placing inside the refrigeration.

The targeted management of the products traceability through our systems, allows us to trace data for optimum customer service, achievement of shorter deadlines and the personalised coding for each product.

Our refrigeration units are created with the environment in mind. This is because we believe that the environment is valuable to everybody, and we don't want to forget that. This is why we started using our new generation thermostats, which use cutting edge technology to reduce electricity consumption, resulting in reduced CO_2 emissions.

CUCINE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

ENERGY-EFFICIENT KITCHENS

Una cucina dotata di unità ad **alta efficienza energetica** ottimizza le risorse e migliora l'efficienza dei processi, elementi fondamentali in un ambiente professionale che deve funzionare ad alto livello.

*A kitchen equipped with **energy-efficient units** optimises resources and improves process efficiency, key elements in a professional environment that needs to perform at a high level. When choosing refrigeration equipment.*

Nella scelta delle apparecchiature di refrigerazione, dobbiamo tenere conto dei seguenti aspetti:

MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA:
utilizzando unità che monitorano la temperatura, possiamo controllare il consumo di energia e ridurre le bollette dell'elettricità.

RISPARMIO DI TEMPO
se gli apparecchi controllano la temperatura e il loro corretto funzionamento, il personale può concentrarsi su altre attività più importanti.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI:
utilizzare apparecchiature come gli abbattitori di temperatura per conservare gli alimenti in condizioni ottimali più a lungo.

REFRIGERANTI NATURALI:
i prodotti che utilizzano refrigeranti naturali (R290, R600a) sono più ecologici.

When choosing refrigeration equipment, we must take the following aspects into account:

TEMPERATURE MONITORING:
by using units that monitor temperature, we can control energy consumption and reduce our electricity bills.

TIME SAVING:
if appliances control their temperature and correct functioning, staff can focus on other, more important tasks.

FOOD PRESERVATION:
use equipment such as blast chillers to preserve food in optimum conditions for longer.

NATURAL REFRIGERANTS:
products that use natural refrigerants (R290, R600a) are more eco-friendly.

Quanto può essere efficiente la nostra cucina professionale?

How efficient can our professional kitchen be?

Prima di acquistare un prodotto, dobbiamo valutarne il consumo energetico per poter scegliere l'opzione più adatta alla nostra attività. Nel seguente esercizio abbiamo confrontato il consumo energetico della nostra apparecchiatura con quello di altre unità simili disponibili sul mercato.

Il costo dell'energia utilizzata è di 0,40€ per kWh.

Questo ci permette di osservare i benefici a lungo termine della progettazione di una cucina professionale con apparecchiature di refrigerazione ad alta efficienza energetica.

Before purchasing a product, we must assess its energy consumption in order to choose the most suitable option for our business. In the following exercise, we have compared the energy consumption of our equipment with other similar units available on the market.

The cost of energy used is 0,40€ per kWh.

This allows us to observe the long-term benefit of designing a professional kitchen with energy-efficient refrigeration equipment.

QRG 400
ARMADIO POSITIVO CON PORTA VETRO
Refrigerated upright with glass door

La nostra unità all'anno *Our unit per year*	286€
Rispetto a un'unità in classe G *Compared to a G class unit*	2.677€
	2.677€ - 286€ =
RISPARMIA ALL'ANNO FINO A *SAVES UP TO PER YEAR*	2.391€

QR 6-5A
ARMADIO REFRIGERATO
Refrigerated upright cabinet

La nostra unità all'anno *Our unit per year*	124€
Rispetto a un'unità in classe G *Compared to a G class unit*	539€
	539€ - 124€ =
RISPARMIA ALL'ANNO FINO A *SAVES UP TO PER YEAR*	415€

CRX 2
ARMADIO REFRIGERATO
Refrigerated upright cabinet

La nostra unità all'anno *Our unit per year*	65€
Rispetto a un'unità in classe G *Compared to a G class unit*	858€
	858€ -65€ =
RISPARMIA ALL'ANNO FINO A *SAVES UP TO PER YEAR*	794€

BBC 138
BACK BAR CON PORTE A CERNIERA
Back bars with hinged doors

La nostra unità all'anno *Our unit per year*	206€
Rispetto a un'unità in classe G *Compared to a G class unit*	2.057€
	2.057€ - 206€ =
RISPARMIA ALL'ANNO FINO A *SAVES UP TO PER YEAR*	1.851€

QR 3100
TAVOLO REFRIGERATO
Refrigerated counter

La nostra unità all'anno *Our unit per year*	65€
Rispetto a un'unità in classe G *Compared to a G class unit*	858€
	858€ - 65€ =
RISPARMIA ALL'ANNO FINO A *SAVES UP TO PER YEAR*	794€

SOLUZIONI DI CONSERVAZIONE PER IL GELATO

ICE CREAM STORAGE SOLUTIONS

Scegliere il sistema di conservazione ideale non significa soltanto puntare sulla potenza di congelamento. Significa garantire qualità, efficienza e un'esperienza impeccabile per chi assaggia.

Choosing the ideal storage system is not just about focusing on freezing power. It means ensuring quality, efficiency, and a flawless experience for those who taste the ice cream.

La nostra selezione di prodotti si prende cura del tuo gelato e ti aiuterà a conservarlo al meglio

Conservare il gelato non è solo una questione di refrigerazione: è un gesto di cura verso un prodotto che deve restare cremoso e invitante come appena mantecato. La giusta attrezzatura fa davvero la differenza: protegge la struttura del gelato, evita la formazione di cristalli di ghiaccio e mantiene intatto tutto il suo sapore.

Our selection of products takes care of your ice cream and helps you store it in the best possible way

Storing ice cream is not just a refrigeration matter: it is an act of care towards a product that must remain creamy and inviting, just like when it was freshly churned. The right equipment really makes a difference: it protects the structure of the ice cream, prevents the formation of ice crystals, and keeps all its flavor intact.

Perché investire nella giusta attrezzatura?

Why invest in the right equipment?

- **MAGGIORE DURATA E QUALITÀ COSTANTE**
  Una conservazione non ottimale può alterare consistenza e gusto. Le oscillazioni di temperatura provocano scioglimenti e ricongelamenti che rovinano la cremosità. L'attrezzatura giusta mantiene il gelato stabile, buono e bello più a lungo.

- **EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO**
  Mantenere l'intervallo di temperatura corretto riduce i consumi e permette alla macchina di lavorare al meglio anche nelle giornate più intense. Investire in un'attrezzatura professionale vuol dire lavorare al meglio quotidianamente.

- **PRESENTAZIONE IMPECCABILE E CLIENTI SODDISFATTI**
  Ogni modello è progettato per valorizzare il gelato, preservarne il sapore e offrirne la migliore esposizione. Dai design compatti per chi ha poco spazio, alle soluzioni più ampie e organizzate per chi vuole un angolo dedicato al gelato scenografico e funzionale.

- ***LONGER SHELF LIFE AND CONSISTENT QUALITY***
  Suboptimal storage can alter texture and taste. Temperature fluctuations cause melting and refreezing, which ruin the creaminess. The right equipment keeps ice cream stable, tasty, and attractive for longer.

- ***ENERGY EFFICIENCY AND SAVINGS***
  Maintaining the correct temperature range reduces consumption and allows the machine to work at its best even on the busiest days. Invest in professional equipment means work at your best every day.

- ***IMPECCABLE PRESENTATION AND SATISFIED CUSTOMERS***
  Each model is designed to enhance the ice cream, preserve its flavor, and offer the best display. From compact designs for those with limited space to larger, more organized solutions for those who want a dedicated ice cream corner that is both visually appealing and functional

SHF 700

ARMADIO INDURITORE PER GELATO IN ACCIAIO INOX
Ice cream hardering stainless steel upright cabinet

CAPACITÀ VASCHETTE
PANS CAPACITY

36	GN1/3 5 Lt. Gelato	14.17x9.84x3.14 cm
42	GN1/3 STANDARD	14.17x6.49x4.72 cm

DIMENSIONI | *DIMENSIONS*
790x930x2065

GET 688S

ARMADIO CONGELATORE GN2/1 IN ACCIAIO INOX | *GN2/1 STAINLESS STEEL FREEZER UPRIGHT CABINET*

CAPACITÀ VASCHETTE
PANS CAPACITY

49	GN1/3Ł 5 Lt. Gelab	14.17x9.84x3.14 cm
46	GN1/3 STANDARD	14.17x6.49x4.72 cm

DIMENSIONI | *DIMENSIONS*
740x880x2055

VBG 3W

ESPOSITORE PER GELATO DA BANCO
ICE CREAM COUNTERTOP SHOWCASE

CAPACITÀ VASCHETTE | *PANS CAPACITY*

3	GN1/3 5 Lt. Gelato	14.17x9.84x3.14 cm

DIMENSIONI | *DIMENSIONS*
670x750x392

RNG 90

FREEZER VERTICALE DA BANCO IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO
COUNTERTOP UPRIGHT FREEZER IN WHITE COATED STEEL

CAPACITÀ | *CAPACITY*
90L

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DIMENSIONI | *DIMENSIONS*
610x540x685

INDICE | *INDEX*

COOL HEAD®

IL NOSTRO MARCHIO PER LE CUCINE PROFESSIONALI

Per gastronomia, pizza, pasticceria e gelateria: acciaio e ABS.

OUR BRAND FOR PROFESSIONAL KITCHENS

For gastronomy, pizza, bakery and ice cream: stainless steel and ABS.

INOX | *STAINLESS STEEL* p. **18**

ABS | *ABS* p. **116**

IL NOSTRO MARCHIO PER VALORIZZARE I TUOI PRODOTTI

Prodotti studiati specificamente per il canale Ho.Re.Ca., il Retail, il Food Service e l'industria del Beverage: espositori, drink, freezer e vino.

OUR BRAND CREATED TO VALORIZE YOUR GOODS

Products studied specifically for the Ho.Re.Ca., Retail, Food Service, and Beverage Industry: display, drinks, freezer, wine.

ESPOSITORI | *DISPLAYS* p. **152**

DRINK | *DRINKS* p. **188**

FREEZER | *FREEZER* p. **258**

VINO | *WINE* p. **286**

PREZZI | *PRICES* p. **304**

ACCESSORI | *ACCESSORIES* p. **310**

DATI TECNICI | *TECHINICAL DATA* p. **330**

COOL HEAD®

AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE DI ALTISSIMA QUALITÀ PER OGNI CUCINA PROFESSIONALE

Cool Head si prende cura della tua cucina e del tuo laboratorio professionale con un ampio assortimento di attrezzature progettate e sviluppate per soddisfare ogni esigenza in termini di funzionalità, prestazioni e dimensioni.

WIDE RANGE OF EQUIPMENT WITH MAXIMUM QUALITY FOR ANY PROFESSIONAL KITCHEN

Cool Head takes care of your kitchen and your professional laboratory with a wide range of products designed and developed in order to satisfy any needs in terms of purpose, performance, and dimensions.

Cool Head fa di tutto per rendere le cose più facili
Fornisce attrezzature funzionali, efficienti e versatili, utili per l'attività quotidiana.

Cool Head does everything to make things easier
Provide functional, efficient, and adaptable equipment for every day use.

AFFIDABILE
La qualità per noi è fondamentale, per questo motivo lavoriamo ogni giorno per garantire i più alti livelli di prestazione e affidabilità

RELIABLE
Quality is fundamental to us, which is why we work every day to guarantee the highest level of performance and reliability

BASSO CONSUMO ENERGETICO
Grazie al mix di tecnologia e materiali di alta qualità, garantiamo bassi consumi e rispetto per l'ambiente

ENERGY EFFICIENT
Thanks to the mix of technology and high quality materials, we ensure low consumption, respectful to the environment

FLESSIBILE
Prodotti Plug & Play, pronti per essere utilizzati in ogni spazio, sviluppati per soddisfare varie aspettative ed esigenze, utili per l'attività quotidiana

FLEXIBLE
Plug & Play products, ready to be used in any space and developed to meet various expectations for every day use

INOX	*STAINLESS STEEL*
ABS	*ABS*
DISPLAY	*DISPLAYS*
DRINK	*DRINKS*
FREEZER	*FREEZER*
VINO	*WINE*

INOX
STAINLESS STEEL

LA FAMIGLIA DI PRODOTTI S/S SI PRENDE CURA DEL TUO LAVORO

Nella nostra gamma troverai facilmente la migliore soluzione possibile che si adatti alle tue esigenze di conservazione, alla tua cucina o laboratorio e al tuo buon gusto. Tutti i prodotti sono caratterizzati da un design pulito, robustezza e resistenza, tipici di un materiale pratico, facile da pulire e quasi indistruttibile

THE S/S PRODUCT RANGE TAKES CARE OF YOUR WORK IN YOUR KITCHEN OR LABORATORY

Within our range, it will be easy for you to find the best possible solution that fits your storage needs, your kitchen or laboratory, and your good taste. All products are characterized by clean design, strength and resistance, typical of a material that is practical, easy to clean, and almost indestructible.



ARMADI
CABINETS

Abbiamo sviluppato la nostra gamma di armadi refrigeratori e congelatori per soddisfare tutte le diverse esigenze di una cucina professionale.

- **Capacità da 400 a 1900 litri**
- **Refrigerazione statica e ventilata**
- **Porte cieche, in vetro, mezze e reversibili**
- **Gas ecologici R600a o R290, e soluzioni tecniche studiate per rispettare l'ambiente e darti un vantaggio economico**

We developed our range of cabinets, chiller and freezer, in order to satisfy all the needs in a professional kitchen.

- ***Capacity from 400 to 1900 litres***
- ***Static and ventilated refrigeration***
- ***Solid doors, glass doors, half doors, reversible doors***
- ***Eco-friendly gas R600a or R290, and technical solutions designed to respect the environment and to give you an economic advantage***

TAVOLI
COUNTERS

Abbiamo sviluppato la nostra gamma di prodotti da banco con l'obiettivo di fornire a qualsiasi cucina professionale unità di refrigerazione affidabili.

- **Differenti soluzioni di piani di lavoro**
- **Due, tre o quattro ante o cassetti. Porta cieca, porta vetro, con o senza alzatina**
- **Profondità 600mm, 700mm o 800mm**
- **Con o senza lavello**
- **Plug and play o con telecomando**
- **Range temperatura da -2°/+8° a -22°/-18°**

We studied our counter range in order to supply any professional kitchen with reliable refrigeration units, dedicated to different conditions with resistant worktops.

- ***Different worktop solutions***
- ***Two, three or four doors or drawers. Solid door, glass door, with or without splash back***
- ***Depth 600mm, 700mm or 800mm***
- ***With or without sink***
- ***Plug and play or with remote control***
- ***Temperature range from -2°/+8° to -22°/-18°***

SALADETTE
SALADETTE

Abbiamo progettato la nostra gamma saladette per risparmiare spazio e offrire una postazione refrigerata in grado di mantenere efficiente ed efficace qualsiasi cucina professionale.

- **Una, due o tre ante, o cassetti**
- **Top inox o granito, open top con protezione inox o vetro**
- **Range temperatura da 0°/+10° a -22°/-18°**

We designed our saladette range in order to save space and offer a refrigerated workstation able to keep any professional kitchen efficient and effective.

- ***One, two or three doors, doors or drawers***
- ***S/S or granite top, open top with s/s or glass protection***
- ***Temperature range from 0°/+10° to -22°/-18°***

ABBATTITORI
BLAST CHILLER

La nostra gamma di abbattitori è progettata per soddisfare tutte le esigenze del settore della ristorazione ed è un'attrezzatura essenziale per risparmiare tempo e denaro in qualsiasi cucina professionale.

- **Rispettare le caratteristiche organolettiche di cibi e pietanze**
- **Razionalizzare i tempi di lavorazione**
- **Ottimizzare le materie prime**

Our range of blast chillers is designed to meet all the needs of the Ho.Re.Ca sector and is an essential piece of equipment to save time and money in any professional kitchen.

- ***Respect the organoleptic characteristics of foods and dishes***
- ***Optomising processing times***
- ***Optimizing raw materials***

PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI ARMADI?

Perché sono speciali e non hanno niente in comune con tutti gli altri

WHY CHOOSE OUR CABINETS?

Because they are special and unlike any other

I nostri armadi sono stati costruiti per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio, con particolare attenzione a:

- **risparmio energetico e all'ambiente**
- **efficienza**
- **funzionalità**
- **aspetto estetico**

Our cabinets are built to differ from the other models available on the market by paying attention to:

- ***energy saving and respect for the environment***
- ***efficiency***
- ***functionality***
- ***aesthetic appeal***

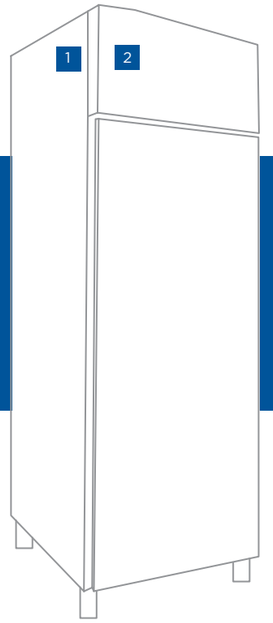

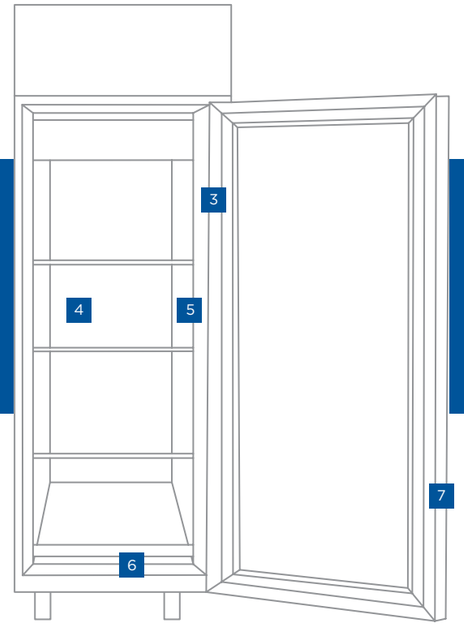

HANNO CARATTERISTICHE UNICHE ED ESCLUSIVE CHE NE FANNO PRODOTTI DAVVERO SPECIALI, IN PARTICOLARE:

THEY HAVE UNIQUE AND EXCLUSIVE FEATURES *THAT MAKE THEM VERY SPECIAL AND SPECIFIC PRODUCTS:*

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Schiumatura superiore allo standard
- Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica
- Termostato digitale
- Gas refrigeranti ecologici R600a e R290
- Compressore ad inverter per il risparmio energetico

EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

- *Cyclopentane foaming insulation layer that exceeds the standard*
- *Thicker door with internal embossing for better sealing*
- *Digital thermostat*
- *Green refrigerant gas R600a and R290*
- *Inverter compressor for energy saving*

FUNZIONALITÀ

- Allarme di apertura porta
- Possibilità di inserire fino ad un massimo di 15 griglie più 1 sul fondo
- Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale
- Thermal-breaker anti-condensazione sulla cornice interna della porta

FUNCTIONALITY

- *Open door alarm*
- *Shelf-stopper inner design*
- *Accepts up to 15 shelves plus 1 bottom shelf*
- *Numbered wiring for the best after sales servicing*
- *Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame*

1
Nuovo design del pannello frontale con termostato e serratura di serie | *New front panel design with digital thermostat and lock door as standard*

2
Allarme di apertura porta
Open door alarm

3
Schiumatura in ciclopentano di 80 mm di spessore per lato
Thicker cyclopentane foaming agent 80 mm per side

4
Nuovo design interno del corpo per il supporto delle griglie (max n.15 ripiani) | *Inner body new design for shelves support (max n.15 shelves)*

5
Foratura inferiore per una facile pulizia del prodotto
Drain hole at the bottom for ease of cleaning

6
Corpo predisposto per il finecorsa dei ripiani
Shelf stopper inner design

7
Nuovo design della porta e del pannello frontale | *New door and front panel design*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QR 6-5A
Armadio refrigerato GN2/1 | *GN2/1 Refrigerated upright cabinet*	•
Corpo esterno ed interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•
Compressore comandato da inverter | *Inverter compressor*	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•
Sbrinamento automatico a gas caldo | *Hot gas defrost system*	
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•
Luce a LED e serratura di serie | *LED light and lock fitted as standard*	•
Interruttore generale retro-illuminato in bianco | *White backlit main switch*	•
Porta autochiudente e reversibile di serie | *Self closing and reversible door fitted as standard* |	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	80 mm
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•
Interno con fermo-griglia posteriore e guide interne stampate per facilitarne la pulizia | *Inner with embossed rear shelf stopper and wave for easy cleaning*	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•
Ripiani regolabili GN2/1 | *Adjustable shelves GN2/1*	3+1
Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili) | *S/S adjustable feet - (Lockable castor as optional)*	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QR 6-5A
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	700x850x2045
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	534x685x1485
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	546
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R600a
Assorbimento | *Input power (W)*	73
Rumorosità | *Noise level db(A)*	50
Peso netto | *Net weight (Kg)*	109

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 6-5A	PRICE
I01CT09A0002	**Griglia inferiore** | *Bottom shelf*	•	**32,00 €**
I01CL09A0001	**Griglia centrale** | *Middle shelf*	•	**27,00 €**
KITCS1CT0A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	**37,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 6-5A
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.463 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €

QR 6-5A

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

ARMADIO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED UPRIGHT

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. Guide interne stampate | *Internal waved guides*
3. "Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*
4. Termostato digitale | *Digital thermostat*
5. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Armadio in classe A: garantisce risparmio energetico e ottime prestazioni |
Upright cabinet in class A: ensures energy saving and excellent performance

Compressore comandato da inverter |
Inverter compressor



Adatto per vaschette GN 2/1 | *Suitable for GN2/1 pans*

Evaporatore con copertura anticorrosione |
Evaporator with anticorrosion treatment

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 6	QN 6	QR 12	QN 12
Armadio refrigerato GN2/1	*GN2/1 refrigerated upright cabinet*	•		•	
Armadio congelatore GN2/1	*GN2/1 freezer upright cabinet*		•		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•
Sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrost system*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Angoli interni arrotondati per una facile pulizia	*Curved edge for easy cleaning*	•	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Luce a LED	*LED light*	•	•	•	•
Serratura	*Lock*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•		
Maniglia schiumata nella porta	*Foamed door handle*	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN2/1	*Adjustable shelves GN2/1*	3 + 1	3 + 1	6 + 2	6 + 2 + 1
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili)	*S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 6	QN 6	QR 12	QN 12
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	700x823x2045	700x823x2045	1400x823x2045	1400x823x2045
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	534x685x1485	534x685x1485	1234x685x1485	1234x685x1485
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	546	546	1255	1255
Temperatura	*Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	210	313	286	733
Rumorosità	*Noise level db(A)*	58	58	58	58
Peso netto	*Net weight (Kg)*	108	108	165	172

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 6	QN 6	QR 12	QN 12	PRICE
I01CT09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	**32,00 €**
I01CT99A0001	**Griglia centrale**				•	**19,00 €**
KITGD1CT6A00	**Guide forma a "C"**			•	•	**25,00 €**
KITCS1CT0A00	**Set ruote**	•	•	•	•	**37,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 6	QN 6	QR 12	QN 12
Articolo 50 Hz	1.950 €	2.238 €	2.998 €	3.875 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975 €	+1.375 €	+ 975 €	+1.375 €

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

ARMADIO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED UPRIGHT

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. Guide interne stampate | *Internal waved guides*
3. "Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*
4. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*



Adatto per vaschette GN 2/1 | *Suitable for GN2/1 pans*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Luce interna led | *Inner led light*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QRG 6	QNG 6	QRG 12	QNG 12
Armadio refrigerato GN2/1 con porta in vetro	*GN2/1 Refrigerated upright cabinet with glass door*	•		•	
Armadio congelatore GN2/1 con porta in vetro	*GN2/1 Freezer upright cabinet with glass door*		•		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•
Triplo vetro temperato di sicurezza (con serigrafia in grigio)	*Triple safety tempered glass (with grey silk printing)*	•	•	•	•
Sistema anti-condensazione del vetro (garantito fino a 32°C/75 HR)	*Anti-condensation system for the glass (guaranteed until 32°C/75 HR)*	•		•	
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor stopping defrost*	•		•	
Sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrost system*		•		•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Angoli interni arrotondati per una facile pulizia	*Curved edge for easy cleaning*	•	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Interruttore retroilluminato di colore bianco	*White backlit main switch*	•	•	•	•
Luce a LED	*LED light*	•	•	•	•
Serratura	*Lock*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Maniglia esterna in acciaio	*Stainless steel external handle*	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN2/1	*Adjustable shelves GN2/1*	3 + 1	3 + 1	6 + 2	6 + 2 + 4
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili)	*S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	D	C	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QRG 6	QNG 6	QRG 12	QNG 12
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	700x891x2045	700x891x2045	1400x891x2045	1400x891x2045
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	534x685x1485	534x685x1485	1234x685x1485	1234x685x1485
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	546	546	1255	1255
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +10°	-20° ~ -15°	+2° ~ +10°	-20° ~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	L1 (-18° ~ -15°)	M1 (-1° ~ +5°)	L1 (-18° ~ -15°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	311	470	368	729
Rumorosità	*Noise level db(A)*	58	58	58	58
Peso netto	*Net weight (Kg)*	115	115	181	187

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QRG 6	QNG 6	QRG 12	QNG 12	PRICE
I01CT09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	**32,00 €**
I01CT09A0001	**Griglia centrale**	•	•	•	•	**19,00 €**
KITGD1CT6A00	**Guide forma "C"**			•	•	**25,00 €**
KITCS1CT0A00	**Kit ruote**	•	•	•	•	**37,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QRG 6	QNG 6	QRG 12	QNG 12
Articolo 50 Hz	2.463 €	2.998 €	4.075 €	4.990 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975 €	+1.375 €	+ 975 €	+1.375 €

QRG 6

QNG 6



QRG 12

QNG 12



CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*



DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. "Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
4. Termostato digitale | *Digital thermostat*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*



Configurazione luci led interne sul retro e superiori | *LED light configuration inner and upper side*



Adatto per vaschette GN 2/1 | *Suitable for GN2/1 pans*

Triplo vetro temperato con serigrafia in grigio | *Triple temperate glass with grey silk printing*

Guide interne stampate | *Internal waved guides*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI GN1/1 ▶ NO-FROST CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS GN1/1 ▶ NO-FROST CHILLER & FREEZER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 3	QN 3	QR 58	QN 58
Armadio refrigerato GN1/1 doppia porta| *Double door GN1/1 Refrigerated upright cabinet*		•		•	
Armadio congelatore GN1/1 doppia porta | *Double door GN1/1 Freezer upright cabinet*			•		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox| *Stainless steel exterior and interior*		•	•	•	•
"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame*		•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated Cooling*		•	•	•	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*		•	•	•	•
Sbrinamento a gas caldo | *Hot gas defrost system*		•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*		•	•	•	•
Termostato digitale | *Digital thermostat*		•	•	•	•
Interruttore retroilluminato (colore bianco) | *White backlit main switch*		•	•	•	•
Luce a LED e serratura di serie | *LED light and lock fitted as standard*		•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable Gasket*		•	•	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie | *Self closing and reversible door fitted as standard*		•	•	•	•
Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*		•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 + ripiani inferiori | *Adjustable shelves GN1/1 + bottom shelf*		3+1	3+1	6+2	6+2
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *Adjustable feet (lockable castor as optional)*		4	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*		D	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 3	QN 3	QR 58	QN 58
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*		469x725x1990	469x725x1990	940x725x1990	940x725x1990
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*		329x560x1476	329x560x1476	800x561x1476	800x561x1476
Capacità (l) | *Capacity (lt)*		235	235	500	500
Temperatura | *Temperature (°C)*		-2° ~ +8	-22° ~ 18°	-2° ~ +8	-22° ~ 18°
Refrigerante | *Refrigerant*		R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*		185	250	182	368
Rumorosità | *Noise level db(A)*		58	58	58	58
Peso netto | *Net weight (Kg)*		77	80	80	93

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 3	QN 3	QR 58	QN 58	PRICE
I01CS89A0001	**Griglie superiore/centrale |** *Shelves upper/middle*	•	•	•	•	**18,00 €**
I01CS89A0002	**Griglia inferiore |** *Bottom shelf*	•	•	•	•	**27,00 €**
KITCS1CT0A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	•	•	•	**37,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 3	QN 3	QR 58	QN 58
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.943 €	2.188 €	2.765 €	3.395 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+1.375 €	+ 975 €	+1.375 €

QN 3
-22° | -18°
GN 1/1

QR 3
-2° | +8°
GN 1/1

QR 58
-2° | +8°
new 2026

QN 58
-22° | -18°
new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C · 4 CLIMATIC CLASS · 70 mm · GAS R290 · LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. "Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Guide interne stampate e sagomate per supporto ripiani | *Internal waved and embossed guides for shelves support*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Luce interna led | *Inner led light*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI 70X70 ▶ NO-FROST CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS 70X70 ▶ NO-FROST CHILLER & FREEZER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 4	QN 4	QR 8	QN 8
Armadio refrigerato GN1/1 doppia porta | *Double door GN1/1 Refrigerated upright cabinet*		•		•	
Armadio congelatore GN1/1 doppia porta | *Double door GN1/1 Freezer upright cabinet*			•		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*		•	•	•	•
"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame*		•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated Cooling*		•	•	•	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*		•	•	•	•
Sbrinamento a gas caldo | *Hot gas defrost system*		•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*		70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*		•	•	•	•
Termostato digitale | *Digital thermostat*		•	•	•	•
Interruttore retroilluminato (colore bianco) | *White backlit main switch*		•	•	•	•
Luce a LED e serratura di serie | *LED light and lock fitted as standard*		•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable Gasket*		•	•	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie | *Self closing and reversible door fitted as standard*		•	•	•	•
Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*		•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 + ripiani inferiori | *Adjustable shelves GN1/1 + bottom shelf*		3+1	3+1	6+2	6+2
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *Adjustable feet (lockable castor as optional)*		4	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*		D	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 4	QN 4	QR 8	QN 8
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*		680x730x1975	680x730x1975	1360x730x1990	1360x730x1990
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*		534x580x1465	534x580x1465	1214x580x1465	1214x580x1465
Capacità (l) | *Capacity (lt)*		235	235	500	500
Temperatura | *Temperature (°C)*		-2° ~ +8	-22° ~ 18°	-2° ~ +8	-22° ~ 18°
Refrigerante | *Refrigerant*		R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*		185	250	182	368
Rumorosità | *Noise level db(A)*		58	58	58	58
Peso netto | *Net weight (Kg)*		77	80	80	93

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 4	QN 4	QR 8	QN 8	PRICE
I01CS49A0001	**Griglie superiore/centrale** | *Shelves upper/middle*	•	•	•	•	**27,00 €**
I01CS49A0002	**Griglia inferiore** | *Bottom shelf*	•	•	•	•	**33,00 €**
KITCS1CT0A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•	**37,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 4	QN 4	QR 8	QN 8
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.028 €	2.275 €	3.190 €	3.750 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+1.375 €	+ 975 €	+1.375 €

QN 4

-22° | -18°

QR 4

-2° | +8°

QN 8

-22° | -18° new 2026

QR 8

-2° | +8° new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 70 mm | GAS R290 | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1

2

3

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. "Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Guide interne stampate e sagomate per supporto ripiani | *Internal waved and embossed guides for shelves support*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Luce interna led | *Inner led light*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 7	QN 7
Armadio refrigerato GN2/1	*GN2/1 refrigerated upright cabinet*	•	
Armadio congelatore GN2/1	*GN2/1 freezer upright cabinet*		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica	*Automatic defrost with electric heater*	•	•
Termostato digitale con allarme "apertura porta" e di "alta temperatura"	*Digital thermostat with "opening door" and "hi temperature" alarm*	•	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie	*Self closing and reversible door fitted as standard*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	85 mm	85 mm
Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo)	*Plastic thermal-braker as chamber body frame (hot pipe system)*		•
"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame*	•	
Interno con fermo-griglia posteriore e guide interne stampate per facilitarne la pulizia	*Inner with embossed rear shelf stopper and wave for easy cleaning*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili GN2/1	*Adjustable shelves GN2/1*	3+1	3+1
Piedi in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili)	*S/S Adjustable feet - (lockable castors as optional)*	4	4
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 7	QN 7
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	705x918x2085	705x918x2085
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	535x665x1390	535x665x1390
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	550	550
Temperatura	*Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	165	250
Rumorosità	*Noise level db(A)*	59	62
Peso netto	*Net weight (Kg)*	145	149

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 7	QN 7	PRICE
I01AO09A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•	•	**48,00 €**
I01AO09A0001	**Griglia centrale**	*Middle shelf*	•	•	**42,00 €**
KITCS1AO0C00	**Kit ruote**	*Castors*	•	•	**157,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 7	QN 7
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.175 €	2.425 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+1.375 €

QR 7

QN 7

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Allarme di apertura porta e di alta temperatura di serie | *Opening door and high temperature alarm as standard*

Corpo stampato con fermo griglia posteriore | *Embossed rear shelf-stopper*

Luce LED interna orizzontale | *Inner horizontal LED light*

Guide interne stampate | *Internal waved guides*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER
REFRIGERATED CABINETS ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	MR 7	MF 7	MR 14
Armadio refrigerato GN2/1	*GN2/1 refrigerated upright cabinet*	•		•
Armadio congelatore GN2/1	*GN2/1 freezer upright cabinet*		•	
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica	*Automatic defrost with electric heater*	•	•	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Allarme apertura porta	*Opening door alarm*	•	•	•
Interruttore generale indipendente e retroilluminato (colore blu)	*Independent back-lit main switch (blue color)*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•	•	•
Porta autochiudente (non reversibile)	*Door with self closing (not reversable)*	•	•	•
Ripiani regolabili GN2/1	*Adjustable shelves GN2/1*	3+1	3+1	6+2+4
Ripiani minori centrali	*Narrow middle shelves*			4
Piedi in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili)	*S/S adjustable feet - (lockable castor as optional)*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	D	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	MR 7	MF 7	MR 14
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	665x840x2090	665x840x2090	1380x840x2090
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	535x705x1561	535x705x1561	1260x705x1561
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600	1392
Temperatura	*Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	-20° ~ -15	-2° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	170	325	310
Rumorosità	*Noise level db(A)*	59	62	62
Peso netto	*Net weight (Kg)*	85	88	139

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		MR 7	MF 7	MR 14	PRICE
I01DN39A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	**48,00 €**
I01DN39A0001	**Griglia centrale**	•	•	•	**34,00 €**
KITCS1DI2A00	**Kit ruote**	•	•	•	**105,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	MR 7	MF 7	MR 14
Articolo 50 Hz	1.563 €	1.775 €	2.458 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975 €	+1.375 €	+ 975 €

MF 7

-20° | -15°

GAS R290

GN 2/1

MR 7

-2° | +8°

GAS R600a

GN 2/1

MR 14

-2° | +8°

GAS R290

GN 2/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. Ruote con freno (opzionabili) | *Castors with brake (optional)*
3. Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*
4. Guarnizione estraibile | *Removable gasket*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce a LED e serratura di serie | *LED light and lock fitted as standard*

Allarme apertura porta | *Opening door alarm*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED CABINETS ▶ GN2/1 - NO-FROST ▶ CHILLER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	RC 1850	RCG 1850
Armadio refrigerato GN2/1 (portavetro) | *GN2/1 Refrigerated upright cabinet (glass door)*		•
Armadio refrigerato GN2/1 | *GN2/1 refrigerated upright cabinet*	•	
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*		•
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•
Luce a LED e serratura di serie | *LED light and lock fitted as standard*	•	•
Porta autochiudente | *Self closing door*	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	75 mm	75 mm
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili GN2/1 | *Adjustable shelves GN2/1*	12	12
Ruote per un facile posizionamento | *Wheels for easy positioning*	6	6
Motore assemblato con "sistema monoblocco" | *Engine made with "cassette system"*	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	D	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	RC 1850	RCG 1850
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	2100x820x2050	2100x820x2050
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	1950x685x1435	1950x685x1435
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	1900	1900
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	+3° ~ +10°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	1120	1170
Rumorosità | *Noise level db(A)*	73	73
Peso netto | *Net weight (Kg)*	255	267

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RC 1850	RCG 1850	PRICE
I01AI49A0008	**Griglia inferiore |** *Bottom shelf*	•	•	**33,00 €**
I01AI49A0007	**Griglia centrale |** *Middle shelf*	•	•	**30,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RC 1850	RCG 1850
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	6.775 €	7.083 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €

RC 1850

-2° | +8°

RCG 1850

+3° | +10°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 75 mm | GAS R290 | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di ruote con freno (altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm) | *All cabinets are supplied with lockable castors (total height 140mm)*
2. Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento | *All shelves mounted with anti-tipping system*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Luce a LED e serratura di serie |
LED light and lock fitted as standard

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI PASTICCERIA ▶ STATICI & VENTILATI ▶ CHILLER
BAKERY REFRIGERATED CABINETS ▶ STATIC & VENTILATED ▶ CHILLER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	BY 460	BYG 460	BYX 460	BYXG 460
Armadio refrigerato Euronorm	*Euronorm refrigerated upright cabinet*	•	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•		
Armadio in acciaio con interno in termoformato	*S/S external cabinet, thermoformed internally*			•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Luce interna verticale a LED	*Internal vertical LED light*	•	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Porta con doppio vetro temperato	*Door with double layer tempered glass*		•		•
Ripiani regolabili Euronorm 600x400	*Adjustable shelves Euronorm 600x400*	4+1	4+1	4+1	4+1
Maniglia esterna in acciaio	*Stainless steel external handle*	•	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	E	B	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	BY 460	BYG 460	BYX 460	BYXG 460
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	400	400	400	400
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+3° ~ +10°	+2° ~ +8°	+3° ~ +10°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	180	104	180	104
Rumorosità	*Noise level db(A)*	49	53	49	53
Peso netto	*Net weight (Kg)*	91	96	88	93

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		BY 460	BYG 460	BYX 460	BYXG 460	PRICE
I01AN29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	•	**25,00 €**
I01AN29A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•	•	•	•	**24,00 €**
KITCS1AN2A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•	**97,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	BY 460	BYG 460	BYX 460	BYXG 460
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.733 €	1.853 €	1.793 €	1.885 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

BY 460

BYG 460

BYX 460

BYXG 460

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

PASTICCERIA
BAKERY

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (estensibilità da 150mm a 170mm) o di ruote con freno (altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm) | *All cabinets can be supplied either with adjustable feet (min height 150mm / max height 170mm) or lockable castors (total height 125mm)*
2. Maniglia esterna in acciaio | *Stainless steel external handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Adatto a contenere griglie o vassoi Euronorm 600x400mm | *Suitable for Euronorm shelves or trays 600x400mm*

Luce interna led verticale | *Inner vertical led light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI PASTICCERIA ▶ VENTILATI ▶ CHILLER & FREEZER
BAKERY REFRIGERATED CABINETS ▶ VENTILATED ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QPC 740	QPN 740	QPC 1640	QPN 1640
Armadio refrigerato euronorm	*Euronorm refrigerated upright cabinet*	•		•	
Armadio congelatore euronorm	*Euronorm freezer upright cabinet*		•		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica	*Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•
Motore assemblato con "sistema monoblocco"	*Engine made with "cassette system"*	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Termostato digitale con allarme apertura porta	*Digital thermostat with open door alarm*	•	•	•	•
Interruttore retroilluminato (colore bianco)	*White backlit main switch*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•	•	•	•
Porta reversibile e autochiudente	*Reversible and self closing door*	•	•		
Porta autochiudente	*Self closing door*			•	•
Set di guide per vassoi 600x400	*Set of 10 slides for bakery tray 600x400*	10	10	20	20
Piedi in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili)	*S/S Adjustable feet - (lockable castors as optional)*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D	D	F

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QPC 740	QPN 740	QPC 1640	QPN 1640
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	700x820x2050	700x820x2050	1400x820x2050	1400x820x2050
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	550x685x1435	550x685x1435	1250x685x1435	1250x685x1435
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	550	550	1300	1300
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	-22° ~ -18°	+2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	156	664	350	750
Rumorosità	*Noise level db(A)*	49	52	50	53
Peso netto	*Net weight (Kg)*	120	127	189	197

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QPC 740	QPN 740	QPC 1640	QPN 1640	PRICE
KITGD1CX5A00	**Guide forma a "L"**	•	•	•	•	**29,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	•	•	•	•	**137,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QPC 740	QPN 740	QPC 1640	QPN 1640
Articolo 50 Hz	2.468 €	2.773 €	3.685 €	4.648 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975 €	+ 1.375 €	+ 975 €	+ 1.375 €

QPC 740

QPN 740

QPC 1640

QPN 1640

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



PASTICCERIA
BAKERY

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. Termostato digitale con allarme "apertura porta" | *Digital thermostat with "open door" alarm*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Guide per teglie Euronorm 600x400 (10 ripiani per ogni porta) | *Euronorm 600x400 set of guides (10 layers for each door)*

Angoli arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Luce a LED e serratura di serie |
LED light and lock fitted as standard

Evaporatore con copertura anticorrosione |
Evaporator with anticorrosion treatment

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI PASTICCERIA ▶ VENTILATI ▶ CHILLER & FREEZER
BAKERY REFRIGERATED CABINETS ▶ VENTILATED ▶ CHILLER & FREEZER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	PA 800TN	PA 800BT	GE 800BT
Armadio refrigerato Euronorm	*Euronorm refrigerated upright cabinet*	•		
Armadio congelatore Euronorm	*Euronorm freezer upright cabinet*		•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | Evaporator with anti-corrosion treatment		•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica	*Automatic defrost with electric heater*		•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•		
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie | *Self closing and reversible door fitted as standard*		•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Set di guide per vassoi 600x800	*Slides set for bakery tray 600x800*	10	10	10
Piedi in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet - (Lockable castor as optional)"*		4	4	4
Classe energetica | Energy efficiency class		D	E	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	PA 800TN	PA 800BT	GE 800BT
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	740x990x2010	740x990x2010	740x990x2010
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	624x860x1396	624x860x1396	620x860x1400
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	800	800	800
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	230	500	615
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	40	48
Peso netto	*Net weight (Kg)*	127	134	143

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		PA 800TN	PA 800BT	GE 800BT	PRICE
KITGD1AC6A01	**Guide forma a "L"**	*"L" shape guides*	•	•		**51,00 €**
KITCS1AA8A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•		**94,00 €**
KITGD1AC8A01	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides*			•	**51,00 €**
S41AC89A0002	**Griglie 600x800**	*600x800 shelf*			•	**28,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	PA 800TN	PA 800BT	GE 800BT
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.630 €	3.043 €	3.423 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €

PA 800TN

+2° | +8°

EN60x80

MAX 20 | TEGLIE 600X400 mm / *TRAY 600X400 mm*

GRIGLIE NON INCLUSE / *SHELVES NOT INCLUDED*

PA 800BT

-22° | -18°

EN60x80

MAX 20 | TEGLIE 600X400 mm / *TRAY 600X400 mm*

GRIGLIE NON INCLUSE / *SHELVES NOT INCLUDED*

COMING SOON LUGLIO 2026

GE 800BT

-22° | -18°

GN 2/1 | 60 mm | GN 2/1 | 60 mm

54 5L | GN 1/3 42 150 mm | GRIGLIE INCLUSE / *SHELVES INCLUDED*

NO FINGER PRINT TECHNO | GELATERIA / *ICE CREAM*

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

LED

PASTICCERIA / *BAKERY*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili | *All cabinets are supplied with adjustable feet*
2. Termostato digitale e interruttore generale | *Digital thermostat and main switch*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Guide per teglie Euronorm 600x800 pensate per le necessità dei prodotti di pasticceria | *Euronorm 600x800 set of guides to suit the needs of patisserie products*

Luce a LED e serratura di serie | *LED light and lock fitted as standard*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI PER GELATERIA ▶ STATICI & VENTILATI ▶ FREEZER
ICE CREAM CABINETS ▶ STATIC & VENTILATED ▶ FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	GET 688S	GEX 688V
Armadio congelatore GN2/1	*GN2/1 freezer upright cabinet*	•	•
Armadio congelatore Euronorm	*Euronorm freezer upright cabinet*		
Armadio con esterno in acciaio verniciato grigio e interno in acciaio inossidabile	*Grey coated steel for external side and stainelss steel for inner side"*	•	
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*		•
Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza	*Static cooling system with fan assisted cooling*	•	
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*		•
Condensatore con trattamento anti-corrosione	*Condenser with anti-corrosion treatment*	•	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*		•
Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)	*Bottom side engine room (for comfortable storage goods in the chamber)"*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	
Sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrost system*		•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	80 mm	80 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie	*Self closing and reversible door*	•	•
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo)	*Plastic thermal-breaker as chamber body frame (hot pipe system)"*	•	•
Quantità di vaschette per gelato GN 1/3 (150mm di profondità)	*GN 1/3 ice cream pans (150mm - depth) capacity*	46	30
Quantità di vaschette per gelato 360x165x120mm (5 Litri)	*360x165x120mm ice cream pans (5 Litres) capacity*	49	40
Piedi regolabili - (ruote con freno opzionabili)	*Adjustable feet - (lockable castor as optional)*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	GET 688S	GEX 688V
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	740x880x2025	740x880x2025
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	580x710x1430	580x710x1430
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600
Temperatura	*Temperature (°C)*	-25° ~ -18°C	-25° ~ -18°C
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	550	420
Rumorosità	*Noise level db(A)*	48	48
Peso netto	*Net weight (Kg)*	150	150

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		GET 688S	GEX 688V	PRICE
I01CT09A0001	**Griglie**	•	•	**27,00 €**
I01CK89A0002	**Griglia inferiore**	•	•	**37,00 €**
KITGD1CK8A00	**Guide forma a "C"**	•	•	**30,00 €**
KITCS1AN2A00	**Set ruote**	•	•	**97,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	GET 688S	GEX 688V
Articolo 50 Hz	3.040 €	3.575 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 1.375 €	+ 1.375 €

GET 688S

GEX 688V

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



GELATERIA
ICE CREAM

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*
3. Guide antiribaltamento incluse | *Anti-tipping shelves guide included*
4. Ruote con freno (opzionabili) | *Castors with brake (optional)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Adatto al gelato (vaschette non incluse) | *Suitable for ice cream (pans not included)*

Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore (GET 688S - GEX 688V) | *Easily acces for clean condenser filter (GET 688S - GEX 688V)*

Luce LED interna verticale (GET 688S - GEX 688V) | *Vertical LED light (GET 688S - GEX 688V)*

Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera) solo per GET 688S e GEX 688V | *Bottom side engine room (for comfortable storage goods in the chamber) Only for GET 688S and GEX 688V*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI PESCE ▶ STATICI ▶ CHILLER
FISH REFRIGERATED CABINETS ▶ STATIC ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QRX 688FH
Armadio refrigerato GN2/1	*GN2/1 refrigerated upright cabinet*	•
Armadio con esterno in acciaio verniciato grigio e interno in acciaio inossidabile	*Grey coated steel for external side and stainelss steel for inner side*	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	
Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza	*Static cooling system with fan assisted cooling*	•
Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)	*Bottom side engine room (for comfortable storage goods in the chamber)*	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•
Allarme di alta temperatura	*High temperature alarm*	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	80 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•
Porta autochiudente e reversibile di serie	*Self closing and reversible door fitted as standard*	•
Vaschette per "scolo acque reflue del pesce" in acciaio inox incluse	*Pans "fish water drain trayn" antioxidation included*	8
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QRX 688FH
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	740x880x2025
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	580x710x1430
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600
Temperatura	*Temperature (°C)*	-7° ~ +2°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	350
Rumorosità	*Noise level db(A)*	48
Peso netto	*Net weight (Kg)*	150

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QRX 688FH	PRICE
P01CL89A0001	**Vaschette**	•	**23,00 €**
KITGD1CL8A00	**Guide forma a "C"**	•	**34,00 €**
KITCS1AN2A00	**Set ruote**	•	**97,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QRX 688FH
Articolo 50 Hz	3.203 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975 €

QRX 688FH



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



PESCHERIA
FISH

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*
2. Filtro estraibile | *Removable filter*
3. Luce LED interna verticale | *Vertical LED light*
4. Guide anti-ribaltamento incluse | *Anti-tipping shelves guide included*
5. Termostato digitale | *Digital thermostat*
6. Ruote con freno (opzionabili) | *Castors with brake (optional)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Vaschette con fondo in acciaio inossidabile per scolo acque reflue del pesce incluse| *Pans with fish water drain tray (antioxydation) included*

Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità | *Bottom hole for easily clean and dry the cabinet*

Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera) | *Bottom side engine room (for comfortable storage goods in the chamber)*

INOX | *STAINLESS STEEL*

ARMADI REFRIGERATI ▶ FROLLATORI CARNE - NO FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED CABINETS ▶ MEAT AGING - NO FROST ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QM 148	QM 368	QM 728
Frollatore per carne verticale	*Upright meat aging*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	
Sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrost system*			•
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo	*Condensed water evaporating system with hot gas*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile da 50%-80%)	*Adjustable humidity at the percentage point (settable from 50%-80%)*	•	•	•
Cornice porta in acciaio inossidabile (riscaldata) con maniglia cilindrica	*Stainless steel door frame (heated) with cylindrical handle*	•	•	•
Doppio vetro temperato con Low-e (vetro a bassa emissione)	*Double safety tempered glass with Low-e (low emissivity glasses)*	•	•	•
Porte con telaio riscaldato per evitare la condensa	*Doors with heated frame for avoid condensation*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*			•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•	•
Ripiani regolabili + barra e 3 ganci per carne	*Adjustable shelves + hanging meat bar and 3 hooks*	1	3	6
Doppia luce LED interna verticale (colore rosa)	*Double inner vertical LED light (pink color)*	•	•	•
Lampada UVC germicida	*Germicidal UVC lamp*	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	•	•	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QM 148	QM 368	QM 728
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x545x900	600x558x1820	900x560x1820
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	510x355x745	508x368x1490	808x418x1490
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	138	293	458
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	350	230	150
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	50	50
Peso netto	*Net weight (Kg)*	50	86	100

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QM 148	QM 368	QM 728	PRICE
S25CB29A0001	**Griglie**	*Shelves*	•			**54,00 €**
S25CA39A0002	**Griglie**	*Shelves*		•		**49,00 €**
S25CB19A0001	**Griglie**	*Shelves*			•	**54,00 €**
S25CA39A0005	**Supporto griglie**	*Shelf support*	•	•	•	**3,00 €**
S25CA39A0006	**Gancera per carne**	*Meat hooks*	•	•		**17,00 €**
S25CB19A0002	**Gancera per carne**	*Meat hooks*			•	**54,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QM 148	QM 368	QM 728
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.725 €	3.723 €	4.725 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

QM 368

+2° +10° | GAS R290

QM 148

+2° +10° | GAS R600a

QM 728

+2° +10° | GAS R290

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | LED

CARNE *MEAT*

ACCIAIO AISI 304 *STAINLESS STEEL AISI 304*

DETTAGLI | *DETAILS*

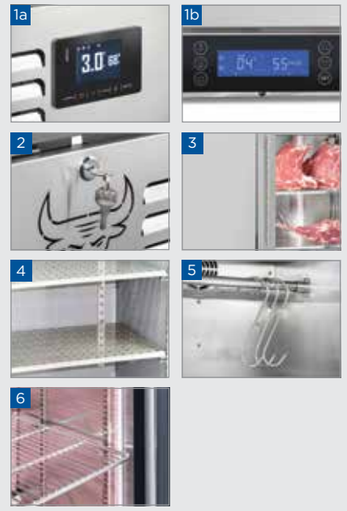

1a. Controllore digitale | *Digital controller*
1b. Controllore digitale (QM 148) | *Digital controller (QM 148)*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
3. Maniglia cilindrica esterna in acciaio | *External cylindric handle in stainless steel*
4. Griglie in acciaio regolabili anti-ribaltamento (opzionabili) | *Adjustable stainless steel shelves anti-tipping (optional)*
5. Gancera per carne di serie | *Stainless steel hook as standard*
6. Doppia luce led verticale rosa per carne | *Double vertical pink led light for meat*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ideale per tagli di grande pezzatura come costati, quarti e filetti | *Suitable for sub primal cuts; such as strip loins, rib eyes and sirloin*

Sensore interno per controllo dell'umidità | *Inner humidity sensor*

Corpo interno a specchio | *Inner body in "mirror steel"*



PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI TAVOLI?

Perché sono speciali e non hanno niente in comune con tutti gli altri.

WHY CHOOSE OUR COUNTERS?

Because they are special and unlike any other.

I nostri tavoli sono stati costruiti per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio, con particolare attenzione a:

- **risparmio energetico e all'ambiente**
- **efficienza**
- **funzionalità**
- **aspetto estetico**

Our counters are built to differ from the other models available on the market by paying attention to:

- ***energy saving and respect for the environment***
- ***efficiency***
- ***functionality***
- ***aesthetic appeal***

HANNO CARATTERISTICHE UNICHE ED ESCLUSIVE CHE NE FANNO PRODOTTI DAVVERO SPECIALI, IN PARTICOLARE:

THEY HAVE UNIQUE AND EXCLUSIVE FEATURES *THAT MAKE THEM VERY SPECIAL AND SPECIFIC PRODUCTS:*

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Schiumatura in ciclopentano di 60 mm di spessore per lato
- Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica
- Termostato digitale con nuovo algoritmo per il risparmio energetico
- Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita

EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

- *Thicker cyclopentane foaming agent 60 mm per side*
- *Thicker door with internal embossing or better sealing*
- *Digital thermostat with new energy saving algorithm*
- *Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air*

FUNZIONALITÀ

- Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale
- Thermal-breaker anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- Refrigerazione ventilata
- Evaporatore con copertura anti-corrosione

FUNCTIONALITY

- *Numbered wiring for the best after-sales servicing*
- *Anti-condensation thermal-breaker on door frame*
- *Ventilated refrigeration*
- *Evaporator with anti-corrosion treatment*

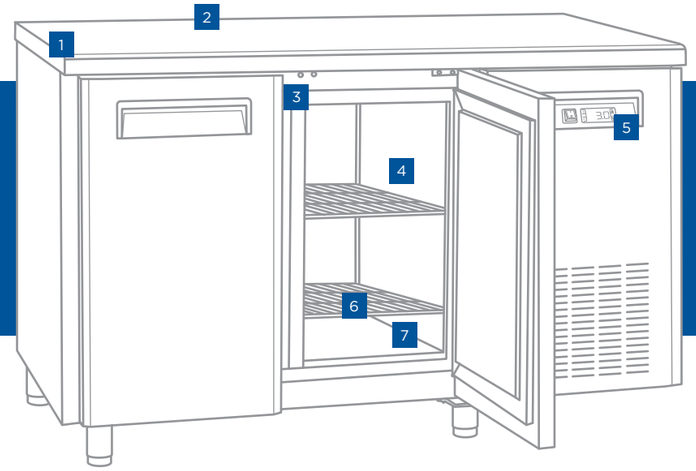

1
Top con design arrotondato
Top with rounded design

2
Lato posteriore senza nessuna vite sporgente
Rear side without any protruding screws

3
Thermal-breaker anti-condensazione
Anti-condensation termobreaker

4
Evaporatore con copertura anti-corrosione
Evaporator with anti-corrosion treatment

5
Interruttore on/off della luce led direttamente sul termostato (optional porte vetro)
Led light on/off switch on the thermostat (optional glass door range)

6
Angoli arrotondati per una facile pulizia
Curved edge for easy cleaning

7
Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità
Bottom holes for easily clean and dry the item

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
Tavolo refrigerato GN1/1 | *GN1/1 refrigerated counter*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco | *Ventilated cooling with cassette system engine*	•	•	•	•	•	•
Compressore a inverter | *Inverter compressor*					•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 (n.1 per ogni porta) + griglia removibile sul fondo | *Adjustable shelves GN1/1 (n.1 for each door) + removable bottom shelf as standard*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Cassetti separati disponibili secondo diverse configurazioni (optional) | *Drawers available as separete kit (options)*	•	•	•	•	•	•
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	A	A	A	A	A	A

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	260	260	400	400	570	570
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	350	350	350	350	105	105
Rumorosità | *Noise level db(A)*	42	42	42	42	48	48
Peso netto | *Net weight (Kg)*	100	102	124	126	150	153

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200	PRICE
I02AP79A0001	**Griglie** | *Shelves*	•	•	•	•	•	•	24,00 €
KITGD2AP7A00	**Set guide forma a "C"** | *"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	33,00 €
DWA5RWAA22500	***Set cassetti 1/2 + 1/2*** | *Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWA4RWAA22500	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3** | *Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 Set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote** | *Castors set*					•	•	205,00 €

PREZZO | *PRICE*

	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.908 €	1.945 €	2.203 €	2.248 €	2.673 €	2.690 €

QR 2100 | QR 2200



QR 3100 | QR 3200

QR 4100 | QR 4200



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. Ripiani regolabili per porta | *Adjustable shelves for door*
3. Sistema monoblocco | *Cassette system*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Set di 2 cassetti disponibili separatamente | *Set of 2 drawers as separate kit*

Set di 3 cassetti disponibili separatamente | *Set of 3 drawers as separate kit*

Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

Compressore comandato da inverter (solo QR 4100 - QR 4200) | *Inverter compressor (only QR 4100 - QR 4200)*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
Tavolo refrigerato GN1/1 (portavetro) | *GN1/1 Refrigerated counter (glass door)*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco | *Ventilated cooling with cassette system engine*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale e luce interna LED | *Digital thermostat and internal LED light*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves GN1/1 (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	B	B	C	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x725x850	1350x725x950	1800x725x850	1800x725x950	2250x725x850	2250x725x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	260	260	400	400	570	570
Temperatura | *Temperature (°C)*	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	332	332	342	342	450	450
Rumorosità | *Noise level db(A)*	41	41	41	41	47	47
Peso netto | *Net weight (Kg)*	101	103	126	128	152	155

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200	PRICE
I02AP99A0001	**Griglie |** *Shelves*	•	•	•	•	•	•	**21,00 €**
KITGD2AP7A00	**Set guide forma a "C" |** *"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	**33,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	•	•	•			**137,00 €**
KITCS2AR9A00	**Set ruote |** *Castors set*					•	•	**205,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.100 €	2.150 €	2.400 €	2.450 €	2.780 €	2.888 €

QRG 2100 | QRG 2200

+3° | +10° | GN 1/1

QRG 3100 | QRG 3200

+3° | +10° | GN 1/1

QRG 4100 | QRG 4200

+3° | +10° | GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290 | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 ripiani regolabili per porta | *N.2 adjustable shelves for door*
3. Sistema monoblocco | *Cassette system*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale con interruttore generale e luci separato | *Digital thermostat with main and lights separated switches*

Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*

Luce LED | *LED light*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ CON LAVELLO ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ WITH SINK ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
Tavolo refrigerato GN1/1 (con lavello) | *GN1/1 Refrigerated counter (with sink)*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Evaporatore con trattamento anti-corrosione | *Evaporator with special anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Profilo in PVC sulla cornice interna della porta per una maggiore tenuta termica | *PVC profile on door frame for better sealing*	•	•	•	•	•	•
Lavello integrato in acciaio inox | *Stainless steel integrated sink*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 | *Adjustable shelves GN1/1*	2	2	3	3	4	4
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castor as optional)*	4	4	4	4	5	5
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	B	B	B	B	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1320x700x850	1320x700x950	1780x700x850	1780x700x950	2240x700x850	2240x700x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	820x580x585	820x580x585	1280x580x585	1280x580x585	1740x580x585	1740x580x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	300	300	460	460	630	630
Temperatura | *Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	184	184	184	184	353	353
Rumorosità | *Noise level db(A)*	47.5	47.5	47.5	47.5	48	48
Peso netto | *Net weight (Kg)*	80	92	134	158	160	169

PREZZO | *PRICE*

	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	4.785 €	4.958 €	5.305 €	5.513 €	6.218 €	6.460 €

RC 2100LV | RC 2200LV

+0° +8° GN 1/1

RC 3100LV | RC 3200LV

+0° +8° GN 1/1

RC 4100LV | RC 4200LV

+0° +8° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 40 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Lavello integrato in acciaio inox (340x340x200mm) | *Stainless steel integrated sink (340x340x200mm)*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Profilo in PVC sulla cornice interna della porta per una maggiore tenuta termica |
PVC profile on door frame for better sealing

Evaporatore con copertura anticorrosione |
Evaporator with anticorrosion treatment

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO-FROST ▶ FREEZER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO-FROST ▶ FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200
Tavolo congelatore GN1/1 | *GN1/1 freezer counter*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves GN1/1 (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy* efficiency class	D	D	D	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	260	260	400	400	570	570
Temperatura | *Temperature (°C)*	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	570	570	670	670	670	670
Rumorosità | *Noise level db(A)*	44	44	44	44	50	50
Peso netto | *Net weight (Kg)*	113	115	150	152	170	175

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200	PRICE
I02AP99A0001	**Griglie** | *Shelves*	•	•	•	•	•	•	**21,00 €**
KITGD2AP7A00	**Guida forma a "C"** | *"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	**33,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•			**137,00 €**
KITCS2AR9A00	**Set ruote** | *Castors set*					•	•	**205,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.583 €	2.640 €	2.993 €	3.055 €	3.435 €	3.475 €

QN 2200 | QN 2100

-22° -18° GN 1/1

QN 3200 | QN 3100

-22° -18° GN 1/1

QN 4200 | QN 4100

-22° -18° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm

TAVOLO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED COUNTER

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 griglie per ogni porta | *N.2 shelves for each door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interno arrotondato per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*

Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ TAVOLI REMOTI ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ REMOTE COUNTERS ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QR 2100SG	QR 2200SG	QR 3100SG	QR 3200SG	QR 4100SG	QR 4200SG
Tavolo refrigerato GN1/1 (comando remoto) | *GN1/1 refrigerated counter (remote engine)*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo)| *Plastic thermal-breaker as chamber body frame (hot pipe system)*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente e reversibile | *Self closing and reversible door*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves GN1/1 (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Valvola di espansione/solenoide set (ordinabile separatamente): per gas in R134a | *Expansion valve/solenoid valve set (optional): for gas R134a*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	-	-	-	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	QR 2100SG	QR 2200SG	QR 3100SG	QR 3200SG	QR 4100SG	QR 4200SG
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1222x700x850	1222x700x950	1655x700x850	1655x700x950	2094x700x850	2094x700x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	210	210	310	310	410	410
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	-	-	-	-	-	-
Assorbimento | *Input power (W)*	440	440	440	440	440	440
Rumorosità | *Noise level db(A)*	-	-	-	-	-	-
Peso netto | *Net weight (Kg)*	81	83	104	106	144	147

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR2100SG	QR2200SG	QR3100SG	QR3200SG	QR4100SG	QR4200SG	PRICE
S12BA09A0001	**Griglie |** *Shelves*	•	•	•	•	•	•	18,00 €
S12BA09A0002	**Guida forma a "C" |** *"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	5,00 €
DWA5RWAA02900	**Set cassetti 1/2 + 1/2 |** *Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWA4RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3 |** *Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
DWA3RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 2/3 |** *Drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
KITTX2BR4134	**Set valvole unità remota gas R134 |** *Remote unit valve set gas R134a*	•	•	•	•	•	•	743,00 €
KITTX2BR4404	**Set valvole unità remota gas R404a |** *Remote unit valve set gas R404a*	•	•	•	•	•	•	759,00 €
KITTX2BR4452	**Set valvole unità remota gas R452a |** *Remote unit valve set gas R452a*	•	•	•	•	•	•	779,00 €
KITCS1AO0A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	•	•	•			147,00 €
KITCS2BC2A00	**Set ruote |** *Castors set*					•	•	221,00 €

PREZZO | *PRICE*

	QR 2100SG	QR 2200SG	QR 3100SG	QR 3200SG	QR 4100SG	QR 4200SG
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.848 €	1.878 €	2.208 €	2.233 €	2.735 €	2.768 €

QR 2100SG | QR 2200SG

-2° +8° GN 1/1

QR 3100SG | QR 3200SG

-2° +8° GN 1/1

QR 4100SG | QR 4200SG

-2° +8° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 70 mm

TAVOLO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED COUNTER

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 griglie per ogni porta | *N.2 shelves for each door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interno arrotondato per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Valvola termostatica opzionabile | *Thermostatic valve as optional*

Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*

Ripiani regolabili GN1/1 (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves GN1/1 (n.2 for each door)*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ TAVOLI REMOTI ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ REMOTE COUNTERS ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QRG 2100SG	QRG 2200SG	QRG 3100SG	QRG 3200SG	QRG 4100SG	QRG 4200SG
Tavolo refrigerato GN1/1 (comando remoto/portavetro) | *GN1/1 refrigerated counter (remote engine/glass door)*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Termostato digitale e luce interna LED | *Digital thermostat and internal LED light*	•	•	•	•	•	•
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker as chamber body frame*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente | *Self closing door*	•	•	•	•	•	•
Porta reversibile | *Reversible door*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves GN1/1 (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Valvola di espansione/solenoide set (ordinabile separatamente): per gas in R134a | *Expansion valve/ solenoid valve set (optional): for gas R134a*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	-	-	-	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	QRG 2100SG	QRG 2200SG	QRG 3100SG	QRG 3200SG	QRG 4100SG	QRG 4200SG
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1222x700x850	1222x700x950	1655x700x850	1655x700x950	2094x700x850	2094x700x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	210	210	310	310	410	410
Temperatura | *Temperature (°C)*	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3°~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Refrigerante | *Refrigerant*	-	-	-	-	-	-
Assorbimento | *Input power (W)*	100	100	100	100	100	100
Rumorosità | *Noise level db(A)*	-	-	-	-	-	-
Peso netto | *Net weight (Kg)*	91	93	121	123	161	162

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QRG2100SG	QRG2200SG	QRG3100SG	QRG3200SG	QRG4100SG	QRG4200SG	PRICE
S12BA29A0001	**Griglie |** *Shelves*	•	•	•	•	•	•	27,00 €
S12BA09A0002	**Guida forma a "C" |** *"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	5,00 €
DWA5RWAA02900	**Set cassetti 1/2 + 1/2 |** *Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWA4RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3 |** *Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
DWA3RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 2/3 |** *Drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
KITTX2BR4134	**Set valvole unità remota gas R134 |** *Remote unit valve set gas R134*	•	•	•	•	•	•	743,00 €
KITTX2BR4404	**Set valvole unità remota gas R404a |** *Remote unit valve set gas R404a*	•	•	•	•	•	•	759,00 €
KITTX2BR4452	**Set valvole unità remota gas R452a |** *Remote unit valve set gas R452a*	•	•	•	•	•	•	779,00 €
KITCS1AO0A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	•	•	•			147,00 €
KITCS2BC2A00	**Set ruote |** *Castors set*					•	•	221,00 €

PREZZO | *PRICE*

	QRG 2100SG	QRG 2200SG	QRG 3100SG	QRG 3200SG	QRG 4100SG	QRG 4200SG
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.908 €	1.928 €	2.313 €	2.340 €	2.965 €	2.998 €

QRG 2100SG | QRG 2200SG

+3° +10° GN 1/1

QRG 3100SG | QRG 3200SG

+3° +10° GN 1/1

QRG 4100SG | QRG 4200SG

+3° +10° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 70 mm | LED

TAVOLO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED COUNTER

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 griglie per ogni porta | *N.2 shelves for each door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interno arrotondato per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Valvola termostatica opzionabile | *Thermostatic valve as optional*

Luce interna led | *Inner led light*

Porta autochiudente e reversibile | *Self closing and reversible door*

Ripiani regolabili GN1/1 | *Adjustable shelves GN1/1*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ TAVOLI REMOTI ▶ FREEZER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ REMOTE COUNTERS ▶ FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	QN 2100SG	QN 2200SG	QN 3100SG	QN 3200SG	QN 4100SG	QN 4200SG
Tavolo congelatore GN1/1 (comando remoto) | *GN1/1 Freezer counter (remote engine)*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo)| *Plastic thermal-breaker as chamber body frame (hot pipe system)*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente | *Self closing door*	•	•	•	•	•	•
Porta reversibile | *Reversible door*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves GN1/1 (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Valvola di espansione/solenoide set (ordinabile separatamente): per gas in R452A o R404a | *Expansion valve/solenoid valve set (optional): for gas R452A or R404a*	•	•	•	•	•	•
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	-	-	-	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	QN 2100SG	QN 2200SG	QN 3100SG	QN 3200SG	QN 4100SG	QN 4200SG
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1222x700x850	1222x700x950	1655x700x850	1655x700x950	2094x700x850	2094x700x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	210	210	310	310	410	410
Temperatura | *Temperature (°C)*	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Refrigerante | *Refrigerant*	-	-	-	-	-	-
Assorbimento | *Input power (W)*	440	440	440	440	440	440
Rumorosità | *Noise level db(A)*	-	-	-	-	-	-
Peso netto | *Net weight (Kg)*	81	83	104	106	144	147

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QN2100SG	QN2200SG	QN3100SG	QN3200SG	QN4100SG	QN4200SG	PRICE
S12BA09A0001	**Griglie |** *Shelves*	•	•	•	•	•	•	**18,00 €**
S12BA09A0002	**Guida forma a "C" |** *"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	**5,00 €**
KITTX2BR4134	**Set valvole unità remota gas R134 |** *Remote unit valve set gas R134*	•	•	•	•	•	•	**743,00 €**
KITTX2BR4404	**Set valvole unità remota gas R404a |** *Remote unit valve set gas R404a*	•	•	•	•	•	•	**759,00 €**
KITTX2BR4452	**Set valvole unità remota gas R452a |** *Remote unit valve set gas R452a*	•	•	•	•	•	•	**779,00 €**
KITCS1AO0A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	•	•	•			**147,00 €**
KITCS2BC2A00	**Set ruote |** *Castors set*					•	•	**221,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QN 2100SG	QN 2200SG	QN 3100SG	QN 3200SG	QN 4100SG	QN 4200SG
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.848 €	1.865 €	2.208 €	2.233 €	2.735 €	2.768 €

QN 2200SG | QN 2100SG

-22° | -18° GN 1/1

QN 3200SG | QN 3100SG

-22° | -18° GN 1/1

QN 4200SG | QN 4100SG

-22° | -18° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 70 mm

TAVOLO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED COUNTER

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 griglie per ogni porta | *N.2 shelves for each door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interno arrotondato per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Valvola termostatica opzionabile | *Thermostatic valve as optional*

Porta autochiudente e reversibile | *Self closing and reversible door*

Ripiani regolabili GN1/1 | *Adjustable shelves GN1/1*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	U-GN 2140	U-GN 3160	U-GN 4180
Tavolo refrigerato GN1/1 | *GN1/1 refrigerated counter*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60mm	60mm	60mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•
Interruttore generale separato | *Independent main switch*	•	•	•
Cassetti scorrevoli adatti per vaschette GN1/1 (profondità 100mm) | *Sliding drawers GN1/1 suitable for pans 100mm depth*	4	6	8
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•
Foratura sul piatto inferiore per facilitare la pulizia | *Bottom holes for easily clean and dry the item*	•	•	•
Piedi in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet - (lockable castors as optional)*	4	4	6
Classe energetica | *Energy efficiency class*	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	U-GN 2140	U-GN 3160	U-GN 4180
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	1367x700x650	1803x700x650	2239x700x650
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	900x580x345	1336x580x345	1772x580x345
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	181	268	362
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	282	282	282
Rumorosità | *Noise level db(A)*	42	42	42
Peso netto | *Net weight (Kg)*	100	128	157

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		U-GN 2140	U-GN 3160	U-GN 4180	PRICE
KITGDDWA5B00	**Guide cassetti** | *Drawer guide*	•	•	•	**375,00 €**
S1DWA45A0002	**Cassetto da 1/3** | *Drawer 1/3*	•	•	•	**135,00 €**
S1DWA35A0004	**Cassetto da 2/3** | *Drawer 2/3*	•	•	•	**357,00 €**
KITCS2CC0A00	**Castor set** | *Set di ruote*	•	•		**80,00 €**
KITCS2CC2A00	**Castor set** | *Set di ruote*			•	**119,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	U-GN 2140	U-GN 3160	U-GN 4180
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.498 €	2.890 €	3.383 €

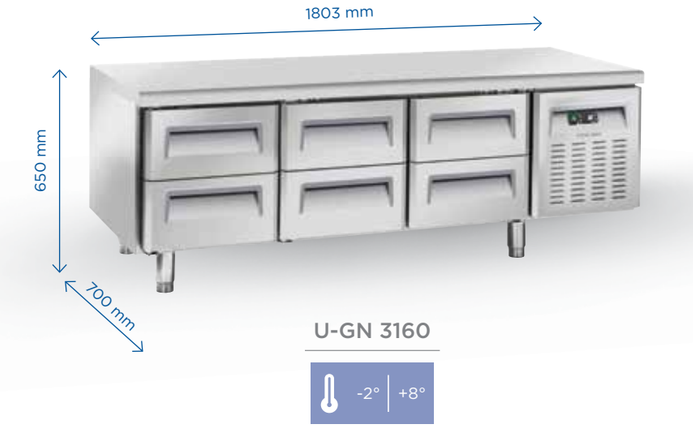

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno | *The items can be supplied either with adjustable feet or lockable castor*
2. Tutte le grigle sono montate con sistema antiribaltamento | *All shelves mounted with anti-tipping system*
3. Controllore digitale | *Digital control*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Cassetto adatto per vaschette GN 1/1 (non incluse) | *Drawer suitable for pans GN 1/1 (not included)*

Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità | *Bottom hole for easily clean and dry the item*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ SNACK (600 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ SNACK (600 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm | *Refrigerated counter for trays 325x410 mm*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili 325x410 mm (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves 325x410 mm (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Cassetti separati disponibili secondo diverse configurazioni (optional) | *Drawers available as separete kit (options)*	•	•	•	•	•	•
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	D	D	D	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	230	230	358	358	485	485
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2°~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	362	362	372	372	450	450
Rumorosità | *Noise level db(A)*	42	42	42	42	48	48
Peso netto | *Net weight (Kg)*	90	92	114	116	140	143

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200	PRICE
I02BI19A0001	**Griglie** | *shelves*	•	•	•	•	•	•	**19,00 €**
KITGD2BI1A00	**Set guide forma a "C"** | *"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	**32,00 €**
DWB7RWAA22500	**Set cassetti 1/2 + 1/2** | *Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	**590,00 €**
DWB8RWAA22500	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3** | *Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	**660,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•			**137,00 €**
KITCS2AR9A00	**Set ruote** | *castors set*					•	•	**205,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.875 €	1.925 €	2.133 €	2.193 €	2.490 €	2.560 €

SR 2100 | SR 2200

-2° +8° 325x410

SR 3100 | SR 3200

-2° +8° 325x410

SR 4100 | SR 4200

-2° +8° 325x410

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 ripiani regolabili per porta | *N.2 adjustable shelves for door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Set di 2 cassetti disponibili separatamente | *Set of 2 drawers as separate kit*

Set di 3 cassetti disponibili separatamente | *Set of 3 drawers as separate kit*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ SNACK (600 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ SNACK (600 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (portavetro) | *Refrigerated counter for trays 325x410 mm (glass door)*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale e luce interna LED | *Digital thermostat and internal LED light*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili 325x410 mm (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves 325x410 mm (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100 mm) | *Splash back height (100 mm)*		•		•		•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	D	D	D	D	E	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x625x850	1350x625x950	1800x625x850	1800x625x950	2250x625x850	2250x625x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	230	230	358	358	485	485
Temperatura | *Temperature (°C)*	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	362	362	372	372	450	450
Rumorosità | *Noise level db(A)*	40	40	40	40	46	46
Peso netto | *Net weight (Kg)*	99	101	116	118	142	145

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200	PRICE
I02BI39A0001	**Griglie |** *Shelves*	•	•	•	•	•	•	**21,00 €**
KITGD2BI1A00	**Set guide forma a "C" |** *"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	**32,00 €**
DWB7RWAA22500	**Set cassetti 1/2 + 1/2 |** *Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	**590,00 €**
DWB8RWAA22500	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3 |** *Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	**660,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	•	•	•			**137,00 €**
KITCS2AR9A00	**Set ruote |** *Castors set*					•	•	**205,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.085 €	2.135 €	2.390 €	2.453 €	2.788 €	2.868 €

SRG 2100 | SRG 2200

+3° +10° 325x410

SRG 3100 | SRG 3200

+3° +10° 325x410

SRG 4100 | SRG 4200

+3° +10° 325x410

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 ripiani regolabili per porta | *N.2 adjustable shelves for door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale con interruttore generale e luci separato | *Digital thermostat with main and lights separated switches*

Luce LED | *LED light*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ SNACK (600 PROF.) ▶ NO FROST ▶ FREEZER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ SNACK (600 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Tavoli con sistema monoblocco | *Counter with cassette system engine*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento elettrico | *Electric defrost*	•	•	•	•	•	•
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane per side*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Guarnizione magnetica estraibile | *Replaceable magnetic gasket*	•	•	•	•	•	•
Porte autochiudenti (non reversibile) | *Self closing doors (not reversible)*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili (n.2 per ogni porta) | *Adjustable shelves (n.2 for each door)*	4	4	6	6	8	8
Piedi regolabili | *Adjustable feet*	•	•	•	•	•	•
Alzatina posteriore 100mm | *Splash back height 100mm*		•		•		•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy class*	E	E	E	E	E	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	230	230	358	358	485	485
Temperatura | *Temperature (°C)*	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	600	600	700	700	700	700
Rumorosità | *Noise level db(A)*	43	43	43	43	49	49
Peso netto | *Net weight (Kg)*	111	113	137	139	147	151

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200	PRICE
I02BI19A0001	**Griglie** | *Shelves*	•	•	•	•	•	•	**19,00 €**
KITGD2BI1A00	**Set guide forma a "C"** | *"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	**32,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•			**137,00 €**
KITCS2AR9A00	**Set ruote** | *Castors set*					•	•	**205,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.630 €	2.693 €	2.795 €	3.098 €	3.373 €	3.463 €

SF 2200 | SF 2100

-22° | -18°

325x410

SF 3200 | SF 3100

-22° | -18°

325x410

SF 4200 | SF4100

-22° | -18°

325x410

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. N.2 ripiani regolabili per porta | *N.2 adjustable shelves for door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale e interruttore generale | *Digital thermostat and main switch*

Porte autochiudenti (non reversibile) | *Self closing doors (not reversible)*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (800 PROF.) ▶ NO FROST CHILLER
REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (800 DEPTH) ▶ NO FROST CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
Tavolo refrigerato Euronorm per vassoi 600x400mm | *Euronorm Refrigerated counter for trays 600x400mm*	•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Evaporatore con trattamento anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	70 mm	70 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente | *Self closing door*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili 600x400mm | *Adjustable shelves 600x400mm*	2	2	3	3	8	8
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*	4	4	4	4	6	6
Alzatina posteriore (100mm) | *Splash back height (100mm)*		•		•		•
Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*	•	•	•	•	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	C	C	C	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1500x800x850	1500x800x950	2025x800x850	2025x800x950	2550x800x850	2550x800x950
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	1605x685x585	1985x680x555	1985x680x555
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	430	430	640	640	748	748
Temperatura | *Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	300	300	450	450	270	270
Rumorosità | *Noise level db(A)*	42	42	48	48	42	42
Peso netto | *Net weight (Kg)*	126	130	158	164	285	294

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200	PRICE
I02BM09A0001	**Griglie** | *Shelves*	•	•	•	•			**30,00 €**
I02CA69A0001	**Griglie** | *Shelves*					•	•	**22,00 €**
KITGD2AA9B00	**Guide forma a "L"** | *"L" shape guides*	•	•	•	•	•	•	**50,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•	•	•	**137,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.053 €	2.303 €	2.698 €	2.770 €	3.875 €	3.958 €

PA 2100 | PA 2200

+2° +8° | EN60x40 | 60 mm

PA 3100 | PA 3200

+2° +8° | EN60x40 | 60 mm

PA 4100 | PA 4200

+2° +8° | EN60x40 | 70 mm

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | GAS R290

PASTICCERIA
BAKERY

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Top arrotondato | *Top with round design*

Lato posteriore interamente in acciaio inox | *Rear side completely in stainless steel*

Guide per teglie Euronorm 600x400 | *Euronorm 600x400 set of guides*

Evaporatore con copertura anticorrosione | *Evaporator with anticorrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ PIZZA (800 PROF.) ▶ TAVOLI
REFRIGERATED COUNTERS ▶ PIZZA (800 DEPTH) ▶ COUNTERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	QZ 36	QZ 40
Tavolo pizza refrigerato per vassoi 600x400 mm | *Pizza refrigerated counter for trays 600x400 mm*		•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*		•	•	•	•		
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica | *Automatic defrost with electric heater*						•	•
Termostato digitale | *Digital thermostat*		•	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*		60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Cassettiera a 5 comparti neutri equipaggiata con guide telescopiche | *N.5 neutral drawers equipped with telescopic guides"*		•		•		•	
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*		•	•	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*		•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco | *Ventilated cooling with cassette system engine*		•	•	•	•	•	•
Porta autochiudente (non reversibile) | *Self closing door (not reversible)*		•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili 600x400 mm | *Adjustable shelves 600x400 mm*		1	2	2	3	3	4
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili) | *S/S Adjustable feet (lockable castors as optional)*		4	4	6	6		
Piano in granito con alzatina posteriore (200mm) | *Granite top with splash back height (200mm)*		•	•	•	•	•	•
N.1 set di guide a "C" per ogni porta | *N.1 set of guide "C" form for each door*		•	•	•	•	•	•
Cassettiera neutra con guide telescopiche | *Set of not-refrigerated drawers equipped with telescopic guides*		•		•		•	
Modello idoneo per vetrine orizzontali refrigerate | *Items suitable for refrigerated topping unit*		15/38	15/38	20/38	20/38	25/38	25/38
Classe energetica | *Energy efficiency class*		C	C	C	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	QZ 36	QZ 40
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1500x800x1040	1500x800x1040	2025x800x1040	2025x800x1040	2550x800x1040	2550x800x1040
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	555x685x585	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	1605x685x585	2130x685x585
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	220	430	430	640	550	730
Temperatura | *Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	300	300	300	450	590	1056
Rumorosità | *Noise level db(A)*	42	42	42	48	48	48
Peso netto | *Net weight (Kg)*	216	203	309	296	335	350

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	QZ 36	QZ 40	PRICE
KITGD2BM0A00	**Griglie** | *Shelves*	•	•	•	•	•	•	**43,00 €**
I02BM09A0001	**Set guide forma a "C"** | *"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	**30,00 €**
KITCS1AI4A00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•			•		**137,00 €**
KITCS2AR9A00	**Set ruote** | *Castors set*			•	•		•	**205,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	QZ 36	QZ 40	D5
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.553 €	2.300 €	2.773 €	2.625 €	4.063 €	3.925 €	1.075 €

QZ 16 | QZ 20

+2° | +8°
EN60x40
60 mm
VRX 15/33
e VRX 15/38

QZ 30 | QZ 26

+2° | +8°
EN60x40
60 mm
VRX 20/33
e VRX 20/38

QZ 40 | QZ 36

new 2026
+2° | +8°
EN60x40
60 mm
VRX 25/33
e VRX 25/38

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | GAS R290

PREPARAZIONE PIZZA
PIZZA PREPARATION

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili | *All counters are supplied with adjustable feet*
2. Sistema monoblocco | *Cassette system*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Piano in granito con alzatina posteriore di 20 cm | *Granite top table with 20 cm granite splash back*

I tavoli pizza sono idonei per le vetrine refrigerate VRX | *Pizza counter are suitable for VRX refrigerated topping units*

D5

Cassettiera a 5 comparti neutri equipaggiata con guide telescopiche | *N.5 neutral drawers equipped with telescopic guides*

Dimensioni esterne (LxPxH mm)|
External dimensions (WxDxH mm
525x800x850

Dimensioni interne (LxPxH mm) |
Internal dimensions (WxDxH mm)
426x690x720

Capacità (l) | *Capacity (lt)* **123**
Prezzo | *Price*

STAINLESS STEEL | *INOX*

TAVOLI REFRIGERATI ▶ CONFIGURAZIONE SENZA TOP
REFRIGERATED COUNTERS ▶ COUNTERS WITHOUT TOP

MODELLO | *MODEL*	**QR 2000**	**QR 3000**	**QR 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x700x805	1800x700x805	2250x700x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2°~ +8°	-2°~ +8°	-2°~ +8°

MODELLO | *MODEL*	**QRG 2000**	**QRG 3000**	**QRG 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x725x805	1800x725x805	2250x725x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperatura | *Temperature (°C)*	+3°~ +10°	+3°~ +10°	+3°~ +10°

MODELLO | *MODEL*	**QN 2000**	**QN 3000**	**QN 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x700x805	1800x700x805	2250x700x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperatura | *Temperature (°C)*	-22°~ -18°	-22°~ -18°	-22°~ -18°

MODELLO | *MODEL*	**QR/QN 2000SG**	**QR/QN 3000SG**	**QR/QN 4000SG**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1222x700x810	1655x700x810	2094x700x810
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2°~ +8° -22°~ -18°	-2°~ +8° -22°~ -18°	-2°~ +8° -22°~ -18°

MODELLO | *MODEL*	**QRG 2000SG**	**QRG 3000SG**	**QRG 4000SG**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1222x700x810	1655x700x810	2094x700x810
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperatura | *Temperature (°C)*	+3°~ +10°	+3° +10°	+3°~ +10°

PREZZO | *PRICE*	**QR 2000**	**QR 3000**	**QR 4000**	**QRG 2000**	**QRG 3000**	**QRG 4000**	**QN 2000**	**QN 3000**	**QN 4000**
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.908 €	2.203 €	2.673 €	2.100 €	2.400 €	2.780 €	2.583 €	2.993 €	3.435 €

PREZZO | *PRICE*	**QR 2000SG**	**QR 3000SG**	**QR 4000SG**	**QN 2000SG**	**QN 3000SG**	**QN 4000SG**	**QRG 2000SG**	**QRG 3000SG**	**QRG 4000SG**
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.848 €	2.208 €	2.735 €	1.848 €	2.208 €	2.735 €	1.908 €	2.313 €	2.965 €

MODELLO | *MODEL*	**SR 2000**	**SR 3000**	**SR 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x600x805	1800x600x805	2250x600x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperatura | *Temperature (°C)*	-2°~ +8°	-2°~ +8°	-2°~ +8°

MODELLO | *MODEL*	**SRG 2000**	**SRG 3000**	**SRG 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x625x805	1800x625x805	2250x625x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperatura | *Temperature (°C)*	+3°~ +10°	+3°~ +10°	+3°~ +10°

MODELLO | *MODEL*	**SF 2000**	**SF 3000**	**SF 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1350x600x805	1800x600x805	2250x600x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperatura | *Temperature (°C)*	-22°~ -18°	-22°~ -18°	-22°~ -18°



MODELLO | *MODEL*	**PA 2000**	**PA 3000**	**PA 4000**
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	1500x800x805	2025x800x805	2480x800x805
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	1080x685x585	1605x685x585	1985x680x555
Temperatura | *Temperature (°C)*	+2°~ +8°	+2°~ +8°	+2°~ +8°

PREZZO | *PRICE*	**SR 2000**	**SR 3000**	**SR 4000**	**SRG 2000**	**SRG 3000**	**SRG 4000**	**SF 2000**	**SF 3000**	**SF 4000**
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.875 €	2.133 €	2.490 €	2.085 €	2.390 €	2.788 €	2.630 €	2.795 €	3.373 €

PREZZO | *PRICE*	**PA 2000**	**PA 3000**	**PA 4000**
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.053 €	2.698 €	3.875 €

STAINLESS STEEL | *INOX*

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*

Refrigerazione statica | *Static refrigeration*

Sbrinamento a fermata compressore | *Compressor cycle defrost*

Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature completamente schiumato | *One pipe copper evaporator, without welding completly foamed*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Piedini regolabili | *Adjustable feet*

VRX 33 TOP VETRO | **VRX 33 GLASS TOP**
I modelli VRX 33, idonei per contenitori GN1/4, sono disponibili con top in vetro in 8 differenti lunghezze: 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200 mm | *VRX 33 models, suitable for GN1/4 pans, are available with flat glass top in 8 different lengths: 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200 mm*

VRX 33 COPERCHIO ACCIAIO INOX | **VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP**
I modelli VRX 33, idonei per contenitori GN1/4, sono disponibili con coperchio in acciaio inox in 5 differenti lunghezze: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm | *VRX 33 models, suitable for GN1/4 pans, are available with stainless steel lid top in 5 different lengths: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm*

OPTIONAL | *OPTIONS*

I contenitori GN1/4 non sono inclusi | *GN1/4 pans are not included*

Predisposizione per set piedi alti in acciaio (180-210 mm) | *Suitable for high stainless steel feet (180-210 mm)*



SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

	MODELLO | *MODEL*	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm) *EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)*	DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm) *INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)*	CAPACITÀ (L) *CAPACITY (lt)*	TEMPERATURA *TEMPERATURE (°C)*	NUMERO CONTENITORI GN *GN PANS NUMBER*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*	ASSORBIMENTO *INPUT POWER (W)*	PESO NETTO *NET WEIGHT (kg)*
TOP VETRO | *GLASS TOP*	**VRX 10/33**	1000x335x440	650x247x157	20,5	+2°- +8°	4xGN1/4	R290	135	59
	VRX 12/33	1200x335x440	850x247x157	24	+2°- +8°	5xGN1/4	R290	135	50
	VRX 13/33	1300x335x440	950x247x157	24	+2°- +8°	5xGN1/4	R290	135	51
	VRX 14/33	1400x335x440	1050x247x157	31,5	+2°- +8°	6xGN1/4	R290	135	55
	VRX 15/33	1500x335x440	1150x247x157	31,5	+2°- +8°	7xGN1/4	R290	135	56
	VRX 18/33	1800x335x440	1450x247x157	40	+2°- +8°	8xGN1/4	R290	135	75
	VRX 20/33	2000x335x440	1650x247x157	48	+2°- +8°	10xGN1/4	R290	135	79
	VRX 22/33	2200x335x440	1850x247x157	51,5	+2°- +8°	11xGN1/4	R290	135	83
TOP ACCIAIO INOX | *S/S TOP*	**VRX 12/33S/S**	1200x335x281	850x247x157	24	+2°- +8°	5xGN1/4	R290	135	34
	VRX 14/33S/S	1400x335x281	1050x247x157	31,5	+2°- +8°	6xGN1/4	R290	135	37
	VRX 15/33S/S	1500x335x281	1150x247x157	36	+2°- +8°	7xGN1/4	R290	135	40
	VRX 18/33S/S	1800x335x281	1450x247x157	40	+2°- +8°	8xGN1/4	R290	135	45
	VRX 20/33S/S	2000x335x281	1650x247x157	48	+2°- +8°	10xGN1/4	R290	135	51

DISEGNI TECNICI | *TECHNICAL DRAWINGS*

150 mm

VRX 33 series





VRX 33 SS series

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 40 mm | GAS R290

PIEDI ALTI OPZIONABILI
HIGHER FEET AS OPTIONAL

VRX 20/33
+2° +8°

VRX 15/33S/S
+2° +8°

VRX 10/33 | VRX 15/33 | VRX 12/33S/S

VRX 12/33 | VRX 18/33 | VRX 14/33S/S

VRX 13/33 | VRX 18/33S/S | VRX 14/33

VRX 22/33 | VRX 20/33S/S

STAINLESS STEEL | *INOX*

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*

Refrigerazione statica | *Static refrigeration*

Sbrinamento a fermata compressore | *Compressor cycle defrost*

Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature completamente schiumato | *One pipe copper evaporator, without welding completly foamed*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Piedini regolabili | *Adjustable feet*

VRX 38 TOP VETRO | *VRX 38 GLASS TOP*
I modelli VRX 38, idonei per contenitori GN1/3, sono disponibili con top in vetro in 9 differenti lunghezze: 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2500 mm | *VRX 38 models, suitable for GN1/3 pans, are available with flat glass top in 9 different lengths: 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 mm*

VRX 38 COPERCHIO ACCIAIO INOX | *VRX 38 STAINLESS STEEL LID TOP*
I modelli VRX 38, idonei per contenitori GN1/3, sono disponibili con coperchio in acciaio inox in 5 differenti lunghezze: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm | *VRX 38 models, suitable for GN1/3 pans, are available with stainless steel lid top in 5 different lengths: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm |*

OPTIONS | *OPTIONAL*

I contenitori GN1/3 non sono inclusi | *GN1/3 pans are not included*

Predisposizione per set piedi alti in acciaio (180-210 mm) | *Suitable for high stainless steel feet (180-210 mm)*



SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

	MODELLO | *MODEL*	DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH mm) *EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)*	DIMENSIONI INTERNE (LXPXH mm) *INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)*	CAPACITÀ (L) *CAPACITY (lt)*	TEMPERATURA *TEMPERATURE (°C)*	NUMERO CONTENITORI GN *GN PANS NUMBER*	REFRIGERANTE *REFRIGERANT*	ASSORBIMENTO *INPUT POWER (W)*	PESO NETTO *NET WEIGHT (Kg)*
TOP VETRO | *GLASS TOP*	**VRX 10/38**	1000x395x440	650x307x157	21,5	+2°- +8°	2xGN1/3 + 1xGN1/2	R290	135	49
	VRX 12/38	1200x395x440	850x307x157	31	+2°- +8°	3xGN1/3 + 1xGN1/2	R290	135	54
	VRX 13/38	1300x395x440	950x307x157	34	+2°- +8°	5xGN1/3	R290	135	55
	VRX 14/38	1400x395x440	1050x307x157	41	+2°- +8°	6xGN1/3	R290	135	56
	VRX 15/38	1500x395x440	1150x307x157	45	+2°- +8°	5xGN1/3 + 1xGN1/2	R290	135	61
	VRX 18/38	1800x395x440	1450x307x157	53	+2°- +8°	8xGN1/3	R290	135	78
	VRX 20/38	2000x395x440	1650x307x157	59	+2°- +8°	9xGN1/3	R290	135	82
	VRX 22/38	2200x395x440	1850x307x157	65	+2°- +8°	10xGN1/3	R290	135	86
	VRX 25/38	2500x395x440	2150x307x157	78	+2°- +8°	12xGN1/3	R290	135	97
TOP ACCIAIO INOX | *S/S TOP*	**VRX 12/38S/S**	1200x395x282	850x307x157	31	+2°- +8°	3xGN1/3 + 1xGN1/2	R290	135	38
	VRX 14/38S/S	1400x395x282	1050x307x157	41	+2°- +8°	6xGN1/3	R290	135	40
	VRX 15/38S/S	1500x395x282	1150x307x157	45	+2°- +8°	5xGN1/3 + 1xGN1/2	R290	135	42
	VRX 18/38S/S	1800x395x282	1450x307x157	53	+2°- +8°	8xGN1/3	R290	135	50
	VRX 20/38S/S	2000x395x282	1650x307x157	59	+2°- +8°	9xGN1/3	R290	135	53

DISEGNI TECNICI | *TECHNICAL DRAWINGS*

150 mm

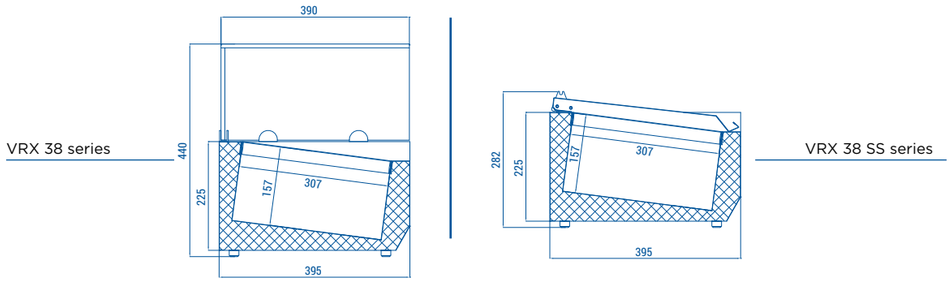

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 40 mm | GAS R290

PIEDI ALTI OPZIONABILI
HIGHER FEET AS OPTIONAL

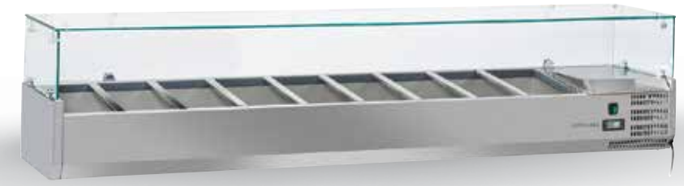

VRX 20/38
-2° | +8°

VRX 15/38S/S
-2° | +8°

VRX 10/38

VRX 15/38

VRX 12/38S/S

VRX 12/38

VRX 18/38

VRX 14/38S/S

VRX 13/38

VRX 18/38S/S

VRX 14/38

VRX 20/38S/S

VRX 22/38

VRX 25/38

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		VRX 10/33	VRX 12/33	VRX 13/33	VRX 14/33	VRX 15/33	VRX 18/33	VRX 20/33	VRX 22/33	VRX 12/33S/S	VRX 14/33S/S	VRX 15/33S/S	VRX 18/33S/S	VRX 20/33S/S	PRICE
KITGS3AJ0C00	**Set vetri** | *Glass set*	•													218,00 €
KITGS3AJ2C00	**Set vetri** | *Glass set*		•												231,00 €
KITGS3AJ4C00	**Set vetri** | *Glass set*			•											238,00 €
KITGS3AJ6C00	**Set vetri** | *Glass set*				•										245,00 €
KITGS3AJ8C00	**Set vetri** | *Glass set*					•									251,00 €
KITGS3AK2C00	**Set vetri** | *Glass set*						•								278,00 €
KITGS3AK6C00	**Set vetri** | *Glass set*							•							297,00 €
KITGS3AK8C00	**Set vetri** | *Glass set*								•						311,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*	•	•	•	•										17,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*					•	•	•	•						17,00 €
KITSR3AJ0A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*	•													15,00 €
KITSR3AJ2A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*		•												15,00 €
KITSR3AJ4A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*			•											23,00 €
KITSR3AJ6A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*				•										23,00 €
KITSR3AJ8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*					•									23,00 €
KITSR3AK2A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*						•								30,00 €
KITSR3AK6A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*							•							30,00 €
KITSR3AK8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*								•						30,00 €
KITSR3AL4A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*									•					15,00 €
KITSR3AL8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*										•				23,00 €
KITSR3AM0A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*											•			23,00 €
KITSR3AM4A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*												•		30,00 €
KITSR3AM8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*													•	30,00 €

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		VRX 10/38	VRX 12/38	VRX 13/38	VRX 14/38	VRX 15/38	VRX 18/38	VRX 20/38	VRX 22/38	VRX 25/38	VRX 12/38S/S	VRX 14/38S/S	VRX 15/38S/S	VRX 18/38S/S	VRX 20/38S/S	PRICE
KITGS3AJ1C00	**Set vetri** | *Glass set*	•														238,00 €
KITGS3AJ3C00	**Set vetri** | *Glass set*		•													251,00 €
KITGS3AJ5C00	**Set vetri** | *Glass set*			•												264,00 €
KITGS3AJ7C00	**Set vetri** | *Glass set*				•											271,00 €
KITGS3AJ9C00	**Set vetri** | *Glass set*					•										278,00 €
KITGS3AK3C00	**Set vetri** | *Glass set*						•									304,00 €
KITGS3AK5C00	**Set vetri** | *Glass set*							•								317,00 €
KITGS3AK9C00	**Set vetri** | *Glass set*								•							344,00 €
KITGS3AL1C00	**Set vetri** | *Glass set*									•						377,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*	•	•	•	•	•										17,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*						•	•	•	•						17,00 €
KITSR3AJ1A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*	•														15,00 €
KITSR3AJ3A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*		•													15,00 €
KITSR3AJ5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*			•												23,00 €
KITSR3AJ7A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*				•											23,00 €
KITSR3AJ9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*					•										23,00 €
KITSR3AK3A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*						•									30,00 €
KITSR3AK5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*							•								30,00 €
KITSR3AK9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*								•							30,00 €
KITSR3AL1A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*									•						38,00 €
KITSR3AL5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*										•					15,00 €
KITSR3AL9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*											•				23,00 €
KITSR3AM1A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*												•			23,00 €
KITSR3AM5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*													•		30,00 €
KITSR3AM9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*														•	30,00 €

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE SALADETTE?

Perché sono speciali e non hanno niente in comune con tutte le altre.

WHY CHOOSE OUR SALADETTE?

Because they are special and unlike any other.

Le nostre saladette sono state costruite per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio e, con particolare attenzione a:

- **risparmio energetico e all'ambiente**
- **efficienza**
- **funzionalità**
- **aspetto estetico**

Our saladette are built to differ from the other models available on the market by paying attention to:

- ***energy saving and respect for the environment***
- ***efficiency***
- ***functionality***
- ***aesthetic appeal***

HANNO CARATTERISTICHE UNICHE ED ESCLUSIVE CHE NE FANNO PRODOTTI DAVVERO SPECIALI, IN PARTICOLARE:

THEY HAVE UNIQUE AND EXCLUSIVE FEATURES *THAT MAKE THEM VERY SPECIAL AND SPECIFIC PRODUCTS:*

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Schiumatura in ciclopentano da 45 mm di spessore per lato
- Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica
- Termostato digitale con nuovo algoritmo per il risparmio energetico
- Gas refrigeranti ecologici R600a e R290
- Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita

EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

- *Thicker cyclopentane foaming agent 45 mm per side*
- *Thicker door with internal embossing for better sealing*
- *Digital thermostat with new energy saving algorithm*
- *Green refrigerant gas R600a and R290*
- *Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air*

FUNZIONALITÀ

- Filtro del condensatore facilmente rimovibile per una facile manutenzione e pulizia
- Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua
- Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
- Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale
- Thermal-breaker anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- Supporti per vaschette GN a uncino per una maggior stabilità

FUNCTIONALITY

- *Easily removable condenser filter for smooth maintenance and cleaning*
- *Separated plastic water tray to collect dripping water*
- *Sliding engine easy to pull out for manageable after-sales servicing*
- *Numbered wiring for the best after-sales servicing*
- *Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame*
- *Supports for GN pans with hook design*

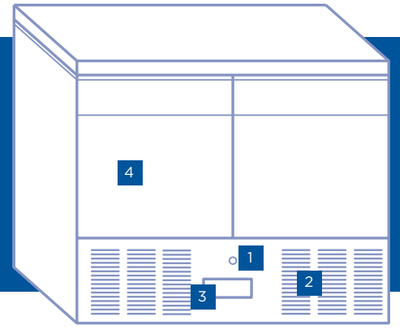

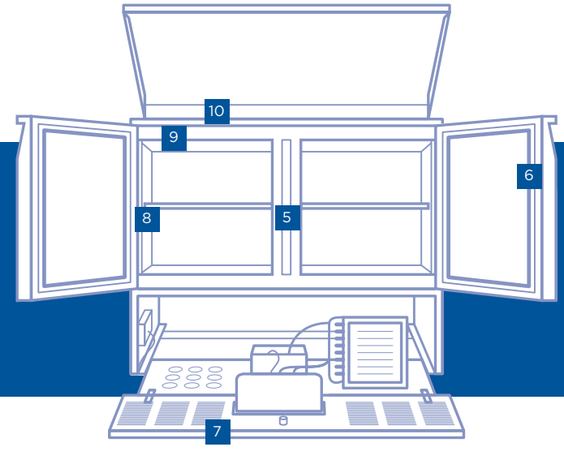

1
Serratura vano motore di serie | *Engine room key as standard*

2
Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita | *Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air*

3
Termostato digitale con nuovo algoritmo per il risparmio energetico | *Digital thermostat with new energy saving algorithm*

4
Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox con nuovo design della porta | *Exterior and interior shell entirely made of stainless steel with new door design*

5
Thermal-breaker anti-condensazione sulla cornice interna della porta | *Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame*

6
Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica | *Thicker door with internal embossing for better sealing*

7
Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole | *Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing*

8
Nuovo design dei ripiani | *Shelves with new design*

9
Supporti per vaschette a uncino per una maggior stabilità | *Holder spacer for GN pans with hook design*

10
Schiumatura in ciclopentano di 45 mm di spessore per lato | *Thicker cyclopentane foaming agent 45 mm per side*

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP INOX
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ STAINLESS STEEL TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
Saladette refrigerata GN1/1 con top inox	*GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top*	•	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	2	3	2	3
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers posteriori*	2 + 4	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Alzatina posteriore (100mm)	*Splash back height (100mm)*			•	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	D	C	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x880	1365x700x880	900x700x980	1365x700x980
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x586x492	1275x586x492	810x586x492	1275x586x492
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	214	342	214	342
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~+8°	+0° ~+8°	+0° ~+8°	+0° ~+8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	171,5	233	171,5	233
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	47	50	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	70	95	90	108

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	•	**23,00 €**
KITGD4AC2A00	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	•	**17,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.208 €	1.683 €	1.403 €	1.988 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CRX 93A

+0° +8° GN 1/1

CRX 90A

+0° +8° GN 1/1

CRA 93A

+0° +8° GN 1/1

CRA 90A

+0° +8° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

Filtro del condensatore facilmente rimovibile | *Easy removable condenser filter*

Porte autochiudenti | *Self closing doors*

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP INOX & CASSETTI
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ STAINLESS STEEL TOP & DRAWERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
Saladette refrigerata GN1/1 con top inox	*GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	-	-
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	1		
Cassetti 1/2 con guide telescopiche	*Drawers 1/2 with telescopic guides*	2	4	6
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x880	900x700x880	1365x700x880
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x586x492	810x586x492	1275 x 586x492
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	214	214	342
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	171,5	171,5	233
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	50	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	88	88,5	112

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•			**23,00 €**
KITGD4AD0B00	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•			**34,00 €**
KITGD4AA2D00	**Guide con cassetti**	*Guides with drawers*	•	•	•	**338,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.555 €	2.023 €	3.378 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CRD 92A

+0° | +8°

CRD 94A

+0° | +8° | GN 1/1

CRD 96A

+0° | +8° | GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Cassetto GN1/1 | *GN1/1 drawer*

GN 1/1 — 150 mm

Vaschette non incluse | *Pans not included*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

Filtro del condensatore facilmente rimovibile | *Easy removable condenser filter*

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP INOX APERTO
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ OPEN TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile	*GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•	•
Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità	*Holder spacer for GN pans with hook design*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	2	2	2
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x883	900x700x1295	1045x700x883
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x586x502	810x586x502	955x586x502
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	232	232	269
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0°~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	171,5	171,5	171,5
Rumorosità	*Noise level db(A)*	53,9	53,9	50
Peso netto	*Net weight (Kg)*	70	91	75

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CR 90A	CRQ 90A	CR 92A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	**23,00 €**
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	**17,00 €**
KITSR4AC2A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•	•		**44,00 €**
KITSR4AD3A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*			•	**30,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.185 €	1.623 €	1.438 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CR 90A

+0° +8° GN 1/1

CRQ 90A

+0° +8° GN 1/1

CR 92A

+0° +8° GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1

2

3

1. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità | *Holder spacer for GN pans with hook design*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE *PANS CONFIGURATIONS*

150 mm

CR 90A | CRQ 90A

150 mm

CR 92A



STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP INOX APERTO
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ OPEN TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CR 93A	CRQ 93A
Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile	*GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top*	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•
Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità	*Holder spacer for GN pans with hook design*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	3	3
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CR 93A	CRQ 93A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1365x700x890	1365x700x1295
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1275x586x502	1275x586x502
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	364
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	233	233
Rumorosità	*Noise level db(A)*	48	48
Peso netto	*Net weight (Kg)*	91	123

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CR 93A	CRQ 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	**23,00 €**
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	**17,00 €**
KITSR4AD4A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•	•	**36,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CR 93A	CRQ 93A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.678 €	2.295 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CR 93A

+0° +8° GN 1/1

CRQ 93A

+0° +8°

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità | *Holder spacer for GN pans with hook design*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE | *PANS CONFIGURATIONS*

150 mm

CR 93A | CRQ 93A

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ PIZZA TOP
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP PIZZA

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
Saladette refrigerata GN1/1 con top pizza	*GN1/1 refrigerated saladette with pizza top*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Adatto per vaschette 1/6 GN (non fornite)	*Suitable for 1/6 GN pans (not supplied)*	5	8	-
Piano in granito	*Granite top table*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•	•
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	2	3	3
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x1090	1365x700x1090	1400x700x1022
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x586x750	1275x586x750	1275x586x472
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	265	416	330
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	171,5	233	233
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	47	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	98	140	199

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	**23,00 €**
S14AC29A0006	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•	•	•	**21,00 €**
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	**17,00 €**
KITSR4AC4A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•			**15,00 €**
KITSR4AD6A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*		•		**13,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.298 €	1.890 €	1.933 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CRP 90A

+0° | +8° | GN 1/1

CRP 93A

+0° | +8° | GN 1/1

CRM 93A

+0° | +8° | GN 1/1

VRX 14/33
eVRX 14/38

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

PREPARAZIONE PIZZA
PIZZA PREPARATION

DETTAGLI | *DETAILS*

1

2

3

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

Piano in granito (alzatina da 150mm) | *Granite top table (splash back 150mm)*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE *PANS CONFIGURATIONS*

150 mm

CRP 90A: 4xGN1/6

150 mm

CRP 93A: 8xGN1/6

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN 1/1 ▶ PREPARAZIONE ALIMENTI
SALADETTE ▶ GN 1/1 ▶ PREPARATION TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRS 90A	CRS 93A
Saladette refrigerata GN1/1 con top sandwich	*GN1/1 refrigerated saladette with sandwich top*	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•
Adatto per contenitori 1/6 GN (non forniti)	*Suitable for 1/6 GN pans (not supplied)*	5	8
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	2	3
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRS 90A	CRS 93A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x1005	1365x700x1005
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x586x620	1275x586x620
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	239	389
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° - +8°	+0° - +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	171,5	233
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	73	97

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRS 90A	CRS 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	23,00 €
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	17,00 €
KITSR4AC5A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•		15,00 €
KITSR4AD7A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*		•	13,00 €

PREZZO | *PRICE*

	CRS 90A	CRS 93A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.428 €	1.848 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CRS 90A

+0° | +8° | GN 1/1

CRS 93A

+0° | +8° | GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE *PANS CONFIGURATIONS*

150 mm — **CRS 90A: 5xGN1/6**

150 mm — **CRS 93A: 8xGN1/6**

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN 1/1 ▶ TOP PIZZA
SALADETTE ▶ GN 1/1 ▶ PIZZA TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRZ 90A	CRZ 93A
Saladette refrigerata GN1/1 con top pizza	*GN1/1 refrigerated saladette with pizza top*	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•
Piano in granito	*Granite top table*	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation+*	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45mm	45mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	2	3
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRZ 90A	CRZ 93A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x870	1365x700x870
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x586x472	1275x586x472
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	214	342
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	171,5	233
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	86	129

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRZ 90A	CRZ 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	**23,00 €**
KITGD4AC2A00	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	**17,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CRZ 90A	CRZ 93A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.978 €	2.565 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CRZ 90A

+0° | +8° | GN 1/1

CRZ 93A

+0° | +8° | GN 1/1

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

PREPAZIONE PIZZA
PIZZA PREPARATION

DETTAGLI | *DETAILS*

1

2

3

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura vano motore di serie | *Engine room key fitted as standard*
3. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Piano in granito | *Granite top table*

Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica | *Door with internal embossing for better sealing*

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ 1 PORTA ▶ TOP CHIUSO E TOP APRIBILE
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ 1 DOOR OPEN AND STAINLESS STEEL TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
Saladette refrigerata GN1/1 con top inox	*GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top*		•	•
Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile	*GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top*	•		
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento a fermata compressore	*Compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita	*Numbered wiring for easy after sales servicing*	•	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•	•
Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	*Separated plastic water-tray*	•	•	•
Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	*Tilted holes in front panel for better air circulation*	•	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	*Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	*Door with internal embossing for better sealing*	•	•	
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Serratura vano motore di serie	*Engine room key fitted as standard*	•	•	•
Porte autochiudenti	*Self closing doors*	•	•	
Ripiani regolabili GN1/1	*GN1/1 adjustable shelves*	1	1	
Cassetti 1/2 con guide telescopiche	*Drawers 1/2 with telescopic guides*			2
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori	*Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	B	B

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	450x700x880	450x700x878	450x700x878
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	359x571x502	359x571x502	359x571x502
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	103	101	101
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	74	74	74
Rumorosità	*Noise level db(A)*	47	47	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	44	46	49

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CR 45A	CRD 45A	CRX 45A	PRICE
S14AH99A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•		•	**29,00 €**
KITGD4AH9A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" Shape Guides set*	•		•	**26,00 €**
KITSR4AH9A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•		•	**23,00 €**
KITGD4AA2D00	**Guide per cassetti**	*Guides for drawers*		•		**338,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.050 €	1.088 €	1.458 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C · 4 CLIMATIC CLASS · 45 mm · GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Termostato digitale, interruttore generale e serratura di serie | *Digital thermostat, main switch and lock fitted ad standard*
2. "Thermal-breaker" anti-condensazione | *Anti-condensation thermal-breaker*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

GN 1/1 · 150 mm

Adatto per vaschette GN 1/1 (non incluse) | *Drawer suitable for pans GN 1/1 (not included)*

Ventilatore interno | *Inner fan*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE *PANS CONFIGURATIONS*



STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ FREEZER VENTILATI ▶ TOP ACCIAIO
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ VENTILATED FREEZER ▶ STAINLESS STEEL TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	CNX 90V	CNX 93V
Saladette ventilata freezer (top chiuso in acciaio) | *GN1/1 Freezer ventilated saladette (stainless steel top)*	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox | *Stainless steel exterior and interior*	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•
Sbrinamento a gas caldo | *Hot gas defrost system*	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•
"Thermal-breaker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | *Plastic thermal-breaker anti-condensation as chamber body frame*	•	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile | *Easy removable condenser filter*	•	•
Vaschetta per raccolta acqua separata in plastica | *Separated plastic water tray*	•	•
Pannello frontale con "fori ad asola" per una migliore circolazione dell'aria | *Front panel tilted holes for better air circulation*	•	•
Ripiani regolabili GN1/1 | *Adjustable shelves GN1/1*	2	3
Porte autochiudenti | *Self closing doors*	•	•
Maniglia integrata | *Integrated handle*	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•
Serratura vano motore di serie | *Engine room lock fitted as standard*	•	•
Piedini regolabili frontali + rollers posteriori | *Frontal adjustable feet + rear rollers*	2 + 4	2 + 4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	CNX 90V	CNX 93V
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x880	1365x700x880
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	800x581x502	1265x581x502
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	225	356
Temperatura | *Temperature (°C)*	-20° ~ -10°	-20° ~ -10°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	237	276
Rumorosità | *Noise level db(A)*	54	48
Peso netto | *Net weight (Kg)*	83	112

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CNX 90V	CNX 93V	PRICE
S14AF19A0001	**Griglia superiore/centrale |** *Upper/middle shelf*	•	•	19,00 €
S14AF19A0002	**Guides set |** *Set guide*	•	•	12,00 €

PREZZO | *PRICE*

	CNX 90V	CNX 93V
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.780 €	2.265 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CNX 90V

-20° | -10°

CNX 93V

-20° | -10°

CARATTERISTICHE COMUNI
COMMON FEATURES

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Controllore digitale | *Digital controller*
2. Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling system*
3. Thermal-breaker anti-condensazione | *Anticondensation thermal breaker*
4. Serratura vano motore di serie | *Engine room lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

Maniglia integrata | *Integrated handle*

Filtro del condensatore facilmente rimovibile | *Easy removable condenser filter*

Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporation with anti-corrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP APERTO
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ OPEN TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	BB 90	BB 93
**Saladette refrigerata GN1/1 (top apribile e rubinetto)	** *GN1/1 Refrigerated saladette (open top and faucet)*	•	•
**Corpo esterno e interno in acciaio inox	** *Stainless steel exterior and interior*	•	•
**Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza	** *Static cooling with fan assisted cooling*	•	•
**Sbrinamento automatico a fermata compressore	** *Automatic compressor cycle defrost*	•	•
**Schiumatura in ciclopentano	** *Foaming agent cyclopentane*	35 mm	35 mm
**Termostato digitale	** *Digital thermostat*	•	•
**Interruttore generale e interruttore per la pompa dell'acqua indipendenti	** *Independent main switch and water pump on/off switch*	•	•
**Vaschetta raccolta acqua separata in plastica	** *Separated plastic water tray*	•	•
**Pannello frontale con "fori ad asola" per una migliore circolazione dell'aria	** *Front panel tilted holes for better air circulation*	•	•
**Ripiani regolabili GN1/1 e n.2 taniche (10L) foodgrade di serie	** *Adjustable GN1/1 shelves and n.2 foodgrade tanks (10L) fitted as standard*	•	•
**Vaschette GN1/6 in plastica e relativi supporti "ad uncino" inclusi	** *GN1/6 Plastic pans and spacers with hook included with the unit*	9	15
**Porta autochiudente, con sagomantura interna per una maggior tenuta termica	** *Self closing door, new inner embossed design for a better sealing*	•	•
**Guarnizione estraibile	** *Removable gasket*	•	•
**Ruote pivottanti con freno integrato di serie	** *Swivel castor with brakes integrated fitted as standard*	4	4
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	BB 93	BB 93
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	900x700x1385	1365x700x1385
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	830x595x455	1295x595x455
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	247	368
**Temperatura	** *Temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R290	R290
**Assorbimento	** *Input power (W)*	263	332
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	48	52
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	101	140

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		BB 90	BB 93	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale |** *Upper/middle shelf*	•	•	**23,00 €**
P04AR49A0001	**Tanica |** *Tank*	•	•	**33,00 €**
KITGD4AA0C00	**Set guide forma a "C" |** *"C" shape guides set*	•	•	**12,00 €**
KITSR4AY8A00	**Set spaziatori |** *Spacer set*	•		**27,00 €**
KITSR4AY9A00	**Set spaziatori |** *Spacer set*		•	**49,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	BB 90	BB 93
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.793 €	2.498 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia | *Curved edge for easy cleaning*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Pompa dell'acqua con interruttore ON/OFF separato | *Water pump with separated ON/OFF switch*

N. 2 taniche (10L) di serie | *N.2 foodgrade tanks (10L) fitted as standard*

Rubinetto di serie | *Faucet as standard*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE *PANS CONFIGURATIONS*

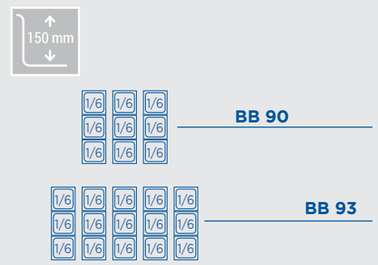

STAINLESS STEEL | *INOX*

ABBATTITORI
BLAST CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RF 23A	RF 50A
Abbattitore da banco GN2/3	*GN2/3 counter top blast chiller*	•	
Abbattitore verticale per GN1/1 e/o Euronorm 600x400mm	*GN1/1 and Euronorm 600x400mm upright blast chiller*		•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•
Refrigerazione ventilata con sbrinamento manuale	*Ventilated cooling with manual defrost*	•	•
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (filo scaldante)	*Plastic thermal-breaker as chamber body frame (heated wire)*	•	
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo)	*Plastic thermal-breaker as chamber body frame (hot pipe system)*		•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm
Termostato digitale con segnale di allarme	*Digital thermostat with buzzer alarm*	•	•
Allarme apertura porta	*Open door alarm*	•	•
Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display	*Error messagge directly in the display*	•	•
Camera di raffreddamento in acciaio inox	*Chilling chamber in stainless steel*	•	•
Porta con micro-magnetico per blocco ventola con porta aperta	*Door microswitch for stop inner fan with open door*	•	•
Sonda spillone di serie	*Needle probe fitted as standard*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Cicli di abbattimento a temperatura controllata o a tempo	*Temperature controlled or temporizated blast chilling cycle*	•	•
Modalità automatica di conservazione a fine ciclo di abbattimento	*Automatic storage mode at the end of blast chilling cycle*	•	•
Predisposizione per assemblaggio vaschetta raccogli condensa (non inclusa)	*Preparated for condensation water tray (not included)*		•
Porta reversibile	*Reversible door*		•
Capacità teglie	*Tray capacity*	3	5
Ventole ECM (per un basso consumo energetico/bassa rumorosità)	*ECM Fan (for low energy counsumption/low noise level)*		•
Pulsante dedicato per ciclo abbattimento gelato	*Separate button for "ice cream" cycle*		•
Pulsante dedicato per ciclo abbattimento "-40°C"	*Separate button for "-40°C" cycle*		•
Kit gelato (vaschette non incluse) ordinabile separatamente	*Ice cream kit (pans not included) optional*		•
Piedi regolabili	*Adjustable feet*	4	4

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RF 23A	RF 50A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	660x640x437	760x725x850
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	340x365x270	640x405x360
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	Ch.7Kg/Fr.5Kg	Ch.15Kg/Fr.10Kg
Temperatura	*Temperature (°C)*	-38° ~ +10°	-40° ~ +10°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	420	749
Rumorosità	*Noise level db(A)*	55	60
Peso netto	*Net weight (Kg)*	44	76

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RF 50A	PRICE
KITSH5AA8A00	**Kit gelato**	•	**270,00 €**
KITCS5AA8A00	**Set ruote**	•	**69,00 €**
Z05AA82A1004	**Kit inversione porta**	•	**27,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RF 23A	RF 50A
Articolo 50 Hz	1.835 €	2.668 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 1.375 €	+ 1.375 €

RF 23A

Resa abbattimento *Output chilling*	Resa surgelazione *Output freezing*
7 Kg	5 Kg
+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 240′

38°C | 4 CLIMATIC CLASS

RF 50A

Resa abbattimento *Output chilling*	Resa surgelazione *Output freezing*
15 Kg	10 Kg
+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 240′

40°C | 5 CLIMATIC CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

60 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Protezione ventilatore interno | *Inner fan cover*
2. "Thermal-breaker" anti-condensazione sulla cornice della porta | *Anti-condensation "thermal-breaker" on door frame*
3. Il modello RF 50A può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno | *RF 50A can be supplied either with adjustable feet or lockable castor*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

RF 50A adatto al gelato (vaschette non incluse) | *RF 50A suitable for ice cream (pans not included)*

Sonda a spillone con alloggiamento dedicato di serie | *Needle probe with dedicated housing as standard*

Kit pasticceria (opzionabile solo per RF 50A) | *Bakery kit (optional only for RF 50A)*

RF 50A dotato di funzione "frost bust" (ciclo a -40°C) e "gelato" | *RF 50A supplied with "frost bust" (-40°C cycle) and "ice cream" settings*

Il modello RF 50A è adatto a contenere 5 teglie Euronorm 600x400mm o GASTRONORM GN1/1 | *RF 50A is suitable for 5 tray Euronorm 600x400mm or GASTRONORM GN1/1*

Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

ABBATTITORI
BLAST CHILLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RF 100A	RF 150A	RF 200A
Abbattitore verticale per GN1/1 e/o Euronorm 600x400mm	*GN1/1 and Euronorm 600x400mm upright blast chiller*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Refrigerazione ventilata con sbrinamento manuale	*Ventilated cooling with manual defrost*	•	•	•
Thermal-breaker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (filo scaldante)	*Plastic thermal-breaker as chamber body frame (heated wire)*	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	75 mm	75 mm	75 mm
Termostato digitale con segnale di allarme	*Digital thermostat with buzzer alarm*	•	•	•
Allarme apertura porta	*Open door alarm*	•	•	•
Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display	*Error messagge directly in the display*	•	•	•
Camera di raffreddamento in acciaio inox	*Chilling chamber in stainless steel*	•	•	•
Porta con micro-magnetico per blocco ventola con porta aperta	*Door microswitch for stop inner fan with open door*	•	•	•
Predisposizione per assemblaggio vaschetta raccogli condensa (non inclusa)	*Preparated for condensation water tray (not included)*	•	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•
Sonda spillone di serie	*Needle probe fitted as standard*	•	•	•
Capacità teglie	*Tray capacity*	10	15	20
Configurazione teglie - distanza tra ognuna delle teglie	*Tray configuration - distance between trays*	75 mm	75 mm	75 mm
Cicli di abbattimento a temperatura controllato o temporizzati (soft/hard)	*Temperature controlled or temporizated blast cycles (soft/hard)*	•	•	•
Modalità automatica di conservazione a fine ciclo di abbattimento	*Automatic storage mode at the end of blast chilling cycle*	•	•	•
Ventole ECM (per un basso consumo energetico/bassa rumorosità)	*ECM Fan (for low energy counsumption/low noise level)*	•	•	•
Pulsante dedicato per ciclo abbattimento gelato	*Separate button for ice cream cycle*	•	•	•
Pulsante dedicato per ciclo abbattimento -40°C	*Separate button for -40°C cycle*	•	•	•
Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionabili)	*S/S adjustable feet (lockable castors as optional)*	•		
Ruote con freno	*Castor with brake*		•	
Roller per un facile posizionamento	*Rollers for easy positioning*			•

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RF 100A	RF 150A	RF 200A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	790x900x1535	790x945x1975	790x945x2100
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	640x452x870	640x452x1245	643x438x1497
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	Ch.25Kg/Fr.20Kg	Ch.45Kg/Fr.35Kg	Ch.60Kg/Fr.40Kg
Temperatura	*Temperature (°C)*	-40° ~ +10°	-40° ~ +10°	-38° ~ +10°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	1180	2080	2080
Rumorosità	*Noise level db(A)*	60	70	70
Peso netto	*Net weight (Kg)*	120	173	173

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RF 100A	RF 150A	PRICE
KITCS5AA9A00	**Set ruote**	*Castors set*	•		**110,00 €**
KITCS5AB2A00	**Set ruote**	*Castors set*		•	**111,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RF 100A	RF 150A	RF 200A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	4.970 €	7.588 €	9.800 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €

RF 100A

+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 240′
Resa abbattimento *Output chilling* 25 Kg	Resa surgelazione *Output freezing* 20 Kg

RF 200A

+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 230′
Resa abbattimento *Output chilling* 60 Kg	Resa surgelazione *Output freezing* 40 Kg

RF 150A

+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 240′
Resa abbattimento *Output chilling* 45 Kg	Resa surgelazione *Output freezing* 35 Kg

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

40°C · 5 CLIMATIC CLASS · 75 mm · GAS R290

FUNZIONE "WI-FI" OPZIONALE
WI-FI OPTIONAL

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno (RF 100A) | *The items can be supplied either with adjustable feet or lockable castor (only RF 100A)*
2. Protezione ventilatore interno | *Inner fan cover*
3. Termostato digitale con policarbonato personalizzabile | *Digital thermostat with customizated polycarbonate*
4. "Thermal-breaker" anti-condensazione sulla cornice della porta | *Anti-condensation "thermal-breaker" on door frame*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Adatto al gelato (vaschette non incluse) | *Suitable for ice cream (pans not included)*

Sonda a spillone con alloggiamento dedicato | *Needle probe with dedicated housing*

Kit pasticceria come optional | *Bakery kit as optional*

Funzione frost bust (ciclo a -40°C) e gelato | *Frost bust (-40°C) cycle) and ice cream settings*

Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*

STAINLESS STEEL | *INOX*

ARMADI REFRIGERATI ▶ INDURITORE ▶ FREEZER
REFRIGERATED CABINETS ▶ HARDERING ▶ FREEZER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	SHF 700
Armadio induritore per gelato	*Ice cream hardering uprights*	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•
Pannello superiore e maniglia in acciaio verniciati a polvere di colore nero	*Superior panel and handle in black powder coated galvanized steel*	•
"Thermal-breaker in plastica come cornice del corpo (riscaldata)	*Plastic thermal-breaker as chamber body frame (heated)"*	•
Refrigerazione ventilata con ventilatore interno a velocità variabile	*Ventilated cooling with inner variable speed fan*	•
Evaporatore con trattamento anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•
Sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrost system*	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	80 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•
Luce a LED e serratura di serie	*LED light and lock fitted as standard*	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•
Allarme apertura porta	*Opening door alarm*	•
inserirei interlock sulla portaPorta reversibile e autochiudente	*Reversible and self closing door*	•
Rapido sistema di recupero della temperatura	*Fast temperature recovery system*	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	3
Guide a forma di C	*C shape guides*	•
Capacità di vaschette per gelato GN 1/3	*GN 1/3 Ice cream pans capacity*	42
Capacità di vaschette per gelato 5 litri	*Ice cream pans 5 litres capacity*	36
Ruote pivottanti con freno integrato di serie	*Swivel castor with brakes integrated fitted as standard*	4
Maniglia esterna	*Exernal handle*	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	SHF 700
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	790x930x2065
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	642x755x1548
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	650
Temperatura	*Temperature (°C)*	-35° ~ -30°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	1000
Rumorosità	*Noise level db(A)*	
Peso netto	*Net weight (Kg)*	190

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		SHF 700	PRICE
I01CK49A0001	**Griglia**	•	39,00 €
KITFT6AO6A00	**Set ruote**	•	114,00 €

PREZZO | *PRICE*

	SHF 700
Articolo 50 Hz	7.023 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 1.375 €

CONFIGURAZIONI VASCHETTE | *PANS CONFIGURATIONS*

con griglie di serie | *with shelves as standard:*

- 36 — GN1/3, 5 Lt. Gelato — 14.17x9.84x3.14 cm
- 42 — GN1/3, STANDARD — 14.17x6.49x4.72 cm
- 254 mm, 16, Ø254 mm — 2.5 GALLONS
- 254 mm, 12, Ø305 mm — 3 GALLONS

senza griglie | *without shelves:*

- 254 mm, 24, Ø254 mm — 2.5 GALLONS
- 254 mm, 16, Ø305 mm — 3 GALLONS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C · 4 CLIMATIC CLASS · 80 mm · GAS R290 · LED

GELATERIA | *ICE CREAM*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Ruote anti-ribaltamento di serie | *Antitilted castors fitted as standard*
3. Griglie regolabili anti-ribaltamento | *Adjustable shelves ant-tipping*
4. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Sistema di blocco porta progettato per mantenere la porta aperta durante le operazioni di stoccaggio | *Interlock system designed to keep the door open during storage operations*



Maniglia con finitura anti-riflesso | *Handle with mat finishing*

Luce interna LED | *Interior LED light*

STAINLESS STEEL | *INOX*

DOPPIA TEMPERATURA ▶ GN1/1 ▶ CASSETTIERA REFRIGERATA
DUAL TEMPERATURE ▶ GN1/1 ▶ REFRIGERATED DRAWERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DWT 90	DWT 120	DWT 92	DWT 122
**Cassettiera refrigerata singola commutabile (vaschette GN1/1)	** *Single drawer switchable cooling/freezer (GN1/1 pans)*	2	3		
**Cassettiera refrigerata doppia commutabile (vaschette GN1/1)	** *Double drawers switchable cooling/freezer (GN1/1 pans)*			4	6
**Modello a doppia temperatura (facile da convertire da chiller in freezer o viceversa)	** *Dual temperature model (easily switchable between cooler and freezer)*	•	•	•	•
**Corpo esterno e interno in acciaio inox	** *Stainless steel exterior and interior*	•	•	•	•
**Refrigerazione ventilata	** *Ventilated cooling*	•	•	•	•
**Sbrinamento automatico con resistenza elettrica	** *Automatic defrost with electric heater*	•	•	•	•
**Evaporatore con copertura anti-corrosione	** *Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•	•
**Schiumatura in ciclopentano	** *Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
**Termostato digitale	** *Digital thermostat*	•	•	•	•
**Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	** *Sliding engine room for a manageble after sales servicing*	•	•	•	•
**Filtro del condensatore facilmente rimovibile	** *Easy removable condenser filter*	•	•	•	•
**Pannello frontale con "fori ad asola" per una migliore circolazione dell'aria	** *Front panel tilted holes for better air circulation*	•	•	•	•
**Cassetto scorrevole con portabilità vaschette GN1/1 (profondità fino 150mm)	** *Sliding drawers GN1/1 suitable for pans 150mm depth*	•	•	•	•
**Guarnizione estraibile	** *Removable gasket*	•	•	•	•
**Ruote (frontali provviste di freno)	** *Castor (in the front with brake)*	2+2	2+2	2+2	2+2
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	-	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DWT 90	DWT 120	DWT 92	DWT 122
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	905x700x605	1230x700x605	905x700x870	1230x700x870
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	626x520x150	951x520x150	626x520x150	951x520x150
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	78	116	179	265
**Temperatura	** *Temperature (°C)*	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
**Assorbimento	** *Input power (W)*	345	345	689	689
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	42	42	42	42
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	85	95	135	155

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DWT 90	DWT 120	DWT 92	DWT 122	PRICE
KITSR5FA0A00	**Set spaziatori |** *Spacer set DWT 90/92*	•		•		**15,00 €**
KITSR5FA1A00	**Set spaziatori |** *Spacer set DWT 120/122*		•		•	**23,00 €**
KITGDDWA4B00	**Guide per cassettiera |** *Drawers guides*	•	•	•	•	**446,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	DWT 90	DWT 120	DWT 92	DWT 122
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.255 €	2.455 €	3.330 €	3.580 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 550 €	+ 550 €	+ 550 €	+ 550 €

DWT 92

DWT 90

DWT 122

DWT 120

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ruote per un facile posizionamento e accesso facilitato per pulizia filtro condensatore | *Wheels for easy positioning and easily acces for clean condenser filter*
2. Interruttore generale e termostato digitale di serie | *Main switch and digital thermostat fitted as standard*
3. Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole | *Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing*
4. Guarnizione estraibile | *Removable gasket*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Adatto per vaschette GN 1/1 (non incluse) | *Drawer suitable for pans GN 1/1 (not included)*

Modello a doppia temperatura (facile da convertire da chiller in freezer o viceversa) | *Dual temperature model (easily switchable between cooler and freezer)*

Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*

CONFIGURAZIONI VASCHETTE *PANS CONFIGURATIONS*

DWT 90 | DWT 120



DWT 92 | DWT 122



ABS
ABS

SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI ALTERNATIVE PER TE, SENZA DIMENTICARE IL TUO LAVORO.

Per questo abbiamo pensato di offrire un'ampia gamma di prodotti con porte bianche, in acciaio o in vetro, in alternativa alle nostre classiche linee in acciaio inox, coniugando un design di pregio con le necessità di un mercato sempre più esigente.

WE ARE ALWAYS LOOKING FOR ALTERNATIVES FOR YOU, WITHOUT FORGETTING YOUR WORK.

That's why we thought about offering a wide range of products for your kitchen or laboratory with either white, steel or glass doors, as an alternative to our classic S/S lines, combining remarkable design with the requirements of an increasingly demanding market.

ARMADI
CABINETS

Abbiamo sviluppato la nostra famiglia ABS per unire alte prestazioni a costi contenuti.

- Soluzioni pensate per soddisfare tutte le esigenze di una cucina professionale: refrigeratori e congelatori, capacità da 200 a 600 litri, porte cieche o in vetro, di colore bianco o inox.
- Tutti i modelli sono dotati di gas ecologico (R600a o R290) e soluzioni tecniche studiate per rispettare l'ambiente e per darti un vantaggio economico

We developed our ABS family in order to combine high performance with low cost.

- *Solutions studied to satisfy all the needs in a professional kitchen: chiller and freezer, capacity from 200 to 600 litres, solid doors or glass doors, white color or s/s color.*
- *All models are equipped with eco-friendly gas (R600a or R290) and technical solutions designed to respect the environment and to give you an economic advantage*

PENSARE IN VERDE FA BENE ALL'AMBIENTE

L'intera linea è oggi disponibile in una speciale edizione evoluta grazie all'adozione del nuovo gas refrigerante R600a e R290 che ha performance più elevate e impatto ambientale ridotto, senza variazione di prezzo. La società di certificazione ambientale TÜV Rheinland ha già effettuato i primi test riconoscendo a tutti i prodotti una valutazione ambientale di livello elevato.

THINKING GREEN IS GOOD FOR THE ENVIRONMENT.

Today the whole range is available in a special upgraded edition thanks to the use of the new R600a and R290 refrigerant ensuring higher levels of performance and reduced environmental impact, with no change in price. TÜV Rheinland environmental certification company has already run its first tests and all the products have received high environmental assessment reports.

ABS | *ABS*

REFRIGERATORI CLASSE ENERGETICA A ▶ BIANCO
CLASS A REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ WHITE PAINTED

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CR 6	CR 4	CR 2
Armadio refrigerato	*Refrigerated upright*	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Allarme apertura porta	*Open door alarm*	•	•	•
Allarme alta temperatura	*High temperature alarm*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Porta autochiudente di serie	*Self closing door fitted as standard*	•	•	
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•
Serratura e interruttore generale di serie	*Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelves*	4+1	4+1	2+1
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio di colore bianco	*Stainless steel external handle white color*			•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	A	A++

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CR 6	CR 4	CR 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	775x756x1900	600x666x1875	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	400	200
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	128	105	56
Rumorosità	*Noise level db(A)*	68	53	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	93	74	41

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CR 6	CR 4	CR 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	•			40,00 €
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**		•		22,00 €
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	25,00 €
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	•			18,00 €
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**		•		15,00 €
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**			•	24,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**			•	16,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

PREZZO | *PRICE*

	CR 6	CR 4	CR 2
Articolo 50 Hz	1.525 €	1.348 €	803 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €





CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il modello CR 6 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *CR 6 holding GN 2/1 pans*
3. Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti | *Shelves with narrow distance between wires for better goods stability*
4. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti | *Bottom shelf to increase goods storage*

Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria | *Air circulating fan assistance*

Allarme visivo e acustico di apertura porta e alta temperatura | *Visual and acoustic alarm for open door and high temperature*

ABS | *ABS*

REFRIGERATORI CLASSE ENERGETICA A ▶ INOX
CLASS A REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ INOX

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRX 6	CRX 4	CRX 2
Armadio refrigerato	*Refrigerated upright*	•	•	•
Armadio in acciaio con interno in termoformato	*S/S external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Allarme apertura porta	*Open door alarm*	•	•	•
Allarme alta temperatura	*High temperature alarm*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Porta autochiudente di serie	*Self closing door fitted as standard*	•	•	
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•
Serratura e interruttore generale di serie	*Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelves*	4+1	4+1	2+1
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio	*Stainless steel external handle*			•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	A	A++

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRX 6	CRX 4	CRX 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	775x756x1900	600x666x1875	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	400	200
Temperatura	*Temperature (°C)*	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	128	105	56
Rumorosità	*Noise level db(A)*	68	53	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	98	78	43

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRX 6	CRX 4	CRX 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	•			**40,00 €**
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**		•		**22,00 €**
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	**25,00 €**
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	•			**18,00 €**
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**		•		**15,00 €**
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**			•	**24,00 €**
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**			•	**16,00 €**
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		**16,00 €**
KITCS1A00C00	**Set ruote**	•	•		**157,00 €**
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		**169,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CRX 6	CRX 4	CRX 2
Articolo 50 Hz	1.623 €	1.443 €	843 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CRX 6



CRX 4

CRX 2



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il modello CRX 6 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *CRX 6 holding GN 2/1 pans*
3. Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti | *Shelves with narrow distance between wires for better goods stability*
4. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*

ABS | *ABS*

ARMADI CONGELATORI ▶ PORTA VETRO ▶ BIANCO
REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ GLASS DOOR ▶ WHITE PAINTED

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	CRG 6	CRG 4	CRG 2
Armadio refrigerato (portavetro) | *Refrigerated upright (glass door)*	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato | *White external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza | *Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	50 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•
Luce interna a LED | *Internal LED light*	•	•	•
Allarme alta temperatura | *High temperature alarm*	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•
Porta autochiudente | *Self closing door*	•	•	
Porta reversibile | *Reversible door*	•	•	•
Serratura e interruttore generale di serie | *Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•
Ripiani regolabili | *Adjustable shelves*	4+1	4+1	2+1
Piedini regolabili + ruote posteriori | *Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio | *Stainless steel external handle*	•	•	•

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	CRG 6	CRG 4	CRG 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	775x797x1900	600x708x1875	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	600	400	200
Temperatura | *Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Refrigerante | *Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento | *Input power (W)*	150	120	60
Rumorosità | *Noise level db(A)*	68	53	40
Peso netto | *Net weight (Kg)*	113	92,5	45,5

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRG 6	CRG 4	CRG 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale** | *Upper/middle shelf*	•			**40,00 €**
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale** | *Upper/middle shelf*		•		**22,00 €**
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale** | *Upper/middle shelf*			•	**25,00 €**
I01AR69A0002	**Griglia inferiore** | *Bottom shelf*	•			**18,00 €**
I01AR29A0002	**Griglia inferiore** | *Bottom shelf*		•		**15,00 €**
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore** | *Bottom shelf*			•	**24,00 €**
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller** | *Feet set + roller*			•	**16,00 €**
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller** | *Feet set + roller*	•	•		**16,00 €**
KITCS1A00C00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•		**157,00 €**
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox** | *S/S feet kit*	•	•		**169,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CRG 6	CRG 4	CRG 2
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.705 €	1.433 €	840 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CRG 6

+2° | +8°

70 mm

GN 2/1

CRG 4

+2° | +8°

70 mm

CRG 2

+2° | +8°

50 mm

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

30°C | 3 CLIMATIC CLASS | GAS R600a | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il modello CRG 6 è adatto alle vaschette GN 2/1 | CRG 6 holding GN 2/1 pans
4. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*
6. Maniglia esterna in acciaio | *Stainless steel external handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti | *Shelves with narrow distance between wires for better goods stability*

Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria | *Air circulating fan assistance*

ABS | *ABS*

ARMADI CONGELATORI ▶ PORTA VETRO ▶ INOX
REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ GLASS DOOR ▶ INOX

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CRXG 6	CRXG 4	CRXG 2
Armadio refrigerato (portavetro)	*Refrigerated upright (glass door)*	•	•	•
Armadio in acciaio con interno in termoformato	*S/S external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Luce interna a LED	*Internal LED light*	•	•	•
Allarme alta temperatura	*High temperature alarm*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•
Serratura e interruttore generale di serie	*Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4+1	4+1	2+1
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio	*Stainless steel external handle*	•	•	•

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CRXG 6	CRXG 4	CRXG 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	775x797x1900	600x708x1875	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	400	200
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	150	120	60
Rumorosità	*Noise level db(A)*	68	53	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	118	96,5	46,2

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CRXG 6	CRXG 4	CRXG 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	•			40,00 €
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**		•		22,00 €
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	25,00 €
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	•			18,00 €
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**		•		15,00 €
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**			•	24,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**			•	16,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1A00C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

PREZZO | *PRICE*

	CRXG 6	CRXG 4	CRXG 2
Articolo 50 Hz	1.763 €	1.480 €	910 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CRXG 6

+2° | +8°

70 mm

GN 2/1

CRXG 4

+2° | +8°

70 mm

CRXG 2

+2° | +8°

50 mm

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

30°C | 3 CLIMATIC CLASS | GAS R600a | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il modello CRXG 6 è adatto alle vaschette GN 2/1 | CRXG 6 holding GN 2/1 pans
4. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*
6. Maniglia esterna in acciaio | *Stainless steel external handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti | *Shelves with narrow distance between wires for better goods stability*

Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria | *Air circulating fan assistance*

ABS | *ABS*

ARMADI CONGELATORI ▶ BIANCO
FREEZER UPRIGHTS ▶ WHITE PAINTED

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CN 6	CN 4	CN 2
Armadio congelatore	*Freezer upright*	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Ripiani evaporatore fissi con ventilatore di assistenza	*Fixed evaporator shelves with fan assisted cooling*	6+1	6+1	2
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	65 mm	60 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Allarme apertura porta	*Open door alarm*	•	•	•
Allarme alta temperatura	*High temperature alarm*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Porta autochiudente di serie	*Self closing door fitted as standard*	•	•	
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•
Serratura e interruttore generale di serie	*Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•
Griglia removibile sul fondo	*Removable bottom shelf as standard*	•	•	
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio di colore bianco	*Stainless steel external handle white color*			•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	A	A

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CN 6	CN 4	CN 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	775x729x1900	600x643x1875	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	625x528x1647	460x448x1611	493x478x635
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	400	200
Temperatura	*Temperature (°C)*	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	215	210	80
Rumorosità	*Noise level db(A)*	68	53	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	94	73	39

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CN 6	CN 4	CN 2	PRICE
I01AS07A0001	**Griglia evaporatore**	•			523,00 €
I01AR47A0001	**Griglia evaporatore**		•		449,00 €
I01AQ67A0001	**Griglia evaporatore**			•	206,00 €
I01AS09A0001	**Griglia inferiore**	•			26,00 €
I01AR49A0001	**Griglia inferiore**		•		21,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

PREZZO | *PRICE*

	CN 6	CN 4	CN 2
Articolo 50 Hz	1.725 €	1.463 €	895 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975	+ 975	+ 975

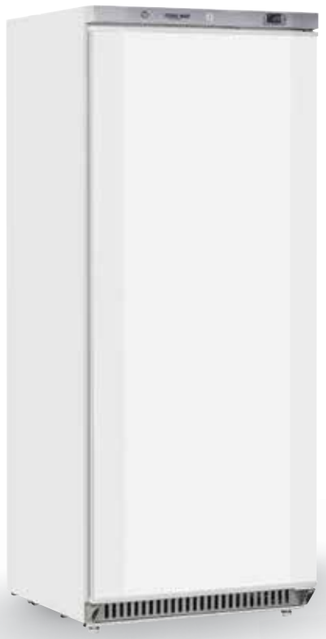

CN 6

-23° | -18°

65 mm

GAS R290

A ENERGY CLASS

CN 4

-23° | -18°

60 mm

GAS R290

A ENERGY CLASS

CN 2

-23° | -18°

GAS R600a

50 mm

A ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

30°C | 3 CLIMATIC CLASS

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*
2. Ripiani evaporatore fissi | *Fixed evaporator shelves*
3. Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta | *Pressure valve for ease of opening door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti (solo per 600 e 400 litri) | *Bottom shelf to increase goods storage (only for 600 and 400 lt)*

Ventola di assistenza interna | *Inner assistance fan*

Allarme visivo e acustico di apertura porta e alta temperatura | *Visual and acoustic alarm for open door and high temperature*

ABS | *ABS*

ARMADI CONGELATORI ▶ INOX
FREEZER UPRIGHTS ▶ INOX

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CNX 6	CNX 4	CNX 2
Armadio congelatore	*Freezer upright*	•	•	•
Armadio in acciaio con interno in termoformato	*S/S external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Ripiani evaporatore fissi con ventilatore di assistenza	*Fixed evaporator shelves with fan assisted cooling*	6+1	6+1	2
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	65 mm	60 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Allarme apertura porta	*Open door alarm*	•	•	•
Allarme alta temperatura	*High temperature alarm*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Porta autochiudente di serie	*Self closing door fitted as standard*	•	•	
Porta reversibile	*Reversible door*			•
Serratura e interruttore generale di serie	*Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•
Griglia removibile sul fondo	*Removable bottom shelf as standard*	•	•	
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio	*Stainless steel external handle*			•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	A	A

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CNX 6	CNX 4	CNX 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	775x729x1900	600x643x1875	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	625x528x1647	460x448x1611	493x478x635
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	400	200
Temperatura	*Temperature (°C)*	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	215	210	80
Rumorosità	*Noise level db(A)*	68	53	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	99	77	41

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CNX 6	CNX 4	CNX 2	PRICE
I01AS07A0001	**Griglia evaporatore**	•			**523,00 €**
I01AR47A0001	**Griglia evaporatore**		•		**449,00 €**
I01AQ67A0001	**Griglia evaporatore**			•	**206,00 €**
I01AS09A0001	**Griglia inferiore**	•			**26,00 €**
I01AR49A0001	**Griglia inferiore**		•		**21,00 €**
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		**16,00 €**
KITCS1A00C00	**Set ruote**	•	•		**157,00 €**
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		**169,00 €**

Feature: Evaporator shelf; Bottom shelf; Feet set + roller; Castors set; S/S feet kit

PREZZO | *PRICE*

	CNX 6	CNX 4	CNX 2
Articolo 50 Hz	1.903 €	1.563 €	905 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975	+ 975	+ 975

Item in 50 Hz; Extra-cost for 60Hz configuration

CNX 6



CNX 4

CNX 2

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*
2. Ripiani evaporatore fissi | *Fixed evaporator shelves*
3. Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta | *Pressure valve for ease of opening door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti (solo per 600 e 400 litri) | *Bottom shelf to increase goods storage (only for 600 and 400 lt)*

Ventola di assistenza interna | *Inner assistance fan*

Allarme visivo e acustico di apertura porta e alta temperatura | *Visual and acoustic alarm for open door and high temperature*

ABS | *ABS*

ARMADI REFRIGERATI ▶ PORTA VETRO ▶ BIANCO E INOX
FREEZER UPRIGHTS ▶ GLASS DOOR ▶ WHITE PAINTED AND INOX

GENERAL FEATURES

MODELLO | *MODEL*	CNG 2	CNXG 2
Armadio congelatore (portavetro) | *Freezer upright (glass door)*	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato | *White external cabinet, thermoformed internally*	•	
Armadio in acciaio con interno in termoformato | *S/S external cabinet, thermoformed internally*		•
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi | *Static cooling: fixed evaporator shelves*	2	2
Sbrinamento manuale | *Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•
Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica | *Triple heated safety tempered glass*	•	•
Allarme apertura porta e allarme alta temperatura | *Open door alarm and high temperature alarm*	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•
Serratura e interruttore generale di serie | *Lock and main switch fitted as standard*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori | *Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Maniglia esterna in acciaio | *Stainless steel external handle*	•	•
Classe energetica | *Energy efficiency class*	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO | *MODEL*	CNG 2	CNXG 2
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	598x679x838	598x679x838
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	493x478x635	493x478x635
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	200	200
Temperatura | *Temperature (°C)*	-21° ~ -18°	-21° ~ -18°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	174	174
Rumorosità | *Noise level db(A)*	40	40
Peso netto | *Net weight (Kg)*	50	50

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CNG 2	CNXG 2	PRICE
I01AQ67A0001	**Griglia evaporatore |** *Evaporator shelf*	•	•	**206,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CNG 2	CNXG 2
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.033 €	1.065 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975	+ 975

CNG 2

-21° | -18°

CNXG 2

-21° | -18°

CARATTERISTICHE COMUNI
COMMON FEATURES

30°C | 4 CLIMATIC CLASS | GAS R290 | 50 mm

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*
2. Ripiani evaporatore fissi | *Fixed evaporator shelves*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Allarme visivo e acustico di apertura porta e alta temperatura | *Visual and acoustic alarm for open door and high temperature*

Maniglia esterna cilindrica in acciaio inox | *External cylindrical handle in stainless steel*

ABS | *ABS*

ARMADI CONGELATORI ▶ BIANCO E INOX ▶ CON CESTE
FREEZER UPRIGHTS ▶ WHITE PAINTED AND INOX ▶ WITH BASKETS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407
Armadio congelatore | *Freezer upright*	•	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato | *White external cabinet, thermoformed internally*	•		•	
Armadio in acciaio con interno in termoformato | *S/S external cabinet, thermoformed internally*		•		•
Refrigerazione statica | *Static cooling*	•	•	•	•
Ripiani evaporatore fissi con ventilatore di assistenza | *Fixed evaporator shelves with fan assisted cooling*	6	6	6	6
Sbrinamento manuale | *Manual defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	65 mm	65 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale | *Digital thermostat*	•	•	•	•
Allarme apertura porta | *Open door alarm*	•	•	•	•
Allarme alta temperatura | *High temperature alarm*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile | *Removable gasket*	•	•	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie | *Self closing and reversible door fitted as standard*	•	•	•	•
Serratura e interruttore generale di serie | *Lock and main switch fitted as standard*	•	•	•	•
Ceste incluse | *Basket included*	13	13	7	7
Piedini regolabili + ruote posteriori | *Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2	2+2
Classe energetica | *Energy efficiency class*	A	A	A	A

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	775x729x1900	775x729x1900	600x643x1875	600x643x1875
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	625x528x1647	625x528x1647	460x448x1611	460x448x1611
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	600	600	400	400
Temperatura | *Temperature (°C)*	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	215	215	210	210
Rumorosità | *Noise level db(A)*	68	68	53	53
Peso netto | *Net weight (Kg)*	94	99	73	77

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407	PRICE
I01AS09A0001	**Griglia inferiore** | *Bottom shelf*	•	•			**26,00 €**
I01AR49A0001	Griglia inferiore | Bottom shelf			•	•	**21,00 €**
P01AE69A0005	**Cesta** | *Basket*	•	•	•	•	**21,00 €**
P01AT39A0001	**Cesta inferiore** | *Bottom basket*	•	•			**17,00 €**
KITCS1AO0C00	**Set ruote** | *Castors set*	•	•	•	•	**157,00 €**
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox** | *S/S feet kit*	•	•	•	•	**169,00 €**
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller** | *Feet set + roller*	•	•	•	•	**16,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.890 €	2.015 €	1.518 €	1.613 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

CN 613 | CNX 613

CN 407 | CNX 407

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Interruttore retroilluminato (blu) | *Backlit main switch (blue)*
2. Ripiani evaporatore fissi | *Fixed evaporator shelves*
3. Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta | *Pressure valve for easily opening door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Allarme visivo e acustico di apertura porta e alta temperatura | *Visual and acoustic alarm for open door and high temperature*

Ceste per stoccaggio cibo di serie | *Basket for food storage fitted ad standard*

Cesta sul fondo per stoccaggio cibo | *Bottom basket for food storage*

ABS | *ABS*

ARMADI POSITIVI E FREEZER ▶ COLORE BIANCO
REFRIGERATED AND FREEZER UPRIGHTS ▶ WHITE PAINTED

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 600	QN 600	QR 400	QN 400
Armadio refrigerato	*Refrigerated upright*	•		•	
Armadio congelatore	*Freezer upright*		•		•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•		•	
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi	*Static cooling: fixed evaporator shelves*		•		•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•		•	
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*		•		•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	65 mm	60 mm	65 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•	•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•	•	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelves*	4 + 1		4 + 1	
Ripiani evaporatore fissi	*Fixed evaporator shelves*		6		6
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D		D	

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 600	QN 600	QR 400	QN 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	780x730x1890	780x730x1890	600x685x1890	600x685x1890
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	660x585x1680	650x578x1665	480x540x1680	470x533x1665
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600	400	400
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	200	400	200	400
Rumorosità	*Noise level db(A)*	57	57	57	57
Peso netto	*Net weight (Kg)*	84	82	62	60

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 600	QN 600	QR 400	QN 400	PRICE
I01CE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	•				**38,00 €**
I01CE99A0002	**Griglia inferiore**	•				**27,00 €**
I01CE39A0001	**Griglia superiore/centrale**			•		**38,00 €**
I01CE39A0002	**Griglia inferiore**			•		**27,00 €**
I01CF37A0001	**Griglia evaporatore**		•			**486,00 €**
I01CE77A0001	**Griglia evaporatore**				•	**585,00 €**
KITFT1CE9B00	**Set piedi alti acciaio inox**	•	•	•	•	**60,00 €**
KITCS1CE3A00	**Set ruote**	•	•	•	•	**121,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 600	QN 600	QR 400	QN 400
Articolo 50 Hz	1.280 €	1.473 €	1.060 €	1.178 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 975 €	+ 625 €	+ 975 €

QR 600

QN 600

QR 400



QN 400



CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il range 600 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *Range 600 holding GN 2/1 pans*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Maniglia integrata nel profilo della porta | *Handle along door profile*

Porta reversibile | *Reversible door*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

ABS | *ABS*

ARMADI POSITIVI E FREEZER ▶ INOX
REFRIGERATED AND FREEZER UPRIGHTS ▶ S/S

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QRX 600	QNX 600	QRX 400	QNX 400
Armadio refrigerato	*Refrigerated upright*	•		•	
Armadio congelatore	*Freezer upright*		•		•
Armadio grigio con porta in acciaio inox, interno in termoformato	*Gray external cabinet with stainless steel door, thermoformed internally*	•	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•		•	
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi	*Static cooling: fixed evaporator shelves*		•		•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•		•	
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*		•		•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	65 mm	60 mm	65 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•	•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•	•	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelves*	4 + 1		4 + 1	
Ripiani evaporatore fissi	*Fixed evaporator shelves*		6		6
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D		D	

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QRX 600	QNX 600	QRX 400	QNX 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	780x730x1890	780x730x1890	600x685x1890	600x685x1890
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	660x585x1680	650x578x1656	480x540x1680	470x533x1665
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600	400	400
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	200	400	200	400
Rumorosità	*Noise level db(A)*	57	57	57	57
Peso netto	*Net weight (Kg)*	85	83	62	60

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QRX 600	QNX 600	QRX 400	QNX 400	PRICE
I01CE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•			**38,00 €**
I01CE99A0002	**Griglia inferiore**	•	•			**27,00 €**
I01CE39A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	•	**38,00 €**
I01CE39A0002	**Griglia inferiore**			•	•	**27,00 €**
I01CF37A0001	**Griglia evaporatore**	•	•			**486,00 €**
I01CE77A0001	**Griglia evaporatore**			•	•	**585,00 €**
KITFT1CE9B00	**Set piedi alti acciaio inox**	•	•	•	•	**60,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QRX 600	QNX 600	QRX 400	QNX 400
Articolo 50 Hz	1.430 €	1.630 €	1.135 €	1.258 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 975 €	+ 625 €	+ 975 €

QRX 600



QNX 600

QRX 400



QNX 400



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il range 600 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *Range 600 holding GN 2/1 pans*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Maniglia integrata nel profilo della porta | *Handle along door profile*

Porta reversibile | *Reversible door*

ABS | *ABS*

ARMADI POSITIVI ▶ PORTA VETRO ▶ COLORE BIANCO E INOX
REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ GLASS DOOR ▶ WHITE PAINTED AND S/S

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QRG 600	QRXG 600	QRG 400	QRXG 400
Armadio refrigerato con porta in vetro	*Refrigerated upright with glass door*	•	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•		•	
Armadio grigio con porta in alluminio, interno in termoformato	*Gray external cabinet with aluminium frame door, thermoformed internally*		•		•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•	•	•
Luce interna orizzontale a LED	*Horizontal inner LED light*	•	•	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon	*Double safety tempered glass with Low-e and Argon gas*	•	•	•	•
Maniglia esterna cilindrica	*External cylindrical handle*	•	•	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelves*	4 + 1	4 + 1	4 + 1	4 + 1
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B	A	A

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QRG 600	QRXG 600	QRG 400	QRXG 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	780x768x1890	780x768x1890	600x723x1890	600x723x1890
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	660x585x1680	660x585x1680	480x540x1680	480x540x1680
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600	400	400
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	200	200	200	200
Rumorosità	*Noise level db(A)*	58	58	58	58
Peso netto	*Net weight (Kg)*	104	104	77	77

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QRG 600	QRXG 600	QRG 400	QRXG 400	PRICE
I01CE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•			**38,00 €**
I01CE99A0002	**Griglia inferiore**	•	•			**27,00 €**
I01CE39A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	•	**38,00 €**
I01CE39A0002	**Griglia inferiore**			•	•	**27,00 €**
KITFT1CE9B00	**Set piedi**	•	•	•	•	**60,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QRG 600	QRXG 600	QRG 400	QRXG 400
Articolo 50 Hz	1.425 €	1.520 €	1.260 €	1.300 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

QRG 600 | QRXG 600

+3° | +10° · GN 2/1 · B ENERGY CLASS

QRG 400 | QRXG 400

+3° | +10° · A ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

3 · +25°C/60RH · 36°C · 60 mm · GAS R600a · LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il range 600 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *Range 600 holding GN 2/1 pans*
3. Termostato digitale | *Digital thermostat*
4. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna a LED | *Inner LED light*

Maniglia esterna cilindrica | *External cylindrical handle*

Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon | *Double safety tempered glass with Low-e and Argon gas*

ABS | *ABS*

ARMADI NEGATIVI ▶ PORTA VETRO ▶ COLORE BIANCO E INOX
FREEZER UPRIGHTS ▶ GLASS DOOR ▶ WHITE PAINTED AND S/S

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QNG 600	QNXG 600	QNG 400	QNXG 400
Armadio congelatore con porta in vetro	*Freezer upright with glass door*	•	•	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•		•	
Armadio grigio con porta in alluminio, interno in termoformato	*Gray external cabinet with aluminium frame door, thermoformed internally*		•		•
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi	*Static cooling: fixed evaporator shelves*	6	6	6	6
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Doppia luce interna a LED verticale	*Vertical double inner LED light*	•	•	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon	*Double safety tempered glass with Low-e and Argon gas*	•	•	•	•
Maniglia esterna cilindrica	*External cylindrical handle*	•	•	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*			4	4
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2		
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	B	B

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QNG 600	QNXG 600	QNG 400	QNXG 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	780x768x1902	780x768x1902	600x723x1902	600x723x1902
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	650x578x1665	650x578x1665	470x533x1650	470x533x1650
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600	400	400
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	450	450	450	450
Rumorosità	*Noise level db(A)*	60	60	60	60
Peso netto	*Net weight (Kg)*	110	110	91	91

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QNG 600	QNXG 600	QNG 400	QNXG 400	PRICE
I01CF37A0001	**Griglia evaporatore**	*Evaporator shelf*	•	•			**486,00 €**
I01CE77A0001	**Griglia evaporatore**	*Evaporator shelf*			•	•	**585,00 €**
KITFT1CE9B00	**Set piedi alti acciaio inox**	*High stainless steel feet set*	•	•	•	•	**60,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QNG 600	QNXG 600	QNG 400	QNXG 400
Articolo 50 Hz *Item in 50 Hz*	1.945 €	2.138 €	1.638 €	1.805 €
Extra-costo per config. in 60Hz *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

QNG 600 | QNXG 600

-20° | -15° · GN 2/1 · C ENERGY CLASS

QNG 400 | QNXG 400

-20° | -15° · B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 · +25°C/60RH · 36°C · 60 mm · GAS R290 · LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il range 600 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *Range 600 holding GN 2/1 pans*
3. Termostato digitale | *Digital thermostat*
4. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna a LED | *Inner LED light*

Maniglia esterna cilindrica | *External cylindrical handle*

Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon | *Double safety tempered glass with Low-e and Argon gas*

ABS | *ABS*

ARMADI ABS ▶ PORTA SOLIDA/VETRO ▶ COLORE BIANCO ▶ CHILLER E FREEZER
ABS UPRIGHTS ▶ SOLID/GLASS DOOR ▶ WHITE PAINTED ▶ CHILLER & FREZEER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 200	QRX 200	QN 200	QNX 200	QRG 200	QRXG 200
Armadio refrigerato con porta solida	*Refrigerated upright with solid door*	•	•				
Armadio congelatore con porta solida	*Freezer upright with solid door*			•	•		
Armadio refrigerato con portavetro	*Refrigerated upright with glass door*					•	•
Armadio bianco con interno in termoformato bianco	*White external cabinet, white thermoformed internally*	•		•		•	
Armadio in acciaio con interno in termoformato	*Stainless steel external cabinet, thermoformed internally*		•		•		•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•			•	•
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi (n.3 ripiani)	*Static cooling: fixed evaporator shelves (n.3 shelves)*			•	•		
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•			•	•
Sbrinamento manuale	*Manual Defrost*			•	•		
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	55 mm	55 mm	60 mm	60 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•	•	•
Luce LED interna	*Interior LED light*					•	•
Guarnizione removibile	*Removable gasket*	•	•	•	•	•	•
"Maniglia lungo il profilo della porta	*Handle along door profile"*	•	•	•	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2+1	2+1			2+1	2+1
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	A	-	-	A	A

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 200	QRX 200	QN 200	QNX 200	QRG 200	QRXG 200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x637x835	600x637x835	600x637x835	600x637x835	600x637x835	600x637x835
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	500x410x660	500x410x660	439x453x660	439x453x660	500x410x660	500x410x660
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	200	200	200	200	200	200
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+0° ~ +8	+0° ~ +8	-20° ~ -15	-20° ~ -15°	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	110	110	130	130	100	100
Rumorosità	*Noise level db(A)*	40	40	40	40	68	68
Peso netto	*Net weight (Kg)*	34	34	36	36	38	38

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 200	QRX 200	QN 200	QNX 200	QRG 200	QRXG 200	PRICE
I01DC09A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	•			22,00 €
I01DC09A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•	•					15,00 €
A01DC47A0001	**Griglia evaporatore**	*Evaporator shelf*			•	•			153,00 €
I01DC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*					•		26,00 €
I01DC29A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*					•		15,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi e roller**	*Feet and rollers set*	•	•	•	•	•	•	16,00 €
KITFT1DI2A00	**Set piedi alti acciaio inox**	*High stainless steel feet set*	•	•	•	•	•	•	169,00 €
KITCS1DI2A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•	•	•	105,00 €

PREZZO | *PRICE*

	QR 200	QRX 200	QN 200	QNX 200	QRG 200	QRXG 200
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	668 €	708 €	713 €	808 €	778 €	825 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+390 €	+390 €	+390 €	+550 €	+550 €	+390

QN 200



QR 200



QRX 200



QNX 200



QRG 200

QRXG 200



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Ventola di assistenza interna (QR 200 - QRG 200) | *Inner assistance fan (QR 200 - QRG 200)*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
3. Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*
4. Ripiano removibile superiore (QN 200 - QNX 200)| *Additional upper removable shelves (QN 200 - QNX 200)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Luce LED interna (solo per QRG 200 e QRXG 200) | *Inner LED lights (only for QRG 200 and QRXG 200)*

ABS | *ABS*

ARMADI POSITIVI E FREEZER ▶ COLORE NERO
REFRIGERATED AND FREEZER UPRIGHTS ▶ BLACK PAINTED

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 600B	QN 600B
Armadio refrigerato	*Refrigerated upright*	•	
Armadio congelatore	*Freezer upright*		•
Armadio nero con interno in termoformato	*Black external cabinet, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi	*Static cooling: fixed evaporator shelves*		•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*		•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	65 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelves*	4+1	
Ripiani evaporatore fissi	*Fixed evaporator shelves*		6
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 600B	QN 600B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	775x744x1900	775x744x1900
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	675x573x1644	643x558x1638
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	600	600
Temperatura	*Temperature (°C)*	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	140	350
Rumorosità	*Noise level db(A)*	68	68
Peso netto	*Net weight (Kg)*	78	86

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 600B	QN 600B	PRICE
I01DK09A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•	**33,00 €**
I01DK09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	**19,00 €**
KITFT1AE0A00	**Set piedi e roller**	•	•	**16,00 €**
KITFT1DI2A00	**Set piedi alti acciaio inox**	•	•	**169,00 €**
KITCS1DI2A00	**Set ruote**	•	•	**105,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 600B	QN 600B
Articolo 50 Hz	1.295 €	1.425 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+625 €	+975 €

QR 600B

+2° +10°

60 mm

GAS R600a

new 2026

QN 600B

-22° -18°

65 mm

GAS R290

GN 2/1

new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

38°C | 4 CLIMATIC CLASS

DETTAGLI | *DETAILS*

1-2. Il range 600 è adatto alle vaschette GN 2/1 | *Range 600 holding GN 2/1 pans*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Maniglia integrata nel profilo della porta | *Handle along door profile*

Porta reversibile | *Reversible door*

ABS | *ABS*

ARMADI ABS ▶ PORTA SOLIDA/VETRO ▶ COLORE NERO ▶CHILLER E FREEZER
ABS UPRIGHTS ▶ SOLID/GLASS DOOR ▶ BLACK PAINTED ▶ CHILLER & FREZEER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QR 200B	QRG 200B
Armadio refrigerato con porta solida	*Refrigerated upright with solid door*	•	
Armadio refrigerato con portavetro	*Refrigerated upright with glass door*		•
Armadio nero con interno in termoformato nero	*Black external cabinet, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Interruttori indipendenti e retroilluminati (colore bianco)	*Independent back-lit switches (white color)*	•	•
Guarnizione removibile e maniglia lungo il profilo della porta	*Removable gasket and handle along door profile*	•	•
Porta reversibile (non autochiudente)	*Reversible door (no self closing)*	•	
Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e (vetri a bassa emissività)	*Double safety tempered glass with Low-e (low emissivity glasses)*		•
Luce interna a LED	*Internal LED light*		•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	2
N.2 piedini regolabili + n.2 ruote posteriori	*N.2 Adjustable feet + n.2 rollers at the back*	•	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	B

QR 200B

+0° | +10° · 4 CLIMATIC CLASS · A ENERGY CLASS · 38°C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QR 200B	QRG 200B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x625x853	600x625x853
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	458x465x603	458x465x603
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	200	200
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+0° ~ +10°	+2° ~ +10°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	120	140
Rumorosità	*Noise level db(A)*	52	52
Peso netto	*Net weight (Kg)*	37	45

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QR 200B	QRG 200B	PRICE
I01DE89A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•		**28,00 €**
I01DE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*		•	**32,00 €**
KITFT1DC0A00	**Set di piedi frontali**	*Frontal feet set*	•	•	**6,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QR 200B	QRG 200B
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	755 €	920 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+390 €	+390 €

QRG 200B

+2° | +10° · 3 +25°C/60RH · B ENERGY CLASS · 36°C · LED

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

65 mm · GAS R600a

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ventola di assistenza interna | *Inner assistance fan*
2. Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interruttore generale e luci indipendenti, termostato digitale di serie | *Main switch, light switch and digital thermostat fitted as standard*

Guarnizione removibile e maniglia lungo il profilo della porta | *Removable gasket and handle along door profile*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

ABS | *ABS*

ARMADIO ▶ CONGELATORE ▶ VENTILATO ▶ COLORE BIANCO E INOX
FREEZER UPRIGHT ▶ VENTILATED ▶ WHITE PAINTED AND S/S

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	GF 2V	GFX 2V
Armadio congelatore ventilato (congelamento bicchieri)	*Ventilated freezer upright (glass frost)*	•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	
Armadio in acciaio con interno in termoformato	*S/S external cabinet, thermoformed internally*		•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico con resistenza elettrica	*Automatic defrost with electric heater*	•	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Range di temperatura speciale (-12°C ~ +5°C) per il congelamento dei bicchieri	*Special temperature range (-12°C ~ +5°C) for frozen glasses*	•	•
Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica	*Triple heated safety tempered glass*	•	•
Allarme apertura porta e allarme alta temperatura	*Opening door alarm and high temperature alarm*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Interruttore generale indipendente e retroilluminato (colore blu)	*Independent back-lit main switch (blue color)*	•	•
Luce interna orizzontale LED (con interruttore indipendente)	*Inner horizontal LED light (with independent switch)*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2
Maniglia esterna in acciaio	*Stainless steel external handle*	•	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	GF 2V	GFX 2V
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	598x699x839	598x699x839
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	437x508x647	437x508x647
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	141	141
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-12° ~ +5°	-12° ~ +5°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	230	230
Rumorosità	*Noise level db(A)*	40	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	39	41

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		GF 2V	GFX 2V	PRICE
I01CY49A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	**43,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	GF 2V	GFX 2V
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.200 €	1.228 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+390 €	+390 €

GF 2V

-12° +5°

GFX 2V

-12° +5°

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*



CONGELAMENTO BICCHIERI
GLASS FROST

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale e serratura di serie | *Digital thermostat and lock fitted as standard*
2. Interruttore retroilluminato (Colore Blu) | *Blue backlit main switch*
3. Top in acciaio inox | *Stainless steel top*
4. Luce interna LED | *Inner LED light*
5. Maniglia cilindrica esterna in acciaio | *External cylindric handle in stainless steel*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglia a passo ridotto di serie | *Shelf with small distance between the line fittes as standard*

Range di temperatura speciale (-12°C ~ +5°C) per il congelamento dei bicchieri | *Special temperature range (-12°C ~ +5°C) for frozen glasses*

Evaporatore con copertura anti-corrosione | *Evaporator with anti-corrosion treatment*

ABS | *ABS*

400 LITRI ▶ CHILLER & FREEZER
400 LITRES UPRIGHT ▶ CHILLER & FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TK 390	TN 390
Armadio refrigerato 350 Lt.	*350 Lt. Refrigerated upright*	•	
Armadio congelatore 350 Lt.	*350 Lt. Freezer upright*		•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	
Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi	*Static cooling: fixed evaporator shelves*		7
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano senza CFC	*Foaming agent cyclopentane CFC free*	50 mm	60 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer display*	•	•
Luce interna LED	*Internal LED light*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	
Maniglia esterna in alluminio	*Aluminium external handle*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TK 390	TN 390
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x630x1830	600x630x1870
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	555x410x1580	475x440x1585
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	300
Temperatura	*Temperature (°C)*	+1° ~ +12°	-22° ~ -12°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	225	510
Rumorosità	*Noise level db(A)*	57	54.1
Peso netto	*Net weight (Kg)*	64	78

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TK 390	TN 390	PRICE
I06AE09A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•		**25,00 €**
A01AF67A0001	**Griglia evaporatore**	*Evaporator shelf*		•	**555,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TK 390	TN 390
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.080 €	1.393 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 975 €

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura e termometro digitale di serie | *Lock and digital display fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna led | *Inner led light*

Termometro digitale | *Digital thermometer display*

Maniglia esterna | *External handle*

ESPOSITORI
DISPLAY

CI SONO MOMENTI IN CUI ESSERE VISIBILI È IMPORTANTE.

In tutti quei casi, possiamo offrirti espositori refrigerati efficienti e funzionali di cui hai bisogno. Possiamo fornirti un'ampia scelta di soluzioni adatte per tutti i possibili spazi espositivi, settori, prodotti e temperature.

THERE ARE MOMENTS WHEN BEING AT THE FRONT IS IMPORTANT.

If this happens to be your case, we can provide you with the efficient and functional refrigerated displays that you need. We can supply you with a wide range of solutions, covering all possible display spaces, industries, products and temperatures.

MURALI
WALL SITE MULTIDECK

I nostri murali rappresentano una soluzione affidabile per i rivenditori di generi alimentari.

- Personalizzabili nei materiali e nei colori, sono l'ideale per esporre latticini, carni confezionate e bevande.
- Alla versatilità dimensionale (prodotti disponibili da 100 a 180 cm di larghezza) e all'estetica si affiancano efficienti prestazioni energetiche, bassi consumi e lunga durata nel tempo.

Our wall site multideck refrigerators represent a reliable solution for food retailers.

- *They can be highly customized both in materials and colours, thus being the ideal case to display dairy products, drinks or packed meat.*
- *Size versatility (available products from 100 to 180 cm width) and appearance are coupled with efficient energy performance, low consumptions, and long-term durability.*

ESPOSITORI REFRIGERATI PER PASTICCERIA
REFRIGERATED PATISSERIE SHOWCASES

- I nostri espositori possono contenere oltre 320 litri di prodotti di pasticceria, hanno luci LED per una migliore esposizione e 3 ampi ripiani.
- Queste vetrine ampie e comode sono dotate di triplo vetro curvo anti condensa per assicurare la massima visibilità dei prodotti.

- *Our refrigerated showcases can fit over 320 litres of patisserie products, having LED lights for a better display along three ample shelves.*
- *These large and convenient showcases, are equipped with triple curved anti-condensation glass ensuring optimum visibility of the products.*

ESPOSITORI REFRIGERATI DA BANCO PER SUSHI
REFRIGERATED COUNTERTOP SHOWCASES FOR SUSHI

Una serie di espositori da banco progettati per esporre i vostri prodotti:

- Sono dotati di doppio vetro temperato curvo con la cerniera, sportelli scorrevoli e una striscia LED a bassa potenza per far risaltare i prodotti.
- Li produciamo in due diverse misure per soddisfare ogni esigenza.

A set of countertops designed to showcase great products:

- *They are equipped with curved tempered double glass with a hinge, sliding doors and a low-power LED strip to highlight the products.*
- *We manufacture them in two different sizes to fit any needs.*

ARMADI ESPOSITORI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINET SHOWCASES

- La nostra gamma di armadi espositori offre visibilità a 360° dei prodotti conservati all'interno.
- Sono espositori adatti per ogni tipo di alimenti e bevande grazie alle luci LED interne, ai ripiani regolabili e ai quattro lati in vetro.

- *Our cabinet range offers 360° visibility of the goods displayed inside.*
- *It is a great showcase for any type of food or beverage thanks to its internal LED lights, adjustable shelves and 4 glass walls.*

ESPOSITORI RISCALDATI DA BANCO
HOT COUNTERTOP SHOWCASES

- Forniamo anche espositori riscaldati da banco con doppio vetro curvo anti-dispersione che operano tra 30°C e 90°C.
- Possiamo fornirti due modelli (120 o 160 litri), entrambi con illuminazione LED, indicatore di temperatura e tre ripiani regolabili cromati.

- *We also provide hot countertops with double curved antidispersion glass that work for temperatures between 30°C and 90°C.*
- *We can provide you with two models (120 or 160 liters), both equipped with LED lighting, temperature display and three adjustable chrome plated shelves.*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ ESPOSITORI REFRIGERATI DA BANCO
DISPLAYS ▶ REFRIGERATED COUNTERTOP SHOWCASES

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODELLO | *MODEL*	RC 100B	RC 100W	RC 120	RC 160	RC 120SQ	RC 160SQ
Espositore refrigerato da banco | *Refrigerated countertop showcase*	•	•	•	•	•	•
Vetro curvo con cornice nera e basamento nero | *Curve glass with black frame and black basement*	•		•	•		
Vetro curvo con cornice bianca e basamento bianco | *Curve glass with white frame and white basement*		•				
Vetro squadrato con cornice nera e basamento in acciaio inox | *Square glass with black frame and stainless steel basement*					•	•
Vetro curvo con cornice nera e basamento in acciaio inox | *Curve glass with black frame and stainless steel basement*			•	•		
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*	•	•	•	•	•	•
Luce interna LED | *Interior LED light*	•	•	•	•	•	•
Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*	•	•	•	•	•	•
Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*	•	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili cromati | *Adjustable chromed shelves*	2	2	2	2	2	2
Supporti fissi assemblati sotto il basamento | *Fix support assembled under the basement*	4	4	4	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	B	B	B	B	C	B

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	RC 100B	RC 100W	RC 120	RC 160	RC 120SQ	RC 160SQ
Dimensioni esterne (LxPxH mm)| *External dimensions (WxDxH mm*	682x450x675	682x450x675	695x570x685	875x570x685	700x570x685	880x570x685
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	622x410x417	622x410x417	665x485x410	842x485x410	665x485x410	842x485x410
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	100	100	120	160	120	160
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)	M2 (-1° ~ +7°)	H1 (+1° ~ +10°)	M2 (-1° ~ +7°)	H1 (+1° ~ +10°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento | *Input power (W)*	160	160	230	230	160	160
Rumorosità | *Noise level db(A)*	51	51	52	51	52	51
Peso netto | *Net weight (Kg)*	39,1	39,1	64	71	57	66

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RC 100B/W	RC 120	RC 160	RC 120SQ	RC 160SQ	PRICE
S71BA19A0001	**Griglia** | *Shelf*	•					17,00 €
S71BA49A0007	**Griglia superiore (senza supporti)** | *upper shelf (no supports)*		•		•		45,00 €
S71BA49A0006	**Griglia centrale (senza supporti)** | *Middle shelf (no supports)*		•		•		46,00 €
S71BA59A0007	**Griglia superiore (senza supporti)** | *Upper shelf (no supports)*			•		•	52,00 €
S71BA59A0006	**Griglia centrale (senza supporti)** | *Middle shelf (no supports)*			•		•	54,00 €
S71BA49A0004	**Set supporto per griglia lato destro (centrale e superiore)** | *Shelves right side support set (middle and upper)*		•	•	•	•	8,00 €
S71BA49A0003	**Set supporto per griglia lato sinistro (centrale e superiore)** | *Shelves left side support set (middle and upper)*		•	•	•	•	8,00 €

PREZZO | *PRICE*

	RC 100B	RC 100W	RC 120	RC 160	RC 120SQ	RC 160SQ
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	845 €	880 €	1.058 €	1.228 €	1.150 €	1.283 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+1.790 €	+1.790 €

RC 100B | RC 100W

+1° | +12° | B ENERGY CLASS

RC 120 | RC 160

+1° | +12° | B ENERGY CLASS

RC 120SQ | RC 160SQ

+1° | +12° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R600a | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Basamento in acciaio inox | *Stainless steel base panel*
2. Luce a LED interna | *Interior LED light*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Quattro doppi vetri anti-condensazione | *Four double glazed panels to reduce condensation*

Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*

Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ ESPOSITORI REFRIGERATI DA BANCO
DISPLAYS ▶ REFRIGERATED COUNTERTOP SHOWCASES

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	RC 769	RC 969	RC 910	RC 980
Espositore refrigerato per self service | *Self service cabinet*	•	•	•	•
Vetro dritto con cornice e basamento in acciaio | *Flat glass with steel frame and basement*	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*	•	•	•	•
Luce interna LED | *Interior LED light*	•	•	•	•
Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*	•	•	•	•
Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*	•	•	•	•
Ripiani regolabili cromati | *Adjustable chromed shelves*	2	2	2	2
Piedini regolabili | *Adjustable feet*	4	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	C	C	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	RC 769	RC 969	RC 910	RC 980
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	805x438x770	805x438x970	910x524x575	1440x524x735
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	758x366x438	758x366x638	630x435x469	1160x435x629
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	101	177	128	300
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+0° ~ +12°	+0° ~ +12°	+0° ~ +12°	+0° ~ +12°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	H2 (-1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)	H2 (-1° ~ +10°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	350	350	370	370
Rumorosità | *Noise level db(A)*	50,4	50,4	50,4	50,4
Peso netto | *Net weight (Kg)*	65	77	58	90

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RC 769	RC 969	RC 910	RC 980	PRICE
S71BD69A0001	**Griglia** | *Shelf*	•	•			85,00 €
S71BD89A0001	**Griglia** | *Shelf*			•		89,00 €
S71BD99A0001	**Griglia** | *Shelf*				•	87,00 €
P01BD69A0002	**Supporto griglie** | *Shelves support*	•	•	•	•	1,00 €

PREZZO | *PRICE*

	RC 769	RC 969	RC 910	RC 980
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.915 €	1.980 €	1.673 €	2.253 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

RC 969 | RC 769

+0° | +12° · 4 · +30°C/55RH · C ENERGY CLASS

RC 980

+0° | +12° · 4 · +30°C/55RH · D ENERGY CLASS

RC 910

+0° | +12° · 3 · +25°C/60RH · D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

GAS R290 · LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*
2. Piedini regolabili | *Adjustable feet*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*

Ripiani regolabili cromati | *Adjustable chromed shelves*

Luce interna LED | *Interior LED light*

Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ ESPOSITORI REFRIGERATI ▶ VERTICALI
DISPLAYS ▶ REFRIGERATED SHOWCASES ▶ UPRIGHT

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B
Espositore refrigerato verticale	*Upright refrigerated showcase*	•	•	•	•
Vetro dritto con cornice bianca e basamento in plastica	*Flat glass with white frame and plastic basement*	•		•	
Vetro dritto con cornice nera e basamento in plastica	*Flat glass with black frame and plastic basement*		•		•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Controllo temperatura con display digitale	*Digital temperature display control*	•	•	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•	•	•
Vetro di sicurezza rinforzato	*Toughened safety glass*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	2	3	3
Supporti fissi assemblati sotto il basamento	*Fix support assembled under the basement*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	428x386x810	428x386x810	428x386x960	428x386x960
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	400x370x450	400x370x450	400x370x600	400x370x600
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	58	58	78	78
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	180	180	180	180
Rumorosità	*Noise level db(A)*	42	42	43	43
Peso netto	*Net weight (Kg)*	30	30	34	34

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B	PRICE
I01BA89A0B01	**Griglia nera**	*Black shelf*		•		•	13,00 €
I01BA89A0W01	**Griglia bianca**	*White shelf*	•		•		12,00 €
P01BA89A0B06	**Supporto griglie nero**	*Black shelves support*		•		•	1,00 €
P01BA89A0W06	**Supporto griglie bianco**	*White shelves support*	•		•		1,00 €

PREZZO | *PRICE*

	RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	608 €	630 €	665 €	693 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

RC 58W | RC 58B

+2° | +12° | B ENERGY CLASS

RC 78W | RC 78B

+2° | +12° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

4 | +30°C/55RH | GAS R600a | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia esterna | *External handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*

Luce interna a LED | *Interior LED light*

Vetro di sicurezza rinforzato | *Toughened safety glass*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ ESPOSITORI REFRIGERATI ▶ VERTICALI
DISPLAYS ▶ REFRIGERATED SHOWCASES ▶ UPRIGHT



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	RC 98W	RC 98B	RC 235W	RC 235B
Espositore refrigerato verticale | *Upright refrigerated showcase*	•	•	•	•
Vetro dritto con cornice bianca e basamento in plastica | *Flat glass with white frame and plastic basement*	•		•	
Vetro dritto con cornice nero e basamento in plastica | *Flat glass with black frame and plastic basement*		•		•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Controllo meccanico della temperatura | *Mechanical temperature control*	•	•	•	•
Display digitale | *Digital display*	•	•	•	•
Luce interna LED | *Interior LED light*	•	•	•	•
Vetro di sicurezza rinforzato | *Toughened safety glass*	•	•	•	•
Ripiani regolabili | *Adjustable shelves*	4	4	4	4
Supporti fissi assemblati sotto il basamento | *Fix support assembled under the basement*	4	4		
Piedini regolabili frontali + piedini fissi posteriori | *Adjustable feet at the front + fix feet at the back*			2 + 2	2 + 2
Classe energetica | *Energy efficiency class*	C	C	B	B

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	RC 98W	RC 98B	RC 235W	RC 235B
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	428x386x1110	428x386x1110	515x485x1690	515x485x1690
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	400x370x750	400x370x750	487x470x1120	487x470x1120
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	98	98	235	235
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R600a	R600a	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	180	180	380	380
Rumorosità | *Noise level db(A)*	46	46	57	57
Peso netto | *Net weight (Kg)*	38	38	76	76

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RC 98W	RC 98B	RC 235W	RC 235B	PRICE
I01BA89A0W01	**Griglia bianca** | *White shelf*	•				12,00 €
I01BA89A0B01	**Griglia nera** | *Black shelf*		•			13,00 €
I01BB19A0001	**Griglia bianca** | *White shelf*			•		21,00 €
I01BU49A0001	**Griglia nera** | *Black shelf*				•	21,00 €
P01BA89A0W06	**Supporto griglie bianco** | *White shelves support*	•		•		1,00 €
P01BA89A0B06	**Supporto griglie nero** | *Black shelves support*		•		•	1,00 €

PREZZO | *PRICE*

	RC 98W	RC 98B	RC 235W	RC 235B
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	725 €	755 €	1.650 €	1.713 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

RC 98W

+2° +12°

GAS R600a

C ENERGY CLASS

RC 98B

+2° +12°

GAS R600a

C ENERGY CLASS

RC 235W

+2° +12°

GAS R290

B ENERGY CLASS

RC 235B

+2° +12°

GAS R290

B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

4 +30°C/55RH LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia esterna | *External handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Controllore con display digitale (RC 235) | *Pcb board controller with digital display (RC 235)*

Controllo temperatura con display digitale (RC 98) | *Digital temperature display control (RC 98)*

Luce interna LED | *Interior LED light*

Vetro di sicurezza rinforzato | *Toughened safety glass*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ BANCO SERVIZIO ASSISTITO
DISPLAYS ▶ SERVE-OVER COUNTER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	WST 100	WST 150	WST 200
Banco refrigerato per servizio assistito	*Serve-over refrigerated counter*	•	•	•
Piano lavoro in acciaio	*Steel worktop*	•	•	•
Zona esposizione in acciaio inox	*Display area in stainless steel*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale con allarme alta temperatura	*Digital thermostat with high temperature alarm*	•	•	•
Struttura cappello in vetro dritto temperato	*Tempered glass top*	•	•	•
Ripiano intermedio in vetro	*Glass intermediate shelf*	1	1	1
Illuminazione a LED	*LED lighting*	•	•	•
Vasca coibentata con schiumatura ad acqua	*Insulated tank with water base foaming*	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	WST 100	WST 150	WST 200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1040x910x1290	1500x910x1290	2000x910x1290
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	900x390x220	1400x390x220	1900x390x220
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	86	126	169
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +4°	+2° ~ +4°	+2° ~ +4°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	310	373	537
Rumorosità	*Noise level db(A)*	63	64	68
Peso netto	*Net weight (Kg)*	130	162	179

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		WST 100	WST 150	WST 200	PRICE
KITSD1BL0A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass** | *Sliding rear doors in plexiglass*	•			**450,00 €**
KITSD1BL1A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass** | *Sliding rear doors in plexiglass*		•		**489,00 €**
KITSD1BL2A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass** | *Sliding rear doors in plexiglass*			•	**510,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	WST 100	WST 150	WST 200
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	3.948 €	4.653 €	5.635 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €

WST 100

+2° | +4°

WST 150

+2° | +4°

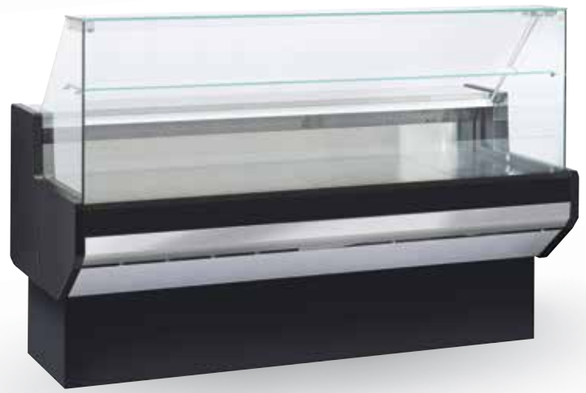

WST 200

+2° | +4°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R290 | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Illuminazione LED | *LED lighting*
2. Termostato digitale con interruttore generale e luci separato | *Digital thermostat with main and lights separated switches*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Piano lavoro in acciaio | *Steel worktop*

Zona esposizione in acciaio inox | *Display area in stainless steel*

Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass (optional) | *Sliding rear doors in plexiglass (optional)*

Ripiano intermedio in vetro | *Glass intermediate shelf*

Struttura cappello in vetro dritto temperato | *Tempered glass top*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ BANCO SERVIZIO ASSISTITO
DISPLAYS ▶ SERVE-OVER COUNTER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	WTE 100	WTE 150	WTE 200
Banco refrigerato per servizio assistito	*Serve-over refrigerated counter*	•	•	•
Piano lavoro in acciaio	*Steel worktop*	•	•	•
Zona esposizione in acciaio inox	*Display area in stainless steel*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling system*	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale con allarme alta temperatura	*Digital thermostat with high temperature alarm*	•	•	•
Struttura cappello in vetro dritto temperato	*Tempered glass top*	•	•	•
Ripiano intermedio in vetro	*Glass intermediate shelf*	1	1	1
Illuminazione a LED	*LED lighting*	•	•	•
Vasca coibentata con schiumatura ad acqua	*Insulated tank with water base foaming*	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	WTE 100	WTE 150	WTE 200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1000x780x1220	1500x780x1220	2000x780x1220
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	900x500x220	1400x500x220	1900x500x220
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	107	160	219
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+4° ~ +6°	+4° ~ +6°	+4° ~ +6°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	193	193	274
Rumorosità	*Noise level db(A)*	58	58	59
Peso netto	*Net weight (Kg)*	124	159	171

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		WTE 100	WTE 150	WTE 200	PRICE
KITSD1BL3A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass** | *Sliding rear doors in plexiglass*	•			**450,00 €**
KITSD1BL4A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass** | *Sliding rear doors in plexiglass*		•		**489,00 €**
KITSD1BL5A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass** | *Sliding rear doors in plexiglass*			•	**510,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	WTE 100	WTE 150	WTE 200
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	3.520 €	4.038 €	4.948 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €

WTE 100

+4° | +6°

WTE 150

+4° | +6°

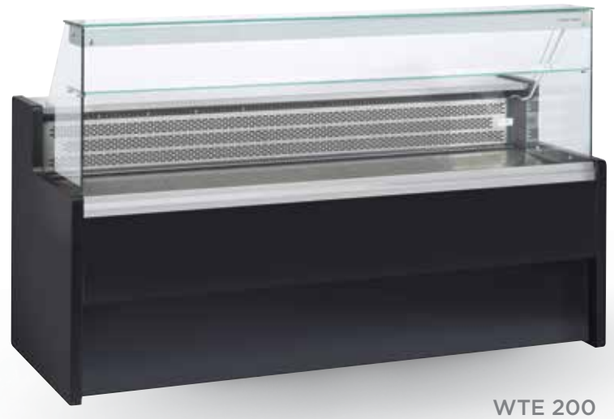

WTE 200

+4° | +6°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R290 | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Illuminazione LED | *LED lighting*
2. Termostato digitale con interruttore generale e luci separato | *Digital thermostat with main and lights separated switches*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*



Piano lavoro in acciaio | *Steel worktop*

Zona esposizione in acciaio inox | *Display area in stainless steel*

Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass (optional) | *Sliding rear doors in plexiglass (optional)*

Ripiano intermedio in vetro | *Glass intermediate shelf*

Struttura cappello in vetro dritto temperato | *Tempered glass top*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ MURALI ▶ MURALE SELF-SERVICE
DISPLAYS ▶ WALL SITE MULTIDECK ▶ SELF-SERVICE CABINET

CARATTERISTICHE GENERALI *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	WMP 100S	WMP 100H	WMP 120S	WMP 120H	WMP 150S	WMP 150H
Murale refrigerato self-service | *Self-service wall showcase*	•	•	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•	•
Termostato digitale con allarme alta temperatura | *Digital thermostat with high temperature alarm*	•	•	•	•	•	•
Zona esposizione in acciaio inox | *Display area in stainless steel*	•	•	•	•	•	•
Ripiani in acciaio | *Stainless steel brushed shelves*	3	3	3	3	3	3
Ripiani in appoggio su mensole regolabili in altezza e inclinabili | *Shelves resting on adjustable corbel*	•	•	•	•	•	•
Porte scorrevoli autochiudenti | *Sliding doors with self closing function*	•		•		•	
Porte a battente autochiudenti, non reversibili | *Hinged doors with self closing, no reversable*		•		•		•
Spalla panoramica | *Panoramic sidewalls*	•	•	•	•	•	•
Illuminazione a LED orizzontale | *Horizontal LED light*	•	•	•	•	•	•
Vasca coibentata con schiumatura ad acqua | *Insulated tank with water base foaming*	•	•	•	•	•	•
Piedini regolabili | *Adjustable feet*	4	4	4	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	C	C	C	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	WMP 100S | WMP 100H	WMP 120S | WMP 120H	WMP 150S | WMP 150H
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	1000x570x2000	1200x570x2000	1500x570x2000
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	900x380x1340	1120x380x1340	1420x380x1340
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	357	435	551
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	537	550	845
Rumorosità | *Noise level db(A)*	64	68	69
Peso netto | *Net weight (Kg)*	108	122	133

PREZZO | *PRICE*

	WMP 100S	WMP 100H	WMP 120S	WMP 120H	WMP 150S	WMP 150H
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	6.058 €	5.573 €	6.708 €	6.173 €	7.613 €	7.003 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €

WMP 100S
WMP 100H

+0° | +2° | C ENERGY CLASS

WMP 120S
WMP 120H

+0° | +2° | C ENERGY CLASS

WMP 150S

+0° | +2° | C ENERGY CLASS

WMP 150H

+0° | +2° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R290 | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Display digitale | *Digital display*
2. Illuminazione LED | *LED lighting*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ripiani in appoggio su mensole regolabili in altezza e inclinabili | *Shelves resting on adjustable corbel*

Spalla panoramica | *Panoramic sidewalls*

Termostato digitale con allarme alta temperatura | *Digital thermostat with high temperature alarm*

Zona esposizione in acciaio inox | *Display area in stainless steel*

Porte scorrevoli autochiudenti | *Sliding doors with self closing function*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ ESPOSITORI REFRIGERATI ▶ VERTICALI
DISPLAYS ▶ REFRIGERATED SHOWCASES ▶ UPRIGHT

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	WKR 100	WKR 120	WKR 150
Vetrina refrigerata per servizio assistito	*Serve-over display case*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Termostato digitale con allarme alta temperatura	*Digital thermostat with high temperature alarm*	•	•	•
Vetri Thermopane con serigrafia in nero	*Thermopane glasses with black serigraphy*	•	•	•
Porte scorrevoli posteriori in Thermopane	*Rear sliding doors in Thermopane glass*	•	•	•
Ripiani in vetro regolabili	*Adjustable glass shelves*	3	3	3
Illuminazione verticale a LED	*LED lighting*	•	•	•
Vasca coibentata con schiumatura ad acqua	*Insulated tank with water base foaming*	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	WKR 100	WKR 120	WKR 150
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1000x770x1380	1200x770x1380	1500x770x1380
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	900x600x790	1100x600x790	1400x600x790
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	286	349	443
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	300	300	373
Rumorosità	*Noise level db(A)*	63	63	64
Peso netto	*Net weight (Kg)*	193	235	295

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		WKR 100	WKR 120	WKR 150	PRICE
G01BL99A0001	**Ripiano in vetro 100x30 cm**	*Glass shelf 100x30 cm*	•			258,00 €
G01BL99A0002	**Ripiano in vetro 100x35 cm**	*Glass shelf 100x35 cm*	•			282,00 €
G01BM09A0001	**Ripiano in vetro 120x30 cm**	*Glass shelf 120x30 cm*		•		285,00 €
G01BM09A0002	**Ripiano in vetro 120x35 cm**	*Glass shelf 120x35 cm*		•		303,00 €
G01BM19A0001	**Ripiano in vetro 150x30 cm**	*Glass shelf 150x30*			•	312,00 €
G01BM19A0002	**Ripiano in vetro 150x35 cm**	*Glass shelf 150x35*			•	399,00 €
S21BL99A0001	**Supporto ripiano l=30 cm**	*Shelf support profile l=30 cm*	•	•	•	75,00 €
S21BL99A0002	**Supporto ripiano l=35 cm**	*Shelf support profile l=35 cm*	•	•	•	78,00 €

PREZZO | *PRICE*

	WKR 100	WKR 120	WKR 150
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	5.425 €	5.848 €	6.380 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 1.375 €	+ 1.375 €	+ 1.375 €

WKR 100
+2° +6° C ENERGY CLASS

WKR 120
+2° +6° C ENERGY CLASS

WKR 150
+2° +6° C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

3 +25°C/60RH GAS R290 LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale con interruttore generale e luci separato | *Digital thermostat with main and lights separated switches*
2. Illuminazione verticale a LED | *LED lighting*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Porte scorrevoli posteriori in Thermopane | *Rear sliding doors in Thermopane glass*

Ripiani in vetro regolabili | *Adjustable glass shelves*

Termostato digitale con allarme alta temperatura | *Digital thermostat with high temperature alarm*

Dimensioni ripiano superiore
Upper shelf dimensions

WKR	H (mm)	L (mm)
100	300	850
120	300	1050
150	300	1350

Dimensioni ripiani inferiori
Bottom shelves dimensions

WKR	H (mm)	L (mm)
100	350	850
120	350	1050
150	350	1350

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ BANCO SERVIZIO ASSISTITO
DISPLAYS ▶ SERVE-OVER COUNTER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	WFH 150	WFH 200
Banco refrigerato per servizio assistito	*Serve-over refrigerated counter*	•	•
Ideale per esposizione e vendita del pesce	*Ideal for display and sale of fish*	•	•
Piano di lavoro in acciaio	*Stainless steel worktop*	•	•
Zona esposizione in acciaio AISI 316	*Display area in stainless steel AISI 316*	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling system*	•	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	*Evaporator with anti-corrosion treatment*	•	•
Struttura cappello in vetro curvo temperato	*Tempered glass top*	•	•
Vasca coibentata con schiumatura ad acqua	*Insulated tank with water base foaming*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	WFH 150	WFH 200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1500x1200x1180	2000x1200x1180
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1400x860x260	1900x860x260
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	305	412
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	373	537
Rumorosità	*Noise level db(A)*	63	64
Peso netto	*Net weight (Kg)*	178	225

PREZZO | *PRICE*

	WFH 150	WFH 200
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	5.543 €	6.488 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 1.375 €	+ 1.375 €

WFH 150

+0° | +2°

WFH 200

+0° | +2°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R290

PESCHERIA
FISH

ACCIAIO AISI 316
STAINLESS STEEL AISI 316

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Struttura cappello in vetro curvo temperato | *Tempered glass top*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Piano di lavoro in acciaio | *Staineless steel worktop*

Zona esposizione in acciaio AISI 316 | *Display area in s/s AISI 316*

Banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio a scaglie esente da regolamento UE 2019/2018 | *Serve-over counters for fish with flaked ice exempt from EU regulation 2019/2018*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ MURALI ▶ MURALE SELF-SERVICE
DISPLAYS ▶ WALL SITE MULTIDECK ▶ SELF-SERVICE CABINET

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	FT 188	FT 188B
Vetrina self-service "open front"	*Self-service open air cooler*	•	•
Interno ed esterno in acciaio verniciato di colore bianco	*White coated steel for internal and external side*	•	
Interno ed esterno in acciaio verniciato di colore nero	*Black coated steel for internal and external side*		•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Vetro laterale panoramico per massimizzare la vista del prodotto	*Panoramic ends providing the maximum visibility of the goods*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo	*Condensed water evaporating system with hot gas*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Luce interna LED con interruttore indipendente	*Vertical inner LED light (with independent switch)*	•	•
Interruttore principale indipendente	*Independent main switch*	•	•
Ripiani regolabli in altezza e inclinazione	*Height and angle adjustable shelves*	•	•
Tenda avvolgibile per risparmio energetico durante la notte	*Nightblind for an optimal energy conservation during nights*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	F

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	FT 188	FT 188B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	640x741x1457	640x741x1457
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	558x600x833	558x600x833
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	180	180
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	650	650
Rumorosità	*Noise level db(A)*	55	55
Peso netto	*Net weight (Kg)*	129	129

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		FT 188	FT 188B	PRICE
S41BG79A0001	**Ripiano superiore bianco**	•		**57,00 €**
	White upper shelf			
S41BG89A0001	**Ripiano superiore nero**		•	**57,00 €**
	Black upper shelf			
S41BG79A0002	**Ripiano inferiore bianco**	•		**61,00 €**
	White bottom shelf			
S41BG89A0002	**Ripiano Inferiore nero**		•	**61,00 €**
	Black bottom shelf			

PREZZO | *PRICE*

	FT 188	FT 188B
Articolo 50 Hz	2.370 €	2.370 €
Item in 50 Hz		
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €
Extra-cost for 60Hz configuration		

FT 188 | FT 188B

+2° | +10°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R290

LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Luce interna led | *Inner led light*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Tenda avvolgibile per risparmio energetico durante la notte | *Nightblind for an optimal energy conservation during nights*

Ripiani regolabli in altezza e inclinazione | *Height and angle adjustable shelves*

Vetro laterale panoramico per massimizzare la vista del prodotto | *Panoramic ends providing the maximum visibility of the goods*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ MURALI ▶ MURALE SELF-SERVICE
DISPLAYS ▶ WALL SITE MULTIDECK ▶ SELF-SERVICE CABINET



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

STANDARD MODELLO | *MODEL BASE*	3NZ 10	3NZ 12	3NZ 15
Vetrina murale con porte a battente | *Wall showcase with hinged doors*	•	•	•
Esterno e interno bianco | *White external and internally*	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*	•	•	•
Luce interna LED | *Interior LED light*	•	•	•
Interruttore generale integrato nel controllo elettronico | *Electronic controller built-in cut-off switch*	•	•	•
Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*	•	•	•
Ripiani regolabili | *Adjustable shelves*	5	5	5
Spalle cieche | *Blind ends*	•	•	•
Finiture e pannello frontale in alluminio | *Aluminium end trims and front panel*	•	•	•
Batticarrello antracite | *Antracite grey bumper*	•	•	•
Piedini regolabili | *Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

STANDARD MODELLO | *MODEL BASE*	3NZ 10	3NZ 12	3NZ 15
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	960x635x2096	1250x635x2096	1510x635x2096
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	896x335x1405	1186x335x1405	1446x335x1405
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	565	754	912
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	500	654	817
Rumorosità | *Noise level db(A)*	<70	<70	<70
Peso netto | *Net weight (Kg)*	200	234	268

PREZZO Articolo senza personalizzazione | *PRICE Item without customization*

	3NZ 10	3NZ 12	3NZ 15
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	9.170 €	9.895 €	12.003 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

3NZ 10
3NZ 12
3NZ 15

+0° | +2°

C ENERGY CLASS

VETRINA MURALE DISPONIBILE ANCHE SENZA PORTE
WALL SHOWCASE ALSO AVAILABLE WITHOUT DOORS

2NZ 10/12/15

+3° | +5°

E ENERGY CLASS

PERSONALIZZA IL TUO PRODOTTO
CUSTOMIZE YOUR PRODUCT

FINITURE: COLORI RAL, INOX, LAMINATO
CLADDINGS: RAL COLORS, STAINLESS STEEL, LAMINATE

PLUG-IN O REMOTE
PLUG-IN OR REMOTE

SPALLE CIECHE O PANORAMICHE
SOLID ENDS OR PANORAMIC ENDS

PORTE SCORREVOLI O PORTE A BATTENTE
SLIDING DOORS OR HINGED GLASS DOORS

DISPONIBILE IN DUE PROFONDITÀ: STANDARD O SLIM
TWO DEPTHS: STANDARD OR SLIM

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 30 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Spalla panoramica | *Panoramic end*
2. Vetri scorrevoli termici a chiusura automatica | *Thermal sliding self closing glass doors*

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

1. Fermaprodotti in vetro o in plexiglass | *Glass or plexiglass product stopper*
2. Kit ruote | *Castors*
3. Ripiani In vetro | *Glass shelves*
4. Attrezzo portabarattoli | *Can holder*
5. Caricamento posteriore | *Rear loading doors*
6. Illuminazione LED sul ripiano | *LED light on the shelf*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interruttore generale integrato nel controllo elettronico | *Electronic controller built-in cut-off switch*

Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ MURALI
DISPLAYS ▶ WALL SITE MULTIDECK

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

STANDARD MODELLO | *MODEL BASE*	VS 10	VS 12	VS 15
Esterno e interno bianco | *External and internally white*	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*	•	•	•
Luce interna LED con interruttore indipendente | *Interior LED light with independent switch*	•	•	•
Interruttore generale integrato nel controllo elettronico | *Electronic controller built-in cut-off switch*	•	•	•
Ripiani regolabili | *Adjustable shelves*	1	1	1
Barra per carni | *Hanging meat bar*	•	•	•
Ganci | *Hooks*	6	6	8
Spalle cieche | *Blind ends*	•	•	•
Finiture e pannello frontale in alluminio | *Aluminium end trims and front panel*	•	•	•
Tenda avvolgibile per risparmio energetico durante la notte (in tessuto - colore grigio) | *Nightblind for an optimal energy conservation during nights (fabric - grey color)*	•	•	•
Batticarrello antracite | *Antracite grey bumper*	•	•	•
Piedini regolabili | *Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	E	E	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

STANDARD MODELLO | *MODEL BASE*	VS 10	VS 12	VS 15
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	960x635x2095	1250x635x2095	1510x635x2095
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	896x335x1165	1186x335x1165	1446x335x1165
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	471	624	761
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	1584	1757	1909
Rumorosità | *Noise level db(A)*	<70	<70	<70
Peso netto | *Net weight (Kg)*	181	212	244

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		VS 10	VS 12	VS 15	PRICE
KITCS1BC2A00	**Kit ruote** | *Castors*	•	•	•	**306,00 €**

PREZZO Articolo senza personalizzazione | *PRICE Item without customization*

	VS 10	VS 12	VS 15
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	9.623 €	10.295 €	12.178 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

VS 10
VS 12
VS 15

+0° | +2°

E
ENERGY CLASS

PERSONALIZZA IL TUO PRODOTTO

CUSTOMIZE YOUR PRODUCT

FINITURE: COLORI RAL, INOX, LAMINATO

CLADDINGS: RAL COLORS, STAINLESS STEEL, LAMINATE

PLUG-IN O REMOTE

PLUG-IN OR REMOTE

SPALLE CIECHE O PANORAMICHE

SOLID ENDS OR PANORAMIC ENDS

DISPONIBILE IN DUE PROFONDITÀ: STANDARD O SLIM

TWO DEPTHS: STANDARD OR SLIM

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 30 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Barra porta salumi | *Display bar*

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

1. Riserva refrigerata | *Refrigerated under storage*
2. Finiture esterne in laminato | *External laminate claddings*
3. Tapparella manuale con serratura | *Manual shutter with lock*
4. Interno RAL personalizzabile | *Internal RAL special finish*
5. Stampa diretta su materiale | *Direct print on rigid panels*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Tendina notte | *Night blind*

Interruttore generale integrato nel controllo elettronico | *Electronic controller built-in cut-off switch*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ MURALI
DISPLAYS ▶ WALL SITE MULTIDECK

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

STANDARD MODELLO | *MODEL BASE*	MC 100	MC 135	MC 180
Vetrina murale senza porte | *Wall showcase without doors*	•	•	•
Esterno e interno bianco | *External and internally white*	•	•	•
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Controllo temperatura con display digitale | *Digital temperature display control*	•	•	•
Luce interna LED con interruttore integrato nel controllo elettronico | *Interior LED light with on-off switch included in the electronic controller*	•	•	•
Illuminazione LED sul ripiano | *LED light on the shelf*	•	•	•
Interruttore generale integrato nel controllo elettronico | *Electronic controller built-in cut-off switch*	•	•	•
Ripiani regolabili | *Adjustable shelves*	2	2	2
Spalle panoramiche | *Panoramic ends*	•	•	•
Tendina notte | *Night blind*	•	•	•
Pannello frontale bianco | *White front panel*	•	•	•
Batticarrello antracite | *Antracite grey bumper*	•	•	•
Piedini regolabili | *Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica | *Energy efficiency class*	C	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

STANDARD MODELLO | *MODEL BASE*	MC 100	MC 135	MC 180
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*	960x622x1406	1340x622x1406	1852x622x1406
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*	896x335x760	1290x335x760	1792x335x760
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	265	378	530
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+3° ~ +5°	+3° ~ +5°	+3° ~ +5°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento | *Input power (W)*	769	1279	1533
Rumorosità | *Noise level db(A)*	<70	<70	<70
Peso netto | *Net weight (Kg)*	140	140	140

PREZZO Articolo senza personalizzazione | *PRICE Item without customization*

	MC 100	MC 135	MC 180
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	7.683 €	9.640 €	11.930 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 975 €

MC 100

MC 135 | MC 180

PERSONALIZZA IL TUO PRODOTTO

CUSTOMIZE YOUR PRODUCT

FINITURE: COLORI RAL, INOX, LAMINATO

CLADDINGS: RAL COLORS, STAINLESS STEEL, LAMINATE

PLUG-IN O REMOTE

PLUG-IN OR REMOTE

SPALLE CIECHE O PANORAMICHE

SOLID ENDS OR PANORAMIC ENDS

DISPONIBILE IN DUE PROFONDITÀ: STANDARD O SLIM

TWO DEPTHS: STANDARD OR SLIM

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Tendina notte | *Night blind*

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

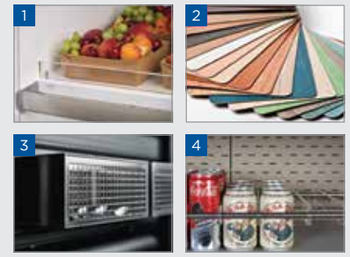

1. Fermaprodotti in vetro o in plexiglass | *Glass or plexiglass product stopper*
2. Finiture esterne in laminato | *External laminate claddings*
3. Cestino inox | *Stainelss steel basket*
4. Attrezzo portabarattoli | *Can holder*
5. Caricamento posteriore | *Rear loading doors*
6. Interno RAL personalizzabile | *Internal RAL special finish*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ripiani in vetro | *Glass shelves*

Interruttore generale integrato nel controllo elettronico | *Electronic controller built-in cut-off switch*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI ▶ ESPOSITORI REFRIGERATI ▶ ORIZZONTALI
DISPLAYS ▶ REFRIGERATED SHOWCASES ▶ HORIZONTAL

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RG 800	RG 1200
Espositore orizzontale refrigerato da banco	*Horizontal refrigerated countertop showcase*	•	•
Vetro quadrato con cornice nera e basamento in acciaio inox	*Square glass with black frame and stainless steel basement*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Controllo con display digitale	*Digital display control*	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e (vetri a bassa emissività)	*Double safety tempered glass with Low-e (low emissivity glasses)*	•	•
Porte scorrevoli posteriori	*Rear sliding doors*	•	•
Ripiani regolabili in vetro	*Adjustable glass shelves*	2	2
N.4 piedini regolabili	*N.4 adjustable feet*	•	•
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RG 800	RG 1200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	792x676x730	1192x676x730
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	749x613x409	1150x613x409
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	180	280
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	450	500
Rumorosità	*Noise level db(A)*	50	50
Peso netto	*Net weight (Kg)*	92	120

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RG 800	RG 1200	PRICE
G01BN49A0001	**Ripiano in vetro**	*Glass shelf*	•		**34,00 €**
G01BN59A0001	**Ripiano in vetro**	*Glass shelf*		•	**51,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RG 800	RG 1200
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.320 €	2.840 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 390 €	+ 390 €

RG 800| RG 1200

+2° | +10°

C ENERGY CLASS

NO FINGER PRINT TECHNO

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 +25°C/60RH | GAS R290 | LED

PASTICCERIA
BAKERY

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Cornice in acciaio verniciato a polvere nero | *Frame in black powder coated galvanized steel*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*

Ripiani regolabili in vetro e luci LED interne | *Adjustable glass shelves and inner LED lights*

Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e (vetri a bassa emissività) | *Double safety tempered glass with Low-e (low emissivity glasses)*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

VETRINE GELATO MANTECATO
ICE CREAM SCOPING CABINETS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	VBG 3W	VBG 3B
Espositore per gelato da banco	*Ice cream countertop showcase*	•	•
Acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	
Acciaio verniciato nero e interno in lamiera verniciata bianco	*Black coated steel for external and white internally*		•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•
Interruttore generale e per luce interna indipendenti	*Independent main and light switches*	•	•
Vetro ad apertura frontale con sollevamento assistito (accesso hands-free)	*Front-opening glass with assisted lift (hands-free access)*	•	•
Porta riscaldata con doppio vetro di sicurezza temperato	*Heated glass door with double safety tempered glass*	•	•
Porta senza cornice con profilo nero e vetro temperato di sicurezza	*Black frameless door with safety temperated glass*	•	•
Quantità di vaschette per gelato 360x165x120mm (5 litri)	*360x165x120mm ice cream pans (5 litres) capacity*	3	3
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	*Easy removable condenser filter*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	VBG 3W	VBG 3B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	670x750x392	670x750x392
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	550x415x210	550x415x210
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	78	78
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-16° ~ -18°	-16° ~ -18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R 290	R 290
Assorbimento	*Input power (W)*	230	230
Rumorosità	*Noise level db(A)*	43	43
Peso netto	*Net weight (Kg)*	35	35

PREZZO | *PRICE*

	VBG 3W	VBG 3B
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.455 €	1.510 €

VBG 3B

-16° | -18°

new 2026

VBG 3W

-16° | -18°

new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

4 | +30°C/55RH | B ENERGY CLASS | GAS R290 | 50Hz 60Hz | 60 mm | LED

GELATERIA
ICE CREAM

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital Thermostat*
2. Interruttore generale e per luce interna indipendenti | *Independent main and light switches*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Vetro ad apertura frontale con sollevamento assistito (accesso hands-free) | *Front-opening glass with assisted lift (hands-free access)*

Luce interna LED | *Interior LED light*

Vaschette per il gelato incluse | *Ice cream pans included*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI REFRIGERATI ▶ SUSHI
REFRIGERATED SHOWCASES ▶ SUSHI

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RS 60	RS 80	RS 60SQ	RS 80SQ
**Vetrina orizzontale refrigerata per servizio assistito (sushi)	** *Serve-over horizontal showcase (sushi)*	•	•	•	•
**Vetro curvo ed esterno in alluminio verniciato nero	** *Curve glass and black external aluminium paint coated*	•	•		
**Vetro squadrato ed esterno in alluminio verniciato nero	** *Square glass and black external aluminium paint coated*			•	•
**Refrigerazione statica	** *Static cooling*	•	•	•	•
**Schiumatura in ciclopentano senza CFC	** *Foaming agent cyclopentane CFC free*	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
**Sbrinamento automatico a fermata compressore	** *Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
**Controllo temperatura con display digitale	** *Digital temperature display control*	•	•	•	•
**Luce interna LED con interruttore indipendente	** *Interior LED light with independent switch*	•	•	•	•
**Vetro curvo temperato a cerniera per una facile pulizia	** *Curved tempered glass with hinges for easy cleaning*	•	•	•	•
**Vetro squadrato temperato a cerniera per una facile pulizia	** *Square glass with hinges for easy cleaning*			•	•
**Sportelli posteriori scorrevoli	** *Rear sliding doors*	•	•	•	•
**Compressore con condensatore ventilato	** *Compressor with ventilated condenser*	•	•	•	•
**Doppia temperatura sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo (sushi)	** *Double cool between top and bottom for the most demanding food (like sushi)*	•	•	•	•
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	-	-	-	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RS 60	RS 80	RS 60SQ	RS 80SQ
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	1447x387x240	1797x387x240	1320x380x300	1680x380x300
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	1050x305x120	1390x305x120	1020x350x250	1380x350x250
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	11,5	15,5	76	98
**Temperatura di esercizio	** *Operating temperature (°C)*	+0° ~ +5°	+0° ~ +5°	+0° ~ +5°	+0° ~ +5°
**Temperatura di test	** *Test temperature (°C)*	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R290	R290	R600a	R600a
**Assorbimento	** *Input power (W)*	137	137	85	90
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	49	49	55	55
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	30	41	65	75

PREZZO | *PRICE*

	RS 60	RS 80	RS 60SQ	RS 80SQ
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.445 €	2.810 €	2.715 €	2.898 €

RS 80 | RS 60

+0 ° | +5° · GAS R290

RS 80SQ | RS 60SQ

+0 ° | +5° · GAS R600a

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

32°C · 3 CLIMATIC CLASS · 25 mm · LED

PESCHERIA
FISH

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Zona esposizione in acciaio inox | *Display area in stainless steel*
2. Termostato digitale | *Digital thermostat*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*

Vetro curvo temperato a cerniera per una facile pulizia | *Curved tempered glass with hinges for easy cleaning*

Doppia temperatura sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo (sushi) | *Double cool between top and bottom for the most demanding food (like sushi)*

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

ESPOSITORI RISCALDATI DA BANCO
HOT COUNTERTOP SHOWCASES

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RH 120	RH 160
Espositore riscaldato da banco	*Hot countertop showcase*	•	•
Vetro curvo e basamento in acciaio inox	*Curve glass and stainless steel basement*	•	•
Vetro temperato con cornice transparente	*Tempered glass with transparent frame*	•	•
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•
Termometro analogico	*Analogue thermometer*	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•
Sportelli posteriori scorrevoli	*Rear sliding doors*	•	•
Ripiani regolabili cromati	*Adjustable chromed shelves*	3	3
Supporti fissi assemblati sotto il basamento	*Fix support assembled under the basement*	4	4

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RH 120	RH 160
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	692x582x685	870x582x685
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	662x505x430	840x505x430
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	120	160
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+30° ~ +90°	+30° ~ +90°
Assorbimento	*Input power (W)*	1100	1500
Rumorosità	*Noise level db(A)*	15	13
Peso netto	*Net weight (Kg)*	48	56

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RH 120	RH 160	PRICE
S71BA49A0007	**Griglia superiore (senza supporti)**	•		45,00 €
S71BA49A0006	**Griglia centrale (senza supporti)**	•		46,00 €
S71BA49A0005	**Griglia inferiore (senza supporti)**	•		49,00 €
S71BA59A0007	**Griglia superiore (senza supporti)**		•	52,00 €
S71BA59A0006	**Griglia centrale (senza supporti)**		•	54,00 €
S71BA59A0005	**Griglia inferiore (senza supporti)**		•	60,00 €
S71BA49A0004	**Set supporto per griglia lato destro (centrale e superiore)**	•	•	8,00 €
S71BA49A0002	**Supporto per griglia lato destro (inferiore)**	•	•	8,00 €
S71BA49A0003	**Set supporto per griglia lato sinistro (centrale e superiore)**	•	•	8,00 €
S71BA49A0001	**Supporto per griglia lato sinistro (inferiore)**	•	•	8,00 €

PREZZO | *PRICE*

	RH 120	RH 160
Articolo 50 Hz	860 €	1.000 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 1.790 €	+ 1.790 €

RH 120

+30° | +90°

RH 160

+30° | +90°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

32°C LED

ESPOSITORE RISCALDATO
HOT SHOWCASE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Basamento in acciaio inox | *Stainless steel base panel*
2. Doppio vetro anti-dispersione | *Double glass to reduce dispersion*
3. Elevata luminosità a LED | *High output bright LED product lighting*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Adatto per mantenere caldi cornetti, brioche, panini e piatti pronti | *Suitable to keep warm croissants, brioches, sandwiches and ready meals*

Sportelli posteriori scorrevoli | *Rear sliding doors*

Termostato meccanico | *Mechanical thermostat*

DRINK
DRINKS

VALORIZZIAMO LO SPAZIO CON ATTENZIONE AI DETTAGLI. SEMPLIFICHIAMO IL LAVORO DEI PROFESSIONISTI PENSANDO ALLA LORO QUOTIDIANITÀ.

Le nostre vetrine refrigerate sono state progettate in molteplici dimensioni e considerando le necessità di esporre le tue bevande.

WE VALORIZE THE SPACE BY PAYING ATTENTION TO DETAIL. WE MAKE WORKING IN A PROFESSIONAL ENVIRONMENT EASIER BY THINKING OF THE DAY-TO-DAY OPERATIONS OF THE BUSINESS.

Our display refrigerators have been designed taking into consideration the multiple sizes and necessities for showcasing your bottled beverages.



DRINK COOLER
DRINK COOLER

- La nostra linea di vetrine refrigerate offre un'ampia gamma di prodotti che incontrano le diverse esigenze del mercato, con attenzione particolare sia alla conservazione dei prodotti che alla loro esposizione al pubblico.
- Le nostre vetrine refrigerate per bibite, sia verticali sia da appoggio, sono affidabili e versatili. Progettate per essere personalizzate con messaggi promozionali sulla vetrina stessa e sul pannello pubblicitario, sempre offrendo una finitura raffinata, forme originali e standard di alta qualità.

- *Our line offers a wide range of products meeting different market needs with special attention to both storing the products and displaying them to the public*
- *Our drink coolers, both upright or countertop, are reliable and versatile. They have been designed to be customized with promotional messages on the body and on the advertising panel, while offering a refined finish, original shapes, and high-quality standards.*

MINIBAR
MINIBAR

La nostra nuova linea Minibar:

- Disponibile in varie dimensioni e capacità, in grado di contenere snack, bottiglie e lattine.
- Silenziosa, ogni modello è dotato di serratura, chiavi e luci LED interne.

Our new Minibar line:

- *now available in a variety of sizes and capacities, being able to hold bigger bottles of up to 1.5 litres.*
- *It operates silently and all units are equipped with a lock, keys and internal LED lights.*

VUOI UN **PERSONALIZZATO**?
CHIEDILO A NOI!

*DO YOU WANT A **CUSTOMISED MODEL**?*
SPEAK TO US!



VARIABILITÀ DEL QUANTITATIVO DI RIEMPIMENTO
Il quantitativo può variare a seconda della modalità di riempimento e della forma dei prodotti inseriti. I riempimenti riportati in tabella tengono conto dell'efficienza energetica dell'unità di refrigerazione.

FILLING QUANTITY VARIABILITY
The quantity may differ depending on the filling method and the shape of the products inserted. The fillings shown in the table take into account the energy efficiency of the refrigeration unit.

DRINK | *DRINKS*

MINIBAR AD ASSORBIMENTO
ABSORPTION MINIBAR

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	MB 32	MB 42	MB 52
Minibar con tecnologia di raffreddamento ad assorbimento	*Minibar with absorption cooling tecnology*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Operatività silenziosa	*Silent operation*	•	•	•
Basse vibrazioni	*Low vibrations*	•	•	•
Ridotta manutenzione necessaria	*Low maintenance*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano senza CFC	*Foaming agent cyclopentane CFC free*	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Ripiani interni alla porta	*Door rack*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	1	1	1
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
MB 32	-	-	-	-	-	4	5	7	5	8	8
MB 42	-	-	-	-	-	4	5	7	5	8	8
MB 52	-	-	-	-	-	4	5	7	5	8	8

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	MB 32	MB 42	MB 52
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	380x380x480	430x424x515	430x494x515
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	329x209x368	356x266x410	356x336x410
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	26	40	48.5
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+6° ~+12°	+6° ~+12°	+6° ~+12°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	60	60	60
Rumorosità	*Noise level db(A)*	26	26	26
Peso netto	*Net weight (Kg)*	8	9	10

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		MB 32	MB 42	MB 52	PRICE
I08AA79A0001	**Griglia**	*Shelf*	•			**22,00 €**
I08AA89A0001	**Griglia**	*Shelf*		•		**22,00 €**
I08AA99A0001	**Griglia**	*Shelf*			•	**22,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	MB 32	MB 42	MB 52
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	260 €	290 €	315 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

MB 32

+6° | +12°

B
ENERGY CLASS

MB 42

+6° | +12°

C
ENERGY CLASS

MB 52

+6° | +12°

C
ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

32°C | N +16°C/+32°C | GAS R600a | 40 mm | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
2. Termostato meccanico | *Mechanical thermostat*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Maniglia integrata nel profilo della porta | *Handle along door profile*

Ripiani interni alla porta | *Door rack*

Operatività silenziosa | *Silent operation*

Basse vibrazioni | *Low vibrations*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLERS ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLER ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RCF 60	TKG 120B
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•
Esterno in lamiera verniciata nero, interno nero in alluminio	*External in black coated plate, black aluminium internally*	•	
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*		•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*		•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	35 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Interruttore indipendente per le luci interne	*Independent switch for internal light*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	3	2
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	D

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
RCF 60	6	6	6	12	12	20	24	30	20	20	20
TKG 120B	16	20	23	23	40	60	37	60	75	120	147

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RCF 60	TKG 120B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	432x496x672	488x506x840
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	356x368x557	410x380x550
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	67	88
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+0° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	80	215
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	42
Peso netto	*Net weight (Kg)*	32,5	38

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RCF 60	TKG 120B	PRICE
S76AD79A0001	**Griglia superiore**	*Upper shelf*	•		**19,00 €**
S76AD79A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•		**13,00 €**
S46AD79A0005	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•		**2,00 €**
I06AK69A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	**25,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RCF 60	TKG 120B
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	693 €	978 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

RCF 60

TKG 120B



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie (RCF 60) | *Lock fitted as standard (RCF 60)*
2. Serratura di serie (TKG 120B) | *Lock fitted as standard (TKG 120B)*
3. Controllore digitale (TKG 120B) | *Digital controller (TKG 120B)*
4. Luce LED interna verticale (TKG 120B) | *Inner vertical LED light (TKG 120B)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza | *Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*

Interruttore indipendente per le luci interne | *Independent switch for internal light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA E SCORREVOLI
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED & SLIDING DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 55B	DC 85S
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	
Drink cooler da banco	*Countertop drink cooler*		•
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	35 mm	45 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer*		•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	1	6
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	
Interruttori indipendenti per le luci interne e opalina	*Independent switches for internal light and canopy*	•	•
Luce interna led	*Inner led light*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	E

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 55B	6	6	6	8	12	25	36	44	25	25	36
DC 85S	10	12	12	12	14	16	27	30	16	16	24

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 55B	DC 85S
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	430x475x509	630x390x980
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	360x400x410	550x230x630
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	50	85
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	H1 (+1° ~ +10°)	K2 (-1° ~ +6°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	70	160
Rumorosità	*Noise level db(A)*	42	55
Peso netto	*Net weight (Kg)*	17	47

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 55B	DC 85S	PRICE
I06AG49A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•		**11,00 €**
I06AA79A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*		•	**17,00 €**
P06AG49A0B02	**Porta prezzi**	*Price tag*	•		**3,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	DC 55B	DC 85S
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	390 €	678 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

DC 55B

+2° | +10°

B ENERGY CLASS

35 mm

DC 85S

+1° | +10°

CC1 +25°C 60RH

E ENERGY CLASS

45 mm

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

GAS R600a

LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard (DC 55B)*
2. Termostato meccanico | *Mechanical thermostat (DC 55B)*
3. Termostato digitale integrato nella cornice della porta | *Digital thermostat integrated in the frame (DC 55B)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza | *Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*

Termometro digitale | *Digital thermometer*

Interruttori indipendenti per le luci interne e opalina | *Independent switches for internal light and canopy*

Luce interna led | *Inner led light*

Piedini regolabili | *Adjustable feet*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RCF 85	RCF 145
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•
Esterno in lamiera verniciata bianca, interno in termoformato bianco	*External in white coated plate, white thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Interruttore indipendente per le luci interne	*Independent switch for internal light*	•	•
Doppio vetro curvo temperato di sicurezza	*Double curved layer safety tempered glass*		•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	
Termometro digitale	*Digital thermometer*	•	•
Porta reversibile	*Reversible door*	•	•
Ripiani regolabili di colore bianco	*Adjustable shelves in white color*	3	3
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
RCF 85	10	12	13	13	20	27	36	44	30	30	30
RCF 145	10	12	13	13	20	27	36	44	30	30	30

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RCF 85	RCF 145
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	505x590x780	505x590x855
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	410x395x625	410x395x700
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	85	115
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+4° ~ +10°	+4° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K4 (+1°~ +9°)	K4 (+1°~ +9°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	65	90
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46	47
Peso netto	*Net weight (Kg)*	35	37

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RCF 85	RCF 145	PRICE
I06AB09A0002	**Griglia**	*Shelf*	•	•	**15,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RCF 85	RCF 145
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	630 €	680 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

RCF 85

+4° | +10° | C ENERGY CLASS

RCF 145

+4° | +10° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 45 mm | GAS R600a | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza | *Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

Interruttore indipendente per le luci interne | *Independent switch for internal light*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Porta reversibile | *Reversible door*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 288C	TKG 288CB
Drink cooler verticale	*Upright slim cooler*	•	•
Armadio in acciaio verniciato bianco interno ed esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	
Armadio in acciaio verniciato nero interno ed esterno	*Black coated steel for internal and external side*		•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Luce interna verticale LED e luce LED per opalina	*Inner vertical LED light and LED for canopy*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	F

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 288C	6	12	12	12	14	20	20	22	18	18	32
TKG 288CB	6	12	12	12	14	20	20	22	18	18	32

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 288C	TKG 288CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	435x460x2013	435x460x2013
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	355x363x1408	355x363x1408
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	180	180
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (0° ~ +7°)	K1 (0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	140	140
Rumorosità	*Noise level db(A)*	49	49
Peso netto	*Net weight (Kg)*	64	64

PREZZO | *PRICE*

	TKG 288C	TKG 288CB
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	998 €	1.008 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

TKG 288C

+1° | +12°

TKG 288CB

+1° | +12°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 40 mm | GAS R600a | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
2. Maniglia integrata nel profilo della porta | *Handle along door profile*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna verticale LED e luce LED per opalina | *Inner vertical LED light and LED for canopy*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*



MODELLO	*MODEL*	TKG 388	TKG 388C	TKG 390	TKG 390C
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•		•
Esterno in lamiera verniciata bianca, interno in termoformato bianco	*External in white coated plate, white thermoformed internally*	•	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano senza CFC	*Foaming agent cyclopentane CFC free*	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer display*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5	5	5
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•	•	•
Serratura di serie e maniglia esterna arrotondata	*Lock fitted as standard and external curve handle*	•	•		
Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio	*Lock fitted as standard and external aluminium square handle*			•	•
Luce interna verticale LED con interruttore indipendente	*Inner vertical LED light with independent switch*	•	•	•	•
Luce per opalina con interruttore indipendente	*Canopy light with independent switch*		•		•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D	D	D

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 388	15	20	22	23	24	30	54	63	30	30	48
TKG 388C	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TKG 390	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TKG 390C	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 388	TKG 388C	TKG 390	TKG 390C
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x635x1830	595x635x1960	595x670x1830	595x670x1960
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	350	350	350
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	300	325	300	325
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46.8	47.3	46.8	47.3
Peso netto	*Net weight (Kg)*	70	78	66	78

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 388	TKG 388C	TKG 390	TKG 390C	PRICE
I06AE09A0001	**Griglia**	•	•	•	•	**25,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 388	TKG 388C	TKG 390	TKG 390C
Articolo 50 Hz	960 €	988 €	975 €	1.000 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

TKG 388

+1° | +12°

D
ENERGY CLASS

TKG 388C

+1° | +12°

D
ENERGY CLASS

TKG 390

+1° | +12°

D
ENERGY CLASS

TKG 390C

+1° | +12°

D
ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Luce con display digitale esterno (TKG 388) | *Light plus outer digital display (TKG 388)*
2. Luce con display digitale interno (TKG 388C) | *Light plus inner digital display (TKG 388C)*
3. Maniglia esterna arrotondata | *External curve handle*
4. Maniglia esterna rettangolare in alluminio | *External aluminium square handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna verticale LED con interruttore indipendente | *Inner vertical LED light with independent switch*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TMG 390	TMG 390C
**Drink cooler verticale (porta mezza)	** *Upright drink cooler (split door)*	•	•
**Opalina pubblicitaria	** *Advertising panel*		•
**Esterno in lamiera verniciata bianca, interno in termoformato bianco	** *External in white coated plate, white thermoformed internally*	•	•
**Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	** *Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
**Sbrinamento manuale	** *Manual defrost*	•	•
**Schiumatura in ciclopentano senza CFC	** *Foaming agent cyclopentane CFC free*	40 mm	40 mm
**Termostato meccanico	** *Mechanical thermostat*	•	•
**Termometro analogico	** *Analogue thermometer*	•	•
**Guarnizione estraibile	** *Removable gasket*	•	•
**Ripiani regolabili	** *Adjustable shelves*	5	5
**Doppio vetro temperato di sicurezza	** *Double layer safety tempered glass*	•	•
**Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio	** *Lock fitted as standard and external aluminium square handle*	•	•
**Luce interna LED con interruttore indipendente	** *Inner LED light with independent switch*	•	•
**Piedini regolabili + ruote posteriori	** *Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	E	D

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TMG 390	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TMG 390C	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TMG 390	TMG 390C
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	595x670x1830	595x670x1960
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	555x410x1580	555x410x1580
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	350	350
**Temperatura di esercizio	** *Operating temperature (°C)*	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
**Temperatura di test	** *Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R600a	R600a
**Assorbimento	** *Input power (W)*	325	370
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	54.1	54.1
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	77	79

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TMG 390	TMG 390C	PRICE
I06AE09A0001	**Griglia |** *Shelf*	•	•	**25,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TMG 390	TMG 390C
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	1.170 €	1.188 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

TMG 390

+1° | +12° | E ENERGY CLASS

TMG 390C

+1° | +12° | D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 40 mm | GAS R600a | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Display digitale esterno (modelli senza opalina) | *Outer digital display (models without canopy)*
2. Display digitale interno (modelli con opalina) | *Inner digital display (models with canopy)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna led | *Inner led light*

Maniglia esterna | *External handle*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 390B	TKG 390CB	TKG 390BF
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•	
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*			•
Schiumatura in ciclopentano senza CFC	*Foaming agent cyclopentane CFC free*	50 mm	50mm	45mm
Termostato meccanico e termometro digitale	*Mechanical thermostat and digital thermometer display*	•	•	
Termostato digitale	*Digital thermostat*			•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5	6
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•	
Porta con profilo nero con vetro temperato di sicurezza	*Black "frameless" door with safety temperated glass*			•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*			•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Luce interna LED verticale con interruttore indipendente	*Inner vertical LED light with indipendet switch*	•	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficient class*	D	D	D

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 390B	15	16	18	20	30	40	42	50	38	32	60
TKG 390CB	15	16	18	20	30	40	42	50	38	32	60
TKG 390BF	16	18	19	20	32	42	44	55	42	32	75

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 390B	TKG 390CB	TKG 390BF
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x670x1830	595x670x1960	595x600x1840
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	555x410x1580	555x410x1580	505x462x1555
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	350	350
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° - +12°	+1° - +12°	+1° - +12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (0° - +7°)	K1 (0° - +7°)	K4 (1° - +9°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	300	325	207
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46.8	47.3	46.8
Peso netto	*Net weight (Kg)*	66	78	70

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 390B	TKG 390CB	TKG 390BF	PRICE
I06AE09A0002	**Griglia**	•	•	•	**30,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 390B	TKG 390CB	TKG 390BF
Articolo 50 Hz	1.053 €	1.080 €	1.040 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

TKG 390CB
TKG 390B

TKG 390BF



CARATTERISTICHE COMUNI
COMMON FEATURES



PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Display digitale esterno (TKG 390) | *Outer digital display (TKG 390)*
2. Display digitale interno (TKG 390CB) | *Inner digital display (TKG 390CB)*
3. Termostato digitale con interruttore indipendente per luci (TKG 390BF) | *Digital thermostat and independent light switch (TKG 390BF)*
4. Vetro della porta senza cornice con maniglia integrata (TKG 390BF) | *Frameless door with integrated handle (TKG 390BF)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna led | *Inner led light*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Vetro temperato di sicurezza | *Safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 420	TKG 710
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•
Cornice della porta di colore grigio con maniglia esterna	*Grey door frame with external handle*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*		•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•
Maniglia esterna arrotondata	*External curve handle*	•	•
Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	*Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	E	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 420	65	85	126	105	145	233	182	209	343	413	603
TKG 710	140	160									

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 420	TKG 710
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x680x2018	780x705x2202
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	505x515x1630	702x560x1791
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	441	704
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	370	425
Rumorosità	*Noise level db(A)*	51	55
Peso netto	*Net weight (Kg)*	100	141

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 420	TKG 710	PRICE
I06AK49A0001	**Griglia**	*Shelf*	•		**45,00 €**
I06AL19A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	**65,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 420	TKG 710
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.383 €	1.893 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

TKG 420

+1° | +10°

CC2 | +32°C 65RH

GAS R600a

E ENERGY CLASS

TKG 710

+1° | +10°

CC1 | +25°C 60RH

GAS R290

C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

40 mm | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Controllore digitale | *Digital controller*
2. Display digitale | *Digital display*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

Luce LED interna verticale | *Inner vertical LED light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Maniglia esterna arrotondata | *External curve handle*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 420B	TKG 710B
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•
Armadio in acciaio verniciato nero sia interno che esterno	*Black coated steel for internal and external side*	•	•
Cornice della porta di colore nero con maniglia esterna	*Black door frame with external handle*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*		•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Serratura sulle porte di serie	*Doors lock fitted as standard*	•	•
Maniglia esterna arrotondata	*External curve handle*	•	•
Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	*Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	E	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 420B	65	85	126	105	145	233	182	209	343	413	603
TKG 710B	140	160									

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 420B	TKG 710B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x680x2018	780x705x2202
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	505x515x1630	702x560x1791
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	441	704
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	370	425
Rumorosità	*Noise level db(A)*	51	55
Peso netto	*Net weight (Kg)*	100	141

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 420B	TKG 710B	PRICE
I06AK59A0001	**Griglia**	•		**45,00 €**
I06AL29A0001	**Griglia**		•	**65,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 420B	TKG 710B
Articolo 50 Hz	1.393 €	2.040 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €

TKG 420B

CC2 +32°C 65RH

GAS R600a

E ENERGY CLASS

TKG 710B



CC1 +25°C 60RH

GAS R290

C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Controllore digitale | *Digital controller*
2. Display digitale | *Digital display*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

Luce LED interna verticale | *Inner vertical LED light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Maniglia esterna arrotondata | *External curve handle*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 408CB	TKG 1000CB
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano senza CFC	*Foaming agent cyclopentane CFC free*	50 mm	50 mm
Termometro digitale	*Digital thermometer display*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	4
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Maniglia esterna rettangolare in alluminio	*External aluminium square handle*	•	•
Luce LED integrata nella cornice della porta (colore giallo)	*LED lights integrated in the door frame (yellow light)*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	F

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

TKG 408CB	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TKG 1000CB	33	41	44	47	70	93	127	156	108	175	175

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 408CB	TKG 1000CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x604x1980	1200x770x2030
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	505x462x1555	1091x677x1573
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	372	1200
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	325	890
Rumorosità	*Noise level db(A)*	49	58
Peso netto	*Net weight (Kg)*	86	184

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 408CB	TKG 1000CB	PRICE
I06AE09A0002	**Griglia**	•		**30,00 €**
I06AG19A0001	**Griglia**		•	**98,00 €**
A06AG19A0002	**Supporto griglie**		•	**12,50 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 408CB	TKG 1000CB
Articolo 50 Hz	1.383 €	2.925 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €

TKG 1000CB

+1° +10° GAS R290

TKG 408CB

+1° +10° D ENERGY CLASS GAS R600a

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Display digitale | *Digital display*
2. Luce interna led | *Inner led light*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*



Maniglia esterna | *External handle*

Luce LED integrata nella cornice della porta (colore giallo) | *LED lights integrated in the door frame (yellow light)*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Maniglia esterna rettangolare in alluminio | *External aluminium square handle*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 800H	TKG 800S
Drink cooler verticale con porta battente e opalina publicitaria	*Upright drink cooler with hinged door and advertising panel*	•	
Drink cooler verticale con porta scorrevole e opalina publicitaria	*Upright drink cooler with sliding door and advertising panel*		•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•
Cornice della porta di colore grigio con maniglia esterna	*Grey door frame with external handle*	•	
Cornice della porta di colore grigio con maniglia integrata	*Grey door frame with integrated handle*		•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	55 mm	55 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Luce interna verticale LED e luce LED per opalina	*Inner vertical LED light and LED for canopy*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4 + 1	4 + 1
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Ruote per un facile posizionamento + piedi anti-ribaltamento	*Wheels for easy positioning + feet anti-tilted*	4 + 2	4 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	F

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 800H	25	30	35	38	55	80	110	135	90	120	135
TKG 800S	25	30	35	38	55	80	110	135	90	120	135

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 800H	TKG 800S
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1000x792x2000	1000x742x2000
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	890x670x1533	890x572x1533
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	882	795
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	890	730
Rumorosità	*Noise level db(A)*	56	56
Peso netto	*Net weight (Kg)*	158	150

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 800H	TKG 800S	PRICE
I06AJ49A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	**98,00 €**
Z06AJ49A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	**12,50 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 800H	TKG 800S
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.650 €	2.675 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

TKG 800H

+1° | +10°

TKG 800S

+1° | +10°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 55 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Display digitale | *Digital display*
2. Maniglia esterna (TKG 800H) | *External handle (TKG 800H)*
3. Serratura di serie (TKG 800H) | *Lock fitted as standard (TKG 800H)*
4. Serratura di serie (TKG 800S) | *Lock fitted as standard (TKG 800S)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna verticale LED e luce LED per opalina | *Inner vertical LED light and LED for canopy*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 1000H	TKG 1000S
Drink cooler verticale con porta battente e opalina publicitaria	*Upright drink cooler with hinged door and advertising panel*	•	
Drink cooler verticale con porta scorrevole e opalina publicitaria	*Upright drink cooler with sliding door and advertising panel*		•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•
Cornice della porta di colore grigio con maniglia esterna	*Grey door frame with external handle*	•	
Cornice della porta di colore grigio con maniglia integrata	*Grey door frame with integrated handle*		•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	55 mm	55 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Luce interna verticale LED e luce LED per opalina	*Inner vertical LED light and LED for canopy*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4 + 1	4 + 1
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Ruote per un facile posizionamento + piedi anti-ribaltamento	*Wheels for easy positioning + feet anti-tilted*	4 + 2	4 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	F

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 1000H	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144
TKG 1000S	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 1000H	TKG 1000S
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1200x792x2000	1200x742x2000
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1090x670x1533	1090x572x1533
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	1082	967
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	850	1000
Rumorosità	*Noise level db(A)*	56	56
Peso netto	*Net weight (Kg)*	178	164

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 1000H	TKG 1000S	PRICE
I06AJ69A0001	**Griglia**	•	•	**98,00 €**
Z06AJ49A0003	**Supporto griglie**	•	•	**12,50 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 1000H	TKG 1000S
Articolo 50 Hz	2.688 €	2.730 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €

TKG 1000H

+1° | +10°

TKG 1000S

+1° | +10°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 55 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Display digitale | *Digital display*
2. Maniglia esterna (TKG 1000H) | *External handle (TKG 1000H)*
3. Serratura di serie (TKG 1000H) | *Lock fitted as standard (TKG 1000H)*
4. Serratura di serie (TKG 1000S) | *Lock fitted as standard (TKG 1000S)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna verticale LED e luce LED per opalina | *Inner vertical LED light and LED for canopy*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TKG 1200	TKG 1200B
Drink cooler a esposizione totale	*Total view drink cooler*	•	•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	
Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	*Black coated steel for internal and external side*		•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	55 mm	55 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	*Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4+1	4+1
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Maniglia esterna rettangolare in alluminio	*External aluminium square handle*	•	•
Ruote per un facile posizionamento + piedi anti-ribaltamento	*Wheels for easy positioning + anti-tilt feet*	4+2	4+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	F

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG 1200	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144
TKG 1200B	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TKG 1200	TKG 1200B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1200x791x2035	1200x791x2035
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1091x674x1533	1091x674x1533
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	1200	1200
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (+0° ~ +7°)	K1 (+0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	850	850
Rumorosità	*Noise level db(A)*	56	56
Peso netto	*Net weight (Kg)*	195	195

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TKG 1200	TKG 1200B	PRICE
I06AJ69A0001	**Griglia**	•		**98,00 €**
I06AI39A0001	**Griglia**		•	**125,00 €**
Z06AJ49A0003	**Supporto griglie**	•		**12,50 €**
A06AG19A0002	**Supporto griglie**		•	**12,50 €**

PREZZO | *PRICE*

	TKG 1200	TKG 1200B
Articolo 50 Hz	3.225 €	3.238 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €

TKG 1200 | TKG 1200B

+2° | +10°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 55 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Display digitale | *Digital display*
2. Luce interna led | *Inner led light*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Maniglia esterna | *External handle*

Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente) | *Inner vertical LED light (with independent switch)*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 105C	DC 105CB
Drink cooler verticale	*Upright slim cooler*	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*	•	•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	
Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	*Black coated steel for internal and external side*		•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*		
Refrigerazione statica con ventilatore di assistenza	*Static cooling with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*		
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*		
Termometro analogico	*Analog thermometer*		
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Ampio ventilatore interno per il convogliamento dell'aria	*Air conveyed through a inner large fan*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5
Porta autochiudente	*Self closing door*		
Cornice della porta in alluminio verniciato con maniglia integrata	*Painted aluminium door frame with integrated handle*		
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Luce interna verticale LED con interruttore indipendente	*Inner vertical LED light with independent switch*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*		
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 105C	4	6	6	6	9	16	18	22	16	12	24
DC 105CB	4	6	6	6	9	16	18	22	16	12	24

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 105C	DC 105CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	360x422x1880	360x422x1880
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	276x278x1298	276x278x1298
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	105	105
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1°~ +7°)	M2 (-1°~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	150	150
Rumorosità	*Noise level db(A)*	42	42
Peso netto	*Net weight (Kg)*	42	42

PREZZO | *PRICE*

	DC 105C	DC 105CB
Articolo 50 Hz	843 €	868 €

DC 105C | DC 105CB

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ventilatore interno di assistenza | *Inner assistance fan*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
3. Termostato digitale | *Digital thermostat*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ampio ventilatore interno per il convogliamento dell'aria | *Air conveyed through a inner large fan*

Luce interna verticale LED con interruttore indipendente | *Inner vertical LED light with independent switch*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 328C	DC 328CB
Drink cooler verticale	*Upright slim cooler*	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*	•	•
Armadio in acciaio bianco interno ed esterno	*White steel for internal and external side*	•	
Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	*Black coated steel for internal and external side*		•
Refrigerazione statica con ventilatore di assistenza	*Static cooling with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	35 mm	35 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4 + 1	4 + 1
Interruttore per le luci interne e opalina	*Switches for internal light and canopy*	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Luce interna LED e luce LED per opalina	*Inner LED light and LED for canopy*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 328C	14	18	19	20	30	36	49	64	36	36	42
DC 328CB	14	18	19	20	30	36	49	64	36	36	42

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 328C	DC 328CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	525x555x1635	525x555x1635
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	450x450x1125	450x450x1125
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	300	300
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K4 (+1°~ +9°)	K4 (+1°~ +9°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	120	120
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46	46
Peso netto	*Net weight (Kg)*	47	47

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 328C	DC 328CB	PRICE
I06AF99A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	**17,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	DC 328C	DC 328CB
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	753 €	793 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

DC 328C | DC 328CB

+1° | +10° | D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC2 | +32°C 65RH | 35 mm | GAS R600a | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Ventilatore interno di assistenza (DC 388C) | *Inner assistance fan (DC 388C)*
2. Luce interna verticale LED (DC 388CB - DC 328CB) | *Inner vertical LED light (DC 388CB - DC 328CB)*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interruttore per le luci interne e opalina | *Switches for internal light and canopy*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 350F	DC 350CF	DC 350BF	DC 350CBF
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•		•
Esterno in acciaio verniciato bianco, interno in termoformato bianco	*External in white coated plate, white thermoformed internally*	•	•		
Esterno in acciaio verniciato nero, interno in termoformato nero	*External in white coated plate, white thermoformed internally*			•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Doppia luce interna LED verticale	*Double inner vertical LED light*	•	•	•	•
Interruttore indipendente per le luci interne	*Independent switch for internal light*	•		•	
Interruttori indipendenti per le luci interne e opalina	*Independent switches for internal light and canopy*		•		•
Porta senza cornice bianca con vetro temperato di sicurezza	*White frameless door with safety temperated glass*	•	•		
Porta senza cornice nera con vetro temperato di sicurezza	*Black frameless door with safety temperated glass*			•	•
Porta autochiudente e serratura di serie	*Self closing door and lock fitted as a standard*	•	•	•	•
Maniglia esterna in alluminio	*Aluminium external handle*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	5	5	5	5
Ruote per un facile posizionamento + piedi antiribaltamento	*Wheels for easy positioning + feet anti-tilted*	4+2	4+2	4+2	4+2

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 350F	18	22	22	20	32	46	46	52	46	38	60
DC 350CF	18	22	22	20	32	46	46	52	46	38	60
DC 350BF	18	22	22	20	32	46	46	52	46	38	60
DC 350CBF	18	22	22	20	32	46	46	52	46	38	60

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 350F	DC 350CF	DC 350BF	DC 350CBF
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	685x680x1755	685x680x1940	685x680x1755	685x680x1940
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	540x484x1505	540x484x1505	540x484x1505	540x484x1505
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	360	360	360	360
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K4 (+1° ~ +9°)	K4 (+1° ~ +9°)	K4 (+1° ~ +9°)	K4 (+1° ~ +9°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	180	180	180	180
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46	46	46	46
Peso netto	*Net weight (Kg)*	72	75	72	75

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 350F	DC 350CF	DC 350BF	DC 350CBF	PRICE
I06AD29A0002	**Griglia bianca**	*White shelf*	•	•			**22,00 €**
I06AQ49A0001	**Griglia nera**	*Black shelf*			•	•	**16,00 €**
P06AD29A0002	**Porta prezzo bianco**	*White price tag*	•	•			**5,00 €**
P06AQ49A0002	**Porta prezzo nero**	*Black price tag*			•	•	**5,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	DC 350F	DC 350CF	DC 350BF	DC 350CBF
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	943 €	965 €	983 €	1.008 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

DC 350CF | DC 350F

+1° | +10° | new 2026

DC 350CBF | DC 350BF

+1° | +10° | new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

CC3 | +40°C 75RH | K4 | +1°C +9°C | 40 mm | GAS R600a | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ripiani regolabili | *Adjustable shelves*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
3. Termostato digitale con interruttore indipendente per le luci interne | *Digital thermostat with independent switch for internal lights*
4. Interruttori indipendenti per le luci interne e opalina (solo per DC 350BF e DC 350CBF) | *Independent switches for internal lights and canopy (only for DC 350CF and DC 350CBF)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Doppia luce interna LED verticale | *Double inner vertical LED light*

Porta senza cornice | *Frameless door*

Opalina facilmente rimovibile per servizio post-vendita ottimale | *Easy removable canopy for a best after sales servicing*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 368	DC 728
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•
Acciaio verniciato nero per l'esterno e acciaio a "specchio" per l'interno	*Black coated steel for external side and mirror stainless steel for internal*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Griglie regolabili in acciaio cromato	*Adjustable chromed shelf*	5	10
Doppia luce interna verticale LED con interruttore indipendente	*Double inner vertical LED light with independent switch*	•	•
Cornice della porta in acciaio inox con maniglia cilindrica	*Stainelss steel door frame with cylindrical handle*	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•
Porta autochiudente e serratura di serie	*Self closing door with lock fitted as a standard*	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B

BOTTLES AND CANS | *BOTTIGLIE E LATTINE*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,50	0,33	0,50	0,33	0,33
DC 368	51	68	100	68	120	210		200	210	288	
DC 728	79	105	155	105	186	352		310	352	445	

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 368	DC 728
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x558x1800	900x558x1800
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	508x418x1490	808x418x1490
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	293	458
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1°~ +7°)	M2 (-1°~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	240	300
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	45
Peso netto	*Net weight (Kg)*	77	106

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 368	DC 728	PRICE
S76AG29A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•		19,00 €
A06AG29A0002	**Supporti**	*Supports*	•		1,00 €
S76AG39A0001	**Griglia destra (senza supporti)**	*Shelf (no supports) - right*		•	19,00 €
S76AG39A0002	**Griglia sinistra (senza supporti)**	*Shelf (no supports) - left*		•	19,00 €
A06AG29A0002	**Supporti**	*Supports*		•	1,00 €

PREZZO | *PRICE*

	DC 368	DC 728
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.623 €	2.208 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

DC 728

+1° +10° B ENERGY CLASS

DC 368

+1° +10° B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 +25°C/60RH | 45 mm | GAS R600a | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Maniglia cilindrica | *Cylindrical handle*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as a standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale con interruttore indipendente per luce interna LED | *Digital thermostat with independent switch for inner LED light*

Griglie regolabili in acciaio cromato | *Adjustable chromed shelf*

Interno in acciaio a specchio | *Mirror stainless steel for the internal*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA E SCORREVOLI
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED & SLIDING DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 350C	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•	•	•	•
Porte a cerniera	*Hinged doors*	•	•		•	
Porte scorrevoli	*Sliding doors*			•		•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•				
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*		•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4	8	8	8	8
Interruttori indipendenti per le luci interne e opalina	*Independent switches for internal light and canopy*	•	•	•	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•	•	•
Luce interna verticale LED e luce LED per opalina	*Inner vertical LED light and LED for canopy*	•	•	•	•	•
Ruote per un facile posizionamento	*Wheels for easy positioning*	4	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	D	D	C	D

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

DC 350C | DC 800H | DC 800S	14	18	19	20	30	40	55	67	42	42	56
DC 1000H	14	18	19	20	30	40	55	67	46	56	64
DC 1000S	14	18	19	20	30	40	55	67	46	56	56

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 350C	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm*	620x600x1890	1000x730x2035	1000x730x2038	1200x730x2035	1200x730x2038
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	510x465x1285	910x595x1525	870x530x1525	1110x595x1525	1070x530x1525
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	800	800	1000	1000
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K2 (-1° ~ +6°)	K2 (-1° ~ +6°)	K2 (-1° ~ +6°)	K2 (-1° ~ +6°)	K2 (-1° ~ +6°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	230	480	561	500	650
Rumorosità	*Noise level db(A)*	55	60	60	64	64
Peso netto	*Net weight (Kg)*	75	139	134	170	159

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 350C	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S	PRICE
I06AA29A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•				22,00 €
KITCS6AA2A00	**Set ruote**	*Castors set*	•				26,00 €
P06AA29A0002	**Porta prezzi**	*Price tag*	•				4,00 €
I06AA59A0001	**Griglia**	*Shelf*		•			15,00 €
I06AA89A0002	**Griglia lato sinistro (senza supporti)**	*Left side shelf (no supports)*			•		22,00 €
I06AA89A0002	**Griglia lato destro (senza supporti)**	*Right side shelf (no supports)*			•		22,00 €
A06AA59A0004	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	•	•	•	3,00 €
P06AA59A0002	**Porta prezzi**	*Price tag*	•	•	•	•	•	4,00 €
I06AA69A0001	**Griglia**	*Shelf*				•		22,00 €
I06AA99A0002	**Griglia lato sinistro (senza supporti)**	*Left side shelf (no supports)*					•	22,00 €
I06AA99A0001	**Griglia lato destro (senza supporti)**	*Right side shelf (no supports)*					•	22,00 €

PREZZO | *PRICE*

	DC 350C	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.145 €	1.935 €	2.000 €	2.158 €	2.245 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

DC 350C

+1° | +10°
C ENERGY CLASS | GAS R600a

DC 800H

+1° | +10°
D ENERGY CLASS | GAS R290

DC 800S

+1° | +10°
D ENERGY CLASS | GAS R290

DC 1000H

+1° | +10°
C ENERGY CLASS | GAS R290

DC 1000S

+1° | +10°
D ENERGY CLASS | GAS R290

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2.3. Serratura di serie (DC 800/1000S - Img.N.3 - (DC 350C/800H/1000H - Img.N.4) | *Lock fitted as standard (DC 800/1000S - Pic.N.3) - (DC 350C/800H/1000H - Pic.N.4)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interruttori indipendenti per luce interna e opalina | *Independent light switch for inner light and canopy*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 1050	DC 1050C
Drink cooler a esposizione totale	*Total view drink cooler*	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelf*	10	10
Interruttore indipendente per le luci interne	*Independent switch for internal light*	•	
Interruttore indipendente per le luci interne e luce opalina	*Independent switch for internal light and canopy*		•
Vetro di sicurezza rinforzato	*Toughened safety glass*	•	•
Doppio vetro anti-condensazione	*Anti-condensation double layer glass*	•	•
Porta autochiudente e serratura di serie	*Self closing door with lock fitted as a standard*	•	•
Ruote per un facile posizionamento + piedi anti-ribaltamento	*Wheels for easy positioning + feet anti-tilted*	4+2	4+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 1050	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48
DC 1050C	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 1050	DC 1050C
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1120x597x1983	1120x597x1983
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1030x480x1805	1030x480x1805
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	805	805
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	450	450
Rumorosità	*Noise level db(A)*	58	58
Peso netto	*Net weight (Kg)*	128	130

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 1050	DC 1050C	PRICE
I06AL39A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•	•	**22,00 €**
A06AA59A0004	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	**3,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	DC 1050	DC 1050C
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.940 €	1.955 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

DC 1050

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

DC 1050C

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 45 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Luce interna led | *Inner led light*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Unità ventilata | *Ventilated unit*

Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*

Interruttore indipendente per le luci interne | *Independent switch for internal light*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 1050B	DC 1050CB
Drink cooler a esposizione totale	*Total view drink cooler*	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•
Armadio in acciaio verniciato nero sia interno che esterno	*Black coated steel for internal and external side*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelf*	10	10
Interruttore indipendente per le luci interne	*Independent switch for internal light*	•	
Interruttore indipendente per le luci interne e luce opalina	*Independent switch for internal light and canopy*		•
Vetro di sicurezza rinforzato	*Toughened safety glass*	•	•
Doppio vetro anti-condensazione	*Anti-condensation double layer glass*	•	•
Porta autochiudente e serratura di serie	*Self closing door and lock fitted as a standard*	•	•
Ruote per un facile posizionamento + piedi anti-ribaltamento	*Wheels for easy positioning + anti-tilt feet*	4+2	4+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 1050B	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48
DC 1050CB	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 1050B	DC 1050CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1120x597x1983	1120x597x1983
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1030x480x1805	1030x480x1805
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	805	805
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	450	450
Rumorosità	*Noise level db(A)*	58	58
Peso netto	*Net weight (Kg)*	128	130

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 1050B	DC 1050CB	PRICE
A06AA59A0004	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	**3,00 €**
I06AL49A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•	•	**22,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	DC 1050B	DC 1050CB
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.020 €	2.038 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

DC 1050B

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

DC 1050CB

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 45 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Luce interna led | *Inner led light*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Unità ventilata | *Ventilated unit*

Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*

Interruttore indipendente per le luci interne | *Independent switch for internal light*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ LINEA DC ▶ PORTE A CERNIERA
DRINK COOLERS ▶ DC LINE ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	DC 1200W	DC 1200B
Drink cooler a esposizione totale	*Total view drink cooler*	•	•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	
Armadio in acciaio verniciato nero sia interno che esterno	*Black coated steel for internal and external side*		•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luci interne verticali LED	*Inner vertical LED lights*	•	•
Griglie regolabili	*Adjustable shelf*	10	10
Interruttore indipendente per le luci interne	*Independent switch for internal light*	•	•
Vetro di sicurezza rinforzato	*Toughened safety glass*	•	•
Doppio vetro anti-condensazione	*Anti-condensation double layer glass*	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Maniglia esterna in alluminio	*Aluminium external handle*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as a standard*	•	•
Ruote per un facile posizionamento	*Wheels for easy positioning*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC 1200W	30	32	34	34	54	78	78	86	62	62	128
DC 1200B	30	32	34	34	54	78	78	86	62	62	128

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	DC 1200W	DC 1200B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1350x734x2035	1350x734x2035
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1250x565x1365	1250x565x1365
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	1147	1147
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	500	500
Rumorosità	*Noise level db(A)*	54	54
Peso netto	*Net weight (Kg)*	124	124

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		DC 1200W	DC 1200B	PRICE
I06AS89A0001	**Griglia bianca**	*White shelf*	•		32,00 €
P06AS89A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•		1,00 €
I06AS99A0001	**Griglia nera**	*Black shelf*		•	32,00 €
P06AS99A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	1,00 €

PREZZO | *PRICE*

	DC 1200W	DC 1200B
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.725 €	2.828 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

DC 1200B

+1° | +10°

C ENERGY CLASS

new 2026

DC 1200W

+1° | +10°

C ENERGY CLASS

new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

4 +30°C/55RH | M2 -1°C +7°C | 50 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia esterna in alluminio | *Aluminium external handle*
2. Unità ventilata | *Ventilated unit*
3. Luce interna led | *Inner led light*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglia con linee ravvicinate | *Shelves with intensified line gap*

Copriruota magnetico | *Wheel cover with magnet*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RCG 750	RCG 1350	RCG 1900	RCG 2500
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•	•	•
Armadio in acciaio verniciato bianco sia interno che esterno	*White coated steel for internal and external side*	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	*Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in alluminio	*Toughened safety tempered glass with aluminium frame*	•	•	•	•
Doppio vetro anti-condensazione	*Anti-condensation double layer glass*	•	•	•	•
Porta autochiudente e serratura di serie	*Self closing door and lock fitted as a standard*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	6	12	18	24
Ruote per un facile posizionamento	*Wheels for easy positioning*	4	4	8	10
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C	C	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

RCG 750	44	51	51	51	75	104	104	123	97	86	177
RCG 1350	77	91	91	91	133	181	181	217	171	151	309
RCG 1900	121	142	142	142	208	285	285	340	268	237	486
RCG 2500	165	193	193	193	283	389	389	463	365	323	663

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RCG 750	RCG 1350	RCG 1900	RCG 2500
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	750x740x2040	1253x740x2040	1880x740x2040	2508x740x2040
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	660x543x1495	1163x543x1495	1790x543x1495	2418x543x1495
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	614	1081	1664	2248
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	323	460	695	1380
Rumorosità	*Noise level db(A)*	55	58	62	65
Peso netto	*Net weight (Kg)*	130	179	208	360

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RCG 750	RCG 1350	RCG 1900	RCG 2500	PRICE
I06AI49A0001	**Ripiano bianco**	*White shelf*	•				**30,00 €**
I06AI69A0001	**Ripiano bianco**	*White shelf*		•			**25,00 €**
I06AI69A0001	**Ripiano bianco laterale**	*White side shelf*			•	•	**25,00 €**
I06AI89A0001	**Ripiano centrale bianco**	*White middle shelf*			•	•	**26,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RCG 750	RCG 1350	RCG 1900	RCG 2500
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.738 €	2.703 €	4.183 €	5.610 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 390 €	+ 390 €	+ 390 €	+ 390 €

RCG 750

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

RCG 1350

+1° | +10° | C ENERGY CLASS

RCG 2500

+1° | +10° | C ENERGY CLASS

RCG 1900

+1° | +10° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 45 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Unità ventilata | *Ventilated unit*
2. Luce interna LED verticale | *Inner vertical LED light*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità | *Bottom hole for easily clean and dry the item*

Interruttore generale, interruttore luce e termostato digitale di serie | *Main switch, light switch and digital thermostat fitted as standard*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in alluminio | *Toughened safety tempered glass with aluminium frame*

Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ COOLER VERTICALI
DRINK COOLERS ▶ UPRIGHT COOLERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RCG 750B	RCG 1350B	RCG 1900B	RCG 2500B
Drink cooler verticale	*Upright drink cooler*	•	•	•	•
Armadio in acciaio verniciato nero sia interno che esterno	*Black coated steel for internal and external side*	•	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	*Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in alluminio	*Toughened safety tempered glass with aluminium frame*	•	•	•	•
Doppio vetro anti-condensazione	*Anti-condensation double layer glass*	•	•	•	•
Porta autochiudente e serratura di serie	*Self closing door and lock fitted as a standard*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	6	12	18	24
Ruote per un facile posizionamento	*Wheels for easy positioning*	4	4	8	10
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C	C	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

RCG 750B	44	51	51	51	75	104	104	123	97	86	177
RCG 1350B	77	91	91	91	133	181	181	217	171	151	309
RCG 1900B	121	142	142	142	208	285	285	340	268	237	486
RCG 2500B	165	193	193	193	283	389	389	463	365	323	663

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RCG 750B	RCG 1350B	RCG 1900B	RCG 2500B
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	750x740x2040	1253x740x2040	1880x740x2040	2508x740x2040
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	660x543x1495	1163x543x1495	1790x543x1495	2418x543x1495
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	614	1081	1664	2248
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	323	460	695	1380
Rumorosità	*Noise level db(A)*	55	58	62	65
Peso netto	*Net weight (Kg)*	130	179	208	360

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RCG 750B	RCG 1350B	RCG 1900B	RCG 2500B	PRICE
I06AI49A0001	**Ripiano nero**	*Black shelf*	•				**30,00 €**
I06AI69A0001	**Ripiano nero**	*Black shelf*		•			**25,00 €**
I06AI69A0001	**Ripiano nero laterale**	*Black side shelf*			•	•	**25,00 €**
I06AI89A0001	**Ripiano nero centrale**	*Black middle shelf*			•	•	**26,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RCG 750B	RCG 1350B	RCG 1900B	RCG 2500B
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.808 €	2.815 €	4.338 €	5.835 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 390 €	+ 390 €	+ 390 €	+ 390 €

RCG 750B

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

RCG 1350B

+1° | +10° | C ENERGY CLASS

RCG 2500B | RCG 19000B

+1° | +10° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 45 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Unità ventilata | *Ventilated unit*
2. Luce interna LED verticale | *Inner vertical LED light*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità | *Bottom hole for easily clean and dry the item*

Interruttore generale, interruttore luce e termostato digitale di serie | *Main switch, light switch and digital thermostat fitted as standard*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in alluminio | *Toughened safety tempered glass with aluminium frame*

Doppio vetro anti-condensazione | *Anti-condensation double layer glass*

DRINK | *DRINKS*

DRINK ▶ FRIGORIFERI A POZZETTO
DRINKS ▶ POSITIVE CHESTFREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO | *MODEL*	HP 80	FT 110	FT 110B
Refrigeratore a pozzetto con top in vetro | *Cans cooler with glass top*	•	•	•
Esterno in lamiera verniciata di colore nero, interno in acciaio grigio | *External in black coated plate, grey painted steel internally*	•		
Esterno in lamiera verniciata di colore grigio, interno in acciaio grigio | *External in grey coated plate, grey painted steel internally*		•	
Esterno in lamiera verniciata di colore nero, interno in acciaio nero | *External in black coated plate, black painted steel internally*			•
Refrigerazione statica con ventilatore di assistenza | *Static cooling with fan assisted cooling*	•		
Refrigerazione ventilata | *Ventilated cooling*		•	•
Sbrinamento manuale | *Manual defrost*	•		
Sbrinamento automatico a fermata compressore | *Automatic compressor cycle defrost*		•	•
Sbrinamento con gocciolatoio | *Defrost water drain*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano | *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
Maniglia integrata nel profilo del top | *Handle along top profile*	•		
Singolo vetro temperato di sicurezza | *Single tempered safety glass*	•		
Termostato digitale | *Digital thermostat*		•	•
Luce interna LED | *Interior LED light*		•	•
Separatore interno incluso | *Inner divider included*		•	•
Ceste incluse | *Basket included*	1		
Ruote con freno | *Castor with brake*	•		
Piedi scorrevoli | *Gliding feet*		7	7
Classe energetica | *Energy efficiency class*	B	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO | *MODEL*	HP 80	FT 110	FT 110B
Dimensioni esterne (ØxH mm) | *External dimensions (ØxH mm)*	569x849		
Dimensioni esterne (LxPxH mm) | *External dimensions (WxDxH mm)*		660x460x970	660x460x970
Dimensioni interne (ØxH mm) | *Internal dimensions (ØxH mm)*	458x490		
Dimensioni interne (LxPxH mm) | *Internal dimensions (WxDxH mm)*		520x320x570	520x320x570
Capacità (l) | *Capacity (lt)*	77	110	110
Temperatura di esercizio | *Operating temperature (°C)*	+0° ~ +10°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°
Temperatura di test | *Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	H1 (+1° ~ +10°)	H1 (+1° ~ +10°)
Refrigerante | *Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento | *Input power (W)*	85	160	160
Rumorosità | *Noise level db(A)*		42	42
Peso netto | *Net weight (Kg)*	29	30,5	30,5

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		FT 110	FT 110B	PRICE
I09AI09A00W2	**Separatore** | *Divider*	•		**40,00 €**
I09AI19A00B2	**Separatore** | *Divider*		•	**40,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	HP 80	FT 110	FT 110B
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	638 €	898 €	933 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

HP 80

+0° | +10°

B ENERGY CLASS

60 mm

FT 110

+2° | +12°

D ENERGY CLASS

LED

FT 110B

+2° | +12°

D ENERGY CLASS

LED

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | GAS R600a

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Cesta inclusa | *Basket included*
2. Termostato digitale | *Digital Thermostat*
3. Separatore interno incluso | *Inner divider included*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Maniglia integrata nel profilo della porta (HP 80) | *Handle along door profile (HP 80)*

Sbrinamento con gocciolatoio | *Defrost water drain*

Singolo vetro temperato di sicurezza (HP 80) | *Single tempered safety glass (HP 80)*

Luce interna LED (FT 110 - FT 110B) | *Interior LED light (FT 110 - FT 110B)*

DRINK | *DRINKS*

REFRIGERATORE A POZZETTO ▶ TOP STANDARD
CHEST COOLER ▶ STANDARD TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CFP 309	CFP 409
Refrigeratore a pozzetto per bevande	*Beverage chest cooler*	•	•
Acciaio verniciato bianco per esterno, alluminio per l'interno	*White coated steel for external, embossed aluminium internally*	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Sbrinamento con gocciolatoio	*Defrost water drain*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Maniglia con serratura	*Handle with lock*	•	•
Ceste	*Basket*	2	3
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	E	E

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CFP 309	CFP 409
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1035x750x850	1275x750x850
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	890x530x665	1130x530x665
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	304	383
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-20° ~ +10°	-20° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	C1 (-18°)	C1 (-18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	84	127
Rumorosità	*Noise level db(A)*	48	50
Peso netto	*Net weight (Kg)*	44	52

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CFP 309	CFP 409	PRICE
S19AB69A0004	**Cesta**	•	•	**10,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CFP 309	CFP 409
Articolo 50 Hz	878 €	983 €

CFP 309

-20° | +10°

CFP 409

-20° | +10°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

T +16°C/+43°C · 70 mm · GAS R600a · LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Cestelli di serie | *Basket included*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Maniglia con serratura | *Handle with lock*

Luce LED interna | *Inner LED light*

Ampio range di temperatura disponibile | *Wide temperature range available*

DRINK | *DRINKS*

BACK BAR ▶ PORTE A CERNIERA ▶ MODELLI BBC
BACK BARS ▶ HINGED DOORS ▶ BBC MODELS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H
Retro banco refrigerato	*Refrigerated back bar*	•	•	•	•
Porta battente	*Hinged door*	1	1	2	3
Unità con interno in alluminio e acciaio verniciato nero esterno	*Aluminium for internal and black coated steel for external side*	•	•	•	•
Unità con finitura anti-riflesso	*Item with mat finishing*	•	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	2	4	6
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•	•
Luce interna orizzontale LED	*Inner horizontal LED light*	•	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	A	A	B	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
BBC 186	8	10	11	11	17	23	31	38	26	28	40
BBC 208H	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30
BBC 208H	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30
BBC 330H	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x500x860	600x520x900	900x520x900	1350x520x900
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	510x355x685	520x420x750	820x420x750	1270x420x750
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	128	133	201	320
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	135	180	230	240
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	55	60	60
Peso netto	*Net weight (Kg)*	44	44	62	80

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H	PRICE
S77AA09A0014	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•				**25,00 €**
I07AA09A0003	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*		•			**19,00 €**
I07AA19A0003	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*			•	•	**19,00 €**
I07AA09A0016	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•				**1,00 €**
I07AA09A0005	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	•	•	**3,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	720 €	720 €	918 €	1.138 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

BBC 186



BBC 138



BBC 330H



BBC 208H



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2-3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ventilatore interno di assistenza e luce led | *Inner assistance fan and led light*

Unità con finitura anti-riflesso | *Item with mat finishing*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

BACK BAR ▶ PORTE SCORREVOLI ▶ MODELLI BBC
BACK BARS ▶ SLIDING DOORS ▶ BBC MODELS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S
Retro banco refrigerato	*Refrigerated back bar*	•	•	•	•
Porta scorrevole	*Sliding door*	2	2	3	3
Unità con interno in alluminio e acciaio verniciato nero esterno	*Aluminium for internal and black coated steel for external side*	•	•	•	•
Unità con finitura anti-riflesso	*Item with mat finishing*	•	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	40 mm	45 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4	4	6	6
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•	•
Luce interna orizzontale LED	*Inner horizontal LED light*	•	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B	B	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
BBC 286S	8	10	11	11	16	23	31	38	25	25	30
BBC 208S	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30
BBC 386S	8	10	11	11	16	23	31	38	25	25	30
BBC 330S	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	900x500x860	900x520x900	1335x500x860	1350x520x900
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	810x355x685	820x420x750	1245x355x685	1270x420x750
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	208	201	318	320
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M1 (-1° ~ +5°)	M2 (-1° ~ +7°)	M1 (-1° ~ +5°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	160	230	215	240
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	60	45	60
Peso netto	*Net weight (Kg)*	55	58	76	80

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S	PRICE
I07AA19A0007	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•				**19,00 €**
S77AA79A0002	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*			•		**19,00 €**
I07AA19A0003	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*		•			**19,00 €**
I07AA09A0016	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	•	•	**1,00 €**
Z07AA09A0012	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•				**1,00 €**
S77AA69A0003	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*			•		**18,00 €**
I07AA19A0003	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*				•	**19,00 €**
I07AA29A0003	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*				•	**14,00 €**
I07AA09A0005	**Supporto griglie**	*Shelves support*				•	**3,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	925 €	925 €	1.170 €	1.170 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

BBC 286S

+1° +10°

B ENERGY CLASS

45 mm

BBC 208S

+1° +10°

B ENERGY CLASS

40 mm

BBC 386S

+1° +10°

B ENERGY CLASS

45 mm

BBC 330S

+1° +10°

B ENERGY CLASS

40 mm

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 +25°C/60RH GAS R600a LED

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Termostato digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ventilatore interno di assistenza e luce led | *Inner assistance fan and led light*

Unità con finitura anti-riflesso | *Item with mat finishing*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

BACK BAR ▶ PORTE A CERNIERA ▶ MODELLI BBA
BACK BARS ▶ HINGED DOORS ▶ BBA MODELS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	BBA 148	BBA 218	BBA 348
Retro banco refrigerato	*Refrigerated back bar*	•	•	•
Porta battente in acciaio inox	*Hinged stainless steel door*	1	2	3
Acciaio verniciato nero esterno e acciaio a "specchio" per l'interno	*Black coated steel for external side and mirror stainless steel for internal*	•	•	•
Unità con finitura lucida	*Item with shiny finishing*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	4	6
Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio	*Toughened safety tempered glass with steel frame*	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Luce interna orizzontale LED	*Inner horizontal LED light*	•	•	•
Interruttori indipendenti: generale (colore verde) e luce interna LED (colore rosso)	*Independent switches: main (green color) and inner LED light (red color)*	•	•	•
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
BBA 148	8	10	11	11	17	23	31	38	26	28	40
BBA 218	8	10	11	11	17	20	31	38	20	20	30
BBA 348	8	10	11	11	17	20	31	38	20	20	30

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	BBA 148	BBA 218	BBA 348
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x500x900	900x500x900	1335x500x900
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	510x355x745	810x355x745	1245x355x745
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	138	228	338
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	135	160	215
Rumorosità	*Noise level db(A)*	55	55	55
Peso netto	*Net weight (Kg)*	44	54	75

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		BBA 148	BBA 218	BBA 348	PRICE
S77AA09A0014	**Griglia (senza supporti)**	•			**25,00 €**
S77AE29A0001	**Griglia centrale (senza supporti)**			•	**22,00 €**
S77AE19A0001	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**		•		**19,00 €**
S77AE19A0001	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**			•	**19,00 €**
I07AA09A0016	**Supporto griglie**	•	•	•	**1,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	BBA 148	BBA 218	BBA 348
Articolo 50 Hz	953 €	1.228 €	1.675 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

BBA 218 | BBA 148

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

BBA 348

+1° | +10° | B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 40 mm | GAS R600a | LED

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Interruttore generale e interruttore luci separati | *Separated main switch and light switch*

Interno in acciaio inox a "specchio" | *Internal stainless steel mirror effect*

Unità con finitura anti-riflesso | *Item with mat finishing*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza con profilo in acciaio | *Toughened safety tempered glass with steel frame*

Porta autochiudente | *Self closing door*

DRINK | *DRINKS*

BACK BAR ▶ PORTE A CERNIERA
BACK BARS ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QB 200	QB 300	QB 400
Retro banco refrigerato	*Refrigerated back bar*	•	•	•
Porta solida battente	*Hinged solid door*	2	3	4
Esterno in acciaio verniciato a polvere nero, interno in acciaio verniciato bianco	*External in black powder coated galvanized steel and white coated steel for internal side*	•	•	•
Unità con finitura anti-riflesso	*Item with mat finishing*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Porta autochiudente e reversibile di serie	*Self closing and reversible door fitted as standard*	•	•	•
Guarnizione estraibile e serratura porte di serie	*Removable gasket and door lock fitted as standard*	•	•	•
Ventilatori a bassa rumorosità	*Motor fan with low noise level performance*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	3	4
Griglia sul fondo removibile per ogni porta	*Removable bottom shelf for each door*	2	3	4
Installazione modulare delle cassettiere opzionale	*Drawer cassette system as optional*	•	•	•
Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore	*Easily acces for clean condenser filter*	•	•	•
Piedini in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili)	*Adjustable feet - S/S feet or castor with brake (option)*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C	C

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
QB 200	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QB 300	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QB 400	12	18	19	20	20	30	42	48	30	30	35

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QB 200	QB 300	QB 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1460x515x860	2085x515x860	2540x515x860
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1080x415x740	1705x415x740	2160x415x740
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	315	500	618
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	224	351	385
Rumorosità	*Noise level db(A)*	52	52.5	53
Peso netto	*Net weight (Kg)*	91	119	149

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QB 200	QB 300	QB 400	PRICE
DWB4RWAA01000	**Set cassetti 1/2 + 1/2**	*drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	**690,00 €**
DWB5RWAA01000	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	*drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	**873,00 €**
DWB9RWAA01000	**Set cassetti 1/3 + 2/3**	*drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	**690,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QB 200	QB 300	QB 400
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.238 €	2.905 €	3.703 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

QB 200

+2° +8° | B ENERGY CLASS

QB 300

+2° +8° | C ENERGY CLASS

QB 400

+2° +8° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

36°C | 3 CLIMATIC CLASS | 40 mm | GAS R290 | FINGER PRINT TECHNO

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia schiumata nella porta | *Foamed door handle*
2. Griglie cromate regolabili anti-ribaltamento | *Adjustable chrome shelves anti-tipping*

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

1. Piede in acciaio inox regolabile | *Stainless steel feet*
2. Griglie regolabili in acciaio inox anti-ribaltamento | *Adjustable shelves stainless steel anti-tipping griglie*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Set di 2 o 3 cassetti disponibili separatamente | *Set of 2 or 3 drawers as separate kit*

Unità con finitura anti-riflesso | *Item with mat finishing*

Porta autochiudente e reversibile di serie | *Self closing and reversible door fitted as standard*

Ventilatori a bassa rumorosità | *Motor fan with low noise level performance*

DRINK | *DRINKS*

BACK BAR ▶ PORTE A CERNIERA
BACK BARS ▶ HINGED DOORS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	QBG 200	QBG 300	QBG 400
Retro banco refrigerato	*Refrigerated back bar*	•	•	•
Porta vetro battente	*Hinged glass door*	2	3	4
Esterno in acciaio verniciato a polvere nero, interno in acciaio verniciato bianco	*External in black powder coated galvanized steel and white coated steel for internal side*	•	•	•
Unità con finitura anti-riflesso	*Item with mat finishing*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Porta autochiudente con luce LED interna dedicata	*Self closing with dedicated inner LED light*	•	•	•
Guarnizione estraibile e serratura porte di serie	*Removable gasket and door lock fitted as standard*	•	•	•
Ventilatori a bassa rumorosità	*Motor fan with low noise level performance*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	4	6	8
Griglia sul fondo removibile per ogni porta	*Removable bottom shelf for each door*	2	3	4
Sistema anti-condensazione	*Anticondesantion profile system*	•	•	•
Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore	*Easily acces for clean condenser filter*	•	•	•
Piedini in acciaio regolabili - (ruote con freno opzionabili)	*Adjustable feet - S/S feet or castor with brake (option)*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	C	B

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
QBG 200	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QBG 300	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QBG 400	12	18	19	20	20	30	42	48	30	30	35

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	QBG 200	QBG 300	QBG 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1460x535x860	2085x535x860	2540x535x860
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1080x415x740	1705x415x740	2160x415x740
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	315	500	618
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	240	373	456
Rumorosità	*Noise level db(A)*	52	52.5	53
Peso netto	*Net weight (Kg)*	92	121	151

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		QBG 200	QBG 300	QBG 400	PRICE
DWC8RWAA01000	**Set cassetti in vetro 1/2 + 1/2**	*Glass drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	**1.098,00 €**
DWC9RWAA01000	**Set cassetti in vetro 1/3 + 1/3 + 1/3**	*Glass drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	**1.465,00 €**
DWD0RWAA01000	**Set cassetti in vetro 1/3 + 2/3**	*Glass drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	**1.098,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	QBG 200	QBG 300	QBG 400
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.583 €	3.385 €	4.335 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

QBG 200

+2° | +8° | B ENERGY CLASS

QBG 300

+2° | +8° | C ENERGY CLASS

QBG 400

+2° | +8° | B ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 40 mm | GAS R290 | LED | NO FINGER PRINT TECHNO

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia esterna cilindrica | *Cylindrical external handle*
2. Griglie cromate regolabili anti-ribaltamento | *Adjustable chrome shelves anti-tipping*

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

1. Piede in acciaio inox regolabile | *Stainless steel feet*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Set cassetti 1/2 + 1/2 disponibili separatamente | *Set of 1/2 + 1/2 drawers as separate kit*

Set cassetti 1/3 + 2/3 disponibili separatamente | *Set of 1/3 + 2/3 drawers as separate kit*

Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3 disponibili separatamente | *Set of 1/3 + 1/3 + 1/3 drawers as separate kit*

Unità con finitura anti-riflesso | *Item with mat finishing*

DRINK | *DRINKS*

BACK BAR ▶ DA ESTERNO
BACK BARS ▶ OUTDOOR

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	BBX 185	BBX 285	BBX 385
Back bar da esterno	*Outdoor back bar*	•	•	•
Esterno in acciaio inox (AISI 304) e interno in acciaio a specchio	*Stainless steel (AISI 304) for the external side and mirrored stainless steel for the internal side*	•	•	•
Installazione integrata	*Built-in installation option*	•	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm	40 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Interruttore indipendente per la luce interna	*Independent light switches for inner light*	•		
Cavo di alimentazione lungo 3 metri	*Equipped with a long 3 meter power cable*	•	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e (vetri a bassa emissività)	*Double safety tempered glass with Low-e (low emissivity glasses)*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Maniglia esterna in acciaio inox	*External stainless steel handle*	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Luce interna orizzontale LED	*Inner horizontal LED light*	•	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	4	6
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	E

BOTTIGLIE E LATTINE (riempimento per griglia) | *BOTTLES AND CANS (shelf max load)*

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
BBX 185	14	18	18	18	18	38	38	52	38	34	68
BBX 285	10	10	10	10	18	28	28	34	28	18	46
BBX 385	10	10	10	10	18	28	28	34	28	18	46

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	BBX 185	BBX 285	BBX 385
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x542x865	900x542x865	1350x542x865
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	520x359x739	819x359x739	1270x359x739
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	130	215	330
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K1 (0° ~ +7°)	K1 (0° ~ +7°)	K1 (0° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	145	182	190
Rumorosità	*Noise level db(A)*	44	50	51
Peso netto	*Net weight (Kg)*	54	69	95

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		BBX 185	BBX 285	BBX 385	PRICE
S77AG09A0001	**Griglia**	•			**34,00 €**
S77AG19A0001	**Griglia destra**		•		**27,00 €**
S77AG19A0002	**Griglia sinistra**		•		**27,00 €**
S77AG29A0001	**Griglia destra**			•	**27,00 €**
S77AG29A0003	**Griglia centrale**			•	**32,00 €**
S77AG29A0002	**Griglia sinistra**				**27,00 €**
S27AG09A0003	**Supporto griglie**	•	•	•	**2,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	BBX 185	BBX 285	BBX 385
Articolo 50 Hz	1.515 €	1.950 €	2.785 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

BBX 185
+2° | +10°
C ENERGY CLASS
new 2026

BBX 285
+2° | +10°
C ENERGY CLASS
new 2026

BBX 385
+2° | +10°
new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

K1 +0°C +7°C | CC3 +40°C 75RH | 40 mm
GAS R600a
LED

ARMADIO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED UPRIGHT

ACCIAIO AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale (solo per BBX 285 e BBX 385) | *Digital thermostat (only for BBX 285 and BBX 385)*
2. Termostato digitale sul retro (solo per BBX 185) | *Digital thermostat on the back (only for BBX 185)*
3. Ripiani regolabili in acciaio inox | *Stainless steel adjustable shelves*
4. Serratura di serie sulla maniglia | *Lock fitted as standard on the handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Sistema di ventilazione frontale per un'installazione integrata | *Front ventilated cooling for a built-in installation*

Retro chiuso | *Closed back*

Cavo di alimentazione lungo 3 metri | *Equipped with a long 3 meter power cable*

DRINK | *DRINKS*

DRINK COOLER ▶ REFRIGERAZIONE FUSTI
DRINK COOLER ▶ KEG COOLER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	KG 6
**Banco frigo per birra alla spina (per n.6 fusti da 20L)	** *Keg cooler (for n.6 barrel of 20L)*	•
**Esterno in acciaio verniciato a polvere nero, interno in acciaio	** *External side in black powder coated galvanized steel and stainless steel for internal side*	•
**Ripiano superiore in acciaio inox AISI 304 con predisposizione per spillatore (n.1 posizioni)	** *Top in AISI 304 steel type with n.1 holes for beer dispenser*	•
**Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco	** *Ventilated cooling with cassette system engine*	•
**Sbrinamento automatico a fermata compressore	** *Automatic compressor cycle defrost*	•
**Schiumatura in ciclopentano	** *Foaming agent cyclopentane*	50 mm
**Interno camera con fondo rinforzato in acciaio inox	** *Additional reinforced lower panel in stainless steel*	•
**Termostato digitale	** *Digital thermostat*	•
**Porta autochiudente	** *Self closing door*	•
**Serratura di serie	** *Lock fitted as standard*	•
**Guarnizione estraibile	** *Removable gasket*	•
**Maniglia di apertura integrata nella porta	** *Handle integrated in the door*	•
**Adatto per lo stoccaggio di n.6 fusti da 20L (tipo sixth: Ø: 23,5 cm / H: 59 cm)	** *Suitable for store until n.6 barrel of 20L (sixth type: Ø: 23,5 cm / H: 59 cm)*	•
**Ruote pivottanti con freno integrato di serie	** *Swivel castor with brakes integrated fitted as standard*	4
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	-

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	KG 6
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	1230x640x994
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	863x510x794
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	6 fusti (20L) | *6 barrel (20L)*
**Temperatura	** *Temperature (°C)*	+1° ~ +5°
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R290
**Assorbimento	** *Input power (W)*	330
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	50
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	79

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		KG 6	PRICE
KITFT6AO6A00	**Set ruote |** *Castors set*	•	114,00 €

PREZZO | *PRICE*

	KG 6
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.700 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €

KG 6

+1° | +5°

new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

4 CLIMATIC CLASS · 50 mm · GAS R290 · 38°C

59,37 Cm. · 6 · Ø23,5 Cm.

STOCCACCIO FUSTI BIRRA
KEG BEER STORAGE

BIRRA
BEER

DETTAGLI | *DETAILS*

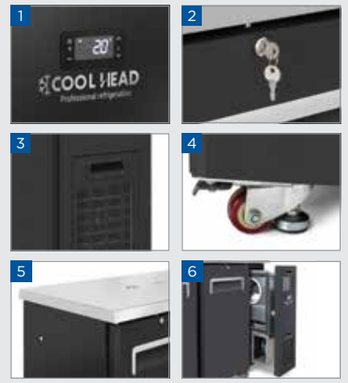

1. Termostato Digitale | *Digital thermostat*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
3. Esterno in acciaio verniciato a polvere nero | *External in black powder coated galvanized steel*
4. Ruote anti-ribaltamento di serie | *Anti-tilted castors fitted as standard*
5. Foratura laterale per connessione bombola CO_2 | *Lateral hole for CO_2 tank connection*
6. Sistema monoblocco | *Cassette system*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Piano lavorabile in acciaio AISI 304 | *Workable top in S/S AISI 304*

Tappo in silicone (predisposizione per spillatore birra) | *Silicon cap (predisposition for beer dispenser)*

Interno camera con fondo rinforzato in acciaio inox | *Reinforced lower panel in stainless steel*

DRINK | *DRINKS*

FABBRICATORI DI GHIACCIO
ICECUBE MAKERS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	ICM 20	ICM 25	ICM 30
Fabbricatore di ghiaccio commerciale	*Commercial ice maker*	•	•	•
Corpo esterno e interno in acciaio inox	*Stainless steel exterior and interior*	•	•	•
Raffreddamento ad aria	*Air cooling*	•	•	•
Sistema con filtro anti-calcare	*Anti-calc sediment catcher*	•	•	•
Sistema a spray per ricarico acqua	*Water spray system*	•	•	•
Pannello frontale magnetico removibile	*Magnetic removable panel*	•	•	•
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•	•
Interruttore generale separato	*Independent main switch*	•	•	•
Cubetto di ghiaccio in formato "gourmet"	*Ice cube shales "gourmet"*	•	•	•
Capacità contenitore di ghiaccio	*Ice bin capacity*	6 Kg / 10 Lt	6 Kg / 10 Lt	6 Kg / 10 Lt
Peso del cubetto (gr)	*Ice cube weight (gr)*	16 - 18	16 - 18	16 - 18
Numero di cubetti per ciclo	*Ice cube for cycle*	28	28	28
Percentuale d'acqua per ciclo	*Water rate per cycle*	36%	36%	36%
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	•	•	•

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	ICM 20	ICM 25	ICM 30
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	364x495x601	364x495x601	364x495x601
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	314x128x341	314x128x341	314x128x341
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	20 Kg/24h	25 Kg/24h	30 Kg/24h
Portata della pressione acqua	*Water pressure range*	2-6 bar (29-87 psi/ 0,2-0,6 Mpa)	2-6 bar (29-87 psi/ 0,2-0,6 Mpa)	2-6 bar (29-87 psi/ 0,2-0,6 Mpa)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	211	221	307
Rumorosità	*Noise level db(A)*	59	59	59
Peso netto	*Net weight (Kg)*	33	33	33

PREZZO | *PRICE*

	ICM 20	ICM 25	ICM 30
Articolo 50 Hz	1.158 €	1.193 €	1.310 €

ICM 20 | ICM 25 | ICM 30

PERFORMANCE | *PERFORMANCE*

TEMPERATURA AMBIENTE *Ambient temperature*	TEMPERATURA DELL'ACQUA *Water temperature*						
	10	15	20	25	30	35
34	80%	75%	65%	60%	50%	40%
30	90%	80%	70%	65%	60%	45%
25	95%	90%	80%	75%	65%	50%
21	105%	**100%**	90%	80%	70%	55%
15	110%	105%	**100%**	90%	80%	60%

DIMENSIONI CUBETTO 18 GR
FULL ICE CUBE 18 GR



CARATTERISTICHE COMUNI
COMMON FEATURES

4 CLIMATIC CLASS | GAS R290 | 35°C

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Interruttore generale separato | *Independent main switch*
2. Sistema con filtro anti-calcare | *Anti-calc sediment catcher*
3. Sistema a spray per ricarico acqua | *Water spray system*
4. Raffreddamento ad aria | *Air cooling*

PER UN USO CORRETTO, È RACCOMANDATA L'ISTALLAZIONE DI UN DECALCIFICATORE (NON INCLUSO) |

FOR A CORRECT USE PLEASE NOTE THAT THE INSTALLATION OF A DESCALER (NOT INCLUDED) IS RECOMMENDED

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Cubetto di ghiaccio in formato gourmet | *Ice cube shales gourmet*

Pannello frontale removibile (magnete) | *Magnetic removable panel*

Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore | *Easily acces form clean condenser filter*

FREEZER
FREEZER

QUANDO IL SOLITO “FREDDO” NON BASTA, HAI BISOGNO DI UN “SUPER FREDDO”. QUELLO DEI NOSTRI FREEZER.

Ci sono tante occasioni in cui il solito freddo non è sufficiente e hai bisogno di un freddo intenso, secco e che congeli i tuoi prodotti rapidamente. I nostri freezer fanno proprio questo, nel rispetto delle norme di sicurezza, con un occhio di riguardo per l’ambiente e attenzione al consumo energetico.

WHEN “COLD” IS JUST NOT ENOUGH, YOU NEED “SUPER COLD”. THEN, THERE’S OUR FREEZERS.

There are many times when cold is not just cold enough and you need an intense, dry and rapid freezing for your products. Our freezers do just that, in compliance with health regulations, while keeping an eye on the environment and focusing on energy consumption.



FREEZER VERTICALI
FREEZER CABINETS

Offriamo un’ampia gamma di armadi freezer, con colori, dimensioni e capacità diverse.

- Possiamo fornirti freezer con capacità che variano da 300 a 1200 litri, con e senza pannello pubblicitario, con refrigerazione roll-bond o con ventola di assistenza.
- Questi prodotti possono essere utilizzati in modo vario ed eterogeneo, sempre garantendo la corretta conservazione degli alimenti e la loro adeguata esposizione e valorizzazione.

We offer you a wide variety of freezer cabinets, with different colours, sizes and capacities.

- *With volumes ranging from 300 to 1200 litres, we can provide you with freezers with or without illuminated canopy and with roll-bond refrigeration or fan assisted cooling.*
- *These products can be used in various and diverse ways, always guaranteeing correct food storage for proper display and appreciation of the products inside.*

FREEZER DA BANCO
FREEZER COUNTERTOP

- Hanno dimensioni e capacità diverse: da 30 a 90 litri, con o senza pannello pubblicitario.
- Questi prodotti sono perfetti per il tuo banco, assicurando sempre la corretta esposizione degli alimenti conservati.

- *They come in various sizes and capacities: from 30 to 90 litres, with or without illuminated canopy.*
- *These products are perfectly placed on your counter, always ensuring a correct display of the products inside.*

FREEZER A POZZETTO
CHEST FREEZERS

- **TOP STANDARD:** sono affidabili e durevoli, comodi grazie alle ruote in dotazione. Questi prodotti possono raggiungere la temperatura di -25°C e assicurano alta affidabilità nella congelazione e conservazione di ogni alimento.
- **TOP IN VETRO SCORREVOLE:** grazie agli sportelli in vetro scorrevole, questi modelli sono ideali per la conservazione e la somministrazione dei gelati confezionati.

- ***STANDARD TOP:*** *they are reliable and durable, yet convenient thanks to the wheels supplied. These products can reach temperatures of -25°C to ensure high reliability for freezing and storage of any food.*
- ***SLIDING GLASS TOP:*** *due to the sliding glass lids, these products are ideal for ice cream storage and management.*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER VERTICALI
UPRIGHT FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RNG 50	RNG 90
Freezer verticale	*Upright freezer*	•	•
Acciaio verniciato bianco per esterno e interno	*White coated steel for external and internal*	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	55 mm
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•
Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica	*Triple heated safety tempered glass*	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Cornice della porta in alluminio verniciato con maniglia integrata	*Painted aluminium door frame with integrated handle*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	2	3
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RNG 50	RNG 90
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	570x535x530	610x540x685
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	450x420x380	500x430x540
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	50	90
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L2 (-18° ~ -12°)	L2 (-18° ~ -12°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	156	213
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	45
Peso netto	*Net weight (Kg)*	40	49

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RNG 50	RNG 90	PRICE
I01AF29A0001	**Griglia**	*Shelf*	•		14,00 €
I01AF49A0001	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*		•	20,00 €
I01AF49A0002	**Griglia inferiore (senza supporti)**	*Bottom shelf (no supports)*		•	15,00 €
A01AF29A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	1,00 €

PREZZO | *PRICE*

	RNG 50	RNG 90
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	943 €	1.170 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €

RNG 50

-20° | -15°

60 mm

C ENERGY CLASS

RNG 90

-20° | -15°

55 mm

C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 +25°C/60RH | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

GELATERIA
ICE CREAM

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Maniglia integrata | *Integrated handle*

Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica | *Triple heated safety tempered glass*

Luce interna LED | *Interior LED light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Cornice della porta in alluminio verniciato con maniglia integrata | *Painted aluminium door frame with integrated handle*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER VERTICALI
UPRIGHT FREEZER



CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TNG 390	TNG 390C	TNG 480C
Armadio congelatore	*Freezer upright*	•	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•	•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione statica con ripiani evaporatore fissi	*Static cooling with fixed evaporator shelves*	7	7	7
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm	50 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•	
Termostato digitale	*Digital thermostat*			•
Termometro digitale	*Digital thermometer display*	•	•	
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	
Porta riscaldata con doppio vetro di sicurezza temperato	*Heaterd glass door with double safety tempered glass*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Maniglia esterna rettangolare in alluminio	*External aluminium square handle*	•	•	
Maniglia integrata nel profilo porta	*Handle along door profile*			•
Luce interna orizzontale LED (con interruttore indipendente)	*Inner horizontal LED light (with independent switch)*	•	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TNG 390	TNG 390C	TNG 480C
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x630x1870	600x640x2005	680x655x2090
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	475x440x1585	475x440x1585	577x495x1684
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	300	300	487
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	620	635	750
Rumorosità	*Noise level db(A)*	57	57	57
Peso netto	*Net weight (Kg)*	92,5	96	109

PREZZO | *PRICE*

	TNG 390	TNG 390C	TNG 480C
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.825 €	1.850 €	2.043 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

TNG 390C | TNG 390

-20° | -15° · C ENERGY CLASS · 3 +25°C/60RH

TNG 480C

-20° | -15° · D ENERGY CLASS · 4 +30°C/55RH

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

50 mm · GAS R290 · LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
2. Serratura di serie (TNG 480C) | *Lock fitted as standard (TNG 480C)*
3. Termometro digitale (TNG 390) | *Digital display (TNG 390)*
4. Termometro digitale (TNG 390C) | *Digital display (TNG 390C)*
5. Controllore digitale (TNG 480C) | *Digital controller (TNG 480C)*
6. Griglia di protezione anti-ribaltamento | *Protection anti-tipping net*
7. Ripiani evaporatore fissi | *Fixed evaporator shelves*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Porta riscaldata con doppio vetro di sicurezza temperato | *Heaterd glass door with double safety tempered glass*

Luce interna orizzontale LED (con interruttore indipendente) | *Inner horizontal LED light (with independent switch)*

Porta autochiudente | *Self closing door*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER VERTICALI
UPRIGHT FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TNG 390B	TNG 390CB
Armadio congelatore	*Freezer upright*	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione statica con ripiani evaporatore fissi	*Static cooling with fixed evaporator shelves*	7	7
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer display*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Porta riscaldata con doppio vetro di sicurezza temperato	*Heated glass door with double safety tempered glass*	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio	*Lock fitted as standard and external aluminium square handle*	•	•
Luce interna orizzontale LED (con interruttore indipendente)	*Inner horizontal LED light (with independent switch)*	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TNG 390B	TNG 390CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x630x1870	600x640x2005
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	475x440x1585	475x440x1585
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	300	300
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	620	635
Rumorosità	*Noise level db(A)*	57	57
Peso netto	*Net weight (Kg)*	92,5	96

PREZZO | *PRICE*

	TNG 390B	TNG 390CB
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.850 €	1.875 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €

TNG 390B

-20° -15° | C ENERGY CLASS

TNG 390CB

-20° -15° | C ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 50 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura | *Lock*
2. Termometro digitale (TNG 390B) | *Digital display (TNG 390B)*
3. Termometro digitale (TNG 390CB) | *Digital display (TNG 390CB)*
4. Griglia di protezione anti-ribaltamento | *Protection anti-tipping net*
5. Luce interna led | *Inner led light*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Porta riscaldata con doppio vetro di sicurezza temperato | *Heated glass door with double safety tempered glass*

Luce interna orizzontale LED (con interruttore indipendente) | *Inner horizontal LED light (with independent switch)*

Maniglia esterna rettangolare in alluminio | *External aluminium square handle*

Porta autochiudente | *Self closing door*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER VERTICALI
UPRIGHT FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CNG 390	CNG 390C	CNG 390B	CNG 390CB
Armadio congelatore	*Freezer upright*	•	•	•	•
Opalina pubblicitaria	*Advertising panel*		•		•
Armadio bianco con interno in termoformato	*White external cabinet, thermoformed internally*	•	•		
Armadio nero con interno in termoformato	*Black external cabinet, thermoformed internally*			•	•
Refrigerazione statica con ripiani evaporatore fissi	*Static cooling with fixed evaporator shelves*	6	6	6	6
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer display*	•	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•	•
Porta riscaldata con doppio vetro di sicurezza temperato	*Heaterd glass door with double safety tempered glass*	•	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•	•
Maniglia esterna rettangolare in alluminio	*External aluminium square handle*	•	•	•	•
Doppia luce interna verticale LED	*Double inner vertical LED light*	•	•	•	•
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2+2	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CNG 390	CNG 390C	CNG 390B	CNG 390CB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x638x1859	595x638x1984	595x638x1859	595x638x1984
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	465x445x1550	465x445x1550	465x445x1550	465x445x1550
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	320	320	320	320
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-25° ~ -15°	-25° ~ -15°	-25° ~ -15°	-25° ~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	620	625	620	625
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	45	45	45
Peso netto	*Net weight (Kg)*	84	85	84	85

PREZZO | *PRICE*

	CNG 390	CNG 390C	CNG 390B	CNG 390CB
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.663 €	1.688 €	1.688 €	1.713 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

CNG 390C | CNG 390

CNG 390CB | CNG 390B

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

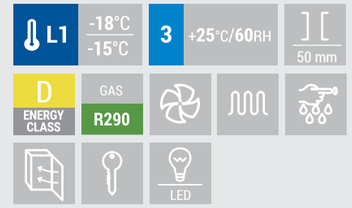

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ripiani evaporatore fissi | *Fixed evaporator shelves*
2. Griglia di protezione | *Protection net*
3. Maniglia esterna rettangolare in alluminio | *External aluminium square handle*
4. Termostato meccanico | *Mechanical thermostat*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Doppia luce interna verticale LED | *Double inner vertical LED light*

Termometro digitale | *Digital thermometer display*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER VERTICALI
UPRIGHT FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
**Armadio congelatore (portavetro)	** *Freezer upright (glass door)*	•	•	•
**Acciaio verniciato bianco per esterno e interno	** *White coated steel for external and internal*	•	•	•
**Refrigerazione ventilata	** *Ventilated cooling*	•	•	•
**Sbrinamento a gas caldo	** *Hot gas defrost system*	•	•	•
**Schiumatura in ciclopentano	** *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
**Termostato digitale	** *Digital thermostat*	•	•	•
**Interruttore generale separato	** *Independent main switch*	•	•	•
**Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	** *Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•	•
**Guarnizione estraibile	** *Removable gasket*	•	•	•
**Porta riscaldata con triplo vetro di sicurezza temperato	** *Heated glass door with triple safety tempered glass*	•	•	•
**Porta autochiudente	** *Self closing door*	•	•	•
**Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio	** *Lock fitted as standard and external aluminium square handle*	•	•	•
**Ripiani regolabili	** *Adjustable shelves*	6	12	18
**Griglia posteriore salva-spazio	** *Inner back spacer net*	•	•	•
**Ruote per un facile posizionamento	** *Wheels for easy positioning*	4	4	8
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	C	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	750x760x2040	1340x760x2040	1880x760x2040
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	630x530x1338	1220x530x1465	1760x530x1465
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	560	1084	1450
**Temperatura di esercizio	** *Operating temperature (°C)*	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
**Temperatura di test	** *Test temperature (°C)*	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R290	R290	R290
**Assorbimento	** *Input power (W)*	580	1100	1200
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	58	61	65
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	150	252	305

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RFG 750	RFG 1350	RFG 1900	PRICE
I06AF19A0005	**Ripiano bianco |** *White shelf*	•			**33,00 €**
I06AF09A0009	**Ripiano bianco |** *White shelf*		•		**38,00 €**
I06AF29A0010	**Ripiano bianco centrale |** *White middle shelf*			•	**44,00 €**
I06AF29A0009	**Ripiano bianco laterale |** *White side shelf*			•	**33,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.998 €	4.713 €	5.523 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

RFG 1350

-22° | -18° — D ENERGY CLASS

RFG 750

-22° | -18° — C ENERGY CLASS

RFG 1900

-22° | -18° — D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 60 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Rete spaziatrice interna | *Inner back spacer net*
2. Unità ventilata | *Ventilated unit*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale con interruttore generale e luci separati | *Digital thermostat with separated main and light switches*

Luce interna led | *Inner led light*

Porta riscaldata con triplo vetro di sicurezza temperato | *Heated glass door with triple safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio | *Lock fitted as standard and external aluminium square handle*

Griglia posteriore salva-spazio | *Inner back spacer net*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER VERTICALI
UPRIGHT FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RFG 750B	RFG 1350B	RFG 1900B
**Armadio congelatore (portavetro)	** *Freezer upright (glass door)*	•	•	•
**Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	** *Black coated steel for internal and external side*	•	•	•
**Refrigerazione ventilata	** *Ventilated cooling*	•	•	•
**Sbrinamento a gas caldo	** *Hot gas defrost system*	•	•	•
**Schiumatura in ciclopentano	** *Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
**Termostato digitale	** *Digital thermostat*	•	•	•
**Interruttore generale separato	** *Independent main switch*	•	•	•
**Luce interna verticale LED (con interruttore indipendente)	** *Inner vertical LED light (with independent switch)*	•	•	•
**Guarnizione estraibile	** *Removable gasket*	•	•	•
**Porta riscaldata con triplo vetro di sicurezza temperato	** *Heated glass door with triple safety tempered glass*	•	•	•
**Porta autochiudente	** *Self closing door*	•	•	•
**Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio	** *Lock fitted as standard and external aluminium square handle*	•	•	•
**Ripiani regolabili	** *Adjustable shelves*	6	12	18
**Griglia posteriore salva-spazio	** *Inner back spacer net*	•	•	•
**Ruote per un facile posizionamento	** *Wheels for easy positioning*	4	4	8
**Classe energetica	** *Energy efficiency class*	C	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RFG 750B	RFG 1350B	RFG 1900B
**Dimensioni esterne (LxPxH mm)	** *External dimensions (WxDxH mm)*	750x760x2040	1340x760x2040	1880x760x2040
**Dimensioni interne (LxPxH mm)	** *Internal dimensions (WxDxH mm)*	630x530x1338	1220x530x1465	1760x530x1465
**Capacità (l)	** *Capacity (lt)*	560	1084	1450
**Temperatura di esercizio	** *Operating temperature (°C)*	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
**Temperatura di test	** *Test temperature (°C)*	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)
**Refrigerante	** *Refrigerant*	R290	R290	R290
**Assorbimento	** *Input power (W)*	580	1100	1200
**Rumorosità	** *Noise level db(A)*	58	61	65
**Peso netto	** *Net weight (Kg)*	150	252	305

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RFG 750B	RFG 1350B	RFG 1900B	PRICE
I06AF19A0006	**Ripiano nero |** *Black shelf*	•			**33,00 €**
I06AF09A0010	**Ripiano nero |***Black shelf*		•		**38,00 €**
I06AF29A0012	**Ripiano nero centrale |** *Black middle shelf*			•	**44,00 €**
I06AF29A0011	**Ripiano nero laterale |** *Black side shelf*			•	**33,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RFG 750B	RFG 1350B	RFG 1900B
Articolo 50 Hz | *Item in 50 Hz*	2.998 €	4.900 €	5.983 €
Extra-costo per config. in 60Hz | *Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

RFG 1350B

-22° | -18° | D ENERGY CLASS

RFG 750B

-22° | -18° | C ENERGY CLASS

RFG 1900B

-22° | -18° | D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

3 | +25°C/60RH | 60 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Rete spaziatrice interna | *Inner back spacer net*
2. Unità ventilata | *Ventilated unit*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termostato digitale con interruttore generale e luci separati | *Digital thermostat with separated main and light switches*

Luce interna led | *Inner led light*

Porta riscaldata con triplo vetro di sicurezza temperato | *Heated glass door with triple safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Serratura di serie e maniglia esterna rettangolare in alluminio | *Lock fitted as standard and external aluminium square handle*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO ▶ TOP STANDARD
CHEST FREEZER ▶ STANDARD TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CF 508	CF 608	CF 708	CF 728
Congelatore a pozzetto con porta singola	*Chest freezer with single door*	•	•	•	
Congelatore a pozzetto con porta doppia	*Chest freezer with double door*				•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•	•
Sbrinamento con gocciolatoio	*Defrost water drain*	•	•	•	•
Ridotto consumo energetico	*Low energy consumption*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Luce interna a LED	*Interior LED light*	•	•		
Maniglia con serratura	*Handle with lock*	•	•	•	•
Digital control panel with alarm	*Pannello di controllo con allarme*	•	•	•	•
Ceste incluse	*Basket included*	3	3	3	3
Ruote (frontali provviste di freno)	*Castors (in the front with brake)*	2+2	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CF 508	CF 608	CF 708	CF 728
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1504x695x945	1804x695x945	2055x713x903	2055x713x903
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1380x480x725	1680x480x725	1935x510x682	1935x510x682
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	500	600	700	700
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-25°~ -15°	-25°~ -15°	-23°~ -18°	-23°~ -18°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	C1 (-18°)	C1 (-18°)	C1 (-18°)	C1 (-18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	230	250	260	260
Rumorosità	*Noise level db(A)*	38	38	42	42
Peso netto	*Net weight (Kg)*	67	78	97,5	97,5

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CF 508	CF 608	CF 708	PRICE
I09AA19A0001	**Cesta**	*Basket*	•	•		**25,00 €**
I09AA39A0001	**Cesta**	*Basket*			•	**30,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CF 508	CF 608	CF 708	CF 728
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.145 €	1.345 €	1.755 €	1.805 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

CF 608 | CF 508

-25° | -15° · C ENERGY CLASS · GAS R600a · LED

CF 708 | CF 728

-23° | -18° · D ENERGY CLASS · GAS R290

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

C +16°C/80RH +40°C/40RH · 60 mm

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ruote incluse nell'imballo (da assemblare) | *Castor included in the packaging (to be assembled)*
2. Maniglia con serratura | *Handle with lock*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Pannello di controllo | *Control panel*

Cestelli di serie | *Basket included*

Luce interna led | *Internal led light*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO ▶ TOP A FLIP-FLOP
CHEST FREEZER ▶ FLIP-FLOP TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CFB 300	CFB 400	CFB 500
Congelatori a pozzetto con porta superiore "Flip-Flop"	*Chest freezer with Flip-flop top*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•
Sbrinamento con gocciolatoio	*Defrost water drain*	•	•	•
Ridotto consumo energetico	*Low energy consumption*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
Guarnizione estraibile	*Replaceable gasket*	•	•	•
Display digitale per temperatura	*Digital thermometer*	•	•	•
Ceste incluse	*Baskets included*	1	2	3
Ruote pivottanti di serie	*Standard swivel castors*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	C	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CFB 300	CFB 400	CFB 500
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1010x674x897	1304x674x897	1554x674x897
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	890x510x683	1180x510x683	1430x510x683
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	302	409	500
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-25°~ -15°	-25°~ -15°	-25°~ -15°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	C1 (-18°)	C1 (-18°)	C1 (-18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	144	215	249
Rumorosità	*Noise level db(A)*	52	52	53
Peso netto	*Net weight (Kg)*	58	65	85

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CFB 300	CFB 400	CFB 500	PRICE
P09AI29A0001	**Cesta**	•	•	•	**35,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CFB 300	CFB 400	CFB 500
Articolo 50 Hz	980 €	1.103 €	1.205 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

CFB 400

-25° | -15° C ENERGY CLASS

B +16°C/80RH +35°C/75RH

CFB 300

-25° | -15° D ENERGY CLASS

B +16°C/80RH +35°C/75RH

CFB 500

-25° | -15° D ENERGY CLASS

C +16°C/80RH +40°C/40RH

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

C1 -18°C | 60 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ruote incluse nell'imballo (da assemblare) | *Castor included in the packaging (to be assembled)*
2. Termometro digitale di serie | *Digital thermometer fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Porta superiore Flip-Flop | *Flip-Flop top*



Cestelli di serie | *Basket included*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO ▶ TOP VETRO SCORREVOLE
CHEST FREEZER ▶ SLIDING GLASS TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CFG 308	CFG 408	CFG 508
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•
Display digitale per temperatura	*Digital thermometer*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	60 mm	60 mm	60 mm
Singolo vetro temperato di sicurezza	*Single tempered safety glass door*	•	•	•
Maniglia inclusa nella cornice del vetro	*Handle on the glass frame*	•	•	•
Sportelli scorrevoli in vetro con serratura	*Sliding glass lids with lock*	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Ceste incluse	*Baskets included*	3	3	3
Ruote (frontali provviste di freno)	*Castors (in the front with brake)*	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CFG 308	CFG 408	CFG 508
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1014x635x863	1304x635x863	1554x635x863
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	890x510x659	1180x510x659	1430x510x659
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	300	400	500
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	C1 (-18°)	C1 (-18°)	C1 (-18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	179	212	287
Rumorosità	*Noise level db(A)*	52,3	53,8	57,3
Peso netto	*Net weight (Kg)*	56	65	85

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CFG 308	CFG 408	CFG 508	PRICE
I09AA59A0001	**Cesta**	*Basket*	•	•	•	**30,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CFG 308	CFG 408	CFG 508
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	998 €	1.198 €	1.283 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

CFG 408 | CFG 308

-22° | -12° D ENERGY CLASS

CFG 508

-22° | -12° D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

B +16°C/80RH +35°C/75RH | 60 mm | GAS R290

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ruote incluse nell'imballo (da assemblare) | *Castor included in the packaging (to be assembled)*
2. Termometro digitale di serie | *Digital thermometer fitted as standard*
3. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Cestelli di serie | *Basket included*

Sportelli scorrevoli in vetro con serratura | *Sliding glass lids with lock*

Singolo vetro temperato di sicurezza | *Single tempered safety glass door*

Maniglia inclusa nella cornice del vetro | *Handle on the glass frame*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO ▶ TOP VETRO CURVO SCORREVOLE
CHEST FREEZER ▶ SLIDING CURVE GLASS TOP

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CG 309A	CG 409A	CG 509A
Congelatore a pozzetto con top in vetro scorrevole	*Chest freezer with sliding glass top*	•	•	•
Acciaio verniciato bianco per esterno e interno	*White coated steel for external and internal*	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•	•
Termometro analogico	*Analogue thermometer*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	70 mm	70 mm
Singolo vetro temperato di sicurezza	*Single tempered safety glass*	•	•	•
Maniglia inclusa nella cornice del vetro	*Handle on the glass frame*	•	•	•
Luce interna orizzontale LED (con interruttore indipendente)	*Inner horizontal LED light (with independent switch)*	•	•	•
Ceste incluse	*Basket included*	3	3	4
Ruote (frontali provviste di freno)	*Castors (in the front with brake)*	2+2	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CG 309A	CG 409A	CG 509A
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1044x694x850	1240x694x850	1510x694x850
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	900x550x600	1095x550x600	1365x550x600
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	300	370	475
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	C1 (-18°)	C1 (-18°)	C1 (-18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	180	180	230
Rumorosità	*Noise level db(A)*	52	52	52
Peso netto	*Net weight (Kg)*	55	63	75

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CG 309A	CG 409A	CG 509A	PRICE
I09AH29A0001	**Cesta**	*Basket*	•	•	•	**33,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CG 309A	CG 409A	CG 509A
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.050 €	1.190 €	1.478 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €	+ 975 €

CG 409A | CG 309A

-22° | -18° D ENERGY CLASS

CG 509A

-22° | -18° D ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

B +16°C/80RH +35°C/75RH | 70 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Ruote incluse nell'imballo (da assemblare) | *Castor included in the packaging (to be assembled)*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Termometro analogico della temperatura e indicatore di funzionamento | *Analogue temperature thermometer and indicator lights*

Cestelli di serie | *Basket included*

Luce interna led | *Inner led light*

Singolo vetro temperato di sicurezza | *Single tempered safety glass*

Maniglia inclusa nella cornice del vetro | *Handle on the glass frame*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO ▶ ISOLA
CHEST FREEZER ▶ ISLAND

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	VF 1450SW	VF 1850SW	VF 2100SW	VF 2500SW
Congelatore da supermercato	*Supermarket island freezer*	•	•	•	•
Acciaio verniciato bianco per esterno e interno	*White coated steel for external and internal*	•	•	•	•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual Defrost*	•	•	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer*	•	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•	•	•
Sportelli curvi scorrevoli, vetro temperato con Low-e	*Curved sliding lid, temperate glass with Low-e*	•	•	•	•
Batticarello in antracite grigio	*Antracite gray bumper*	•	•	•	•
Ampia cesta con divisorio interno incluso	*Big housing basket with inner divider included*	•	•	•	•
Ruote pivottanti di serie	*Swivel castor*	6	6	6	6
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	VF 1450SW	VF 1850SW	VF 2100SW	VF 2500SW
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1456x858x892	1856x858x892	2106x858x892	2506x858x892
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1320x720x627	1720x720x627	1970x720x627	2370x720x627
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	588	783	905	1100
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	256	314	318	371
Rumorosità	*Noise level db(A)*	48	48	53	55
Peso netto	*Net weight (Kg)*	112	150	164	201

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		VF 1450SW	VF 1850SW	VF 2100SW	VF 2500SW	PRICE
I09AK09A0002	**Divisori**	•	•	•	•	**18,00 €**
Z09AK03A0002	**Ruote con freno**	•	•	•	•	**30,00 €**
Z09AK03A0003	**Ruota senza freno**	•	•	•	•	**25,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	VF 1450SW	VF 1850SW	VF 2100SW	VF 2500SW
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.088 €	2.415 €	2.780 €	3.020 €

VF 1850SW
VF 1450SW

-22° | -12°

C
ENERGY CLASS

VF 2500SW
VF 2100SW

-22° | -12°

C
ENERGY CLASS

COMBINA I TUOI PRODOTTI
COMBINE YOUR PRODUCTS

SINGOLO *ISOLATED*
IN LINEA *IN LINE*
IN SERIE *BACK TO BACK*
IN BLOCCO *IN BLOCK*
ISOLA *ISLAND*

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

L1 -18°C -15°C | 3 +25°C/60RH | 65 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termometro digitale | *Digital thermometer*
2. Vetro curvo con maniglia integrata | *Curved glass with integrated handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna LED | *Interior LED light*

Ceste con separatori interni incluse | *Basket with inner separators included*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO ▶ ISOLA ▶ CHILLER E FREEZER
CHEST FREEZER ▶ ISLAND ▶ CHILLER AND FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	VF 1900VB	VF 2200VB	VF 2600VB
Congelatore da supermercato	*Supermarket island freezer*	•	•	•
Modello a doppia temperatura (facile da convertire da chiller in freezer e viceversa)	*Dual temperature model (easily switchable between cooler and freezer)*	•	•	•
Acciaio verniciato nero per esterno e interno	*Black coated steel for external and internal*	•	•	•
Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza	*Static cooling with fan assisted cooling*	•	•	•
Compressore a inverter	*Inverter compressor*	•	•	•
Sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrost system*	•	•	•
Cornice del corpo riscaldata	*Heated body frame*	•	•	•
Termometro digitale	*Digital thermometer*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	65 mm	65 mm	65 mm
Luce interna LED	*Interior LED light*	•	•	•
Sportelli curvi scorrevoli, vetro temperato con Low-e	*Curved sliding lid, temperate glass with Low-e*	•	•	•
Batticarello in antracite grigio	*Antracite gray bumper*	•	•	•
Ampia cesta con divisorio interno incluso	*Big housing basket with inner divider included*	•	•	•
Ruote pivottanti di serie	*Swivel castor*	6	6	6
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	C	C

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	VF 1900VB	VF 2200VB	VF 2600VB
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	1856x858x892	2106x858x892	2506x858x892
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	1720x720x627	1970x720x627	2370x720x627
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	783	905	1100
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-1° ~ +5° -22° ~ -12°	-1° ~ +5° -22° ~ -12°	-1° ~ +5° -22° ~ -12°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)	L1 (-15° ~ -18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R290	R290
Assorbimento	*Input power (W)*	267	279	323
Rumorosità	*Noise level db(A)*	57	57	57
Peso netto	*Net weight (Kg)*	150	164	201

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		VF1900VB	VF2200VB	VF2600VB	PRICE
I09AK09A0002	**Divisori**	*Divider*	•	•	•	**18,00 €**
Z09AK03A0002	**Ruote con freno**	*Lockable castors*	•	•	•	**30,00 €**
Z09AK03A0003	**Ruota senza freno**	*Castor set*	•	•	•	**25,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	VF 1900VB	VF 2200VB	VF 2600VB
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	3.178 €	3.313 €	3.760 €

VF 2200VB
VF 1900VB

-1° | +5°

-22° | -12° C ENERGY CLASS

VF 2600VB

-1° | +5°

-22° | -12° C ENERGY CLASS

COMBINA I TUOI PRODOTTI
COMBINE YOUR PRODUCTS

SINGOLO *ISOLATED*
IN LINEA *IN LINE*
IN SERIE *BACK TO BACK*
IN BLOCCO *IN BLOCK*
ISOLA *ISLAND*

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

L1 -18°C -15°C | 3 +25°C/60RH | 65 mm | GAS R290 | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termometro digitale con interruttore freezer/cooler | *Digital thermometer with indipendent switch freezer/cooler*
2. Vetro curvo con maniglia integrata | *Curved glass with integrated handle*
3. Compressore comandato da inverter | *Inverter compressor*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Luce interna LED | *Interior LED light*

Ceste con separatori interni incluse | *Basket with inner separators included*

FREEZER | *FREEZER*

FREEZER A POZZETTO
CHEST FREEZER

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CG 150C	HN 80
Congelatore a pozzetto con top in vetro scorrevole e opalina pubblicitaria	*Chest freezer with sliding top and advertisement canopy*	•	
Congelatore a pozzetto con porta vetro	*Cans freezer with glass top*		•
Acciaio verniciato bianco per esterno e interno	*White coated steel for external and internal*	•	
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in lamiera grigia	*External in black coated plate, grey painted steel internally*		•
Refrigerazione statica	*Static cooling*	•	•
Sbrinamento manuale	*Manual defrost*	•	•
Termometro analogico	*Analog thermometer*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	70 mm	60 mm
Singolo vetro temperato di sicurezza	*Single tempered safety glass*	•	
Maniglia inclusa nella cornice del vetro	*Handle on the glass frame*	•	
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*		•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	
Interruttore indipendente per luce interna e luce opalina	*Independent switch for internal light and canopy*	•	
Ceste incluse	*Basket included*	2	
Spaziatore verticale incluso	*Spacer included*		•
Ruote (frontali provviste di freno)	*Castors (in the front with brake)*	2+2	2+2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CG 150C	HN 80
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	584x735x1145	
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	440x550x589	
Dimensioni esterne (ØxH mm)	*External dimensions (ØxH mm)*		569x849
Dimensioni interne (ØxH mm)	*Internal dimensions (ØxH mm)*		458x460
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	137	77
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	-23 -14	-18 -10
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	C1 (-18°)	C1 (-18°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R290	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	113	100
Rumorosità	*Noise level db(A)*	47	36
Peso netto	*Net weight (Kg)*	48	29

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CG 150C	HN 80	PRICE
I09AB79A0001	**Cesta**	*Narrow basket*	•		**14,00 €**
I09AB79A0002	**Cesta**	*Wider basket*	•		**17,00 €**
I09AE79A0001	**Separatore**	*Divider*		•	**20,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CG 150C	HN 80
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	880 €	753 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 975 €	+ 975 €

CG 150C

-23° | -14°
D ENERGY CLASS
B +16°C/80RH +35°C/75RH
70 mm
GAS R290
LED

HN 80

-18° | -10°
D ENERGY CLASS
A +16°C/80RH +30°C/55RH
60 mm
GAS R600a

CARATTERISTICHE COMUNI
COMMON FEATURES

DETTAGLI | *DETAILS*

1

2

3

1. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
2. Termometro analogico della temperatura | *Analog temperature thermometer*
3. Ruota con freno | *Lockable castor*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Cestelli di serie (CG 150C) | *Basket included (CG 150C)*

Maniglia integrata nel profilo della porta (HP80) | *Handle along door profile (HP80)*

Spaziatore verticale (HP80) | *Vertical spacer (HP 80)*

Maniglia inclusa nella cornice del vetro (CG 150C) | *Handle on the glass frame (CG 150C)*

VINO
WINE

IL TUO VINO È SEMPRE IN BUONE MANI.

Le nostre cantine refrigerate sono tecnologicamente progettate per essere sicure e affidabili, prodotte per conservare il vino il tempo necessario, assicurando che invecchi bene.

YOUR WINE IS ALWAYS IN GOOD HANDS.

Our wine coolers are safe and reliable pieces of technology designed and manufactured to keep the wine for as long as needed, ensuring good ageing.



Il vino, specialmente il buon vino, deve essere conservato in un ambiente protetto, a temperatura e umidità costante. Per questo motivo è stata creata la nostra famiglia di cantine refrigerate:

Wine, especially good wine, must be kept in a protected environment at a constant temperature and humidity. This is why our family of specific coolers have been created:

TEMPERATURA

- Linea di prodotti con modelli mono e bi-temperatura.

TEMPERATURE

- *Line of products with mono and bi-temperature models.*

CAPIENZA

- Varietà di dimensioni e capacità, dai modelli più piccoli per uso anche domestico a quelli più capienti, da 85 a 800 litri, che possono contenere fino a 260 bottiglie

CAPACITY

- *Variety of different sizes and capacity, from the smallest models for a domestic use to the most capacious ones, from 85 to 800 litres, up to 260 bottles capacity*

Progettata con elevati standard qualitativi per il vino, questa famiglia di prodotti è l'ultima nata tra i refrigeratori in Cool Head Europe:

Designed for wine with high-quality standard, this family is the latest cooler in Cool Head Europe:

- Doppio vetro anti UV per la massima visibilità
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso

- *Double anti-UV glass for maximum visibility*
- *Low energy consumption*
- *Silent operation*

VARIABILITÀ DEL QUANTITATIVO DI RIEMPIMENTO

Il quantitativo può variare a seconda della modalità di riempimento e della forma dei prodotti inseriti. I riempimenti riportati in tabella tengono conto dell'efficienza energetica dell'unità di refrigerazione.

FILLING QUANTITY VARIABILITY

The quantity may differ depending on the filling method and the shape of the products inserted. The fillings shown in the table take into account the energy efficiency of the refrigeration unit.

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CW 40	CW 36DT
Cantina refrigerata a libera installazione	*Wine cellar free-standing installation*		•
Cantina refrigerata a incasso	*Wine cellar with built-in installation*	•	
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	35 mm	35 mm
Controllo digitale mono temperatura	*One temperature digital control*	•	
Controllo digitale a doppia temperatura (sopra/sotto)	*Double temperature digital control (upper/lower)*		•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Funzione di compensazione bassa temperatura	*Low temperature compensation function*		•
Display digitale e luce interna LED di colore blu	*Blue LED digital display and interior LED light*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Porta reversibile con maniglia cilindrica verticale	*Reversible door with vertical cylindrical handle*	•	•
Vetro scuro per protezione UV	*Tinted glass door for wine protection*	•	•
Filtro a carbone di serie	*Charcoal filter fitted as standard*	1	1
Ripiani in legno regolabili	*Adjustable wooden shelves*	6	4 + 1
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	G

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

	0,75	0,75
CW 40	35	35
CW 36DT	25	31

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CW 40	CW 36DT
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	380x647x865	493x635x840
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	310x453x698	422x436x740
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	106	140
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+5° ~ +18°	+5° ~ +10° / +10° ~ +18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	85	85
Rumorosità	*Noise level db(A)*	39	39
Peso netto	*Net weight (Kg)*	35	41

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CW 40	CW 36DT	PRICE
W01AF89A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•		**23,00 €**
W01AF99A0001	**Griglia superiore in legno**	*Upper wooden shelf*		•	**25,00 €**
W01AF99A0002	**Griglia in legno centrale**	*Middle wooden shelf*		•	**25,00 €**
W01AF99A0003	**Griglia in legno inferiore**	*Bottom wooden shelf*		•	**19,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CW 40	CW 36DT
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.045 €	1.143 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CW 40

+5° | +18°

CW 36DT

+5° | +10° | +10° | +18°

CARATTERISTICHE COMUNI | *COMMON FEATURES*

N +16°C/+32°C | 35 mm | GAS R600a | LED | UV

VINO
WINE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Luce a LED di colore blu | *Blue LED light*
2. Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore) per CW 36DT | *Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) for CW 36DT*
3. Maniglia esterna cilindrica | *Cylindrical external handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ripiani regolabili in legno | *Adjustable wooden shelves*

Vetro scuro per protezione UV | *Tinted glass door for wine protection*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Porta reversibile con maniglia cilindrica verticale | *Reversible door with vertical cylindrical handle*

Il colore della luce interna e del display può variare a seconda della disponibilità del prodotto a magazzino. I due colori disponibili sono blu o bianco caldo | *The colour of the interior light and display may depend on stock availability. The two available colours are blue or warm white.*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	RCS 85B	RCS 88
Cantina refrigerata a libera installazione	*Wine cellar free-standing installation*	•	•
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond	*Roll-Bond evaporator system*	•	
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*		•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	30 mm	40 mm
Termostato meccanico	*Mechanical thermostat*	•	•
Controllo digitale mono temperatura	*One temperature digital control*	•	
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce interna LED	*Interior LED light*		•
Luce interna orizzontale LED con interruttore indipendente	*Inner horizontal LED light with independent switch*	•	
Porta reversibile	*Reversible door*	-	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Vetro trasparente	*Transparent glass*	•	•
Griglie e cesta in acciaio cromato	*Adjustable chromed shelf and chromed basket*	3 + 1	6 +1
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	C	G

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

RCS 85B	15	15
RCS 88	28	28

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	RCS 85B	RCS 88
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	505x590x780	430x473x830
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	410x395x625	356x394x727
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	85	90
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+4° ~ +10°	+4° ~ +18°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K4 (+1° ~ +9°)	-
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	65	85
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	35	23

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		RCS 85B	RCS 88	PRICE
S71AG39A0003	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•		**36,00 €**
S71CH99A0001	**Griglia cromata superiore (forma curva)**	*Upper chromed shelf (curve shape)*		•	**22,00 €**
S71CH99A0002	**Griglia centrale (forma dritta)**	*Middle shelf (flat shape)*		•	**11,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	RCS 85B	RCS 88
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	675 €	475 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

RCS 85B



RCS 88



CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Serratura di serie (RCS 85B) | *Lock fitted as standard (RCS 85B)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglie in acciaio cromato | *Flat s/s chromed shelves*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Luce interna LED | *Interior LED light (RCS 88)*

Luce interna orizzontale LED con interruttore indipendente | *Inner horizontal LED light with independent switch (RCS 85B)*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CW 508	CW 518DT
Cantina refrigerata a libera installazione	*Wine cellar free-standing installation*	•	•
Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	*Black coated steel for internal and external side*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Controllo digitale mono temperatura	*One temperature digital control*	•	
Controllo digitale a doppia temperatura (sopra/sotto)	*Double temperature digital control (upper/lower)*		•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	40 mm	40 mm
Funzione di compensazione bassa temperatura	*Low temperature compensation function*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce interna LED (colore blu)	*Interior LED light (blue color)*	•	•
Porta con maniglia cilindrica verticale	*Door with vertical cylindrical handle*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Vetro scuro per protezione UV	*Tinted glass door for wine protection*	•	•
Ripiani in legno regolabili	*Adjustable wooden shelves*	7 + 1	7 + 1
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	F	F

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

CW 508	146	159
CW 518DT	146	159

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CW 508	CW 518DT
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x770x1851	595x770x1851
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	510x543x1690	510x543x1690
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	520	520
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+5° ~ +20°	+5°~+12°/ +12°~+20°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	140	140
Rumorosità	*Noise level db(A)*	38	38
Peso netto	*Net weight (Kg)*	103	104

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CW 508	CW 518DT	PRICE
W01DB09A0001	**Griglia superiore/media in legno**	*Upper/middle wood shelf*	•	•	**65,00 €**
W01DB09A0002	**Griglia in legno inferiore**	*Bottom wooden shelf*	•	•	**61,00 €**
KITGD1DB0A00	**Guide scorrevoli**	*Sliding guides*	•	•	**162,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CW 508	CW 518DT
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.650 €	2.690 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CW 508

+5° | +20°

CW 518DT

+5° | +12° | +12° | +20°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



VINO
WINE

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia cilindrica in acciaio | *External cylindrical handle in stainless steel*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*
3. Pannello di controllo retro-illuminato (bianco) | *White backlit control panel*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglie in legno scorrevoli | *Sliding wooden shelves*

Compressore comandato da inverter | *Inverter compressor*

Luce interna LED (colore blu) | *Interior LED light (blue color)*

Vetro scuro per protezione UV | *Tinted glass door for wine protection*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Il colore della luce interna e del display può variare a seconda della disponibilità del prodotto a magazzino. I due colori disponibili sono blu o bianco caldo | *The colour of the interior light and display may depend on stock availability. The two available colours are blue or warm white.*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CW 400	CW 410DT
Cantina refrigerata da incasso	*Wine cellar with built-in installation*	•	•
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	35 mm	35 mm
Controllo digitale mono temperatura	*One temperature digital control*	•	
Controllo digitale a doppia temperatura (sopra/sotto)	*Double temperature digital control (upper/lower)*		•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce interna LED (colore blu)	*Interior LED light (blue color)*	•	•
Funzione di compensazione bassa temperatura	*Low temperature compensation function*	•	•
Porta reversibile con maniglia cilindrica verticale	*Reversible door with vertical cylindrical handle*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Doppio vetro temperato di sicurezza	*Double layer safety tempered glass*	•	•
Vetro scuro per protezione UV	*Tinted glass door for wine protection*	•	•
Ripiani in legno regolabili	*Adjustable wooden shelves*	8	8
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	G	G

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

CW 400	144	165
CW 410DT	144	165

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CW 400	CW 410DT
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x720x1767	595x720x1767
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	515x530x1585	515x530x1585
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	469	469
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+5° ~ +18°	+5° ~ +10°/ +10° ~ +18°
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	180	180
Rumorosità	*Noise level db(A)*	39	40
Peso netto	*Net weight (Kg)*	102	108

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CW 400	CW 410DT	PRICE
W01AZ49A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•	•	**56,00 €**
S41AZ49A0003	**Guida scorrevole destra**	*Track right*	•	•	**9,00 €**
S41AZ49A0004	**Guida scorrevole sinistra**	*Track left*	•	•	**9,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CW 400	CW 410DT
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	2.490 €	2.653 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

CW 400

+5° | +18°

CW 410DT

+5° | +10° | +10° | +18°

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*



VINO
WINE

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Luce a LED di colore blue | *Blue LED light*
2. Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore) per CW 410DT | *Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) for CW 410DT*
3. Maniglia esterna cilindrica | *Cylindrical external handle*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Griglie in legno scorrevoli | *Sliding wooden shelves*

Compressore comandato da inverter | *Inverter compressor*

Vetro scuro per protezione UV | *Tinted glass door for wine protection*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

Doppio vetro temperato di sicurezza | *Double layer safety tempered glass*

Il colore della luce interna e del display può variare a seconda della disponibilità del prodotto a magazzino. I due colori disponibili sono blu o bianco caldo | *The colour of the interior light and display may depend on stock availability. The two available colours are blue or warm white.*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CW 380	CW 758
Cantina refrigerata a libera installazione	*Wine cellar free-standing installation*	•	•
Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	*Black coated steel for internal and external side*	•	•
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Luce interna verticale LED	*Inner vertical LED light*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Maniglia cilindrica verticale	*Vertical cylindrical handle*	•	•
Cornice della porta di colore nero	*Black door frame*	•	•
Ripiani in legno regolabili	*Adjustable wooden shelves*	5	10
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

	0,75	0,75
CW 380	75	108
CW 758	108	144

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CW 380	CW 758
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x558x1800	900x558x1800
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	508x418x1490	808x418x1490
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	293	458
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	240	300
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	45
Peso netto	*Net weight (Kg)*	77	106

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CW 380	CW 758	PRICE
W01CK69A0001	**Griglia (senza supporti)**	•		**25,00 €**
W01CK79A0001	**Griglia destra in legno**		•	**33,00 €**
W01CK79A0004	**Griglia sinistra in legno**		•	**33,00 €**
S11CK69A0002	**Supporto griglie**	•	•	**1,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CW 380	CW 758
Articolo 50 Hz	1.668 €	2.305 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

VINO
WINE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia cilindrica verticale | *Vertical cylindrical handle*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ripiani in legno regolabili | *Adjustable wooden shelves*

Luce interna verticale LED | *Inner vertical LED light*

Cornice della porta di colore nero | *Black door frame*

Vetro rinforzato temperato di sicurezza | *Toughened safety tempered glass*

Porta autochiudente | *Self closing door*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	CW 380Z	CW 380ZX	CW 380FZ
Cantina refrigerata a libera installazione	*Wine cellar free-standing installation*	•	•	•
Armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato nero	*Black coated steel for internal and external side*	•		•
Armadio con esterno in acciaio verniciato nero e acciaio a specchio per l'interno	*Black coated steel for external side and mirror stainless steel for internal*		•	
Refrigerazione ventilata	*Ventilated cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital Thermostat*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Luce interna verticale LED	*Inner vertical LED light*	•	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Vetro rinforzato temperato di sicurezza	*Toughened safety tempered glass*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•
Cornice della porta di colore nero con maniglia cilindrica	*Black door frame with cylindrical handle*	•		
Cornice della porta in acciaio inox con maniglia cilindrica	*Stainless steel door frame with cylindrical handle*		•	
Porta senza cornice con profilo nero con vetro temperato di sicurezza	*Black frameless door with safety temperated glass*			•
Ripiani regolabili a forma di Z	*Adjustable Z shelves*	11	11	11
Piedini regolabili	*Adjustable feet*	4	4	4
Classe energetica	*Energy efficiency class*	B	B	B

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

CW 380Z	88
CW 380ZX	88
CW 380FZ	88

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	CW 380Z	CW 380ZX	CW 380FZ
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	600x558x1800	600x558x1800	600x558x1800
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	508x418x1490	508x418x1490	508x418x1490
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	293	293	293
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)	M2 (-1° ~ +7°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	240	240	240
Rumorosità	*Noise level db(A)*	45	45	45
Peso netto	*Net weight (Kg)*	77	77	77

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		CW380Z	CW380ZX	CW380FZ	PRICE
I01DP69A0001	**Griglia a Z**	•	•	•	**98,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	CW 380Z	CW 380ZX	CW 380FZ
Articolo 50 Hz	2.000 €	2.400 €	2.225 €
Extra-costo per config. in 60Hz	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

CW 380Z | CW 380ZX

+5° | +14° · B ENERGY CLASS · new 2026

CW 380FZ

+5° | +14° · B ENERGY CLASS · new 2026

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

M2 -1°C +7°C · 3 +25°C/60RH · 45 mm · GAS R600a · LED

VINO
WINE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Maniglia cilindrica verticale | *Vertical cylindrical handle*
2. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*



Ripiani regolabili a forma di Z | *Adjustable Z shelves*

Termostato digitale | *Digital thermostat*

Luce interna verticale LED | *Inner vertical LED light*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TWN 400	TW 400	TWS 400
Cantina refrigerata	*Wine cellar*	•	•	•
Esterno in lamiera verniciata, interno in termoformato	*External in coated plate, thermoformed internally*	•	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•	•
Schiumatura in ciclopentano	*Foaming agent cyclopentane*	45 mm	45 mm	45 mm
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•	•
Luce interna LED verticale	*Inner vertical LED light*	•	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•	•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•		
Maniglia esterna in alluminio	*Aluminium external handle*		•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•	•
Vetro temperato di sicurezza	*Safety tempered glass*	•	•	•
Ripiani in legno regolabili	*Adjustable wooden shelves*	6	6	6
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D	D

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

TWN 400	60	80
TW 400	60	80
TWS 400	60	80

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TWN 400	TW 400	TWS 400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x660x1845	595x620x1830	595x660x1845
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	350	350
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+7° ~ +18°	+7° ~ +18°	+7° ~ +18°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K4 (+1° ~ +9°)	K4 (+1° ~ +9°)	K4 (+1° ~ +9°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	300	300	300
Rumorosità	*Noise level db(A)*	42	42	42
Peso netto	*Net weight (Kg)*	74	74	74

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TW 400	TWS 400	TWN 400	PRICE
W01AG19A0001	**Griglia in legno**	*Wood shelf*	•			**98,00 €**
W01AG29A0001	**Griglia in legno**	*Wood shelf*		•		**98,00 €**
W01AG29A0001	**Griglia in legno**	*Wood shelf*			•	**98,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TWN 400	TW 400	TWS 400
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.245 €	1.175 €	1.318 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €	+ 625 €

TWN 400 | TWS 400

+7° | +18°

D
ENERGY CLASS

TW 400

+7° | +18°

D
ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI *COMMON FEATURES*

VINO
WINE

DETTAGLI | *DETAILS*



1. Maniglia integrata nel profilo della porta (TWN 400) | *Handle along door profile (TWN 400)*
2. Maniglia esterna (TW 400 e TWS 400) | *External handle (TW 400 and TWS 400)*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Ripiani in legno regolabili | *Adjustable wooden shelves*

Luce interna LED verticale | *Inner vertical LED light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

Vetro temperato di sicurezza | *Safety tempered glass*

VINO | *WINE*

CANTINE REFRIGERATE
WINE CELLARS

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

MODELLO	*MODEL*	TW 390B	TW 390BL
Cantina refrigerata	*Wine cellar*	•	•
Esterno in lamiera verniciata nera, interno in termoformato nero	*External in black coated plate, black thermoformed internally*	•	•
Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	*Roll-Bond evaporator system with fan assisted cooling*	•	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	*Automatic compressor cycle defrost*	•	•
Termostato digitale	*Digital thermostat*	•	•
Doppia luce interna LED verticale	*Double inner vertical LED light*	•	•
Porta autochiudente	*Self closing door*	•	•
Porta senza cornice con profilo nero con vetro temperato di sicurezza	*Black frameless door with safety temperated glass*	•	•
Maniglia integrata nel profilo della porta	*Handle along door profile*	•	•
Serratura di serie	*Lock fitted as standard*	•	•
Guarnizione estraibile	*Removable gasket*	•	•
Ripiani regolabili	*Adjustable shelves*	6	
Ripiani regolabili in legno	*Adjustable wooden shelves*		6
Piedini regolabili + ruote posteriori	*Adjustable feet + rollers at the back*	2 + 2	2 + 2
Classe energetica	*Energy efficiency class*	D	D

BOTTIGLIE DI VINO | *WINE BOTTLES*

TW 390B	65	85
TW 390BL	65	85

SPECIFICHE TECNICHE | *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODELLO	*MODEL*	TW 390B	TW 390BL
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	*External dimensions (WxDxH mm)*	595x600x1840	595x600x1840
Dimensioni interne (LxPxH mm)	*Internal dimensions (WxDxH mm)*	505x462x1555	505x462x1555
Capacità (l)	*Capacity (lt)*	350	350
Temperatura di esercizio	*Operating temperature (°C)*	+7° - +18°	+7° - +18°
Temperatura di test	*Test temperature (°C)*	K4 (1° ~ +9°)	K4 (1° ~ +9°)
Refrigerante	*Refrigerant*	R600a	R600a
Assorbimento	*Input power (W)*	207	207
Rumorosità	*Noise level db(A)*	46.8	46.8
Peso netto	*Net weight (Kg)*	70	70

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

		TW 390B	TW 390BL	PRICE
I06AE09A0002	**Ripiano nero**	*Black shelf*	•		**30,00 €**
W06AO99A0001	**Ripiano legno**	*Wooden shelf*		•	**98,00 €**

PREZZO | *PRICE*

	TW 390B	TW 390BL
Articolo 50 Hz	*Item in 50 Hz*	1.120 €	1.220 €
Extra-costo per config. in 60Hz	*Extra-cost for 60Hz configuration*	+ 625 €	+ 625 €

TW 390B

+7° | +18°

D
ENERGY CLASS

TW 390BL

+7° | +18°

D
ENERGY CLASS

CARATTERISTICHE COMUNI
COMMON FEATURES

K4 +1°C +9°C | CC2 +32°C 65RH | 45 mm | GAS R600a | LED

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE
CUSTOMIZATION AVAILABLE

VINO
WINE

DETTAGLI | *DETAILS*

1. Termostato digitale con interruttore indipendente per la ventola interna | *Digital thermostat and dedicated switch for inner fan*
2. Ripiani regolabili di colore nero (TW 390B) | *Adjustable black shelves (TW 390B)*
3. Ripiani regolabili in legno (TW 390BL) | *Adjustable wooden shelves (TW 390BL)*
4. Serratura di serie | *Lock fitted as standard*

PUNTI DI FORZA | *KEY POINTS*

Vetro della porta senza cornice con maniglia integrata | *Frameless door with integrated handle*

Doppia luce interna LED verticale | *Double inner vertical LED light*

Porta autochiudente | *Self closing door*

PREZZI

PRICES

STAINLESS STEEL | *INOX*

	MODEL	PRICE
CABINETS | *ARMADI*		
p. 22	**QR 6-5A**	2.463 €
p. 24	**QR 6**	1.950 €
	QN 6	2.238 €
	QR 12	2.998 €
	QN 12	3.875 €
p. 26	**QRG 6**	2.463 €
	QNG 6	2.998 €
	QRG 12	4.075 €
	QNG 12	4.990 €
p. 28	**QR 3**	1.943 €
	QN 3	2.188 €
	QR 58	2.765 €
	QN 58	3.395 €
p. 30	**QR 4**	2.028 €
	QN 4	2.275 €
	QR 8	3.190 €
	QN 8	3.750 €
p. 32	**QR 7**	2.175 €
	QN 7	2.425 €
p. 34	**MR 7**	1.563 €
	MF 7	1.775 €
	MR 14	2.458 €
p. 36	**RC 1850**	6.775 €
	RCG 1850	7.083 €
p. 38	**BY 460**	1.733 €
	BYG 460	1.853 €
	BYX 460	1.793 €
	BYXG 460	1.885 €
p. 40	**QPC 740**	2.468 €
	QPN 740	2.773 €
	QPC 1640	3.685 €
	QPN 1640	4.648 €
p. 42	**PA 800TN**	2.630 €
	PA 800BT	3.043 €
	GE 800BT	3.423 €
p. 44	**GET 688S**	3.040 €
	GEX 688V	3.575 €
p. 46	**QRX 688FH**	3.203 €
p. 48	**QM 148**	1.725 €
	QM 368	3.723 €
	QM 728	4.725 €
COUNTERS | *TAVOLI*		
p. 52	**QR 2100**	1.908 €
	QR 2200	1.945 €
	QR 3100	2.203 €

	MODEL	PRICE
	QR 3200	2.248 €
	QR 4100	2.673 €
	QR 4200	2.690 €
p. 54	**QRG 2100**	2.100 €
	QRG 2200	2.150 €
	QRG 3100	2.400 €
	QRG 3200	2.450 €
	QRG 4100	2.780 €
	QRG 4200	2.888 €
p. 56	**RC 2100LV**	4.785 €
	RC 2200LV	4.958 €
	RC 3100LV	5.305 €
	RC 3200LV	5.513 €
	RC 4100LV	6.218 €
	RC 4200LV	6.460 €
p. 58	**QN 2100**	2.583 €
	QN 2200	2.640 €
	QN 3100	2.993 €
	QN 3200	3.055 €
	QN 4100	3.435 €
	QN 4200	3.475 €
p. 60	**QR 2100SG**	1.848 €
	QR 2200SG	1.878 €
	QR 3100SG	2.208 €
	QR 3200SG	2.233 €
	QR 4100SG	2.735 €
	QR 4200SG	2.768 €
p. 62	**QRG 2100SG**	1.908 €
	QRG 2200SG	1.928 €
	QRG 3100SG	2.313 €
	QRG 3200SG	2.340 €
	QRG 4100SG	2.965 €
	QRG 4200SG	2.998 €
p. 64	**QN 2100SG**	1.848 €
	QN 2200SG	1.865 €
	QN 3100SG	2.208 €
	QN 3200SG	2.233 €
	QN 4100SG	2.735 €
	QN 4200SG	2.768 €
p. 66	**U-GN 2140**	2.498 €
	U-GN 3160	2.890 €
	U-GN 4180	3.383 €
p. 68	**SR 2100**	1.875 €
	SR 2200	1.925 €
	SR 3100	2.133 €
	SR 3200	2.193 €
	SR 4100	2.490 €
	SR 4200	2.560 €
p. 70	**SRG 2100**	2.085 €
	SRG 2200	2.135 €
	SRG 3100	2.390 €
	SRG 3200	2.453 €

	MODEL	PRICE
	SRG 4100	2.788 €
	SRG 4200	2.868 €
p. 72	**SF 2100**	2.630 €
	SF 2200	2.693 €
	SF 3100	2.795 €
	SF 3200	3.098 €
	SF 4100	3.373 €
	SF 4200	3.463 €
p. 74	**PA 2100**	2.053 €
	PA 2200	2.303 €
	PA 3100	2.698 €
	PA 3200	2.770 €
	PA 4100	3.875 €
	PA 4200	3.958 €
p. 76	**QZ 16**	2.553 €
	QZ 20	2.300 €
	QZ 26	2.773 €
	QZ 30	2.625 €
	QZ 36	4.063 €
	QZ 40	3.925 €
	D 5	1.075 €
p. 78	**QR 2000**	1.908 €
	QR 3000	2.203 €
	QR 4000	2.673 €
p. 78	**QRG 2000**	2.100 €
	QRG 3000	2.400 €
	QRG 4000	2.780 €
p. 78	**QN 2000**	2.583 €
	QN 3000	2.993 €
	QN 4000	3.435 €
p. 78	**QR 2000SG**	1.848 €
	QR 3000SG	2.208 €
	QR 4000SG	2.735 €
p. 78	**QRG 2000SG**	1.908 €
	QRG 3000SG	2.313 €
	QRG 4000SG	2.965 €
p. 78	**QN 2000SG**	1.848 €
	QN 3000SG	2.208 €
	QN 4000SG	2.735 €
p. 79	**SR 2000**	1.875 €
	SR 3000	2.133 €
	SR 4000	2.490 €
p. 79	**SRG 2000**	2.085 €
	SRG 3000	2.390 €
	SRG 4000	2.788 €
p. 79	**SF 2000**	2.630 €
	SF 3000	2.795 €
	SF 4000	3.373 €

	MODEL	PRICE
p. 79	**PA 2000**	2.053 €
	PA 3000	2.698 €
	PA 4000	3.875 €
p. 80	**VRX 10/33**	635 €
	VRX 12/33	690 €
	VRX 13/33	715 €
	VRX 14/33	745 €
	VRX 15/33	800 €
	VRX 18/33	840 €
	VRX 20/33	880 €
	VRX 22/33	1.118 €
	VRX 12/33S/S	748 €
	VRX 14/33S/S	793 €
	VRX 15/33S/S	828 €
	VRX 18/33S/S	890 €
	VRX 20/33S/S	955 €
p. 82	**VRX 10/38**	728 €
	VRX 12/38	758 €
	VRX 13/38	780 €
	VRX 14/38	815 €
	VRX 15/38	845 €
	VRX 18/38	915 €
	VRX 20/38	958 €
	VRX 22/38	1.172 €
	VRX 25/38	1.499 €
	VRX 12/38S/S	778 €

	MODEL	PRICE
	VRX 14/38S/S	833 €
	VRX 15/38S/S	868 €
	VRX 18/38S/S	950 €
	VRX 20/38S/S	1.000 €
SALADETTE | *SALADETTE*		
p. 88	**CRX 90A**	1.208 €
	CRX 93A	1.683 €
	CRA 90A	1.403 €
	CRA 93A	1.988 €
p. 90	**CRD 92A**	1.555 €
	CRD 94A	2.023 €
	CRD 96A	3.378 €
p. 92	**CR 90A**	1.185 €
	CRQ 90A	1.623 €
	CR 92A	1.438 €
p. 94	**CR 93A**	1.678 €
	CRQ 93A	2.295 €
p. 96	**CRP 90A**	1.298 €
	CRP 93A	1.890 €
	CRM 93A	1.933 €
p. 98	**CRS 90A**	1.428 €
	CRS 93A	1.848 €

	MODEL	PRICE
p. 100	**CRZ 90A**	1.978 €
	CRZ 93A	2.565 €
p. 102	**CR 45A**	1.050 €
	CRX 45A	1.088 €
	CRD 45A	1.458 €
p. 104	**CNX 90V**	1.780 €
	CNX 93V	2.265 €
p. 106	**BB90**	1.793 €
	BB93	2.498 €
BLAST CHILLERS | *ABBATTITORI*		
p. 108	**RF 23A**	1.835 €
	RF 50A	2.668 €
p. 110	**RF 100A**	4.970 €
	RF 150A	7.588 €
	RF 200A	9.800 €
p. 112	**SHF 700**	7.023 €
p. 114	**DWT 90**	2.255 €
	DWT 120	2.455 €
	DWT 92	3.330 €
	DWT 122	3.580 €

ABS | *ABS*

	MODEL	PRICE
p. 118	**CR 6**	1.525 €
	CR 4	1.348 €
	CR 2	803 €
p. 120	**CRX 6**	1.623 €
	CRX 4	1.443 €
	CRX 2	843 €
p. 122	**CRG 6**	1.705 €
	CRG 4	1.433 €
	CRG 2	840 €
p. 124	**CRXG 6**	1.763 €
	CRXG 4	1.480 €
	CRXG 2	910 €
p. 126	**CN 6**	1.725 €
	CN 4	1.463 €
	CN 2	895 €
p. 128	**CNX 6**	1.903 €
	CNX 4	1.563 €
	CNX 2	905 €

	MODEL	PRICE
p. 130	**CNG 2**	1.033 €
	CNXG 2	1.065 €
p. 132	**CN 613**	1.890 €
	CNX 613	2.015 €
	CN 407	1.518 €
	CNX 407	1.613 €
p. 134	**QR 600**	1.280 €
	QN 600	1.473 €
	QR 400	1.060 €
	QN 400	1.178 €
p. 136	**QRX 600**	1.430 €
	QNX 600	1.630 €
	QRX 400	1.135 €
	QNX 400	1.258 €
p. 138	**QRG 600**	1.425 €
	QRXG 600	1.520 €
	QRG 400	1.260 €
	QRXG 400	1.300 €
p. 140	**QNG 600**	1.945 €

	MODEL	PRICE
	QNXG 600	2.138 €
	QNG 400	1.638 €
	QNXG 400	1.805 €
p. 142	**QR 200**	668 €
	QRX 200	708 €
	QN 200	713 €
	QNX 200	808 €
	QRG 200	778 €
	QRXG 200	825 €
p. 144	**QR600B**	1.295 €
	QN600B	1.425 €
p. 146	**QR 200B**	755 €
	QRG 200B	920 €
p. 148	**GF 2V**	1.200 €
	GFX 2V	1.228 €
p. 150	**TK 390**	1.080 €
	TN 390	1.393 €

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

	MODEL	PRICE
p. 154	RC 100B	845 €
	RC 100W	880 €
	RC 120	1.058 €
	RC 160	1.228 €
	RC 120SQ	1.150 €
	RC 160SQ	1.283 €
p. 156	RC 769	1.915 €
	RC 969	1.980 €
	RC 910	1.673 €
	RC 980	2.253 €
p. 1548	RC 58W	608 €
	RC 58B	630 €
	RC 78W	665 €
	RC 78B	693 €
p. 160	RC 98W	725 €
	RC 98B	755 €
	RC 235W	1.650 €
	RC 235B	1.713 €
p. 162	WST 100	3.948 €
	WST 150	4.653 €
	WST 200	5.635 €

	MODEL	PRICE
p. 164	WTE 100	3.520 €
	WTE 150	4.038 €
	WTE 200	4.948 €
p. 166	WMP 100S	6.058 €
	WMP 100H	5.573 €
	WMP 120S	6.708 €
	WMP 120H	6.173 €
	WMP 150S	7.613 €
	WMP 150H	7.003 €
p. 168	WKR 100	5.425 €
	WKR 120	5.848 €
	WKR 150	6.380 €
p. 170	WFH 150	5.543 €
	WFH 200	6.488 €
p. 172	FT 188	2.370 €
	FT 188B	2.370 €
p. 174	3NZ 10	9.170 €
	3NZ 12	9.895 €
	3NZ 15	12.003 €

	MODEL	PRICE
p. 174	2NZ 10	7.700 €
	2NZ 12	8.445 €
	2NZ 15	9.358 €
p. 176	VS 10	9.623 €
	VS 12	10.295 €
	VS 15	12.178 €
p. 178	MC 100	7.683 €
	MC 135	9.640 €
	MC 180	11.930 €
p. 180	RG 800	2.320 €
	RG 1200	2.840 €
p. 182	VBG 3W	1.455 €
	VBG 3B	1.510 €
p. 184	RS 60	2.445 €
	RS 80	2.810 €
	RS 60SQ	2.715 €
	RS 80SQ	2.898 €
p. 186	RH 120	860 €
	RH 160	1.000 €

DRINK | *DRINKS*

	MODEL	PRICE
p. 190	MB 32	260 €
	MB 42	290 €
	MB 52	315 €
p. 192	RCF 60	693 €
	TKG 120B	978 €
p. 194	DC 55B	390 €
	DC 85S	678 €
p. 196	RCF 85	630 €
	RCF 145	680 €
p. 198	TKG 288C	998 €
	TKG 288CB	1.008 €
p. 200	TKG 388	960 €
	TKG 388C	988 €
	TKG 390	975 €
	TKG 390C	1.000 €
p. 202	TMG 390	1.170 €
	TMG 390C	1.188 €

	MODEL	PRICE
p. 204	TKG 390B	1.053 €
	TKG 390CB	1.080 €
	TKG 390BF	1.040 €
p. 206	TKG 420	1.383 €
	TKG 710	1.893 €
p. 208	TKG 420B	1.393 €
	TKG 710B	2.040 €
p. 210	TKG 408CB	1.383 €
	TKG 1000CB	2.925 €
p. 212	TKG 800H	2.650 €
	TKG 800S	2.675 €
p. 214	TKG 1000H	2.688 €
	TKG 1000S	2.730 €
p. 216	TKG 1200	3.225 €
	TKG 1200B	3.238 €
p. 218	DC 105C	843 €
	DC 105CB	868 €

	MODEL	PRICE
p. 220	DC 328C	753 €
	DC 328CB	793 €
p. 222	DC350F	943 €
	DC350CF	965 €
	DC350BF	983 €
	DC350CBF	1.008 €
p. 224	DC 368	1.623 €
	DC 728	2.208 €
p. 226	DC 350C	1.145 €
	DC 800H	1.935 €
	DC 800S	2.000 €
	DC 1000H	2.158 €
	DC 1000S	2.245 €
p. 228	DC 1050	1.940 €
	DC 1050C	1.955 €
p. 230	DC 1050B	2.020 €
	DC 1050CB	2.038 €
p. 232	DC 1200W	2.725 €

	MODEL	PRICE
	DC 1200B	2.828 €
p. 234	RCG 750	1.738 €
	RCG 1350	2.703 €
	RCG 1900	4.183 €
	RCG 2500	5.610 €
p. 236	RCG 750B	1.808 €
	RCG 1350B	2.815 €
	RCG 1900B	4.338 €
	RCG 2500B	5.835 €
p. 238	HP 80	638 €
	FT 110	898 €
	FT 110B	933 €
p. 240	CFP 309	878 €

	MODEL	PRICE
	CFP 409	983 €
p. 242	BBC 186	720 €
	BBC 138	720 €
	BBC 208H	918 €
	BBC 330H	1.138 €
p. 244	BBC 286S	925 €
	BBC 208S	925 €
	BBC 386S	1.170 €
	BBC 330S	1.170 €
p. 246	BBA 148	953 €
	BBA 218	1.228 €
	BBA 348	1.675 €
p. 248	QB 200	2.238 €

	MODEL	PRICE
	QB 300	2.905 €
	QB 400	3.703 €
p. 250	QBG 200	2.583 €
	QBG 300	3.385 €
	QBG 400	4.335 €
p. 252	BBX 185	1.515 €
	BBX 285	1.950 €
	BBX 385	2.785 €
p. 254	KG 6	2.700 €
p. 256	ICM20	1.158 €
	ICM25	1.193 €
	ICM30	1.310 €

FREEZER | *FREEZER*

	MODEL	PRICE
p. 260	RNG 50	943 €
	RNG 90	1.170 €
p. 262	TNG 390	1.825 €
	TNG 390C	1.850 €
	TNG 480C	2.043 €
p. 264	TNG 390B	1.850 €
	TNG 390CB	1.875 €
p. 266	CNG 390	1.663 €
	CNG 390C	1.688 €
	CNG 380B	1.688 €
	CNG 390CB	1.713 €
p. 268	RFG 750	2.998 €
	RFG 1350	4.713 €

	MODEL	PRICE
	RFG 750B	2.998 €
p. 270	RFG 1350B	4.900 €
	RFG 1900B	5.983 €
p. 272	CF 508	1.145 €
	CF 608	1.345 €
	CF 708	1.755 €
	CF 728	1.805 €
p. 274	CFB 300	980 €
	CFB 400	1.103 €
	CFB 500	1.205 €
p. 276	CFG 308	998 €
	CFG 408	1.198 €
	CFG 508	1.283 €

	MODEL	PRICE
p. 278	CG 309A	1.050 €
	CG 409A	1.190 €
	CG 509A	1.478 €
p. 280	VF 1450SW	2.088 €
	VF 1850SW	2.415 €
	VF 2100SW	2.780 €
	VF 2500SW	3.020 €
p. 282	VF 1900VB	3.178 €
	VF 2200VB	3.313 €
	VF 2600VB	3.760 €
p. 284	CG 150C	880 €
	HN 80	753 €

VINO | *WINE*

	MODEL	PRICE
p. 288	CW 40	1.045 €
	CW 36DT	1.143 €
p. 290	RCS 85B	675 €
	RCS 88	475 €
p. 292	CW 508	2.650 €
	CW 518DT	2.690 €

	MODEL	PRICE
p. 294	CW 400	2.490 €
	CW 410DT	2.653 €
p. 296	CW 380	1.668 €
	CW 758	2.305 €
p. 298	CW 380Z	2.000 €
	CW 380ZX	2.400 €
	CW 380FZ	2.225 €

	MODEL	PRICE
p. 300	TWN 400	1.245 €
	TW 400	1.175 €
	TWS 400	1.318 €
p. 302	TW 390B	1.120 €
	TW 390BL	1.220 €

ACCESSORI

ACCESSORIES

STAINLESS STEEL | *INOX*

p. 22		QR 6-5A	PRICE
I01CT09A0002	**Griglia inferiore**	•	32,00 €
I01CL09A0001	**Griglia centrale**	•	27,00 €
KITCS1CT0A00	**Set ruote**	•	37,00 €

p. 24		QR 6	QN 6	QR 12	QN 12	PRICE
I01CT09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	32,00 €
I01CT99A0001	**Griglia centrale**				•	19,00 €
KITGD1CT6A00	**Guide forma a "C"**			•	•	25,00 €
KITCS1CT0A00	**Set ruote**	•	•	•	•	37,00 €

p. 26		QRG 6	QNG 6	QRG 12	QNG 12	PRICE
I01CT09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	32,00 €
I01CT09A0001	**Griglia centrale**	•	•	•	•	19,00 €
KITGD1CT6A00	**Guide forma "C"**			•	•	25,00 €
KITCS1CT0A00	**Kit ruote**	•	•	•	•	37,00 €

p. 28		QR 3	QN 3	QR 58	QN 58	PRICE
I01CS89A0001	**Griglie superiore/centrale**	•	•	•	•	18,00 €
I01CS89A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	27,00 €
KITCS1CT0A00	**Set ruote**	•	•	•	•	37,00 €

p. 30		QR 4	QN 4	QR 8	QN 8	PRICE
I01CS49A0001	**Griglie superiore/centrale**	•	•	•	•	27,00 €
I01CS49A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	33,00 €
KITCS1CT0A00	**Set ruote**	•	•	•	•	37,00 €

p. 32		QR 7	QN 7	PRICE
I01AO09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	48,00 €
I01AO09A0001	**Griglia centrale**	•	•	42,00 €
KITCS1AO0C00	**Kit ruote**	•	•	157,00 €

p. 34		MR 7	MR F	MR 14	PRICE
I01DN39A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	48,00 €
I01DN39A0001	**Griglia centrale**	•	•	•	34,00 €
KITCS1DI2A00	**Kit ruote**	•	•	•	105,00 €

p. 36		RC 1850	RCG 1850	PRICE
I01AI49A0008	**Griglia inferiore**	•	•	33,00 €
I01AI49A0007	**Griglia centrale**	•	•	30,00 €

p. 38		BY 460	BYG 460	BYX 460	BYXG 460	PRICE
I01AN29A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•	•	•	25,00 €
I01AN29A0002	**Griglia inferiore**	•	•	•	•	24,00 €
KITCS1AN2A00	**Set ruote**	•	•	•	•	97,00 €

p. 40		QPC 740	QPN 740	QPC 1640	QPN 1640	PRICE
KITGD1CX5A00	**Guide forma a "L"**	•	•	•	•	29,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	•	•	•	•	137,00 €

p. 42		PA 800TN	PA 800BT	GE 800BT	PRICE
KITGD1AC6A01	**Guide forma a "L"**	•	•		51,00 €
KITCS1AA8A00	**Set ruote**	•	•		94,00 €
KITGD1AC8A01	**Guide forma a "C"**			•	51,00 €
S41AC89A0002	**Griglie 600x800**			•	28,00 €

p. 44		GET 688S	GEX 688V	PRICE
I01CT09A0001	**Griglie**	•	•	27,00 €
I01CK89A0002	**Griglia inferiore**	•	•	37,00 €
KITGD1CK8A00	**Guide forma a "C"**	•	•	30,00 €
KITCS1AN2A00	**Set ruote**	•	•	97,00 €

p. 46		QRX 688FH	PRICE
P01CL89A0001	**Vaschette**	•	23,00 €
KITGD1CL8A00	**Guide forma a "C"**	•	34,00 €
KITCS1AN2A00	**Set ruote**	•	97,00 €

p. 48		QM 148	QM 368	QM 728	PRICE
S25CB29A0001	**Griglie**	•			54,00 €
S25CA39A0002	**Griglie**		•		49,00 €
S25CB19A0001	**Griglie**			•	54,00 €
S25CA39A0005	**Supporto griglie**	•	•	•	3,00 €
S25CA39A0006	**Gancera per carne**	•	•		17,00 €
S25CB19A0002	**Gancera per carne**			•	54,00 €

p. 52		QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200	PRICE
I02AP79A0001	**Griglie**	•	•	•	•	•	•	24,00 €
KITGD2AP7A00	**Set guide forma a "C"**	•	•	•	•	•	•	33,00 €
DWA5RWAA22500	***Set cassetti 1/2 + 1/2***	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWA4RWAA22500	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	•	•	•	•	•	•	660,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**					•	•	205,00 €

p. 54		QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200	PRICE
I02AP99A0001	**Griglie**	•	•	•	•	•	•	21,00 €
KITGD2AP7A00	**Set guide forma a "C"**	•	•	•	•	•	•	33,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**					•	•	205,00 €

p. 58		QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200	PRICE
I02AP99A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	21,00 €
KITGD2AP7A00	**Guida forma a "C"**	*"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	33,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	205,00 €

p. 60		QR2100SG	QR2200SG	QR3100SG	QR3200SG	QR4100SG	QR4200SG	PRICE
S12BA09A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	18,00 €
S12BA09A0002	**Guida forma a "C"**	*"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	5,00 €
DWA5RWAA02900	**Set cassetti 1/2 + 1/2**	*Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWA4RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	*Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
DWA3RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 2/3**	*Drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
KITTX2BR4134	**Set valvole unità remota gas R134**	*Remote unit valve set gas R134a*	•	•	•	•	•	•	743,00 €
KITTX2BR4404	**Set valvole unità remota gas R404a**	*Remote unit valve set gas R404a*	•	•	•	•	•	•	759,00 €
KITTX2BR4452	**Set valvole unità remota gas R452a**	*Remote unit valve set gas R452a*	•	•	•	•	•	•	779,00 €
KITCS1AO0A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			147,00 €
KITCS2BC2A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	221,00 €

p. 62		QRG2100SG	QRG2200SG	QRG3100SG	QRG3200SG	QRG4100SG	QRG4200SG	PRICE
S12BA29A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	27,00 €
S12BA09A0002	**Guida forma a "C"**	*"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	5,00 €
DWA5RWAA02900	**Set cassetti 1/2 + 1/2**	*Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWA4RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	*Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
DWA3RWAA02900	**Set cassetti 1/3 + 2/3**	*Drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
KITTX2BR4134	**Set valvole unità remota gas R134**	*Remote unit valve set gas R134*	•	•	•	•	•	•	743,00 €
KITTX2BR4404	**Set valvole unità remota gas R404a**	*Remote unit valve set gas R404a*	•	•	•	•	•	•	759,00 €
KITTX2BR4452	**Set valvole unità remota gas R452a**	*Remote unit valve set gas R452a*	•	•	•	•	•	•	779,00 €
KITCS1AO0A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			147,00 €
KITCS2BC2A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	221,00 €

p. 64		QN2100SG	QN2200SG	QN3100SG	QN3200SG	QN4100SG	QN4200SG	PRICE
S12BA09A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	18,00 €
S12BA09A0002	**Guida forma a "C"**	*"C" shape guide*	•	•	•	•	•	•	5,00 €
KITTX2BR4134	**Set valvole unità remota gas R134**	*Remote unit valve set gas R134*	•	•	•	•	•	•	743,00 €
KITTX2BR4404	**Set valvole unità remota gas R404a**	*Remote unit valve set gas R404a*	•	•	•	•	•	•	759,00 €
KITTX2BR4452	**Set valvole unità remota gas R452a**	*Remote unit valve set gas R452a*	•	•	•	•	•	•	779,00 €
KITCS1AO0A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			147,00 €
KITCS2BC2A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	221,00 €

p. 66		U-GN 2140	U-GN 3160	U-GN 4180	PRICE
KITGDDWA5B00	**Guide cassetti**	*Drawer guide*	•	•	•	375,00 €
S1DWA45A0002	**Cassetto da 1/3**	*Drawer 1/3*	•	•	•	135,00 €
S1DWA35A0004	**Cassetto da 2/3**	*Drawer 2/3*	•	•	•	357,00 €
KITCS2CC0A00	**Castor set**	*Set di ruote*	•	•		80,00 €
KITCS2CC2A00	**Castor set**	*Set di ruote*			•	119,00 €

p. 68		SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200	PRICE
I02BI19A0001	**Griglie**	*shelves*	•	•	•	•	•	•	19,00 €
KITGD2BI1A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	32,00 €
DWB7RWAA22500	**Set cassetti 1/2 + 1/2**	*Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWB8RWAA22500	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	*Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**	*castors set*					•	•	205,00 €

p. 70		SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200	PRICE
I02BI39A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	21,00 €
KITGD2BI1A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	32,00 €
DWB7RWAA22500	**Set cassetti 1/2 + 1/2**	*Drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	•	•	•	590,00 €
DWB8RWAA22500	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	*Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	•	•	•	660,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	205,00 €

p. 72		SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200	PRICE
I02BI19A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	19,00 €
KITGD2BI1A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	32,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	205,00 €

p. 74		PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200	PRICE
I02BM09A0001	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•			30,00 €
I02CA69A0001	**Griglie**	*Shelves*					•	•	22,00 €
KITGD2AA9B00	**Guide forma a "L"**	*"L" shape guides*	•	•	•	•			50,00 €
KITGD2BZ8A00	**Guide forma a "L"**	*"L" shape guides*					•	•	24,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•	•	•			137,00 €
KITCS2BU4A00	**Set ruote**	*Castors set*					•	•	119,00 €

p. 76		QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	QZ 36	QZ 40	PRICE
KITGD2BM0A00	**Griglie**	*Shelves*	•	•	•	•	•	•	43,00 €
I02BM09A0001	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	•	•	•	30,00 €
KITCS1AI4A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•			•		137,00 €
KITCS2AR9A00	**Set ruote**	*Castors set*			•	•		•	205,00 €

p. 80		VRX 10/33	VRX 12/33	VRX 13/33	VRX 14/33	VRX 15/33	VRX 18/33	VRX 20/33	VRX 22/33	VRX 12/33S/S	VRX 14/33S/S	VRX 15/33S/S	VRX 18/33S/S	VRX 20/33S/S	PRICE
KITGS3AJ0C00	**Set vetri** | *Glass set*	•													218,00 €
KITGS3AJ2C00	**Set vetri** | *Glass set*		•												231,00 €
KITGS3AJ4C00	**Set vetri** | *Glass set*			•											238,00 €
KITGS3AJ6C00	**Set vetri** | *Glass set*				•										245,00 €
KITGS3AJ8C00	**Set vetri** | *Glass set*					•									251,00 €
KITGS3AK2C00	**Set vetri** | *Glass set*						•								278,00 €
KITGS3AK6C00	**Set vetri** | *Glass set*							•							297,00 €
KITGS3AK8C00	**Set vetri** | *Glass set*								•						311,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*	•	•	•	•										17,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*					•	•	•	•						17,00 €
KITSR3AJ0A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*	•													15,00 €
KITSR3AJ2A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*		•												15,00 €
KITSR3AJ4A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*			•											23,00 €
KITSR3AJ6A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*				•										23,00 €
KITSR3AJ8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*					•									23,00 €
KITSR3AK2A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*						•								30,00 €
KITSR3AK6A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*							•							30,00 €
KITSR3AK8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*								•						30,00 €
KITSR3AL4A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*									•					15,00 €
KITSR3AL8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*										•				23,00 €
KITSR3AM0A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*											•			23,00 €
KITSR3AM4A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*												•		30,00 €
KITSR3AM8A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*													•	30,00 €

p. 82		VRX 10/38	VRX 12/38	VRX 13/38	VRX 14/38	VRX 15/38	VRX 18/38	VRX 20/38	VRX 22/38	VRX 25/38	VRX 12/38S/S	VRX 14/38S/S	VRX 15/38S/S	VRX 18/38S/S	VRX 20/38S/S	PRICE
KITGS3AJ1C00	**Set vetri** | *Glass set*	•														238,00 €
KITGS3AJ3C00	**Set vetri** | *Glass set*		•													251,00 €
KITGS3AJ5C00	**Set vetri** | *Glass set*			•												264,00 €
KITGS3AJ7C00	**Set vetri** | *Glass set*				•											271,00 €
KITGS3AJ9C00	**Set vetri** | *Glass set*					•										278,00 €
KITGS3AK3C00	**Set vetri** | *Glass set*						•									304,00 €
KITGS3AK5C00	**Set vetri** | *Glass set*							•								317,00 €
KITGS3AK9C00	**Set vetri** | *Glass set*								•							344,00 €
KITGS3AL1C00	**Set vetri** | *Glass set*									•						377,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*	•	•	•	•	•										17,00 €
KITSW3AJ0A00	**Set viteria** | *Screw set*						•	•	•	•						17,00 €
KITSR3AJ1A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*	•														15,00 €
KITSR3AJ3A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*		•													15,00 €
KITSR3AJ5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*			•												23,00 €
KITSR3AJ7A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*				•											23,00 €
KITSR3AJ9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*					•										23,00 €
KITSR3AK3A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*						•									30,00 €
KITSR3AK5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*							•								30,00 €
KITSR3AK9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*								•							30,00 €
KITSR3AL1A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*									•						38,00 €
KITSR3AL5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*										•					15,00 €
KITSR3AL9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*											•				23,00 €
KITSR3AM1A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*												•			23,00 €
KITSR3AM5A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*													•		30,00 €
KITSR3AM9A00	**Set spaziatori** | *Spacer set*														•	30,00 €

p. 88		CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	•	23,00 €
KITGD4AC2A00	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	•	17,00 €

p. 90		CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•			23,00 €
KITGD4AD0B00	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•			34,00 €
KITGD4AA2D00	**Guide con cassetti**	*Guides with drawers*	•	•	•	338,00 €

p. 92		CR 90A	CRQ 90A	CR 92A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	23,00 €
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	17,00 €
KITSR4AC2A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•	•		44,00 €
KITSR4AD3A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*			•	30,00 €

p. 94		CR 93A	CRQ 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	23,00 €
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	17,00 €
KITSR4AD4A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•	•	36,00 €

p. 96		CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	•	23,00 €
S14AC29A0006	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•	•	•	21,00 €
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	•	17,00 €
KITSR4AC4A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•			15,00 €
KITSR4AD6A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*			•	13,00 €

p. 98		CRS 90A	CRS 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	23,00 €
KITGD4AC2A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	17,00 €
KITSR4AC5A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•		15,00 €
KITSR4AD7A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*		•	13,00 €

p. 100		CRZ 90A	CRZ 93A	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	23,00 €
KITGD4AC2A00	**Guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	17,00 €

p. 102		CR 45A	CRD 45A	CRX 45A	PRICE
S14AH99A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•		•	29,00 €
KITGD4AH9A00	**Set guide forma a "C"**	*"C" Shape Guides set*	•		•	26,00 €
KITSR4AH9A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•		•	23,00 €
KITGD4AA2D00	**Guide per cassetti**	*Guides for drawers*		•		338,00 €

p. 104		CNX 90V	CNX 93V	PRICE
S14AF19A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	19,00 €
S14AF19A0002	**Guides set**	*Set guide*	•	•	12,00 €

p. 106		BB 90	BB 93	PRICE
S14AC29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•	23,00 €
P04AR49A0001	**Tanica**	*Tank*	•	•	33,00 €
KITGD4AA0C00	**Set guide forma a "C"**	*"C" shape guides set*	•	•	12,00 €
KITSR4AY8A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*	•		27,00 €
KITSR4AY9A00	**Set spaziatori**	*Spacer set*		•	49,00 €

p. 108		RF 50A	PRICE
KITSH5AA8A00	**Kit gelato**	*Ice cream kit*	•	270,00 €
KITCS5AA8A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	69,00 €
Z05AA82A1004	**Kit inversione porta**	*Reversible door kit*	•	27,00 €

p. 110		RF 100A	RF 150A	PRICE
KITCS5AA9A00	**Set ruote**	*Castors set*	•		110,00 €
KITCS5AB2A00	**Set ruote**	*Castors set*		•	111,00 €

p. 112		SHF 700	PRICE
I01CK49A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	39,00 €
KITFT6AO6A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	114,00 €

p. 114		DWT 90	DWT 120	DWT 92	DWT 122	PRICE
KITSR5FA0A00	**Set spaziatori**	*Spacer set DWT 90/92*	•		•		15,00 €
KITSR5FA1A00	**Set spaziatori**	*Spacer set DWT 120/122*		•		•	23,00 €
KITGDDWA4B00	**Guide per cassettiera**	*Drawers guides*	•	•	•	•	446,00 €

ABS | *ABS*

p. 118		CR 6	CR 4	CR 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•			40,00 €
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*		•		22,00 €
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*			•	25,00 €
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•			18,00 €
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*		•		15,00 €
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*			•	24,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**	*Feet set + roller*			•	16,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	*Feet set + roller*	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	*S/S feet kit*	•	•		169,00 €

p. 120		CRX 6	CXR 4	CRX 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•			40,00 €
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*		•		22,00 €
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*			•	25,00 €
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•			18,00 €
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*		•		15,00 €
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*			•	24,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**	*Feet set + roller*			•	16,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	*Feet set + roller*	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	*Castors set*	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	*S/S feet kit*	•	•		169,00 €

p. 122		CRG 6	CRG 4	CRG 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	•			40,00 €
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**		•		22,00 €
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	25,00 €
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	•			18,00 €
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**		•		15,00 €
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**			•	24,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**			•	16,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

p. 124		CRXG 6	CRXG 4	CRXG 2	PRICE
I01AR69A0001	**Griglia superiore/centrale**	•			40,00 €
I01AR29A0001	**Griglia superiore/centrale**		•		22,00 €
I01AQ29A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	25,00 €
I01AR69A0002	**Griglia inferiore**	•			18,00 €
I01AR29A0002	**Griglia inferiore**		•		15,00 €
I01AQ29A0002	**Griglia inferiore**			•	24,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi + roller**			•	16,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

p. 126		CN 6	CN 4	CN 2	PRICE
I01AS07A0001	**Griglia evaporatore**	•			523,00 €
I01AR47A0001	**Griglia evaporatore**		•		449,00 €
I01AQ67A0001	**Griglia evaporatore**			•	206,00 €
I01AS09A0001	**Griglia inferiore**	•			26,00 €
I01AR49A0001	**Griglia inferiore**		•		21,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

p. 128		CNX 6	CNX 4	CNX 2	PRICE
I01AS07A0001	**Griglia evaporatore**	•			523,00 €
I01AR47A0001	**Griglia evaporatore**		•		449,00 €
I01AQ67A0001	**Griglia evaporatore**			•	206,00 €
I01AS09A0001	**Griglia inferiore**	•			26,00 €
I01AR49A0001	**Griglia inferiore**		•		21,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•		16,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•		157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•		169,00 €

p. 130		CNG 2	CNXG 2	PRICE
I01AQ67A0001	**Griglia evaporatore**	•	•	206,00 €

p. 132		CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407	PRICE
I01AS09A0001	**Griglia inferiore**			•	•	26,00 €
P01AE69A0005	**Cesta**	•	•	•	•	21,00 €
P01AT39A0001	**Cesta inferiore**	•	•			17,00 €
KITCS1AO0C00	**Set ruote**	•	•	•	•	157,00 €
KITFT1AE6B00	**Set piedi inox**	•	•	•	•	169,00 €
KITFT1AE6A00	**Set piedi + roller**	•	•	•	•	16,00 €

p. 134		QR 600	QN 600	QR 400	QN 400	PRICE
I01CE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	•				38,00 €
I01CE99A0002	**Griglia inferiore**	•				27,00 €
I01CE39A0001	**Griglia superiore/centrale**			•		38,00 €
I01CE39A0002	**Griglia inferiore**			•		27,00 €
I01CF37A0001	**Griglia evaporatore**		•			486,00 €
I01CE77A0001	**Griglia evaporatore**				•	585,00 €
KITFT1CE9B00	**Set piedi alti acciaio inox**	•	•	•	•	60,00 €
KITCS1CE3A00	**Set ruote**	•	•	•	•	121,00 €

p. 136		QRX 600	QNX 600	QRX 400	QNX 400	PRICE
I01CE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•			38,00 €
I01CE99A0002	**Griglia inferiore**	•	•			27,00 €
I01CE39A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	•	38,00 €
I01CE39A0002	**Griglia inferiore**			•	•	27,00 €
I01CF37A0001	**Griglia evaporatore**	•	•			486,00 €
I01CE77A0001	**Griglia evaporatore**			•	•	585,00 €
KITFT1CE9B00	**Set piedi**	•	•	•	•	60,00 €

p. 138		QRG 600	QRGX 600	QRG 400	QRXG 400	PRICE
I01CE99A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•			38,00 €
I01CE99A0002	**Griglia inferiore**	•	•			27,00 €
I01CE39A0001	**Griglia superiore/centrale**			•	•	38,00 €
I01CE39A0002	**Griglia inferiore**			•	•	27,00 €
KITFT1CE9B00	**Set piedi**	•	•	•	•	60,00 €

p. 140		QNG 600	QNXG600	QNG 400	QNXG 400	PRICE
I01CF37A0001	**Griglia evaporatore**	•	•			486,00 €
I01CE77A0001	**Griglia evaporatore**			•	•	585,00 €
KITFT1CE9B00	**Set piedi**	•	•	•	•	60,00 €

p. 142		QR 200	QRX 200	QN 200	QNX 200	QRG 200	QRXG 200	PRICE
I01DC09A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•	•	•			22,00 €
I01DC09A0002	**Griglia inferiore**	•	•					15,00 €
A01DC47A0001	**Griglia evaporatore**			•	•			153,00 €
I01DC29A0001	**Griglia superiore/centrale**					•		26,00 €
I01DC29A0002	**Griglia inferiore**					•		15,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi e roller**	•	•	•	•	•	•	16,00 €
KITFT1DI2A00	**Set piedi alti acciaio inox**	•	•	•	•	•	•	169,00 €
KITCS1DI2A00	**Set ruote**	•	•	•	•	•	•	105,00 €

p. 144		QR 600B	QN 600B	PRICE
I01DK09A0001	**Griglia superiore/centrale**	•	•	33,00 €
I01DK09A0002	**Griglia inferiore**	•	•	19,00 €
KITFT1AE0A00	**Set piedi e roller**	•	•	16,00 €
KITFT1DI2A00	**Set piedi alti acciaio inox**	•	•	169,00 €
KITCS1DI2A00	**Set ruote**	•	•	105,00 €

p. 146		QR 200B	QRG 200B	PRICE
I01DE89A0001	**Griglia superiore/centrale**	•		28,00 €
I01DE99A0001	**Griglia superiore/centrale**		•	32,00 €
KITFT1DC0A00	**Set di piedi frontali**	•	•	6,00 €

p. 148		GF 2V	GFX 2V
I01CY49A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	•

p. 150		TK 390	TN 390
I06AE09A0001	**Griglia superiore/centrale**	*Upper/middle shelf*	•	
A01AF67A0001	**Griglia evaporatore**	*Evaporator shelf*		•

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

p. 154		RC 100B/W	RC 120	RC 160	RC 120SQ	RC 160SQ	PRICE
S71BA19A0001	**Griglia**	*Shelf*	•					17,00 €
S71BA49A0007	**Griglia superiore (senza supporti)**	*upper shelf (no supports)*		•		•		45,00 €
S71BA49A0006	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*		•		•		46,00 €
S71BA59A0007	**Griglia superiore (senza supporti)**	*Upper shelf (no supports)*			•		•	52,00 €
S71BA59A0006	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*			•		•	54,00 €
S71BA49A0004	**Set supporto per griglia lato destro (centrale e superiore)**	*Shelves right side support set (middle and upper)*		•	•	•	•	8,00 €
S71BA49A0003	**Set supporto per griglia lato sinistro (centrale e superiore)**	*Shelves left side support set (middle and upper)*		•	•	•	•	8,00 €

p. 156		RC 769	RC 969	RC 910	RC 980	PRICE
S71BD69A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•			85,00 €
S71BD89A0001	**Griglia**	*Shelf*			•		89,00 €
S71BD99A0001	**Griglia**	*Shelf*				•	87,00 €
P01BD69A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	•	•	1,00 €

p. 158		RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B	PRICE
I01BA89A0B01	**Griglia nera**	*Black shelf*		•		•	13,00 €
I01BA89A0W01	**Griglia bianca**	*White shelf*	•		•		12,00 €
P01BA89A0B06	**Supporto griglie nero**	*Black shelves support*		•		•	1,00 €
P01BA89A0W06	**Supporto griglie bianco**	*White shelves support*	•		•		1,00 €

p. 160		RC 98W	RC 98B	RC 235W	RC 235B	PRICE
I01BA89A0W01	**Griglia bianca**	*White shelf*	•				12,00 €
I01BA89A0B01	**Griglia nera**	*Black shelf*		•			13,00 €
I01BB19A0001	**Griglia bianca**	*White shelf*			•		21,00 €
I01BU49A0001	**Griglia nera**	*Black shelf*				•	21,00 €
P01BA89A0W06	**Supporto griglie bianco**	*White shelves support*	•		•		1,00 €
P01BA89A0B06	**Supporto griglie nero**	*Black shelves support*		•		•	1,00 €

p. 162		WST 100	WST 150	WST 200	PRICE
KITSD1BL0A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass**	*Sliding rear doors in plexiglass*	•			450,00 €
KITSD1BL1A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass**	*Sliding rear doors in plexiglass*		•		489,00 €
KITSD1BL2A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass**	*Sliding rear doors in plexiglass*			•	510,00 €

p. 164		WTE 100	WTE 150	WTE 200	PRICE
KITSD1BL3A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass**	*Sliding rear doors in plexiglass*	•			450,00 €
KITSD1BL4A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass**	*Sliding rear doors in plexiglass*		•		489,00 €
KITSD1BL5A00	**Pannelli scorrevoli posteriori in plexiglass**	*Sliding rear doors in plexiglass*			•	510,00 €

p. 168		WKR 100	WKR 120	WKR 150	PRICE
G01BL99A0001	**Ripiano in vetro 100x30 cm**	*Glass shelf 100x30 cm*	•			258,00 €
G01BL99A0002	**Ripiano in vetro 100x35 cm**	*Glass shelf 100x35 cm*	•			282,00 €
G01BM09A0001	**Ripiano in vetro 120x30 cm**	*Glass shelf 120x30 cm*		•		285,00 €
G01BM09A0002	**Ripiano in vetro 120x35 cm**	*Glass shelf 120x35 cm*		•		303,00 €
G01BM19A0001	**Ripiano in vetro 150x30 cm**	*Glass shelf 150x30*			•	312,00 €
G01BM19A0002	**Ripiano in vetro 150x35 cm**	*Glass shelf 150x35*			•	399,00 €
S21BL99A0001	**Supporto ripiano l=30 cm**	*Shelf support profile l=30 cm*	•	•	•	75,00 €
S21BL99A0002	**Supporto ripiano l=35 cm**	*Shelf support profile l=35 cm*	•	•	•	78,00 €

p. 172		FT 188	FT 188B	PRICE
S41BG79A0001	**Ripiano superiore bianco**	*White upper shelf*	•		57,00 €
S41BG89A0001	**Ripiano superiore nero**	*Black upper shelf*		•	57,00 €
S41BG79A0002	**Ripiano inferiore bianco**	*White bottom shelf*	•		61,00 €
S41BG89A0002	**Ripiano Inferiore nero**	*Black bottom shelf*		•	61,00 €

p. 176		VS 10	VS 12	VS 15	PRICE
KITCS1BC2A00	**Kit ruote**	*Castors*	•	•	•	306,00 €

p. 180		RG 800	RG 1200	PRICE
G01BN49A0001	**Ripiano in vetro**	*Glass shelf*	•		34,00 €
G01BN59A0001	**Ripiano in vetro**	*Glass shelf*		•	51,00 €

p. 186		RH 120	RH 160	PRICE
S71BA49A0007	**Griglia superiore (senza supporti)**	*Upper shelf (no supports)*	•		45,00 €
S71BA49A0006	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*	•		46,00 €
S71BA49A0005	**Griglia inferiore (senza supporti)**	*Bottom shelf (no supports)*	•		49,00 €
S71BA59A0007	**Griglia superiore (senza supporti)**	*Upper shelf (no supports)*		•	52,00 €
S71BA59A0006	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*		•	54,00 €
S71BA59A0005	**Griglia inferiore (senza supporti)**	*Bottom shelf (no supports)*		•	60,00 €
S71BA49A0004	**Set supporto per griglia lato destro (centrale e superiore)**	*Shelves right side support set (middle and upper)*	•	•	8,00 €
S71BA49A0002	**Supporto per griglia lato destro (inferiore)**	*Shelves right side support (bottom)*	•	•	8,00 €
S71BA49A0003	**Set supporto per griglia lato sinistro (centrale e superiore)**	*Shelves left side support set (middle and upper)*	•	•	8,00 €
S71BA49A0001	**Supporto per griglia lato sinistro (inferiore)**	*Shelves left side support (bottom)*	•	•	8,00 €

DRINK | *DRINKS*

p. 190		MB 32	MB 42	MB 52	PRICE
I08AA79A0001	**Griglia**	*Shelf*	•			22,00 €
I08AA89A0001	**Griglia**	*Shelf*		•		22,00 €
I08AA99A0001	**Griglia**	*Shelf*			•	22,00 €

p. 192		RCF 60	TKG 120B	PRICE
S76AD79A0001	**Griglia superiore**	*Upper shelf*	•		19,00 €
S76AD79A0002	**Griglia inferiore**	*Bottom shelf*	•		13,00 €
S46AD79A0005	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•		2,00 €
I06AK69A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	25,00 €

p. 194		DC 55B	DC 85S	PRICE
I06AG49A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•		11,00 €
I06AA79A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*		•	17,00 €
P06AG49A0B02	**Porta prezzi**	*Price tag*	•		3,00 €

p. 196		RCF 85	RCF 145	PRICE
I06AB09A0002	**Griglia**	*Shelf*	•	•	15,00 €

p. 200		TKG 388	TKG 388C	TKG 390	TKG 390C	PRICE
I06AE09A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	•	•	25,00 €

p. 202		TMG 390	TMG 390C	PRICE
I06AE09A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	25,00 €

p. 204		TKG 390B	TKG 390CB	TKG 390BF	PRICE
I06AE09A0002	**Griglia**	*Shelf*	•	•	•	30,00 €

p. 206		TKG 420	TKG 710	PRICE
I06AK49A0001	**Griglia**	*Shelf*	•		45,00 €
I06AL19A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	65,00 €

p. 208		TKG 420B	TKG 710B	PRICE
I06AK59A0001	**Griglia**	*Shelf*	•		45,00 €
I06AL29A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	65,00 €

p. 210		TKG 408CB	TKG 1000CB	PRICE
I06AE09A0002	**Griglia**	*Shelf*	•		30,00 €
I06AG19A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	98,00 €
A06AG19A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	12,50 €

p. 212		TKG 800H	TKG 800S	PRICE
I06AJ49A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	98,00 €
Z06AJ49A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	12,50 €

p. 214		TKG 1000H	TKG 1000S	PRICE
I06AJ69A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	98,00 €
Z06AJ49A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	12,50 €

p. 216		TKG 1200	TKG 1200B	PRICE
I06AJ69A0001	**Griglia**	*Shelf*	•		98,00 €
I06AI39A0001	**Griglia**	*Shelf*		•	125,00 €
Z06AJ49A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•		12,50 €
A06AG19A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	12,50 €

p. 220		DC 328C	DC 328CB	PRICE
I06AF99A0001	**Griglia**	*Shelf*	•	•	17,00 €

p. 222		DC 350F	DC 350CF	DC 350BF	DC 350CBF	PRICE
I06AD29A0002	**Griglia bianca**	*White shelf*	•	•			22,00 €
I06AQ49A0001	**Griglia nera**	*Black shelf*			•	•	16,00 €
P06AD29A0002	**Porta prezzo bianco**	*White price tag*	•	•			5,00 €
P06AQ49A0002	**Porta prezzo nero**	*Black price tag*			•	•	5,00 €

p. 224		DC 368	DC 728	PRICE
S76AG29A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•		19,00 €
A06AG29A0002	**Supporti**	*Supports*	•		1,00 €
S76AG39A0001	**Griglia destra (senza supporti)**	*Shelf (no supports) - right*		•	19,00 €
S76AG39A0002	**Griglia sinistra (senza supporti)**	*Shelf (no supports) - left*		•	19,00 €
A06AG29A0002	**Supporti**	*Supports*		•	1,00 €

p. 226		DC 350C	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S	PRICE
I06AA29A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•					22,00 €
KITCS6AA2A00	**Set ruote**	*Castors set*	•					26,00 €
P06AA29A0002	**Porta prezzi**	*Price tag*	•					4,00 €
I06AA59A0001	**Griglia**	*Shelf*		•				15,00 €
I06AA89A0002	**Griglia lato sinistro (senza supporti)**	*Left side shelf (no supports)*			•			22,00 €
I06AA89A0002	**Griglia lato destro (senza supporti)**	*Right side shelf (no supports)*			•			22,00 €
A06AA59A0004	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	•	•	•	3,00 €
P06AA59A0002	**Porta prezzi**	*Price tag*	•	•	•	•	•	4,00 €
I06AA69A0001	**Griglia**	*Shelf*				•		22,00 €
I06AA99A0002	**Griglia lato sinistro (senza supporti)**	*Left side shelf (no supports)*					•	22,00 €
I06AA99A0001	**Griglia lato destro (senza supporti)**	*Right side shelf (no supports)*					•	22,00 €

p. 228		DC 1050	DC 1050C	PRICE
I06AL39A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•	•	22,00 €
A06AA59A0004	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	3,00 €

p. 230		DC 1050B	DC 1050CB	PRICE
A06AA59A0004	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	3,00 €
I06AL49A0001	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•	•	22,00 €

p. 232		DC 1200W	DC 1200B	PRICE
I06AS89A0001	**Griglia bianca**	*White shelf*	•		32,00 €
P06AS89A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•		1,00 €
I06AS99A0001	**Griglia nera**	*Black shelf*		•	32,00 €
P06AS99A0002	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	1,00 €

p. 234		RCG 750	RCG 1350	RCG 1900	RCG 2500	PRICE
I06AI49A0001	**Ripiano bianco**	*White shelf*	•				30,00 €
I06AI69A0001	**Ripiano bianco**	*White shelf*		•			25,00 €
I06AI69A0001	**Ripiano bianco laterale**	*White side shelf*			•	•	25,00 €
I06AI89A0001	**Ripiano centrale bianco**	*White middle shelf*			•	•	26,00 €

p. 236		RCG 750B	RCG 1350B	RCG 1900B	RCG 2500B	PRICE
I06AI49A0001	**Ripiano nero**	*Black shelf*	•				30,00 €
I06AI69A0001	**Ripiano nero**	*Black shelf*		•			25,00 €
I06AI69A0001	**Ripiano nero laterale**	*Black side shelf*			•	•	25,00 €
I06AI89A0001	**Ripiano nero centrale**	*Black middle shelf*			•	•	26,00 €

p. 238		FT 110	FT 110B	PRICE
I09AI09A00W2	**Separatore**	*Divider*	•		40,00 €
I09AI19A00B2	**Separatore**	*Divider*		•	40,00 €

p. 240		CFP 309	CFP 409	PRICE
S19AB69A0004	**Cesta**	*Basket*	•	•	10,00 €

p. 242		BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H	PRICE
S77AA09A0014	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•				25,00 €
I07AA09A0003	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*		•			19,00 €
I07AA19A0003	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*			•	•	19,00 €
I07AA09A0016	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•				1,00 €
I07AA09A0005	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	•	•	3,00 €

p. 244		BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S	PRICE
I07AA19A0007	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•				19,00 €
S77AA79A0002	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*			•		19,00 €
I07AA19A0003	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*		•			19,00 €
I07AA09A0016	**Supporto griglie**	*Shelves support*		•	•	•	1,00 €
Z07AA09A0012	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•				1,00 €
S77AA69A0003	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*			•		18,00 €
I07AA19A0003	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*				•	19,00 €
I07AA29A0003	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*				•	14,00 €
I07AA09A0005	**Supporto griglie**	*Shelves support*				•	3,00 €

p. 246		BBA 148	BBA 218	BBA 348	PRICE
S77AA09A0014	**Griglia (senza supporti)**	*Shelf (no supports)*	•			25,00 €
S77AE29A0001	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*			•	22,00 €
S77AE19A0001	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*		•		19,00 €
S77AE19A0001	**Griglia lato destro/sinistro (senza supporti)**	*Right/left side shelf (no supports)*			•	19,00 €
I07AA09A0016	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	•	1,00 €

p. 248		QB 200	QB 300	QB 400	PRICE
DWB4RWAA01000	**Set cassetti 1/2 + 1/2**	*drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	690,00 €
DWB5RWAA01000	**Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3**	*drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	873,00 €
DWB9RWAA01000	**Set cassetti 1/3 + 2/3**	*drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	690,00 €

p. 250		QBG 200	QBG 300	QBG 400	PRICE
DWC8RWAA01000	**Set cassetti in vetro 1/2 + 1/2**	*Glass drawer 1/2 + 1/2 set*	•	•	•	1.098,00 €
DWC9RWAA01000	**Set cassetti in vetro 1/3 + 1/3 + 1/3**	*Glass drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set*	•	•	•	1.465,00 €
DWD0RWAA01000	**Set cassetti in vetro 1/3 + 2/3**	*Glass drawer 1/3 + 2/3 set*	•	•	•	1.098,00 €

p. 252		BBX 185	BBX 285	BBX 385	PRICE
S77AG09A0001	**Griglia**	*Shelf*	•			34,00 €
S77AG19A0001	**Griglia destra**	*Right shelf*		•		27,00 €
S77AG19A0002	**Griglia sinistra**	*Left shelf*		•		27,00 €
S77AG29A0001	**Griglia destra**	*Right shelf*			•	27,00 €
S77AG29A0003	**Griglia centrale**	*Middle shelf*			•	32,00 €
S77AG29A0002	**Griglia sinistra**	*Left shelf*			•	27,00 €
S27AG09A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	•	2,00 €

p. 254		KG 6	PRICE
KITFT6AO6A00	**Set ruote**	*Castors set*	•	114,00 €

FREEZER | *FREEZER*

p. 260		RNG 50	RNG 90	PRICE
I01AF29A0001	**Griglia**	*Shelf*	•		14,00 €
I01AF49A0001	**Griglia centrale (senza supporti)**	*Middle shelf (no supports)*		•	20,00 €
I01AF49A0002	**Griglia inferiore (senza supporti)**	*Bottom shelf (no supports)*		•	15,00 €
A01AF29A0003	**Supporto griglie**	*Shelves support*	•	•	1,00 €

p. 268		RFG 750	RFG 1350	RFG 1900	PRICE
I06AF19A0005	**Ripiano bianco**	*White shelf*	•			33,00 €
I06AF09A0009	**Ripiano bianco**	*White shelf*		•		38,00 €
I06AF29A0010	**Ripiano bianco centrale**	*White middle shelf*			•	44,00 €
I06AF29A0009	**Ripiano bianco laterale**	*White side shelf*			•	33,00 €

p. 270		RFG 750B	RFG 1350B	RFG 1900B	PRICE
I06AF19A0006	**Ripiano nero**	*Black shelf*	•			33,00 €
I06AF09A0010	**Ripiano nero**	*Black shelf*		•		38,00 €
I06AF29A0012	**Ripiano nero centrale**	*Black middle shelf*			•	44,00 €
I06AF29A0011	**Ripiano nero laterale**	*Black side shelf*			•	33,00 €

p. 272		CF 508	CF 608	CF 708	PRICE
I09AA19A0001	**Cesta**	*Basket*	•	•		25,00 €
I09AA39A0001	**Cesta**	*Basket*			•	30,00 €

p. 274		CFB 300	CFB 400	CFB 500	PRICE
P09AI29A0001	**Cesta**	*Basket*	•	•	•	35,00 €

p. 276		CFG 308	CFG 408	CFG 508	PRICE
I09AA59A0001	**Cesta**	•	•	•	30,00 €

p. 278		CG 309A	CG 409A	CG 509A	PRICE
I09AH29A0001	**Cesta**	•	•	•	33,00 €

p. 280		VF 1450SW	VF 1850SW	VF 2100SW	VF 2500SW	PRICE
I09AK09A0002	**Divisori**	•	•	•	•	18,00 €
Z09AK03A0002	**Ruote con freno**	•	•	•	•	30,00 €
Z09AK03A0003	**Ruota senza freno**	•	•	•	•	25,00 €

p. 282		VF1900VB	VF2200VB	VF2600VB	PRICE
I09AK09A0002	**Divisori**	•	•	•	18,00 €
Z09AK03A0002	**Ruote con freno**	•	•	•	30,00 €
Z09AK03A0003	**Ruota senza freno**	•	•	•	25,00 €

p. 284		CG 150C	HN 80	PRICE
I09AB79A0001	**Cesta**	•		14,00 €
I09AB79A0002	**Cesta**	•		17,00 €
I09AE79A0001	**Separatore**		•	20,00 €

VINO | *WINE*

p. 288		CW 40	CW 36DT	PRICE
W01AF89A0001	**Griglia (senza supporti)**	•		23,00 €
W01AF99A0001	**Griglia superiore in legno**		•	25,00 €
W01AF99A0002	**Griglia in legno centrale**		•	25,00 €
W01AF99A0003	**Griglia in legno inferiore**		•	19,00 €

p. 290		RCS 85B	RCS 88	PRICE
S71AG39A0003	**Griglia (senza supporti)**	•		36,00 €
S71CH99A0001	**Griglia cromata superiore (forma curva)**		•	22,00 €
S71CH99A0002	**Griglia centrale (forma dritta)**		•	11,00 €

p. 292		CW 508	CW 518DT	PRICE
W01DB09A0001	**Griglia superiore/media in legno**	•	•	65,00 €
W01DB09A0002	**Griglia in legno inferiore**	•	•	61,00 €
KITGD1DB0A00	**Guide scorrevoli**	•	•	162,00 €

p. 294		CW 400	CW 410DT	PRICE
W01AZ49A0001	**Griglia (senza supporti)**	•	•	56,00 €
S41AZ49A0003	**Guida scorrevole destra**	•	•	9,00 €
S41AZ49A0004	**Guida scorrevole sinistra**	•	•	9,00 €

p. 296		CW 380	CW 758	PRICE
W01CK69A0001	**Griglia (senza supporti)**	•		25,00 €
W01CK79A0001	**Griglia destra in legno**		•	33,00 €
W01CK79A0004	**Griglia sinistra in legno**		•	33,00 €
S11CK69A0002	**Supporto griglie**	•	•	1,00 €

p. 298		CW380Z	CW380ZX	CW380FZ	PRICE
I01DP69A0001	**Griglia a Z**	•	•	•	98,00 €

p. 300		TW 400	TWS 400	TWN 400	PRICE
W01AG19A0001	**Griglia in legno**	•			98,00 €
W01AG29A0001	**Griglia in legno**		•		98,00 €
W01AG29A0001	**Griglia in legno**			•	98,00 €

p. 302		TW 390B	TW 390BL	PRICE
I06AE09A0002	**Ripiano nero**	•		30,00 €
W06AO99A0001	**Ripiano legno**		•	98,00 €

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

INOX | *STAINLESS STEEL*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 22	QR 6-5A	109	122	720x870x2110	1,32	20 / 42	42
p. 24	QR 6	108	121	720x840x2110	1,28	21 / 44	44
	QN 6	108	121	720x840x2110	1,28	21 / 44	44
	QR 12	165	187	1420x840x2110	2,52	10 / 22	22
	QN 12	172	196	1420x840x2110	2,52	10 / 22	22
p. 26	QRG 6	115	133	720x860x2110	1,3	20 / 42	42
	QNG 6	115	133	720x860x2110	1,3	20 / 42	42
	QRG 12	181	215	1420x860x2110	2,58	10 / 21	21
	QNG 12	187	224	1420x860x2110	2,58	10 / 21	21
p. 28	QR 3	77	87	508x745x2120	0,8	34 / 70	70
	QN 3	80	92	508x745x2120	0,8	34 / 70	70
	QR 58	121	133	980x770x2145	1,62	17 / 36	36
	QN 58	124	137	980x770x2145	1,62	17 / 36	36
p. 30	QR 4	93	114	700x745x2105	1,1	24 / 48	48
	QN 4	98	115	700x745x2105	1,1	24 / 48	48
	QR 8	141	163	1400x770x2145	2,3	12 / 24	24
	QN 8	146	168	1400x770x2145	2,31	12 / 24	24
p. 32	QR 7	145	162	725x930x2170	1,46	18 / 39	39
	QN 7	149	166	725x930x2170	1,46	18 / 39	39
p. 34	MR 7	85	101	695x985x2145	1,33	20 / 43	43
	MF 7	88	105	695x985x2145	1,33	20 / 43	43
	MR 14	139	170	1425x910x2145	2,72	6 / 13	21
p. 36	RC 1850	255	288	2140x860x2140	3,83	6 / 13	21
	RCG 1850	267	230	2140x860x2080	3,83	10 / 21	21
p. 38	BY 460	91	117	765x665x1950	1,08	24 / 51	51
	BYG 460	96	122	765x665x1950	1,08	24 / 51	51
	BYX 460	88	114	765x665x1950	1,08	24 / 51	51
	BYXG 460	93	119	765x665x1950	1,08	24 / 51	51
p. 40	PA 800TN	127	139	765x1025x2070	1,62	16 / 34	34
	PA 800BT	134	146	765x1025x2070	1,62	16 / 34	34
	GE 800BT	143	161	765x1010x2055	1,62	16 / 34	34
p. 38	QPC 740	120	147	740x860x2170	1,38	20 / 41	41
	QPN 740	127	151	740x860x2170	1,38	20 / 41	41
	QPC 1640	189	212	1440x860x2080	2,58	10 / 21	21
	QPN 1640	197	220	1440x860x2080	2,58	10 / 21	21
p. 44	GET 688S	150	161	760x900x2150	1,47	18 / 39	39
	GEX 688V	150	161	760x900x2150	1,47	18 / 39	39
p. 46	QRX 688FH	150	161	760x900x2150	1,47	18 / 39	39
p. 48	QM 148	50	57	655x560x1060	0,39	72 / 144	144
	QM 368	86	95	655x580x1980	0,75	36 / 72	72
	QM 728	100	108	955x580x1980	1,1	24 / 48	48
p. 52	QR 2100	100	118	1390x740x870	0,89	24 / 50	72
	QR 2200	102	127	1390x740x970	1	24 / 50	50
	QR 3100	124	149	1840x740x870	1,18	18 / 38	55
	QR 3200	126	158	1840x740x970	1,32	18 / 38	38
	QR 4100	150	178	2290x740x870	1,47	16 / 32	46
	QR 4200	153	196	2290x740x970	1,64	16 / 32	32
p. 54	QRG 2100	101	119	1390x740x870	0,89	24 / 50	72
	QRG 2200	103	128	1390x740x970	1	24 / 50	50
	QRG 3100	126	151	1840x740x870	1,18	18 / 38	55
	QRG 3200	128	160	1840x740x970	1,32	18 / 38	38
	QRG 4100	152	180	2290x740x870	1,47	16 / 32	46
	QRG 4200	155	198	2290x740x970	1,64	16 / 32	32
p. 56	RC 2100LV	80	119,5	1440x760x1100	1,21	24 / 48	48
	RC 2200LV	92	129,5	1440x760x1200	1,21	24 / 48	48
	RC 3100LV	134	151	1940x760x1100	1,62	18 / 36	36

DATI TECNICI E DI TRASPORTO | *TECHNICAL AND TRANSPORT DATA*

INOX | *STAINLESS STEEL*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
	RC 3200LV	158	185,5	1940x760x1200	1,62	18 / 36	36
	RC 4100LV	160	190,5	2470x760x1100	2,07	12 / 24	24
	RC 4200LV	169	199,5	2470x760x1200	2,07	12 / 24	24
p. 58	QN 2100	113	121	1390x740x870	0,89	24/50	72
	QN 2200	115	140	1390x740x970	1	24/50	50
	QN 3100	150	175	1840x740x870	1,18	18/38	55
	QN 3200	152	184	1840x740x970	1,32	18/38	38
	QN 4100	170	198	2290x740x870	1,47	16/32	46
	QN 4200	175	213	2290x740x970	1,64	16/32	32
p. 60	QR 2100SG	81	109	1260x730x975	0,9	26 / 54	54
	QR 2200SG	83	115	1260x730x1075	0,99	26 / 54	54
	QR 3100SG	104	134	1690x730x975	1,2	20 / 42	42
	QR 3200SG	106	141	1690x730x1075	1,33	20 / 42	42
	QR 4100SG	144	176	2130x730x975	1,52	16 / 32	32
	QR 4200SG	147	185	2130x730x1075	1,67	16 / 32	32
p. 62	QRG 2100SG	91	121	1260x730x975	0,9	26 / 54	54
	QRG 2200SG	93	125	1260x730x1075	0,99	26 / 54	54
	QRG 3100SG	121	146	1690x730x975	1,2	20 / 42	42
	QRG 3200SG	123	156	1690x730x1075	1,33	20 / 42	42
	QRG 4100SG	161	196	2130x730x975	1,52	16 / 32	32
	QRG 4200SG	162	205	2130x730x1075	1,67	16 / 32	32
p. 64	QN 2100SG	81	109	1260x730x975	0,9	26 / 54	54
	QN 2200SG	83	115	1260x730x1075	0,99	26 / 54	54
	QN 3100SG	104	134	1690x730x975	1,2	20 / 42	42
	QN 3200SG	106	141	1690x730x1075	1,33	20 / 42	42
	QN 4100SG	144	176	2130x730x975	1,57	16 / 32	32
	QN 4200SG	147	185	2130x730x1075	1,67	16 / 32	32
p. 66	U-GN 2140	100	118	1410x740x690	0,72	36 / 72	72
	U-GN 3160	128	148	1850x740x690	0,94	27 / 57	57
	U-GN 4180	157	178	2286x740x690	1,17	21 / 48	48
p. 68	SR 2100	90	108	1390x640x870	0,77	26 / 52	77
	SR 2200	92	117	1390x640x970	0,86	26 / 52	52
	SR 3100	114	139	1840x640x870	1,02	18 / 38	55
	SR 3200	116	142	1840x640x970	1,14	18 / 38	38
	SR 4100	140	168	2290x640x870	1,28	18 / 36	53
	SR 4200	143	186	2290x640x970	1,42	18 / 36	36
p. 70	SRG 2100	99	108	1390x640x870	0,77	26 / 52	77
	SRG 2200	101	126	1390x640x970	0,86	26 / 52	52
	SRG 3100	116	141	1840x640x870	1,02	18 / 38	55
	SRG 3200	118	140	1840x640x970	1,14	18 / 38	38
	SRG 4100	142	170	2290x640x870	1,28	18 / 36	53
	SRG 4200	145	188	2290x640x970	1,42	18 / 36	36
p. 72	SF 2100	111	129	1390x640x870	0,77	26 / 52	77
	SF 2200	113	138	1390x640x970	0,86	26 / 52	52
	SF 3100	137	161	1840x640x870	1,02	18 / 38	55
	SF 3200	139	151	1840x640x970	1,14	18 / 38	38
	SF 4100	147	175	2290x640x870	1,28	18 / 36	53
	SF 4200	151	194	2290x640x970	1,42	18 / 36	36
p. 74	PA 2100	126	144	1540x840x880	1,14	14 / 30	44
	PA 2200	130	169	1540x840x980	1,27	14 / 30	30
	PA 3100	158	186	2065x840x880	1,53	14 / 28	41
	PA 3200	164	206	2065x840x980	1,7	12 / 28	28
	PA 4100	285	311	2590x840x890	1,94	8 / 16	24
	PA 4200	294	320	2590x840x990	2,15	8 / 16	16
p. 76	QZ 16	216	257	1540x840x1070	1,38	14 / 30	30
	QZ 20	203	244	1540x840x1070	1,38	14 / 30	30

INOX | *STAINLESS STEEL*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
	QZ 26	309	363	2065x840x1070	1,86	14 / 28	28
	QZ 30	296	350	2065x840x1070	1,86	14 / 28	28
	QZ 36	335	378	2550x800x1040	2,6	8 / 16	16
	QZ 40	350	363	2590x840x1070	2,6	8 / 16	16
	D5	58	65	580x860x900	0,35	52 / 106	106
p. 78	QR 2000	88	112	1390x740x870	0,89	24 / 50	72
	QR 3000	110	135	1840x740x870	1,18	18 / 38	55
	QR 4000	130	158	2290x740x870	1,47	16 / 32	46
	QRG 2000	101	119	1390x740x870	0,89	24 / 50	72
	QRG 3000	112	137	1840x740x870	1,18	18 / 38	55
	QRG 4000	132	160	2290x740x870	1,47	16 / 32	46
	QN 2000	89	111	1390x740x870	0,89	24 / 50	72
	QN 3000	136	161	1840x740x870	1,18	18 / 38	55
	QN 4000	150	178	2290x740x870	1,47	16 / 32	46
	QR 2000SG	69	97	1260x730x975	0,9	26 / 54	54
	QR 3000SG	91	121	1690x730x975	1,2	20 / 42	42
	QR 4000SG	110	142	2285x730x975	1,63	16 / 32	32
	QN 2000SG	69	97	1260x730x975	0,9	26 / 54	54
	QN 3000SG	91	121	1690x730x975	1,2	20 / 42	42
	QN 4000SG	110	142	2130x730x975	1,52	16 / 32	32
	QRG 2000SG	71	99	1260x730x975	0,9	26 / 54	54
	QRG 3000SG	94	124	1690x730x975	1,2	20 / 42	42
	QRG 4000SG	114	146	2130x730x975	1,52	16 / 32	32
p. 79	SR 2000	78	96	1390x640x870	0,77	26 / 55	77
	SR 3000	98	123	1840x640x870	1,02	18 / 38	55
	SR 4000	120	148	2290x640x870	1,28	18 / 36	53
	SRG 2000	87	96	1390x640x870	0,77	26 / 52	77
	SRG 3000	103	128	1840x640x870	1,02	18 / 38	55
	SRG 4000	122	150	2290x640x870	1,28	18 / 36	53
	SF 2000	99	117	1390x640x870	0,77	26 / 52	77
	SF 3000	124	148	1840x640x870	1,02	18 / 38	55
	SF 4000	127	155	2290x640x870	1,28	18 / 36	53
	PA 2000	92	110	1530x830x880	1,12	14 / 30	45
	PA 3000	117	145	2055x830x880	1,5	14 / 28	42
	PA 4000	160	199	2510x830x880	1,83	8 / 16	24
p. 80	VRX 10/33	59	67	1070x390x443	0,19	150 / 310	310
	VRX 12/33	50	54	1270x390x443	0,23	110 / 235	235
	VRX 13/33	51	55	1370x390x443	0,25	110 / 225	225
	VRX 14/33	55	59	1470x390x430	0,26	100 / 225	225
	VRX 15/33	56	62	1570x390x443	0,28	85 / 180	180
	VRX 18/33	75	77	1870x390x443	0,34	85 /175	175
	VRX 20/33	79	87	2070x390x446	0,37	70 / 145	145
	VRX 22/33	83	90	2270x390x446	0,41	70 / 145	145
	VRX 12/33S/S	34	38	1270x390x413	0,23	110 / 235	235
	VRX 14/33S/S	37	41	1470x390x413	0,26	100 / 225	225
	VRX 15/33S/S	40	44	1570x390x413	0,28	85 / 180	180
	VRX 18/33S/S	45	50	1870x390x416	0,34	85 / 175	175
	VRX 20/33S/S	51	54	2070x390x416	0,37	70 / 145	145
p. 82	VRX 10/38	49	53	1070x460x443	0,22	135 / 275	275
	VRX 12/38	54	57	1270x460x443	0,26	105 / 230	230
	VRX 13/38	55	58	1370x460x443	0,28	100 / 210	210
	VRX 14/38	56	62	1470x460x443	0,3	90 / 200	200
	VRX 15/38	61	68	1570x460x443	0,32	85 / 185	185
	VRX 18/38	78	82	1870x460x446	0,39	75 / 155	155
	VRX 20/38	82	90	2070x460x446	0,43	65 / 140	140
	VRX 22/38	86	92	2270x460x446	0,47	30 / 130	130

INOX | *STAINLESS STEEL*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
	VRX 25/38	97	105	2570x460x446	0,53	50 / 100	100
	VRX 12/38S/S	38	41	1270x460x413	0,24	105 / 230	230
	VRX 14/38S/S	40	44	1470x460x413	0,28	90 / 200	200
	VRX 15/38S/S	42	47	1570x460x413	0,3	85 / 185	185
	VRX 18/38S/S	50	53	1870x460x416	0,36	75 / 155	155
	VRX 20/38S/S	53	57	2070x460x416	0,41	65 / 140	140
p. 88	CRX 90A	70	89	950x750x1040	0,77	36 / 72	72
	CRX 93A	95	119	1420x750x1040	1,1	24 / 48	48
	CRA 90A	90	102	960x775x1145	0,85	36 / 72	72
	CRA 93A	108	134	1430x775x1145	1,27	24 / 48	48
p. 90	CRD 92A	88	109	960x775x1040	0,77	36 / 72	72
	CRD 94A	88,5	114	960x775x1040	0,77	36 / 72	72
	CRD 96A	111	134	1420x750x1040	1,1	24 /48	48
p. 92	CR 90A	70	88	950x750x1030	0,73	36 / 72	72
	CRQ 90A	91	115	950x750x1120	0,81	18 / 36	72
	CR 92A	75	92	1100x750x1030	0,89	30 / 60	60
p. 94	CR 93A	91	115	1420x750x1030	1,11	24 / 48	48
	CRQ 93A	123	156	1420x750x1110	1,26	12 / 24	48
p. 96	CRP 90A	98	122	950x750x1240	0,89	18 / 36	72
	CRP 93A	139	169	1420x750x1250	1,33	12 / 24	48
	CRM 93A	199	236	1460x775x1185	1,34	24 / 24	48
p. 98	CRS 90A	73	93	950x750x1160	0,83	18 / 36	72
	CRS 93A	97	125	1420x750x1165	1,24	24 / 48	48
p. 100	CRZ 90A	86	136	960x750x1030	0,74	36 / 72	72
	CRZ 93A	129	154	1430x750x1030	1,1	24 / 48	48
p. 102	CR 45A	44	55	500x750x1020	0,4	66 / 138	138
	CRX 45A	46	57	500x750x1040	0,39	66 / 138	138
	CRD 45A	49	59	500x750x1030	0,4	66 / 138	138
p. 104	CNX 90V	87	95	950x750x1050	0,67	36 / 72	72
	CNX 93V	91	121	1420x750x1050	1,12	24 / 48	48
p. 106	BB 90	101	125	930x730x990	0,81	18 / 38	76
	BB 93	140	159	1395x730x990	1,01	12 / 25	50
p. 108	RF 23A	44	52	700x680x525	0,25	96 / 204	255
	RF 50A	76	86	795x755x880	0,53	42 / 84	126
p. 110	RF 100A	120	135	840x910x1640	1,25	12 / 28	28
	RF 150A	173	189	920x840x1946	1,5	12 / 28	28
	RF 200A	173	189	790x945x2205	1,7	12 / 28	28
p. 112	SHF 700	189	205	790x930x2065	17,76	14 / 28	28
p. 114	DWT 90	85	91	945x740x680	0,48	54 / 111	111
	DWT 120	95	110	1300x750x700	0,64	39 / 81	81
	DWT 92	121	150	970x750x945	0,66	36 / 74	74
	DWT 122	150	165	1300x750x945	0,92	26 / 54	54

ABS | *ABS*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 118	CR 6	93	106	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CR 4	74	84	650x720x2015	0,94	24 / 54	54
	CR 2	41	46	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 120	CRX 6	98	111	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CRX 4	78	88	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
	CRX 2	43	48	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 122	CRG 6	113	127	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CRG 4	92,5	103	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
	CRG 2	45,5	50	650x680x880	0,39	48 / 108	162

ABS | *ABS*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 124	CRXG 6	118	132	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CRXG 4	96,5	107	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
	CRXG 2	46,2	50,5	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 126	CN 6	94	107	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CN 4	73	83	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
	CN 2	39	44	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 128	CNX 6	99	112	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CNX 4	77	87	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
	CNX 2	41	46	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 130	CNG 2	50	54,3	650x680x880	0,39	48 / 108	162
	CNXG 2	50	54,3	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 132	CN 613	94	107	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CNX 613	99	112	835x792x2070	1,37	20 / 42	42
	CN 407	73	83	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
	CNX 407	77	87	660x705x2060	0,96	24 / 54	54
p. 134	QR 600	84	96	830x750x2030	1,26	21 / 42	42
	QN 600	82	94	830x750x2030	1,26	21 / 42	42
	QR 400	62	71	650x705x2030	0,93	27 / 54	54
	QN 400	60	70	650x705x2030	0,93	27 / 54	54
p. 136	QRX 600	85	97	830x750x2030	1,26	21 / 42	42
	QNX 600	83	95	830x750x2030	1,26	21 / 42	42
	QRX 400	62	71	650x705x2030	0,93	27 / 54	54
	QNX 400	60	70	650x705x2030	0,93	27 / 54	54
p. 138	QRG 600	104	116	830x750x2042	1,26	21 / 42	42
	QRXG 600	104	116	830x750x2042	1,26	21 / 42	42
	QRG 400	77	86	650x705x2042	0,94	27 / 54	54
p. 140	QNG 600	110	122	830x750x2042	1,27	21 / 42	42
	QNXG 600	110	122	830x750x2042	1,27	21 / 42	42
	QNG 400	91	100	650x705x2042	0,94	27 / 54	54
	QNXG 400	91	100	650x705x2042	0,94	27 / 54	54
p. 142	QR 200	34	38	640x675x880	0,38	54 / 108	162
	QRX 200	34	38	640x675x880	0,38	54 / 108	162
	QRG 200	38	42	640x675x880	0,38	54 / 108	162
	QN 200	36	40	640x675x880	0,38	54 / 108	162
	QNX 200	34	38	640x675x880	0,38	54 / 108	162
	QRXG 200	38	42	640x675x880	0,38	54 /108	162
p. 144	QR 600B	84	96	815x775x2050	1,26	21 / 42	42
	QN 600B	82	94	815x775x2050	1,26	21 / 42	42
p. 146	QR 200B	34	38	640x675x880	0,38	54 / 108	162
	QRG 200B	38	42	640x675x880	0,38	54 / 108	162
p. 148	GF 2V	39	44	650x680x880	0,39	48 / 108	162
	GFX 2V	41	46	650x680x880	0,39	48 / 108	162
p. 150	TK 390	64	70	620x660x1920	0,79	27 / 54	54
	TN 390	78	85	665x685x1950	0,89	24 / 54	54

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 154	RC 100B	39,1	47	756x524x880	0,35	66 / 136	136
	RC 100W	39,1	47	756x524x880	0,35	66 / 136	136
	RC 120	64	71	773x627x855	0,41	81 / 162	162
	RC 160	71	78	951x627x855	0,51	63 / 126	126
	RC 120SQ	57	60	773x627x855	0,41	54 / 108	162
	RC 160SQ	66	69,5	951x627x855	0,51	42 / 108	126
p. 156	RC 769	65	78	894x532x920	0,44	44 / 92	92

ESPOSITORI | *DISPLAYS*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
	RC 969	77	90	894x532x1120	0,53	44 / 92	92
	RC 910	58	71	1000x600x735	0,44	60 / 126	126
	RC 980	90	103	1530x600x885	0,81	24 / 52	52
p. 158	RC 58W	30	37	475x432x1008	0,21	126 / 252	378
	RC 58B	30	37	475x432x1008	0,21	126 / 252	378
	RC 78W	34	41	475x432x1158	0,24	126 / 252	252
	RC 78B	34	41	475x432x1158	0,24	126 / 252	252
p. 160	RC 98W	38	46	475x432x1300	0,27	126 / 252	252
	RC 98B	38	46	475x432x1300	0,27	126 / 252	252
	RC 235W	76	87	580x540x1880	0,59	39 / 82	82
	RC 235B	76	87	580x540x1880	0,59	39 / 82	82
p. 162	WST 100	130	160	1100x1050x1130	1,31	20 / 44	44
	WST 150	162	207	1600x1050x1130	1,9	14 / 28	28
	WST 200	179	227	2100x1050x1130	2,49	10 / 22	22
p. 164	WTE 100	124	151	1100x850x1130	1,06	24 / 52	52
	WTE 150	159	197	1600x850x1130	1,54	14 / 28	28
	WTE 200	171	217	2100x850x1130	2,02	12 / 26	26
p. 166	WMP 100S	108	138	1100x620x2230	1,52	18 / 38	38
	WMP 100H	108	138	1100x620x2230	1,52	18 / 38	38
	WMP 120S	122	154	1300x620x2230	1,8	12 / 36	36
	WMP 120H	122	154	1300x620x2230	1,8	12 /36	36
	WMP 150S	133	172	1600x620x2230	2,21	12 / 36	36
	WMP150H	133	172	1600x620x2230	2,21	12 /36	36
p. 168	WKR 100	193	224	1100x860x1580	1,49	12 / 26	26
	WKR 120	235	268	1300x860x1580	1,77	8 / 22	22
	WKR 150	295	336	1600x860x1580	2,17	7 / 14	14
p. 170	WFH 150	178	225	1600x1270x1130	2,3	8 / 18	18
	WFH 200	225	279	2100x1270x1130	3,01	8 / 18	18
p. 172	FT 188	129	173	770x830x1695	1,08	18 / 42	42
	FT 188B	129	173	770x830x1695	1,08	18 / 42	42
p. 174	3NZ 10	179	218	1070x760x2200	1,79	14 / 30	30
	3NZ 12	209	248	1360x760x2200	2,27	11 / 23	23
	3NZ 15	241	280	1620x760x2200	2,71	7 / 15	15
p. 176	VS 10	181	220	1070x760x2265	1,84	14 / 28	28
	VS 12	212	254	1360x760x2265	2,34	11 / 22	22
	VS 15	244	290	1620x760x2265	2,79	7 / 14	14
p. 178	MC 100	140	179	1070x790x1550	1,31	14 / 28	28
	MC 135	140	190	1500x790x1550	1,84	12 / 21	21
	MC 180	140	190	1970x790x1550	2,41	7 / 15	15
p. 180	RG 800	92	115	860x750x850	0,55	36 / 82	123
	RG 1200	120	148	1260x750x850	0,81	26 / 54	81
p. 182	VBG 3W	35	56	734x813x574	0,34	84 / 168	168
	VBG 3B	35	56	734x813x574	0,34	84 / 168	168
p. 184	RS 60	30	44	1537x440x425	0,29	85 / 185	222
	RS 80	41	51	1887x440x425	0,35	80 / 160	198
	RS 60SQ	65	80	1420x480x400	0,27	80 / 160	160
	RS 80SQ	75	95	1780x480x400	0,34	60 / 120	120
p. 186	RH 120	48	55	749x627x851	0,4	81 / 162	162
	RH 160	56	63	928x627x851	0,5	63 / 126	126

DRINK | *DRINKS*

	MODELLO | *MODEL*	NETTO | *NET*	LORDO | *GROSS*	LxPxH | *WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 190	MB 32	8	9	420x420x495	0,08	260 / 560	700
	MB 42	9	10	460x440x530	0,1	260 / 540	672
	MB 52	10	12	460x515x530	0,12	220 / 460	572

DRINK | *DRINKS*

MODELLO	*MODEL*	NETTO	*NET*	LORDO	*GROSS*	LxPxH	*WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 192	RCF 60	32,5	34,5	486x552x705	0,19	144 / 288	288
	TKG 120B	38	43	560x590x960	0,32	80 / 160	160
p. 194	DC 55B	17	20	460x515x530	0,13	220 / 460	460
	DC 85S	47	50	680x410x1100	0,31	95 / 192	192
p. 196	RCF 85	35	38	580x620x810	0,29	72 / 158	228
	RCF 145	37	40	580x620x880	0,32	72 / 158	220
p. 198	TKG 288C	64	70	500x550x2060	0,57	44 / 96	108
	TKG 288CB	64	70	500x550x2060	0,57	44 / 96	108
p. 200	TKG 388	70	75,5	620x660x1920	0,79	24 / 54	54
	TKG 388C	78	85	620x660x2050	0,84	24 / 54	54
	TKG 390	66	71,5	620x660x1920	0,79	24 / 54	54
	TKG 390C	78	85	620x660x2050	0,84	24 / 54	54
p. 202	TMG 390	77	86,5	665x685x1990	0,91	24 / 54	54
	TMG 390C	79	86	665x685x2130	0,97	24 / 54	54
p. 204	TKG 390B	66	71,5	620x660x1920	0,79	24 / 54	54
	TKG 390CB	78	85	620x660x2050	0,84	24 / 54	54
	TKG 390BF	70	84	665x685x2075	0,95	24 / 54	54
p. 206	TKG 420	100	110	665x745x2175	1,08	24 / 54	54
	TKG 710	141	151	795x710x2320	1,31	21 / 45	45
p. 208	TKG 420B	100	110	665x745x2175	1,08	24 / 54	54
	TKG 710B	141	151	795x710x2320	1,31	21 / 45	45
p. 210	TKG 408CB	86	91	665x685x2150	0,98	24 / 54	54
	TKG 1000CB	184	199	1260x840x2140	2,26	11 / 23	23
p. 212	TKG 800H	158	169	1060x840x2160	2,26	14 / 28	28
	TKG 800S	150	160	1030x800x2160	2,26	14 / 30	30
p. 214	TKG 1000H	178	193	1260x840x2160	2,29	11 / 23	23
	TKG 1000S	164	178	1260x800x2160	2,18	11 / 24	24
p. 216	TKG 1200	195	211	1240x840x2150	2,24	9 / 18	18
	TKG 1200B	195	211	1240x840x2150	2,24	9 / 18	18
p. 218	DC 105C	42	49	425x455x2030	0,39	65 / 140	140
	DC 105CB	42	49	425x455x2030	0,39	65 / 140	140
p. 220	DC 328C	47	56	575x625x1835	0,66	0 / 76	76
	DC 328CB	47	56	575x625x1835	0,66	0 / 76	76
p. 222	DC 350F	72	87	665x665x1920	0,87	24 / 54	54
	DC 350CF	75	90	665x665x2122	0,87	24 / 54	54
	DC 350BF	72	87	665x665x1920	0,87	24 / 54	54
	DC 350CBF	75	90	665x665x2122	0,87	24 / 54	54
p. 224	DC 368	77	80	655x580x1980	0,75	36 / 72	72
	DC 728	106	110	955x580x1980	1,1	24 / 48	48
p. 226	DC 350C	75	85	685x665x1994	0,91	25 / 54	54
	DC 800H	139	164,5	1060x770x2136	1,74	15 / 33	33
	DC 800S	134	152	1060x770x2136	1,74	15 / 33	33
	DC 1000H	170	199	1255x770x2136	2,06	13 / 27	27
	DC 1000S	159	191,5	1255x770x2136	2,06	13 / 27	27
p. 228	DC 1050	128	138	1175x650x2020	1,54	18 / 30	30
	DC 1050C	130	140	1175x650x2020	1,54	18 / 30	30
p. 230	DC 1050B	128	138	1175x650x2020	1,54	18 / 30	30
	DC 1050CB	130	140	1175x650x2020	1,54	18 / 30	30
p. 232	DC 1200W	124	141	1390x770x2080	2,23	12 / 25	25
	DC 1200B	124	141	1390x770x2080	2,23	12 / 25	25
p. 234	RCG 750	130	142	775x760x2190	1,23	21 / 45	45
	RCG 1350	179	197	1278x760x2190	2,03	12 / 27	27
	RCG 1900	208	235	1905x760x2190	3,03	9 / 18	18
	RCG 2500	360	400	2533x760x2190	4,02	6 / 12	12
p. 236	RCG 750B	130	142	775x760x2190	1,23	21 / 45	45
	RCG 1350B	179	197	1278x760x2190	2,03	12 / 27	27
	RCG 1900B	208	235	1905x760x2190	3,03	9 / 18	18
	RCG 2500B	360	400	2533x760x2190	4,02	6 / 12	12
p. 238	HP 80	29	34	585x585x880	0,48	80 / 160	240

DRINK | *DRINKS*

MODELLO	*MODEL*	NETTO	*NET*	LORDO	*GROSS*	LxPxH	*WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
	FT 110	30,5	40,5	700x500x1125	0,39	64 / 128	128
	FT 110B	30,5	40,5	700x500x1125	0,39	64 / 128	128
p. 240	CFP 309	44	48	1080x780x880	0,74	32 / 66	98
	CFP 409	52	58	1320x780x880	0,92	24 / 54	80
p. 242	BBC 186	44	46	655x560x1000	0,37	72 / 144	144
	BBC 138	44	50,5	650x570x980	0,36	70 / 144	144
	BBC 208H	62	73	960x570x980	0,54	48 / 96	96
	BBC 330H	80	96,5	1405x570x980	0,78	32 / 66	66
p. 244	BBC 286S	55	61	955x560x1000	0,53	48 / 100	100
	BBC 208S	58	71,18	960x570x980	0,54	48 / 96	96
	BBC 386S	76	85	1390x560x1000	0,78	32 / 66	66
	BBC 330S	80	95	1405x570x980	0,78	32 / 66	66
p. 246	BBA 148	44	46	655x560x1060	0,39	72 / 144	144
	BBA 218	54	56	955x560x1060	0,57	48 / 100	100
	BBA 348	75	80	1390x560x1060	0,83	32 / 66	66
p. 248	QB 200	91	114	1510x590x1045	0,93	24 / 54	54
	QB 300	119	147	2135x590x1045	1,32	18 / 40	40
	QB 400	149	182	2590x590x1045	1,6	12 / 24	24
p. 250	QBG 200	92	115	1510x590x1045	0,93	24 / 54	54
	QBG 300	121	149	2135x590x1045	1,32	18 / 40	40
	QBG 400	151	184	2590x590x1045	1,6	12 / 24	24
p. 252	BBX185	54	60	676x613x1017	0,42	54 / 114	114
	BBX285	69	80	976x613x1017	0,61	42 / 86	86
	BBX385	95	105	1426x613x1017	0,89	26 / 54	54
p. 254	KG6	79	98	1270x680x1130	0,98	26 / 54	54
p. 256	ICM20	33	38	410x565x760	0,17	168 / 336	336
	ICM25	33	38	410x565x760	0,17	168 / 336	336
	ICM30	33	38	410x565x760	0,17	168 / 336	336

FREEZER | *FREEZER*

MODELLO	*MODEL*	NETTO	*NET*	LORDO	*GROSS*	LxPxH	*WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 260	RNG 50	40	45	610x580x580	0,2	144 / 304	304
	RNG 90	49	54	655x595x735	0,29	81 / 171	171
p. 262	TNG 390	92,5	102	665x685x1950	0,89	24 / 54	54
	TNG 390C	96	106	665x685x2080	0,95	24 / 54	54
	TNG 480C	109	120	760x705x2207	1,18	24 / 51	51
p. 264	TNG 390B	92,5	102	665x685x1950	0,89	24 / 54	54
	TNG 390CB	96	106	665x685x2080	0,95	24 / 54	54
p. 266	CN G390	84	102	645x660x1985	0,85	24 / 54	54
	CNG 390C	85	98	645x660x2110	0,9	24 / 54	54
	CNG 390B	84	102	645x660x1985	0,85	24 / 54	54
	CNG 390CB	85	98	645x660x2110	0,9	24 / 54	54
p. 268	RFG 750	150	159	775x780x2190	1,26	21 / 45	45
	RFG 1350	252	264	1365x780x2190	2,23	12 / 25	25
	RFG 1900	305	355	1905x780x2190	3,11	9 / 18	18
p. 270	RFG 750B	150	159	775x780x2190	1,26	21 / 45	45
	RFG 1350B	252	264	1365x780x2190	2,23	12 / 25	25
	RFG 1900B	305	355	1905x780x2190	3,11	9 / 18	18
p. 272	CF 508	67	69	1540x800x1000	1,23	24 / 46	46
	CF 608	78	80	1850x800x1000	1,48	20 / 38	38
	CF 708	97,5	118,5	2120x800x1050	1,78	16 / 32	32
	CF 728	97,5	118,5	2120x800x1050	1,78	16 / 32	32
p. 274	CFB 300	58	65	1100x750x1005	0,83	30 / 64	64
	CFB 400	65	84	1400x750x1005	1,06	24 / 50	50
	CFB 500	85	101	1650x750x960	1,19	20 / 42	42

FREEZER | *FREEZER*

MODELLO	*MODEL*	NETTO	*NET*	LORDO	*GROSS*	LxPxH	*WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 276	CFG 308	56	70	1100x750x860	0,71	30 / 64	96
	CFG 408	65	80	1400x750x860	0,9	24 / 50	75
	CFG 508	85	101	1640x750x860	1,06	20 / 42	63
p. 278	CG 309A	55	67	1120x770x895	0,77	30 / 64	94
	CG 409A	63	76	1325x770x895	0,91	24 / 54	81
p. 280	VF 1450SW	112	129	1510x915x1000	1,38	14 / 30	30
	VF 1850SW	150	165	1915x915x1000	1,75	12 / 26	26
	VF 2100SW	164	180	2170x915x1000	1,99	12 / 26	26
	VF 2500SW	201	220	2570x915x1000	2,53	8 / 16	16
p. 282	VF 1900VB	150	165	1915x915x1000	1,75	12 / 26	26
	VF 2200VB	164	180	2170x915x1000	1,99	12 / 26	26
	VF 2600VB	201	220	2570x915x1000	2,53	8 / 16	16
p. 284	CG 150C	48	54	625x770x895	0,43	54 / 114	169
	HN 80	29	34	585x585x880	0,48	80 / 160	240

VINO | *WINE*

MODELLO	*MODEL*	NETTO	*NET*	LORDO	*GROSS*	LxPxH	*WxDxH*	m³	20 FT. / 40 FT.	40 HQ.
p. 288	CW 40	35	39,5	415x670x895	0,25	116 / 243	287
	CW 36DT	41	46	550x660x870	0,31	72 / 150	223
p. 290	RCS 85B	35	38	580x620x810	0,29	72 / 158	228
	RCS 88	23	30	460x515x845	0,2	142 / 300	345
p. 292	CW 508	103	122	655x760x2035	1,01	24 / 54	54
	CW 518DT	104	123	655x760x2035	1,01	24 / 54	54
p. 294	CW 400	102	114	650x750x1820	0,89	27 / 54	54
	CW 410DT	108	122	650x750x1820	0,89	27 / 54	54
p. 296	CW 380	77	80	655x580x1980	0,75	36 / 72	72
	CW 758	106	110	955x580x1980	1,1	24 / 48	48
p. 298	CW 380Z	77	80	655x580x1950	0,74	36 / 72	72
	CW 380ZX	77	80	655x580x1950	0,74	36 / 72	72
	CW 380FZ	77	80	655x580x1950	0,74	36 / 72	72
p. 300	TWN 400	74	83,5	665x685x1940	0,88	24 / 54	54
	TW 400	74	83,5	665x685x1940	0,88	24 / 54	54
	TWS 400	74	83,5	665x685x1940	0,88	24 / 54	54
p. 302	TW 390B	70	84	665x685x2075	0,95	24 / 54	54
	TW 390BL	70	84	665x685x2075	0,95	24 / 54	54

Sede legale | *Representative office*
Via Falcone 12, 42021 Bibbiano (RE) - Italy
CF and PI: 02414610358

Ufficio operativo e magazzino | *Logistic warehouse*
Via Tetti dell'Oleo 37, 10071 Borgaro Torinese (TO) - Italy
t: +39 011 2077415

Ufficio operativo e magazzino | *Logistic warehouse*
Via G. Di Vittorio, 11, 40013 Castel Maggiore (Bo) - Italy
t: +39 051 19873905

info@coolheadeurope.com **www.coolheadeurope.com**

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place